

HADIČKA S PŘEPÍNAČEM K BATERII – CTCK

Max. provozní teplota: 38 °C

Max. provozní tlak: 8 bar





Závit vtoku, výtoku: 3/4"

UPOZORNĚNÍ

- Pro spojování fitinků používejte pouze teflon nebo teflonovou nit!
- Po odšroubování perlátoru z baterie, závit baterie důkladně očistěte.
- Dávejte pozor, abyste nenasadili šroubované spoje přes závit
- Zařízení může být osazeno v jakékoliv poloze
- Přes filtr pouštějte pouze vodu do 38 °C.
- V případě vnitřního závitu na baterii je třeba dokoupit redukci z vnitřního na vnější závit. Dané je dostupné v každém běžném vodo-topo obchodě.

INSTALACE NA STANDARTNÍ BATERII

1. Povolte matice a zatlačte navlhčený konec hadičky dle nákresu do těla plastového závitu. Další konec chromované hubičky do druhého plastového závitu. Zatlačte nadoraz asi 2,5 cm. Matice dotáhněte rukou.
2. Na plastový závit obmotejte přiložený teflon, případně teflonovou nit. Motejte ve směru závitu.
3. Závit s hadičkou zašroubujte do vstupu vodního filtru označeného IN-ENTREE, tělo závitu s kohoutek do výtoku označeného OUT-SORTE. Spoje rukou dotáhněte, s klíčem pracujte velmi jemně, tak aby nedošlo k přetažení závitu a ke strhnutí teflonu.
4. Takto připravený filtr Rainfresh je nyní možné montovat k baterii. Z baterie odšroubujte perlátor a na jeho místo našroubujte přepínací přístroj. S citem dotáhněte rukou.
5. Systém uvedete do chodu tím, že na přepínači zatlačíte páčku směrem nahoru. Nyní Vám poteče filtrovaná voda. Zatlačením páčky dolů filtrovanou vodu vypnete.

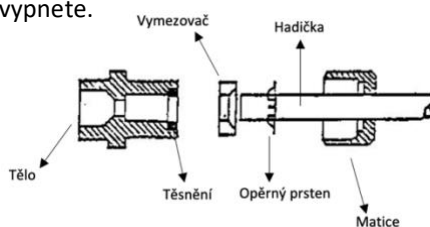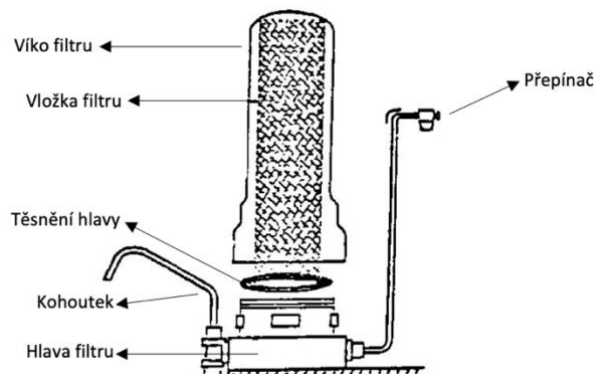

7 711610 101211



ENVIROMARKET s.r.o.

Krátká 850, Strážnice, 696 62, email: support@enviromarket.cz