



8896230

**Invertorový generátor HERON® / CZ
Invertorový generátor HERON® / SK
Inverteres áramfejlesztő HERON® / HU
Invertorgenerator HERON® / DE
Inverter generator HERON® / EN
Інверторний генератор HERON® / UA**

Version 5/2023



Původní návod k použití

Preklad pôvodného návodu na použitie

Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása

Übersetzung der ursprünglichen Bedienungsanleitung

Translation of the original user's manual

Переклад оригінальної інструкції з експлуатації



8896230

CZ / Stručný obsah příručky

A. CHARAKTERISTIKA – ÚCEL POUŽITÍ ELEKTROCENTRÁLY	3
B. POPISNÉ OBRÁZKY	9
C. DALŠÍ INFORMACE K ELEKTROCENTRÁLE	14
D. ZÁRUKA A SERVIS	143

SK / Stručný obsah príručky

A. CHARAKTERISTIKA – ÚCEL POUŽITIA ELEKTROCENTRÁLY	4
B. OPISNÉ OBRÁZKY	9
C. ĎALŠIE INFORMÁCIE O GENERÁTORE	35
D. ZÁRUKA A SERVIS	147

HU / Az útmutató rövid tartalma

A. AZ ÁRAMFEJLESZTŐ JELLEMZŐI ÉS RENDELTELÉSE	5
B. MAGYARÁZÓ ÁBRÁK	9
C. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A GENERÁTORRÓL	56
D. GARANCIA ÉS SZERVIS	151

DE / Kurzinhalt des Handbuchs

A. CHARAKTERISTIK – NUTZUNGSZWECK DES STROMERZEUGERS	6
B. BESCHREIBENDE BILDER	9
C. WEITERE INFORMATIONEN ZUM GENERATOR	77
D. GARANTIE UND SERVICE	152

EN / Brief contents of the handbook

A. DESCRIPTION – PURPOSE OF USE OF THE GENERATOR	7
B. DESCRIPTIVE PICTURES	9
C. MORE INFORMATION ABOUT THE GENERATOR	101
D. WARRANTY AND SERVICE	156

UA / Короткий зміст інструкції

A. ХАРАКТЕРИСТИКА – ПРИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА	8
B. ОПИСОВІ РИСУНКИ	9
C. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОР	156
D. ГАРАНТІЯ ТА СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	160


I. Charakteristika – účel použití elektrocentrály



Invertorová elektrocentrála HERON® 8896230 je určena k napájení elektrospotřebičů v místech, kde není dostupná elektrická distribuční síť. Jmenovitý elektrický výkon generátoru je dostatečný pro napájení většiny elektrospotřebičů (viz. dále).

Max. 3 700 W
Rated 3500W
AC 230 V ~50 Hz

16 A

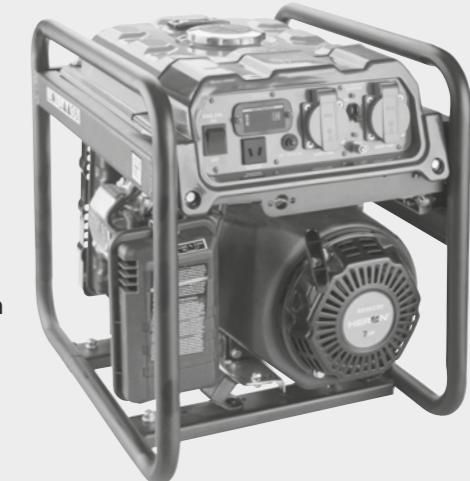

- Díky invertorovému systému má generátor výrazně nižší hmotnost pro přenášení a malé rozměry pro skladování při vysokém elektrickém výkonu. Generátor je určen především jako zdroj elektrické energie pro ruční elektrické náradí používané v dílně, zahradě. Výstupní sinusový průběh napětí není vyhlazený, a proto není vhodné generátorem napájet citlivou elektroniku obecně nebo spotřebiče náchylné na modifikovanou sinusoidu výstupního napětí. U světel může docházet k blikání, u určitých spotřebičů k vrnění, bzučení nebo mírně zvýšenému zahřívání.



- Elektrocentrála jsou vybavena **digitálním počítadlem celkových provozních hodin** od prvního startu, **provozních hodin od posledního startu**, **aktuálního napětí a frekvence**, přičemž hodnoty jsou zobrazeny na displeji.



- Elektrocentrála jsou vybaveny zásuvkou s výstupem 12 V/8,3 A DC pro nabíjení autobaterií.



- Díky novému technickému provedení výfuku a konstrukci má elektrocentrála nižší hlučnost.

I. Charakteristika – účel použitia elektrocentrály



Invertorová elektrocentrála **HERON® 8896230** je určená na napájanie elektrospotrebičov v miestach, kde nie je dostupná elektrická distribučná sieť. Menovitý elektrický výkon generátora je dostatočný na napájanie väčšiny elektrospotrebičov (pozrite ďalej).

Max. 3 700 W
Rated 3 500 W
AC 230 V ~50 Hz

16 A



- Vďaka invertorovému systému má generátor výrazne nižšiu hmotnosť na prenášanie a malé rozmery na skladovanie pri vysokom elektrickom výkone. Generátor je určený predovšetkým ako zdroj elektrickej energie pre ručné elektrické náradie používané v dielni, záhrade. Výstupný sínusový priebeh napäťia nie je vyhľadený, a preto nie je vhodné generátorom napájať citlivú elektroniku všeobecne alebo spotrebiče náhylné na modifikovanú sínusoidu výstupného napäťia. Pri svetlách môže dochádzať k blikaniu, pri určitých zariadeniach k vrčaniu, bzučaniu alebo mierne zvýšenému zahrievaniu.



- Elektrocentrály sú vybavené **digitálnym počítadlom celkových prevádzkových hodín** od prvého štartu, **prevádzkových hodín od posledného štartu, aktuálneho napätia a frekvencie**, pričom hodnoty sú zobrazené na displeji.



- Elektrocentrály sú vybavené zásuvkou s výstupom 12 V/8,3 A DC na nabíjanie autobatérií.



- Vďaka novému technickému vyhotoveniu výfuku a konštrukcii má elektrocentrála nižšiu hlučnosť.

I. Az áramfejlesztő jellemzői és rendeltetése



A **HERON® 8896230** inverteres áramfejlesztő olyan helyeken lehet használni elektromos készülékek működtetéséhez, ahol nincs áramszolgáltató által kiépített elektromos hálózat. Az áramfejlesztő névleges teljesítménye elegendő a legtöbb elektromos készülék tápellátásához (lásd lent).

Max. 3 700 W
Rated 3 500 W
AC 230 V ~50 Hz

16 A



- Az inverteres rendszernek köszönhetően a nagyobb elektromos teljesítményhez az áramfejlesztő mozgatását megkönnyítő kisebb tömeg, valamint a tárolást egyszerűsítő kisebb befoglaló méret tartozik. Az áramfejlesztőt elsősorban műhely és kerti elektromos kéziszerszámok tápellátásához lehet használni. Az áramfejlesztő kimeneti feszültsége nem tiszta szinusz, ezért az áramfejlesztőt nem ajánljuk tiszta szinuszos tápfeszültséget igénylő és érzékeny elektronikák működtetéséhez. A lámpák villoghatnak, bizonyos elektronikus készülékek pedig búghatnak vagy berregő hangot adhatnak ki, illetve jobban felmelegedhetnek.



- Az áramfejlesztőn **digitális üzemóra számláló** számlálja az **összes üzemrát** és a **legutolsó indítás óta eltelt időt**. A kijelzőn az üzemórák mellett az **aktuális feszültség és frekvencia** értéke is látható.



- Az áramfejlesztőn 12 V/8,3 A DC kimenet is található, amelyről az autó akkumulátorokat lehet közvetlenül feltölteni.



- A kipufogó és az áramfejlesztő konstrukció modernizált kivitelének köszönhetően az áramfejlesztő csendesebben üzemel.

I. Charakteristik – Nutzungszweck des Stromerzeugers



Der Inverter-Stromerzeuger **HERON® 8896230** ist zum Speisen von Elektrogeräten an Orten bestimmt, an denen kein Verteilerstromnetz zur Verfügung steht. Die elektrische Nennleistung des Generators reicht aus, um die meisten Elektrogeräte mit Strom zu speisen (siehe unten).

Max. 3700 W
Rated 3500W
AC 230V ~50 Hz

16 A



- Dank der Inverter-Technologie hat der Generator ein deutlich geringeres Gewicht beim Tragen und geringe Abmessungen bei der Lagerung, und dies bei hoher elektrischen Leistung. Der Generator ist hauptsächlich als Stromquelle für handgeführte Elektrowerkzeuge gedacht, die in der Werkstatt oder im Garten verwendet werden. Die sinusförmige Ausgangsspannung ist nicht geglättet und der Generator eignet sich daher nicht für sensible Elektrogeräte im Allgemeinen oder für Geräte, die auf eine veränderte Sinusform der Ausgangsspannung empfindlich reagieren. Die Lichter können flackern und bestimmte Geräte können summen, brummen oder etwas heißer werden.



- Der Stromerzeuger ist **mit einem digitalen Zähler der gesamten Betriebsstunden** seit dem ersten Start, **der Betriebsstunden seit dem letzten Start und der aktuellen Spannung und Frequenz ausgestattet**, wobei die Werte auf dem Display abgebildet werden.



- Der Stromerzeuger verfügt über eine Steckdose 12 V/8,3 A DC für das Laden von Autobatterien.



- Dank der neuen technischen Ausführung des Auspuffs und der Konstruktion hat der Stromerzeuger einen geringeren Lärmpegel.

I. Description – purpose of use of the generator



The inverter generator **HERON® 8896230** is intended for powering electrical appliances in locations, where there is no access to the electrical power grid. The nominal electric power output of the generator is sufficient for powering the majority of electrical devices (see below).

Max. 3700 W
Rated 3500W
AC 230V ~50 Hz

16 A



- Thanks to the inverter system, the generator has a significantly lower weight for carrying and compact dimensions for storage, whilst providing a high electrical power output. The generator is intended primarily as a power source for power tools used in the workshop, garden, etc. The sinusoidal waveform of the output voltage is not smooth and thus it is not appropriate for powering sensitive electronics in general or appliances sensitive to a modified output voltage sinusoidal waveform. It may happen that light sources flicker, certain appliances hum, buzz or heat up slightly.



- The generator is equipped with a **digital counter of total operational hours** from the first start, **operational hours from the previous start, current voltage and frequency**, with the values shown on the display.



- The generator is equipped with an output socket 12 V/8,3 A DC for charging car batteries.



- Thanks to the new technical design of the exhaust pipe and the build of the generator, it has a reduced noise level.

I. Характеристика – призначення електрогенератора




Інверторний електрогенератор **HERON® 8896230** призначений для живлення електроприладів у місцях, які не підключені до загальної електромережі. Номінальна електрична потужність генератора достатня для живлення більшості електроприладів (див. далі).

Max. 3700 W

Rated 3500 W
AC 230 V ~50 Hz

16 A

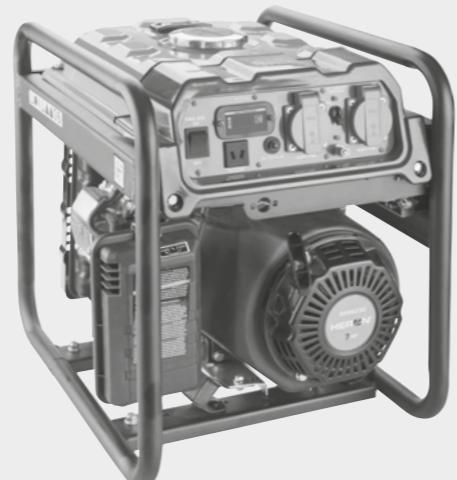

- Завдяки інверторній системі генератор має набагато нижчу масу для транспортування та малі розміри для зберігання, та водночас високу електричну потужність. Генератор призначений як джерело електричної енергії передусім для ручних електричних інструментів у майстерні або в саду. Синусоїда напруги на виході не вирівняна, тому генератор не підходить для живлення чутливої електроніки або приладів чутливих до модифікованої синусоїди напруги на виході. Лампи можуть мерехтіти, деякі пристрої можуть гудіти, дзвижчати або нагріватися.




- Електрогенератори обладнані **цифровим лічильником мотогодин** з моменту першого та **останнього запуску, поточної напруги та частоти**, який відображає усі значення на дисплеї.




- Електрогенератори обладнані розеткою 12 В/8,3 А постійного струму для підзарядки автомобільних акумуляторів.




- Завдяки новому технічному дизайну вихлопної системи та конструкції електрогенератор видає нижчий рівень шуму.

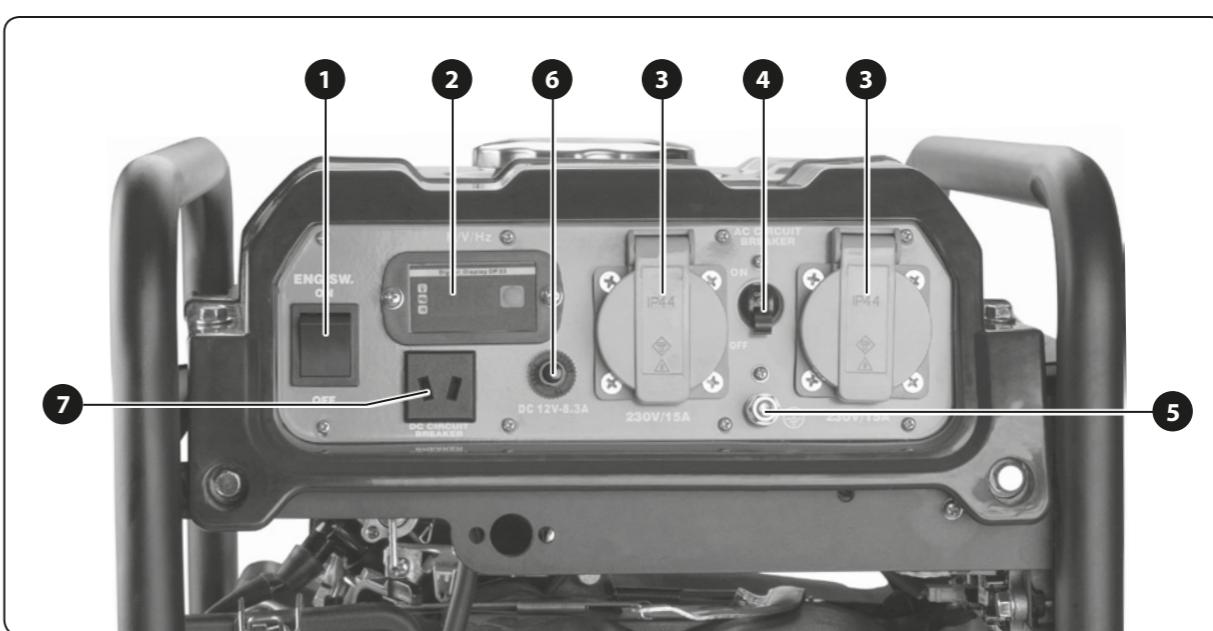


Obr. 1
1. ábra
Abb. 1
Fig. 1
Рис. 1

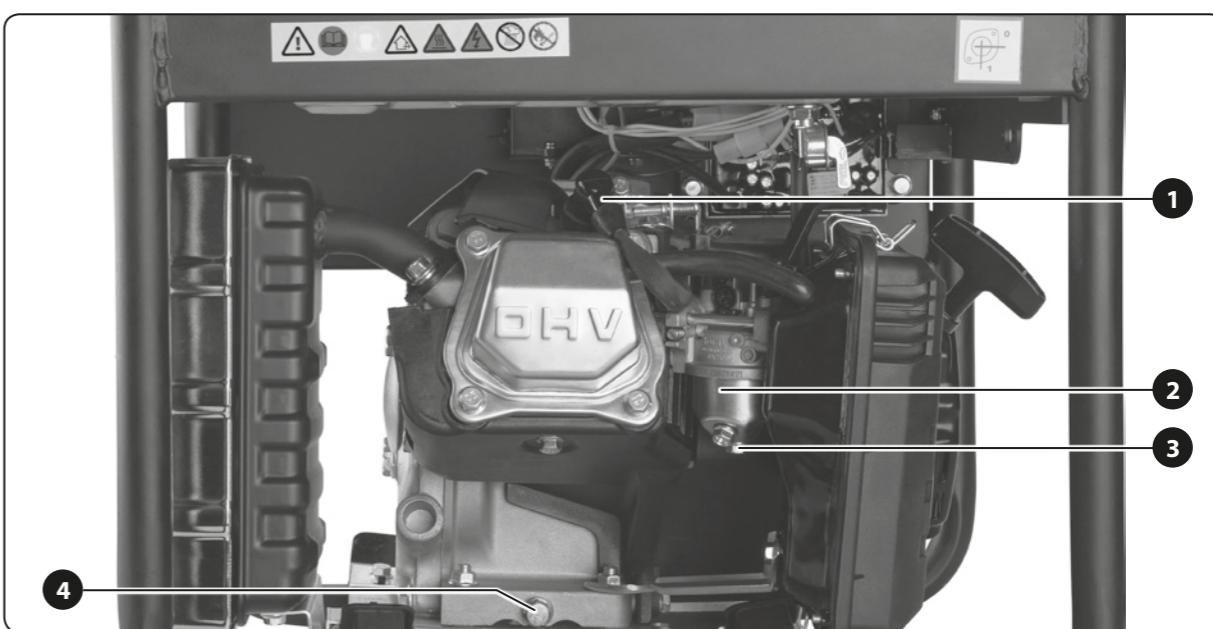

Obr. 2
2. ábra
Abb. 2
Fig. 2
Рис. 2

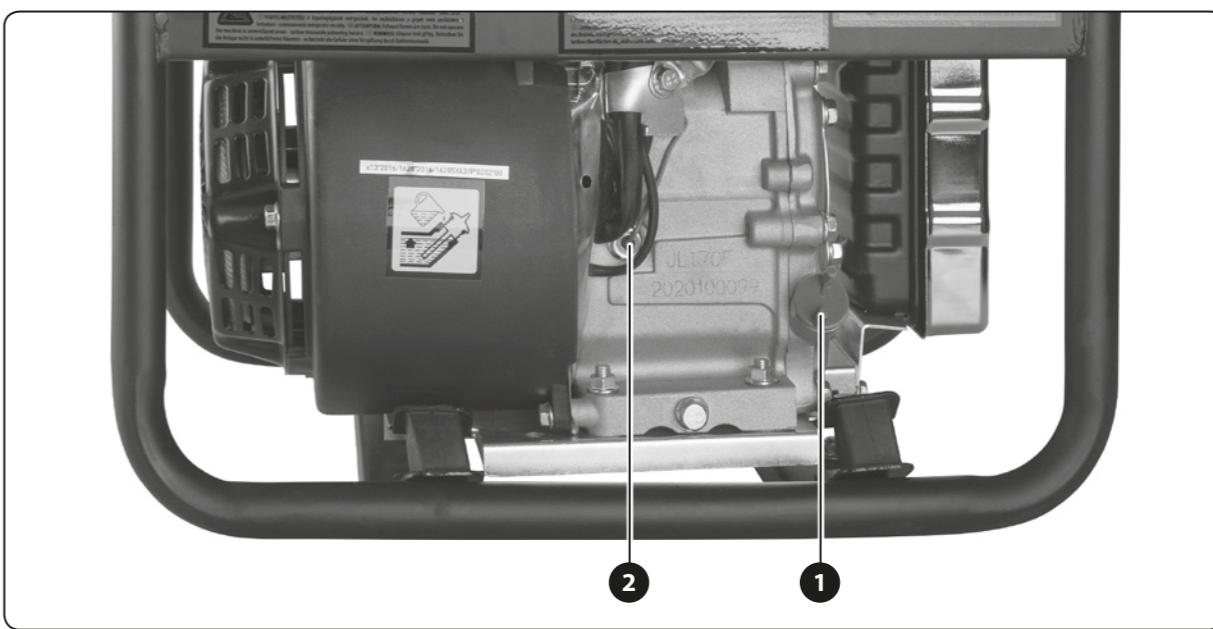


Obr. 3
3. ábra
Abb. 3
Fig. 3
Рис. 3

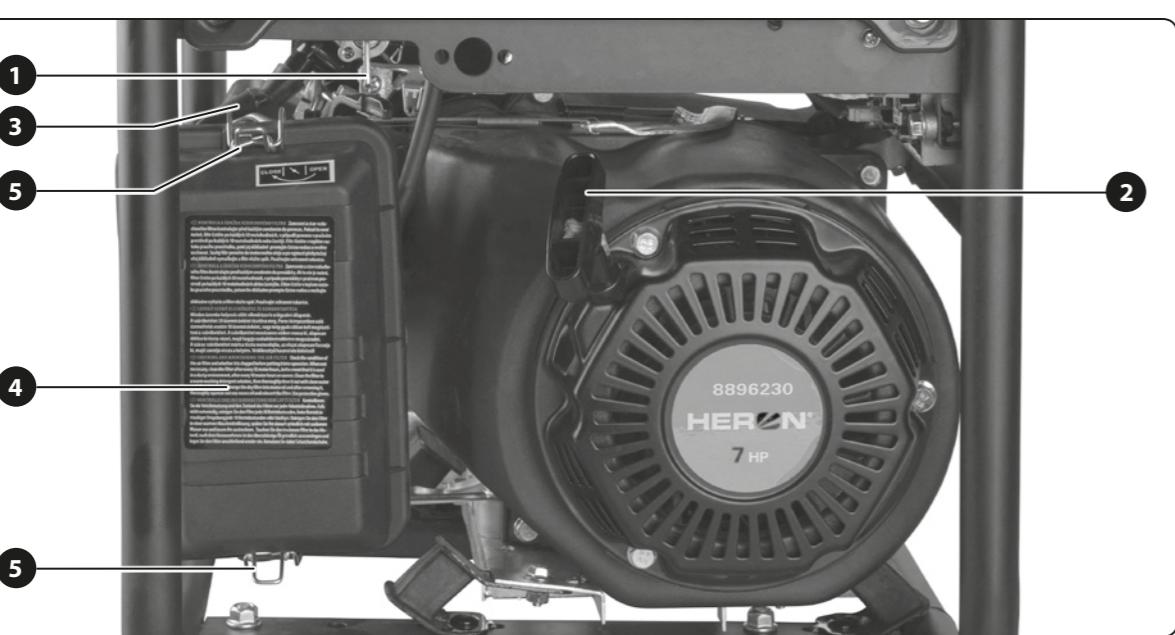

Obr. 4
4. ábra
Abb. 4
Fig. 4
Рис. 4


CZ / DOPORUČENÉ VISKÓZNÍ TŘÍDY SAE MOTOROVÝCH OLEJŮ PODLE VNĚJŠÍCH TEPLÓT (°C)
SK / ODPORÚCHANÉ VISKÓZNE TRIEDY SAE MOTOROVÝCH OLEJOV PODĽA VONKAJŠÍCH TEPLÔT (°C)
HU / A KÖRNYEZETI HÖMÉRSÉKLET TARTOMÁNYOKNAK (°C) MEGFELELŐ SAE VISZKOZITÁS OSZTÁLYOK
DE / EMPFOHLENE SAE-VISKOSITÄTSKLASSEN FÜR MOTORÖLE NACH AUSSENTEMPERATUREN (°C)
EN / RECOMMENDED SAE MOTOR OIL VISCOSITY CLASSES BASED ON AMBIENT TEMPERATURES (°C)
UA / РЕКОМЕНДОВАНІ КЛАСИ В'ЯЗКОСТІ МОТОРНИХ ОЛІВ SAE ЗАЛЕЖНО ВІД ЗОВНІШНЬОЇ ТЕМПЕРАТУРИ (°C)

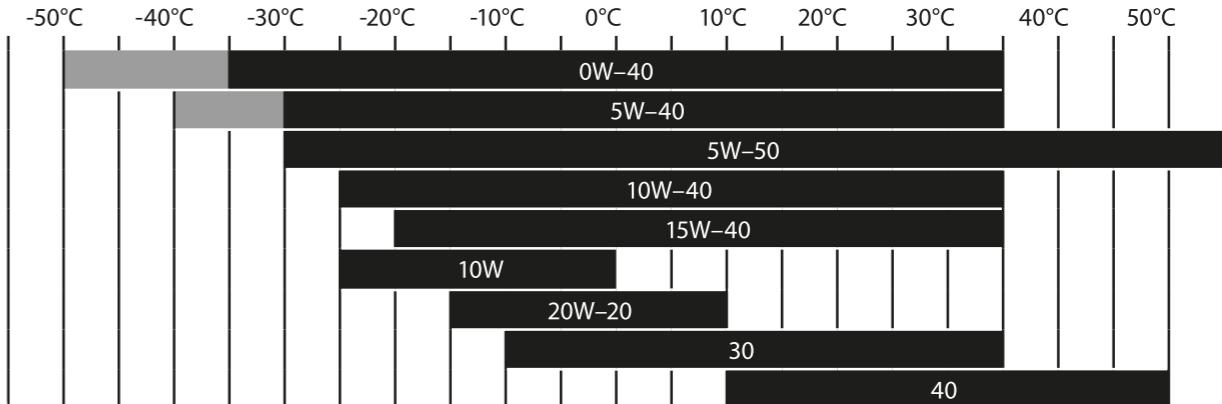


Obr. 7
7. ábra
Abb. 7
Fig. 7
Рис. 7




Obr. 5
5. ábra
Abb. 5
Fig. 5
Рис. 5

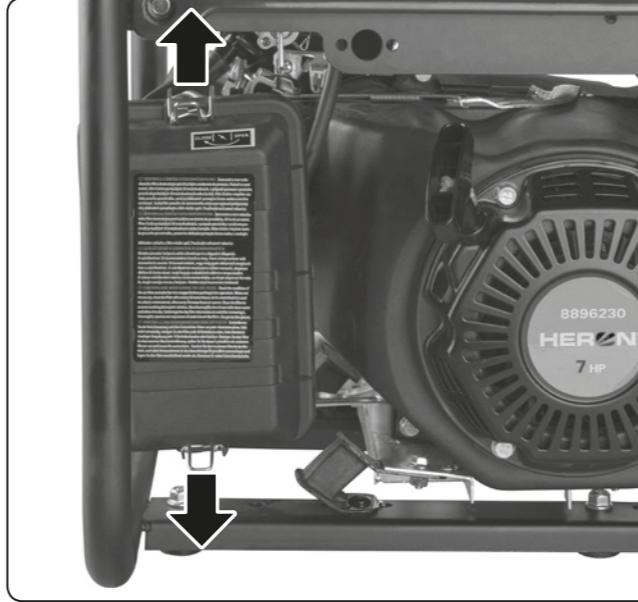


Obr. 8A / 8A. ábra / Abb. 8A / Fig. 8A / Рис. 8A

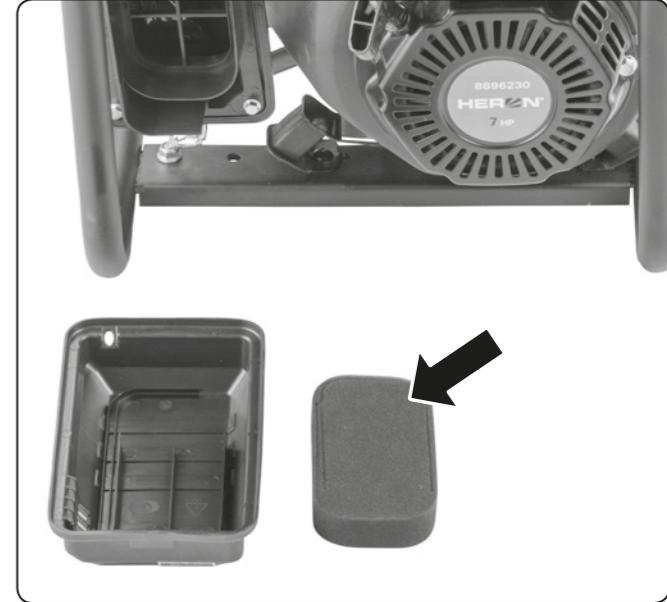


Obr. 8B / 8B. ábra / Abb. 8B / Fig. 8B / Рис. 8B

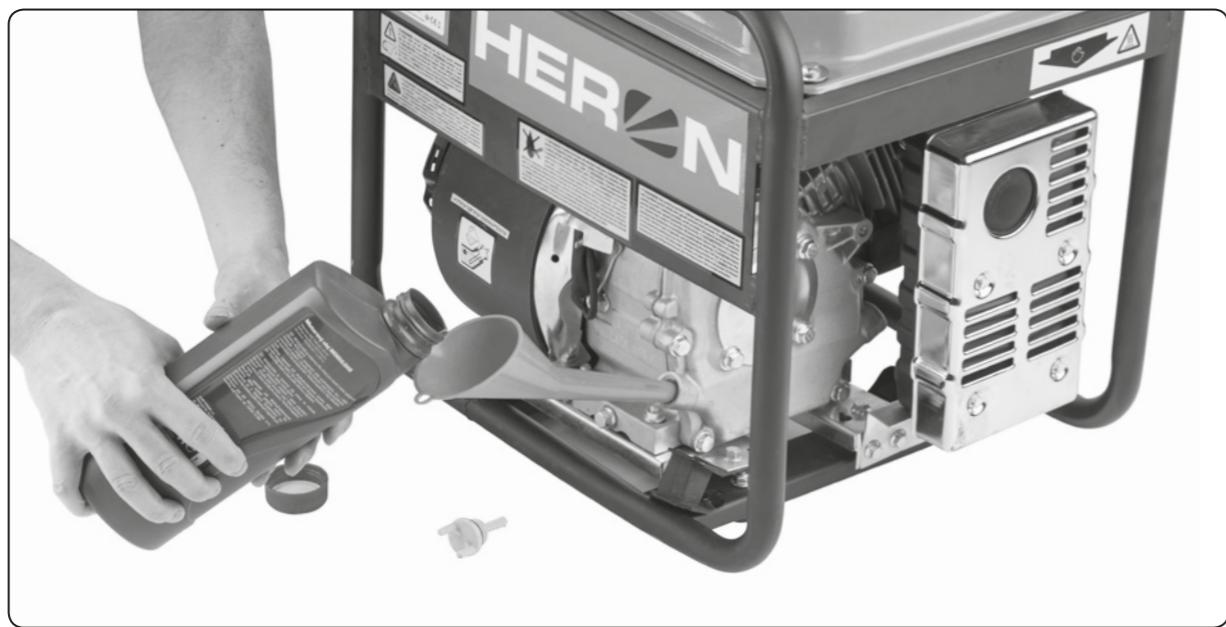


Obr. 6
6. ábra
Abb. 6
Fig. 6
Рис. 6

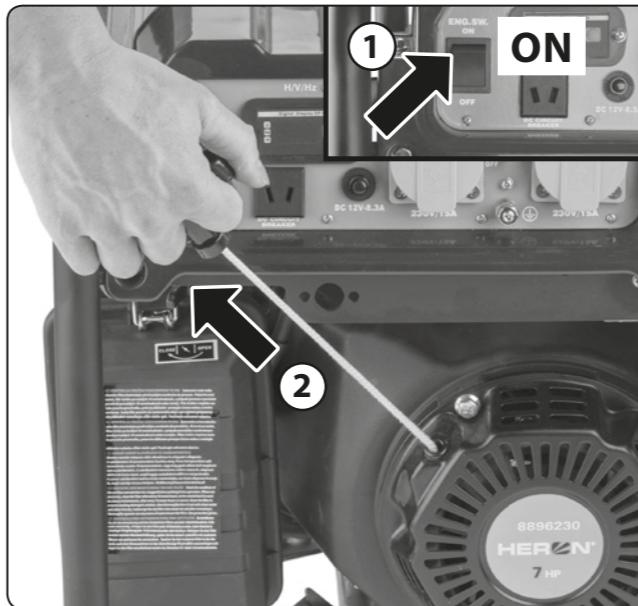


Obr. 9 / 9. ábra / Abb. 9 / Fig. 9 / Рис. 9

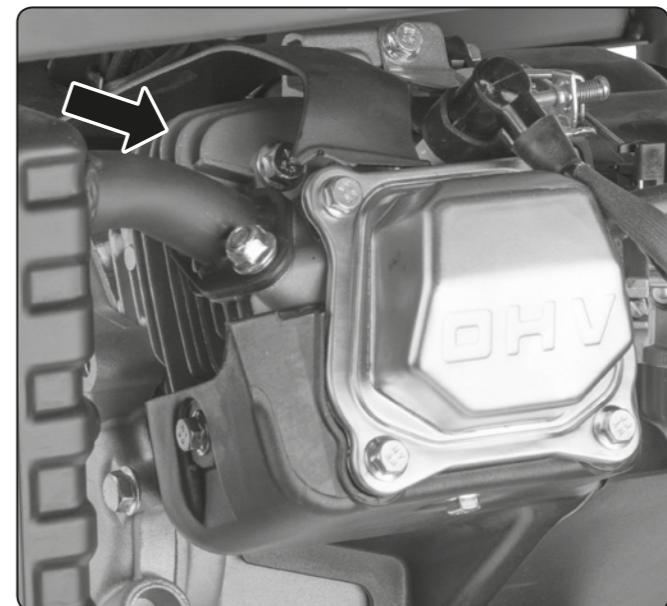


Obr. 10 / 10. ábra / Abb. 10 / Fig. 10 / Рис. 10

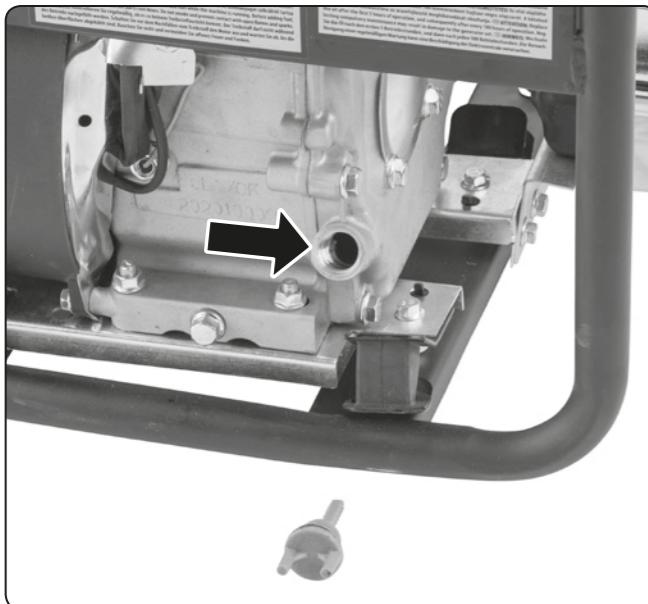


Obr. 11A / 11A. ábra / Abb. 11A / Fig. 11A / Рис. 11A

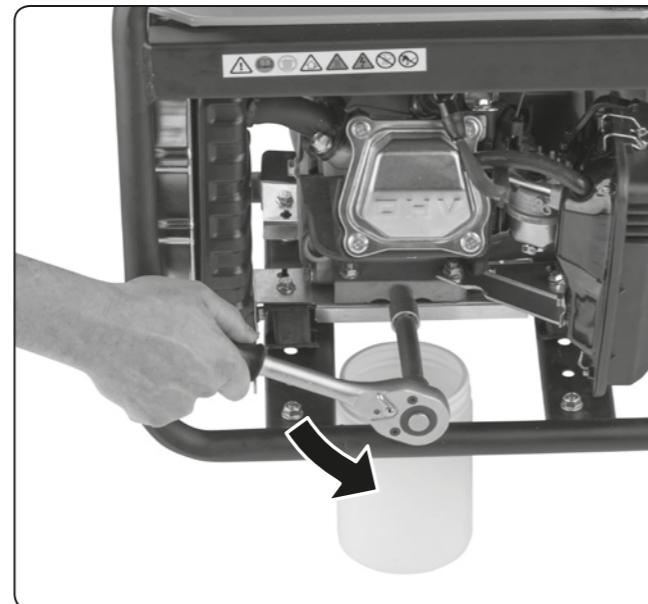


Obr. 11B / 11B. ábra / Abb. 11B / Fig. 11B / Рис. 11B

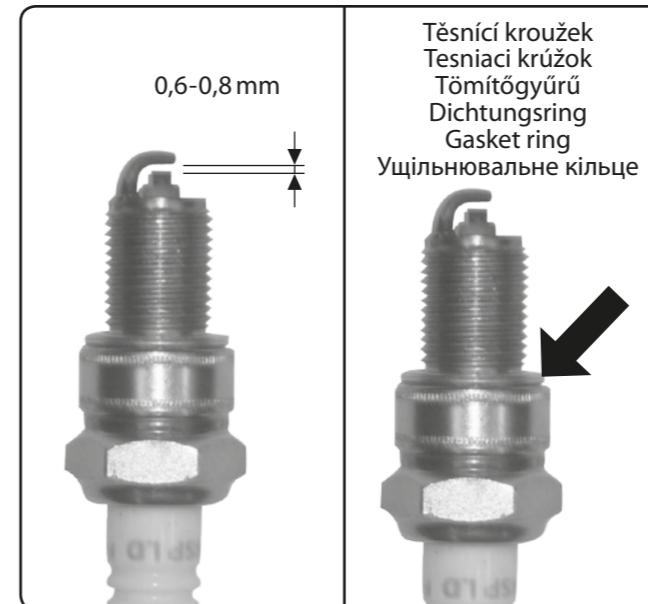


Obr. 15 / 15. ábra / Abb. 15 / Fig. 15 / Рис. 15

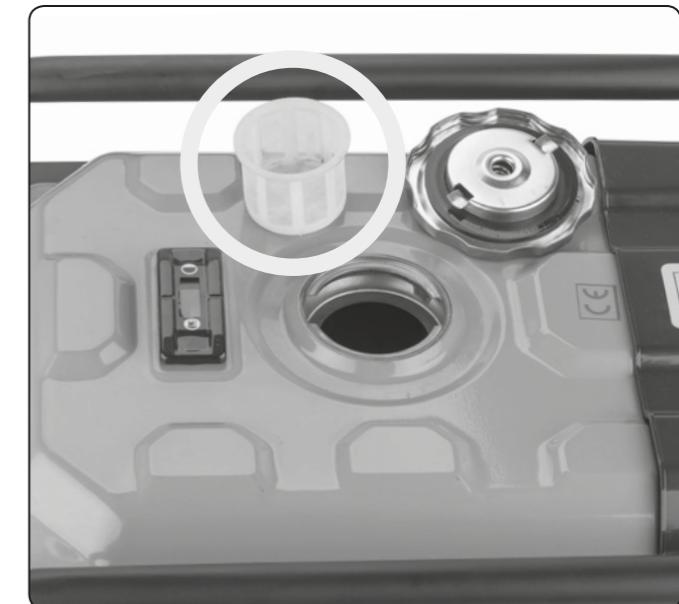

Obr. 16 / 16. ábra / Abb. 16 / Fig. 16 / Рис. 16

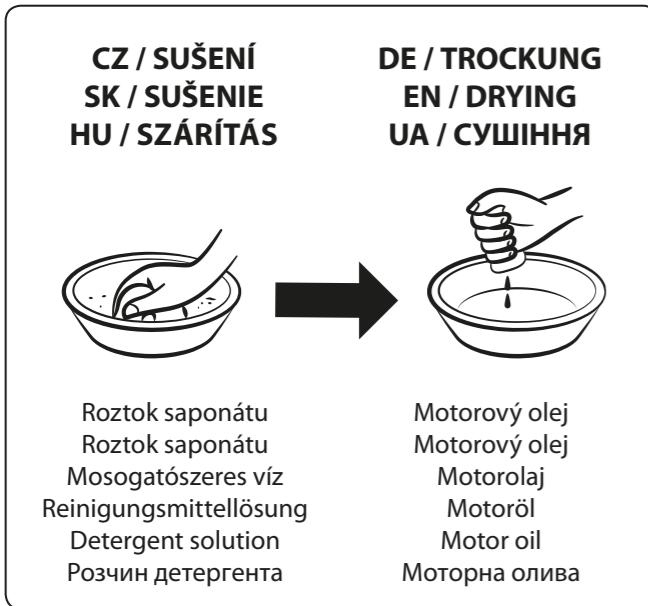


Obr. 12 / 12. ábra / Abb. 12 / Fig. 12 / Рис. 12

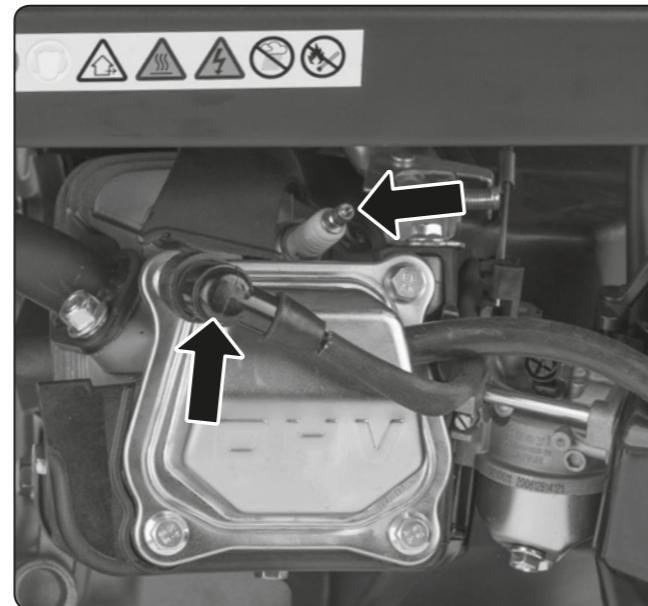

Obr. 13A / 13A. ábra / Abb. 13A / Fig. 13A / Рис. 13A



Obr. 17 / 17. ábra / Abb. 17 / Fig. 17 / Рис. 17

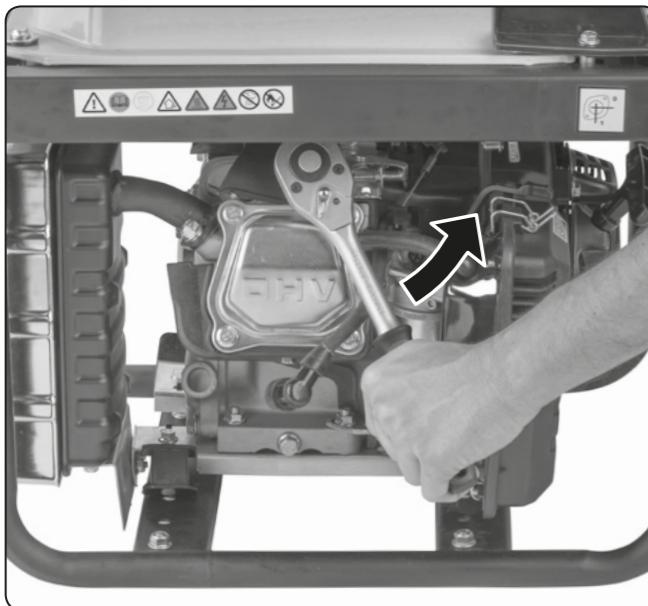

Obr. 13B / 13B. ábra / Abb. 13B / Fig. 13B / Рис. 13B



Obr. 14 / 14. ábra / Abb. 14 / Fig. 14 / Рис. 14

Úvod

Vážený zákazníku,

děkujeme za důvěru, kterou jste projevil značce HERON® zakoupením této elektrocentrály.

Výrobek byl podroben testům spolehlivosti, bezpečnosti a kvality předepsanými příslušnými normami a předpisy Evropské unie.

S jakýmkoli dotazy se obraťte na naše zákaznické a poradenské centrum:

www.heron-motor.cz info@madalbal.cz Tel.: +420 577 599 777

Výrobce: Madal Bal a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, CZ- 760 01 Zlín, Česká republika

Datum vydání: 19. 4. 2021

Obsah

I. CHARAKTERISTIKA – ÚCEL POUŽITÍ ELEKTROCENTRÁLY.....	3
ÚVOD.....	14
II. TECHNICKÁ SPECIFIKACE.....	15
III. SOUČÁSTI A OVLÁDACÍ PRVKY.....	16
IV. PŘÍPRAVA ELEKTROCENTRÁLY K PROVOZU.....	17
V. STARTOVÁNÍ ELEKTROCENTRÁLY.....	19
VI. PŘIPOJENÍ ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ A ZATÍŽITELNOST ELEKTROCENTRÁLY.....	19
VII. VYPNUTÍ ELEKTROCENTRÁLY – ODSTAVENÍ Z PROVOZU.....	24
VIII. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POUŽÍVÁNÍ ELEKTROCENTRÁLY	24
Obsah kyslíkatých látek v palivu.....	24
Olejové čidlo a kontrola množství oleje	24
Digitální měřič výstupního napětí, frekvence a provozních hodin	24
Uzemnění elektrocentrály	25
Použití prodlužovacího kabelu pro připojení spotřebičů k elektrocentrále.....	25
Odběr stejnosměrného proudu (DC 12 V; 8,3 A).	25
Provoz ve vysokých nadmořských výškách.....	26
IX. ÚDRŽBA A PĚČE.....	26
Plán údržby.....	27
Údržba žeber chlazení válce	28
Výměna oleje.....	28
Čištění/výměna vzduchového filtru.....	28
Vymutí/kontrola/údržba/výměna zapalovací svíčky.....	28
Údržba filtračního sítníka benzínu v plnícím otvoru palivové nádrže	29
Odkalení karburátoru	29
Čištění odkalovače palivového ventilu	29
Údržba výfuku a lapače jisker	29
X. PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ	29
Přeprava elektrocentrály	29
Před uskladněním elektrocentrály na delší dobu	30
XI. DIAGNOSTIKA A ODSTRANĚNÍ PŘÍPADNÝCH ZÁVAD.....	30
Motor nelze nastartovat	30
Test funkčnosti zapalovací svíčky	30
XII. VÝZNAM ZNAČENÍ A PIKTOGRAMŮ	30
XIII. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ ELEKTROCENTRÁLY.....	31
XIV. HLUK	33
XV. LIKVIDACE ODPADU.....	33
ES PROHLÁŠENÍ O SHODE	34
ZÁRUKA A SERVIS.....	143

II. Technická specifikace

Označení modelu generátoru	8896230
ELEKTROCENTRÁLA	
Generované (jmenovité) napětí ¹⁾	230V ~50 Hz 12V DC
Provozní el. výkon COP/Max. elektrický výkon 230 V ²⁾	3,5 kW (kVA) 3,7 kW (kVA)
Odebíraný provozní příkon z jedné 16 A/230 V zásuvky	≤ 3,5 kW
Celkový provozní (jmenovitý) proud I _{COP}	15,2 A (230V) 8,3 A (12V)
Nominální/vypínací proud jističe 230 V (I _n /I _{TRIPS}) ³⁾	16 A/18,4 A
Účiník cos φ	1
Číslo IP	IP23M
Třída výkonové charakteristiky ⁴⁾ (ISO 8528-1)	G1
Třída kvality ⁵⁾ (ISO 8528-8)	A
Teplota okolí pro provoz elektrocentrály	-15°C až +40°C
Objem palivové nádrže	7,5 l
Spotřeba paliva při 100% jmenovitého výkonu	cca 1,9 l/3,5 kWh
Doba provozu na jednu nádrž při 100% jmenovitého výkonu	cca 4 hod.
Max. rozměry (V × Š × H)	447 × 375 × 475 mm
Hmotnost generátoru bez provozních náplní	26,8 kg
Rozměr vzduchového filtru (V × Š × H) (objednávací číslo)	13,4 × 7,6 × 2,5 cm (8896111A)
Náhradní startovací set (objednávací číslo)	8896411A
Typ elektrocentrály ⁶⁾	Invertorová
Hladina akustického tlaku; nejistota K	83,12 dB(A); K = ±3 dB(A)
Hladina akustického výkonu; nejistota K	93,08 dB(A); K = ±3 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu (2000/14 ES)	96 dB(A)
MOTOR ELEKTROCENTRÁLY	
Max. výkon motoru při otáčkách	5,2 kW (7 HP)/4000 min ⁻¹
Typ motoru	Zážehový (benzínový), čtyrtakt, jednoválec s OHV rozvodem
Zapalování	T.C.I., tranzistorové, bezkontaktní
Zdvihový objem válce	208 cm ³
Zapalovací svíčka	NGK BPR6ES nebo ekvivalent
Objem oleje v olejové nádrži (klikové skříně)	cca 600 ml
Typ motorového oleje	SAE 15W40
Palivo	Bezolovnatý automobilový benzín bez oleje (Natural 95 nebo 98)
STANDARDNÍ SROVNÁVACÍ PODMÍNKY ⁷⁾	
Teplota okolního prostředí	T _r = 25°C
Celkový barometrický tlak	p _r 100 kPa (~1 atm.)
Relativní vlhkost	Ø _r 30 %

Tabulka 1

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K TABULCE 1

- 1) Uváděný jmenovitý napětí může nabývat hodnoty v rozsahu povolené odchylky pro elektrickou distribuční síť.
- 2) Provozní (jmenovitý) elektrický výkon (COP) je celkový trvalý elektrický výkon, který je generátor schopen poskytovat nepřetržitě a přitom zajišťovat konstantní elektrické zatížení při podmínkách provozu a použití elektrocentrály stanovených výrobcem (včetně dodržování plánu a postupu údržby). Uváděný max. elektrický výkon slouží pro velmi krátkodobé pokrytí vyššího odběru proudu připojenými spotřebiči nad hodnotu dlouhodobého provozního výkonu, např. při rozbehlu elektromotoru. Elektrocentrála tedy může být dlouhodobě zatížena pouze na hodnotu provozního (jmenovitého) výkonu. Celkovým elektrickým výkonem elektrocentrály se rozumí celkový odebíraný příkon všech připojených elektrospotřebičů ke generátoru pro napájecí napětí 230 V.
- 3) Dosažení max. výkonu elektrocentrály není doprovázeno vyhozením jističe. K vyhození jističe dojde při zatížení elektrocentrály nad její max. elektrický výkon (při zatížení cca na 4,2 kW). Při zatížení generátoru nad max. výkon dojde k výraznému poklesu napětí s hodnotou uvedenou na počítadle a při vyšším zatížení se na počítadle může objevit hlášení Error.

III. Součásti a ovládací prvky

Obr.1, pozice-popis

- 1) Provozní spínač
- 2) Ukazatel střídavého napětí (V), frekvence (Hz), počítadlo motohodin (H)
- 3) Zásuvka 230 V/16A
- 4) Jistič 230 V/16 A zásuvek
- 5) Zemnící svorka
- 6) Jistič 12V/8,3A DC zásuvky
- 7) Zásuvka 12V/8,3A DC pro nabíjení autobaterie

Obr.2, pozice-popis

- 1) Konektor zapalovací svíčky
- 2) Karburátor
- 3) Odkalovací šroub karburátoru
- 4) Šroub pro vypouštění oleje z olejové nádrže

Obr.3, pozice-popis

- 1) Uzávěr olejové nádrže pro plnění olejem
- 2) Olejové čidlo

- 4) Třída výkonové charakteristiky G1: Pro jednoduché elektrické zařízení (např. pro elektronářadí apod.)
- 5) Třída kvality A: Při jiné provozní teplotě či tlaku, než odpovídá standardním srovnávacím podmínkám (viz tabulka 1), není jmenovitý výkon nižší než 95% původní hodnoty stanovené při standardních srovnávacích podmínkách (přepočet dle ISO 3046-1).
- 6) Invertorový systém dokonale vyhlazuje sinusoidu (křivku průběhu střídavého napětí).
- 7) Standardní srovnávací podmínky: Okolní podmínky prostředí pro stanovení jmenovitých parametrů elektrocentrály (jmenovitého výkonu COP, spotřeby paliva, třídy kvality).

Obr.4, pozice-popis

- 1) Palivový ventil (uzávěr přívodu benzínu do karburátoru)
- 2) Rukojet tažného startéru
- 3) Ovládací páčka sytice
- 4) Kryt vzduchového filtru
- 5) Úchyty krytu vzduchového filtru

Obr.5, pozice-popis

- 1) Palivová (benzínová) nádrž
- 2) Uzávěr benzínové nádrže
- 3) Ukazatel množství benzínu v nádrži

IV. Příprava elektrocentrály k provozu

⚠️ VÝSTRAHA

• Před použitím generátoru si přečtěte celý návod k použití a ponechte jej přiložený u výrobku, aby se s ním obsluha mohla seznámit. Pokud generátor komukoli půjčujete nebo jej prodáváte, přiložte k němu i tento návod k použití. Zamezte poškození tohoto návodu. Výrobce nenese odpovědnost za škody či zranění vzniklá používáním generátoru, které je v rozporu s tímto návodem. Před použitím generátoru se seznamte se všemi jeho ovládacími prvky a součástmi a také se způsobem vypnutí, abyste jej mohli ihned vypnout případě nebezpečné situace. Před použitím zkонтrolujte pevné upavení všech součástí a zkонтrolujte, zda nějaká část generátoru jako např. bezpečnostní ochranné prvky nejsou poškozeny, či špatně nainstalovány či zda nechybí na svém místě. Generátor s poškozenými nebo chybějícími částmi nepoužívejte a zajistěte jeho opravu či nahradu v autorizovaném servisu značky HERON®.

- 1. Po vybalení zkонтrolujte stav povrchu, funkci ovládacích prvků elektrocentrály a zda nejsou na pohled patrné nějaké vady, např. nezapojené kabely, nepřipojené hadičky pro přívod paliva apod.**

- 2. Elektrocentrálu umístěte na pevnou rovnou plochu na dobře větraném místě, které je bezpečně vzdáleno od hořlavých a výbušných materiálů a kde není hořlavá či výbušná atmosféra.**

Poznámka

⇒ Elektrocentrála stojí na gumových stojkách, které tlumí vibrace elektrocentrály během provozu, a tím snižují hlučnost a zamezují pohybu elektrocentrály na tvrdém podkladu při jejím provozu.

⚠️ VÝSTRAHY

- ⇒ Elektrocentrála nesmí být provozována v uzavřených nebo špatně odvětrávaných prostorech či v prostředí (např. místnosti, hlubší příkopy venku atd.), protože výfukové plyny jsou jedovaté a mohou vést k otravě osob či zvířat.
- ⇒ Elektrocentrála nesmí být provozována v prostředí s hořlavou či výbušnou atmosférou.
- ⇒ Elektrocentrála nesmí mít při provozu větší náklon než 10° oproti vodorovnému povrchu, neboť při větším náklonu není systém promazávání motoru dostatečný a vede to k vážnému poškození motoru.
- ⇒ Při větším náklonu centrály může dojít k vytékání paliva z nádrže.

- 3. Olejovou nádrž (do klikové skříně motoru) naplňte skrz plnící hrdlo po rysku motorovým olejem třídy SAE 15W40 (obr.6). Kontrolu úrovně hladiny oleje kontrolujte před každým uvedením elektrocentrály do provozu, přičemž elektrocentrála musí být umístěna na vodovré ploše.**

⚠️ VÝSTRAHY

- Při manipulaci s olejem používejte vhodné nesmáčivé ochranné rukavice, protože olej se vstřebává pokožkou a je zdraví škodlivý.

⚠️ UPOZORNĚNÍ

- Pokud v olejové nádrži nebude olej, olejové čidlo neužitelné nastartování elektrocentrály z důvodu ochrany před poškozením motoru.
- Elektrocentrála je dodávána bez oleje, před prvním uvedením do provozu je nezbytné olejovou nádrž naplnit olejem tak, aby měrka na olejové zátce byla po zašroubování zcela ponořena v oleji. Za účelem plnění olejové nádrže olej odšroubujte uzávěr plnícího hrdla (obr.6) a nálevkou do olejové nádrže nalijte motorový olej do úrovně dle vyznačené úrovně na následujícím obrázku.



Požadovaná úroveň hladiny oleje

- Používejte kvalitní motorové oleje určené pro mazání čtyřtaktních benzínových motorů chlazených vzduchem např. **Shell Helix HX5 15 W-40, Castrol GTX 15 W40** nebo jejich ekvivalent, které mají viskózní třídu SAE 15W40. Oleje s viskózní třídou SAE 15W40 zajišťují dobré mazací vlastnosti při teplotách v našich klimatických podmírkách (v rozmezí teploty okolí -20°C až +35°C). Oleje s třídou SAE 15W40 lze zakoupit na čerpací stanici s pohonnými hmotami.
- Do elektrocentrály smí být použit jen kvalitní motorový olej. Použití jiných typů olejů, např. potravinářského, pro pneumatické nářadí či použitého automobilového oleje apod. je nepřípustné.

- **Nikdy do elektrocentrály nepoužívejte oleje určené pro dvoutaktní motory!**

⚠️ VÝSTRAHA

- Při doplnění či výměně oleje nemíchejte motorové oleje různých tříd SAE či oleje stejné třídy SAE od různých výrobců.

DOPORUČENÉ VISKÓZNÍ TŘÍDY SAE MOTOROVÝCH OLEJŮ PODLE VNĚJŠÍCH TEPLIT (°C)

- V grafu (obr.7) jsou uvedeny třídy motorových olejů pro uvedený rozsah teplot v případě, že není k dispozici motorový olej třídy SAE 15 W40.
- Proveďte kontrolu výšky hladiny oleje na měrce po jejím vyšroubování z nádrže.
- Kontrolu hladiny oleje provádějte pouze, stojí-li elektrocentrála na vodorovné rovině a delší dobu (alespoň 15 minut) po vypnutí motoru. Pokud budete kontrolu hladiny oleje provádět krátce po vypnutí elektrocentrály, nebude všechnen olej stečený ze stěn klikové skříně a odcet hladiny nebude věrohodný.

4. Zkontrolujte stav vzduchového filtru.

- Zanesení a stav vzduchového filtru kontrolujte před každým uvedením elektrocentrály do provozu (plán dalších kontrol a údržby je uveden v kapitole Čištění a údržba). Sejměte kryt vzduchového filtru (obr.8a), filtr vyjměte (obr.8b) a zkontrolujte, v jakém je stavu- tj. zda-li není zanesený, poškozený apod. **Filtr čistěte po každých 50 motohodinách nebo v případě provozu v prašném prostředí po každých 10 motohodinách nebo častěji dle instrukcí uvedených dále v kapitole Čištění a údržba.** V případě silného zanesení nebo opotřebení jej nahraťte za nový originální (objednávací číslo vzduchového filtru je uvedeno v tabulce 1). Zanesený vzduchový filtr nebo provoz elektrocentrály bez vzduchového filtru povede k poškození karburátoru a motoru. Zanesený vzduchový filtr brání přívodu dostatečného množství spalovacího vzduchu do motoru a dochází ke karbonizaci motoru, svíčky a výfuku.

5. Do benzínové nádrže přes sítko v plnícím otvoru (obr.16) benzínové nádrže nalijte čistý bezolovnatý automobilový benzín bez oleje.

- Palivo nalévejte do nádrže vždy přes sítko, které je vložené v otvoru palivové nádrže. Odstraní se tím případné mechanické nečistoty obsažené v benzínu, které mohou upcat palivový systém a zanést karburátor.
- Benzín je vysoce hořlavý a velice těkavý. Snadno může dojít ke vznícení benzínu či jeho výparů, proto při manipulaci s benzínem nekuřte a zamezte přístupu jakéhokoli zdroje ohně a jisker. Benzín do nádrže nedoplňujte za provozu motoru a před doplněním benzínu elektrocentrálu nechte vychladnout.



- Benzín je zdraví škodlivý. Zamezte proto kontaktu benzínu s pokožkou, vdechování jeho výparů a požití. Při manipulaci s benzínem používejte ochranné pomůcky-zejména nesmáčivé rukavice a také brýle. Benzín se vstřebává pokožkou do těla. Benzín doplňujte pouze v době větraném prostředí pro zamezení vdechování výparů.



▲ UPOZORNĚNÍ

- Normou ČSN 65 6500 je stanoveno, že pokud není benzín skladován v uzavřené nádobě bez přístupu vzduchu a světla při teplotě 10-20°C, je doporučená doba použitelnosti benzínu 3 měsíce.

Benzín zvětrává, což znamená, že z benzínu vyprchají nejtěkavější (nejhořlavější) složky a rovněž při změnách teploty prostředí může být benzín kontaminován zkondenzovanou vzdušnou vlhkostí, což v závislosti na stáří benzínu může způsobit potíže se startováním motoru, snížení výkonu, zvýšenou karbonizaci svíčky, výfuku atd.

 Do benzínu doporučujeme přidat kondicionér do benzínu (odvodňovač benzínu). Velice to pomůže při případných potížích se startováním, zlepšuje to vlastnosti benzínu, prodlužuje životnost motoru a snižuje karbonizaci výfuku. Kondicionér do benzínu lze zakoupit na čerpací stanici. Dle našich zkušeností je osvědčený kondicionér značky Wynn's s názvem DRY FUEL od belgického výrobce. Při používání kondicionéru se řídte pokyny k jeho používání uvedenými na obalu výrobku. Dle našich zkušeností stačí do benzínu přidat menší objem kondicionéru, než uvádí výrobce, avšak záleží na kvalitě benzínu a na jeho stáří, neboť benzín může být zvětralý již při prodeji na čerpací stanici. Před použitím benzínu nechte kondicionér v benzínu působit 15-30 min. Pokud je kondicionér přidán až do palivové nádrže generátoru, je nutné přiměřeným pohybem generátoru promísit směs v benzínové nádrži, aby kondicionér mohl působit v celém objemu benzínu a před startováním motoru počkat 15-30 min.

- Množství paliva v nádrži sledujte na ukazateli množství benzínu v nádrži.
- Nádrž neplňte až po hrdlo. Bude to mít za následek vylévání paliva i přes uzavřený uzávěr během manipulace s elektrocentrálou.
- Benzín nikdy nedoplňujte za provozu elektrocentrály a před doplněním benzínu elektrocentrálu nechte vychladnout.

6. Palivovým ventilem otevřete přívod paliva do karburátoru pootočením páčky palivového ventilu do pozice symbolu „1“ na piktogramu na rámu elektrocentrály.

- Před nastartováním chvíli vyčkejte, aby benzín dotekl do karburátoru.

7. Páčku sytiče přepněte do pozice symbolu nebo do pozice CLOSE.

V. Startování elektrocentrály

▲ VÝSTRAHA

- Před nastartováním elektrocentrály vždy zkontrolujte, zda není elektrocentrála poškozena (nezapojené vodiče, netěsnosti palivového systému, chybějící ochranné prvky a součástky apod.). Před použitím elektrocentrály pro napájení spotřebičů proveďte předběžnou provozní zkoušku a ujistěte se, že je bez závad. Můžete tak předejít úrazu, poškození elektrocentrály či připojených spotřebičů.

▲ VÝSTRAHA

- Před startováním elektrocentrály ze zásuvek odpojte všechny připojené spotřebiče nebo je vypněte provozním spínačem, pokud jej mají.

1. Provozní spínač přepněte do pozice „ON“ (krok 1., obr.9).

2. Povytáhněte rukojet tažného startéru a pak jej rychlým pohybem povytáhněte (krok 2., obr.9).

- Pokud elektrocentrála nenastartuje, rukojet za přidržování rukou nechte vrátit zpět do výchozí polohy a proces startování opakujte.

▲ UPOZORNĚNÍ

- Rukojet tažného startéru z vytažené pozice neuvolňujte, ale za přidržování ji nechte vrátit zpět do výchozí pozice, protože náhlé uvolnění rukojeti v povytažené pozici by způsobilo její prudký návrat a mohlo by dojít k poškození startovacího mechanismu.

3. Po nastartování generátoru páčku sytiče pozvolna přemístěte do pozice symbolu nebo do pozice OPEN.

- Pokud by mělo při přemístění páčky sytiče dojít k zadušení motoru, páčku sytiče rychle ihned vraťte zpět do výchozí pozice a ještě krátký čas vyčkejte a poté jej zkuste opět pozvolna přemístit do pozice pro provoz elektrocentrály.

- Pro startování elektrocentrály se zahřátým motorem, která již byla delší dobu v provozu, nemusí být nutné, aby byla páčka sytiče v pozici pro startování. Je však nutné to ověřit praktickou zkouškou v případě, že nedojde k nastartování elektrocentrály při páčce v pozici provoz elektrocentrály.

▲ UPOZORNĚNÍ

- Pokud během chodu elektrocentrály bude nestandardní zvuk, vibrace či chod, elektrocentrálu ihned vypněte a zjistěte a odstraňte příčinu nestandardního chodu. Je-li nestandardní chod způsoben závadou uvnitř přístroje, zajistěte jeho opravu v autorizovaném servisu značky HERON® prostřednictvím obchodníka nebo se obraťte přímo na autorizovaný servis (servisní místa naleznete na HERON® webových stránkách elektrocentrály v úvodu návodu).

tě jeho opravu v autorizovaném servisu značky HERON® prostřednictvím obchodníka nebo se obraťte přímo na autorizovaný servis (servisní místa naleznete na HERON® webových stránkách elektrocentrály v úvodu návodu).

VI. Připojení elektrických spotřebičů a zatížitelnost elektrocentrály

- Do zásuvek 230 V~50 Hz připojte elektrospotřebiče určené pro připojení do standardní elektrické distribuční sítě.

▲ VÝSTRAHA

- Pokud je elektrocentrála v provozu, nesmí být převážena či manipulována na jiné místo. Před přemísťením ji vypněte.

Pro napájení elektrospotřebičů je nutné respektovat následující podmínky, jinak může dojít k poškození napájených spotřebičů či elektrocentrály:



- Celkový jmenovitý (provozní) příkon všech připojených elektrospotřebičů nesmí překročit jmenovitý (provozní) elektrický výkon elektrocentrály. Ke zjištění jmenovitého příkonu elektrospotřebiče lze použít běžně dostupný zásuvkový měřicí příkon (wattmetr). Celkovým provozním (jmenovitým) elektrickým výkonem elektrocentrály se rozumí celkový odebíraný příkon všech připojených elektrospotřebičů ke generátoru pro napájecí napětí 230 V ~50 Hz.

- Z jedné 16 A/230 V zásuvky neodebírejte více než 3,5 kW.

- Připojené elektrospotřebiče zapínejte (uvádějte do provozu) postupně jeden po druhém s časovou prodlevou a ne všechny spotřebiče najednou. Velký nárazový příkon zapnutím všech připojených spotřebičů může způsobit „špičkový“ výkyp napětí a může dojít k poškození připojených elektrospotřebičů.

- Pokud je elektrocentrála použita jako záložní zdroj elektrické energie pro napájení TN-C-S (TN-C) sítě (tj. pevná elektroinstalace v bytech atd.), připojení elektrocentrály musí provést pouze elektrikář s potřebnou kvalifikací, protože musí být dáná do souladu IT sítě elektrocentrály s TN-C-S (TN-C) sítí. Elektrocentrála smí být připojena k TN-C-S (TN-C) sítí pouze přes přepěťovou ochranu, která je zabudována do TN-C-S (TN-C) sítě. Za případné škody vzniklé neodborným připojením nenese výrobce elektrocentrály odpovědnost.

INFORMACE K PŘÍKONU ELEKTRONÁŘADÍ

⚠️ UPOZORNĚNÍ

- Příkon uváděný na štítku elektrospotřebičů s elektromotorem, je ve většině případů u elektrospotřebičů vyjádřením síly elektromotoru- jakou zátež může elektromotor zvládnout, než aby tím byl vyjádřen příkon při běžném způsobu použití elektrospotřebiče, protože hodnota příkonu vztvárá se zatížením elektromotoru. Silové elektromotory v ručním elektronářadí mají při rozbehru startovací příkon, který je vyšší než příkon při běžném provozním zatížení elektromotoru, ale většinou nedosahuje hodnoty příkonu uváděné na štítku elektrospotřebiče nebo výjimečně přesahuje do 30 % uváděné hodnoty. Při běžném provozním zatížení ručního elektronářadí je příkon pod hodnotou uváděnou na štítku. Pro názornost jsou startovací příkony a příkony při běžném způsobu použití některého elektronářadí a minimální potřebné elektrické výkony elektrocentrál pro jejich napájení uvedeny v tabulce 2 a 3.
- Typickým příkladem elektrospotřebičů, jenž se liší od výše uvedeného a které mají vyšší špičkový odběr proudu, jsou kompresory s tlakovou nádobou, vysokotlaké vodní čističe s vyšším příkonem a rovněž to mohou být některé elektrospotřebiče s elektromotory se starším rokem výroby (viz sériové číslo na štítku spotřebiče), pro jejichž napájení je nutné zvolit elektrocentrálu s cca 1 až 2 kW vyšším elektrickým výkonem, než je příkon uváděný na výkonnostním štítku elektrospotřebiče (viz tabulka 3), protože výkonnější alternátor elektrocentrály dokáže vykřít špičkový (nárazový) odběr proudu.
- Pokud je k elektrocentrále připojen tepelný elektrospotřebič a celkový odebíraný příkon se blíží nebo je roven provoznímu elektrickému výkonu elektrocentrály, nemusí být dosaženo uváděného provozního elektrického výkonu elektrocentrály, protože např. horkovzdušná pistole s regulací teploty má extrémně rychlé změny v příkonu až 300 W za sekundu (k tomuto jevu dochází i při jejím napájení z elektrické distribuční sítě) a takovéto rychlé změny příkonu nemusí být alternátor elektrocentrály schopen vykřít, což se projeví snížením elektrického výkonu generátoru a příkonu horkovzdušné pistole. Horkovzdušná pistole bez regulace teploty mívá stabilní příkon a k tomuto jevu by nemělo docházet.
- Při výběru elektrocentrály dle jejího elektrickému výkonu, je rozhodující hodnota příkonu uváděná na štítku elektrospotřebiče, rok výroby elektrospotřebiče, typ spotřebiče (kompressor s tlakovou nádobou apod.) a počet zamýšlených elektrospotřebičů, které budou elektrocentrálou napájeny, protože příkony připojených elektrospotřebičů se sčítají. Rozhodujícím faktorem pro použití elektrospotřebiče s příkonem, který se blíží hodnotě provozního elektrického výkonu elektrocentrály, může být funkce SOFT START elektrospotřebiče, která zajišťuje pomalejší rozbeh elektromotoru, a tím snižuje špičkový nábeh proudu, který by jinak neumožňoval daný elektrospotřebič používat se zamýšlenou elektrocentrálou o nižším elektrickém výkonu.**

- Před zakoupením elektrocentrály anebo připojením elektrospotřebiče/elektrospotřebičů k elektrocentrále si nejprve pro přehled ověřte jeho příkon běžně dostupným wattmetrem (měřičem spotřeby elektrické energie) jak při rozbehru elektrospotřebiče, tak jeho předpokládaném zatížení z elektrické distribuční sítě (viz tabulka 2 a 3) a pokud je to možné, ověřte si používání tohoto spotřebiče/těchto spotřebičů na vzorku zamýšlené elektrocentrály, protože wattmetr nemusí být schopen zachytit špičkový nábeh proudu, který trvá méně než sekundu.
- V tabulce 2 je zpracován přehled příkonů úhlových brusek s průměrem kotouče od 115 mm do 230 mm s použitím nástrojů o uvedené specifikaci dle určeného účelu použití úhlových brusek a požadavku na minimální elektrický výkon elektrocentrál.

Poznámka

- V tabulce 2 a 3 je odkazováno na digitální invertorové elektrocentrály HERON® 8896216 a HERON® 8896217, které již nejsou v naší nabídce. Jsou zde uvedeny z pouze z toho důvodu, že na nich byly prováděny uvedené testy a nelze je v uvedených zkouškách zcela ztotožňovat s příslušnými dostupnými modely HERON® 8896218 a HERON® 8896219 z dále uvedených důvodů. Nynější model HERON® 8896218 (900 W/Max. 1 100 W) je vybaven lepší elektronikou než model HERON® 8896216 a lépe zvládá zatížení na plný provozní výkon oproti původnímu modelu HERON® 8896216. Nynější model HERON® 8896219 (1850 W/Max. 2000 W) má oproti původnímu modelu HERON® 8896217 (1 600 W/ max. 2000 W) větší provozní elektrický výkon. Uvedené modely digitálních elektrocentrál HERON® 8896216 a HERON® 8896217 tak lépe vystihují potřebný minimální elektrický výkon pro danou zátěž.

ÚHLOVÁ BRUSKA	EXTOL® PREMIUM 8892021	EXTOL® CRAFT 403126	EXTOL® INDUSTRIAL 8792014	EXTOL® PREMIUM 8892018	EXTOL® PREMIUM 8892020
Uváděný příkon Průměr kotouče Funkce SOFT START: ANO × NE	750 W Ø 115 mm NE	900 W Ø 125 mm NE	1400 W Ø 125 mm ANO	1200 W Ø 150 mm NE	2350 W Ø 230 mm ANO
Napájení ze sítě		Startovací příkon s nástrojem bez zatížení			
Brusný kotouč	839 W	635 W	726 W	1006 W	1470 W
Diamantový řezný kotouč	818 W	565 W	667 W	820-1142 W	1436 W
Kartáč hrnkový copánkový	716 W	602 W	688 W	945 W	1236 W
Napájení ze sítě		Provozní příkon s nástrojem bez zatížení			
Brusný kotouč	445 W	484 W	550 W	590 W	1021 W
Diamantový řezný kotouč	425 W	467 W	518 W	590 W	908 W
Kartáč hrnkový copánkový	434 W	560 W	548 W	586 W	1110 W
Napájení ze sítě		Provozní příkon s používáním nástroje			
Brusný kotouč - broušení oceli	670 W	902 W	947 W	913 W	1902 W
Diamantový řezný kotouč - řezání kamene	590 W	721 W	670 W	720 W	1300 W
Kartáč hrnkový copánkový - broušení asfaltu	957 W	1200 W	1258 W	854-1000 W	1530 W
Napájení digitální elektrocentrálou Heron®8896216 (0,9 kW; Max.1,0 kW)		Možnost práce s nástrojem			
Brusný kotouč - broušení oceli	ANO	NE	NE	NE	NE
Diamantový řezný kotouč - řezání kamene	ANO	ANO	ANO	NE	NE
Kartáč hrnkový copánkový - broušení asfaltu	ANO ^{1), 2)/ NE³⁾}	ANO ^{1), 2)/ NE³⁾}	NE	NE	NE
Napájení digitální elektrocentrálou Heron®8896217 (1,6 kW; Max.2,0 kW)		Možnost práce s nástrojem			
Brusný kotouč - broušení oceli	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Diamantový řezný kotouč - řezání kamene	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Kartáč hrnkový copánkový - broušení asfaltu	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Napájení elektrocentrála Heron®8896411 (2,0 kW; Max. 2,3 kW)		Možnost práce s nástrojem			
Používání výše uvedených nástrojů	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO

Tabulka 2

SPECIFIKACE POUŽÍVANÝCH NÁSTROJŮ PRO ÚHLOVÉ BRUSKY**Úhlová bruska Extol® Premium 8892021**

Brusný kotouč: Ø 115 mm, tl. 6,6 mm, 144 g
Diamantový řezný kotouč: Ø 115 mm, 102 g

- 1 Hrnkový copánkový kartáč: Ø 65 mm, 196 g
- 2 Broušení kovu při přiměřené zátěži: ano
- 3 Hrnkový copánkový kartáč: Ø 80 mm, 374 g

Úhlová bruska Extol® Craft 403126

Brusný kotouč: Ø 125 mm, tl. 6,6 mm, 172 g
Diamantový řezný kotouč: Ø 125 mm, 120 g

- 1 Hrnkový copánkový kartáč: Ø 65 mm, 196 g
- 2 Broušení kovu při přiměřené zátěži: ano
- 3 Hrnkový copánkový kartáč: Ø 80 mm, 374 g

Úhlová bruska Extol® Industrial 8792014

Brusný kotouč: Ø 125 mm, tl. 6,6 mm, 172 g
Diamantový řezný kotouč: Ø 125 mm, 120 g

Kartáč hrnkový copánkový: Ø 80 mm, 374 g

Úhlová bruska Extol® Premium 8892018

Brusný kotouč: Ø 150 mm, tl. 6,6 mm, 242 g
Diamantový řezný kotouč: Ø 150 mm, 194 g

Kartáč hrnkový copánkový: Ø 80 mm, 374 g

Úhlová bruska Extol® Premium 8892020

Drátěný kartáč: Ø 10 cm, ot. 7000 min⁻¹, 860 g
Diamantový kotouč: Ø 230 mm, 546 g

Brusný kotouč: Ø 230 mm, tl. 6 mm, 566 g

- Pro ilustraci příkonu při velmi intenzivním zatížení bylo zvoleno „broušení asfaltu“ hrnkovým drátěným kartáčem mezi nimiž je velké tření, což zvyšuje příkon.
- V tabulce 2 byly úhlové brusky Extol® Premium 8892021 a Extol® Craft 403126 z důvodu porovnatelnosti příkonu s většími úhlovými bruskami pro ilustraci použity s hrnkovým copánkovým kartáčem o průměru 85 mm,

který je však pro tyto brusky příliš těžký a není dovoleno tyto úhlové brusky používat s tímto kartáčem, došlo by k poškození brusky. Tyto brusky musí být používány s hrnkovým kartáčem o průměru 65 mm.

- V tabulce 3 jsou pak pro přehled uvedeny příkony ostatního elektrického nářadí.

Tabulka 2 (pokračování)**PŘEHLED PŘÍKONŮ OSTATNÍHO ELEKTRONÁŘADÍ
A MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ ELEKTRICKÝ VÝKON ELEKTROCENTRÁL****KOMPRESORY****Kompresor dvoupístový Extol® Craft 418211**
(2 200 W, tlaková nádoba 50 l)

- Startovací příkon a proud: 2800 W; 12,3 A
- Příkon při tlakování nádoby-při tlaku 3 bar: 1900 W
- Příkon při tlakování nádoby-při tlaku 8 bar: 2270 W
- Příkon při broušení s pneu exentrickou bruskou: 2200 W (rovnovážný tlak 4 bar)

Kompresor jednopístový Extol® Craft 418210
(1 500 W, tlaková nádoba 50 l)**Minimální elektrický výkon elektrocentrály****Elektrocentrála Heron® 8896413**
(5,0 kW; Max. 5,5 kW)

- Nelze použít Heron® 8896140 (3,0 kW; Max. 3,5 kW)

Kompresor bezolejový Extol® Craft 418101
(1 100 W)**Elektrocentrála Heron® 8896416**
(2,5 kW; Max.2,8 kW)

- Nelze použít Heron® 8896411 (2,0 kW; Max. 2,3 kW)

Digitální elektrocentrála Heron® 8896217
(1,6 kW; Max.2,0 kW)**VYSOKOTLAKÉ VODNÍ ČISTIČE****Vysokotlaký vodní čistič Extol® Premium 8895200**
(1800 W, max. 140 bar)

- Startovací/provozní příkon: 1630 W/1500 W

Minimální elektrický výkon elektrocentrály**Digitální elektrocentrála Heron® 8896217**
(1,6 kW; Max.2,0 kW)**Vysokotlaký vodní čistič Extol® Industrial 8795200**
(3 000 W, max. 180 bar)

- Startovací/provozní příkon: 2650 W/2550 W

Elektrocentrála Heron® 8896413
(5,0 kW; Max. 5,5 kW)

- Nelze použít Heron® 8896140 (3,0 kW; Max. 3,5 kW)

Tabulka 3**POKOSOVÁ A KOTOUČOVÁ PILA****Kotoučová pila Extol® Premium 8893003**
(1 200 W, Ø 185 mm)

- Startovací příkon s pilovým kotoučem: 1524 W
- Provozní příkon s pilovým kotoučem bez zatížení: 630 W
- Provozní příkon při řezání dřeva: 809 W

Pokosová pila Extol® Craft 405425
(1 800 W, Ø 250 mm)

- Startovací příkon s pilovým kotoučem: 1396 W
- Provozní příkon s pilovým kotoučem bez zatížení: 1132 W
- Provozní příkon při řezání dřeva: 1420 W

Minimální elektrický výkon elektrocentrály

Digitální elektrocentrála Heron® 8896217
(1,6 kW; Max.2,0 kW)**LEŠTIČKA****Úhlová leštiška Extol® Industrial 8792500**
(1400 W, Ø 180 mm)

- Startovací příkon: 542 W
- Provozní příkon při intenzivním zatížení: 842 W

Minimální elektrický výkon elektrocentrály

Digitální elektrocentrála Heron® 8896216
(0,9 kW; Max.1,0 kW)**TEPELNÉ NÁŘADÍ****Svářečka na plastové trubky Extol® Craft 419311**
(1800 W)

Minimální elektrický výkon elektrocentrály

Elektrocentrála Heron® 8896411
(2,0 kW; Max. 2,3 kW)**Horkovzdušná pistole**
(2 000 W)**Elektrocentrála Heron® 8896411**
(2,0 kW; Max. 2,3 kW)**Tabulka 3 (pokračování)****▲ UPOZORNĚNÍ**

- Příkony elektrospotřebičů uvedené v tabulce 2 a 3 byly měřeny běžným komerčně dostupným wattmetrem a uvedená hodnota se může lišit v závislosti na intenzitě zatížení (např. vyvýjením tlaku na elektronářadí během práce). Pro orientaci ilustrují hodnoty příkonů běžného předpokládaného používání elektronářadí, které lze aplikovat i na jiné typy elektronářadí (např. hoblíky a další).
- Uvedení konkrétních modelů elektrocentrál slouží pouze jako příklad za naší nabídky pro ilustraci elektrického výkonu elektrocentrál. Jsou však i jiné modely našich elektrocentrál nebo jiných značek se stejným elektrickým výkonem, které lze použít. Pokud bude elektronářadí více zatíženo, může být nutné použít elektrocentrálu s větším elektrickým výkonem, než je uvedeno. Uvedený požadovaný minimální elektrický výkon elektrocentrál je pouze ilustrační a před záměrem použití určité elektrocentrály, jejíž elektrický provozní výkon je blízký uváděnému příkonu na používaném elektrospotřebiči, provedte měření wattmetrem a provozní zkoušku se vzorkem elektrocentrály dle předpokládaného provozního zatížení elektrospotřebiče (pokud je to možné).

- Z tabulek 2 a 3 vyplývá, že elektrocentrála HERON® 8896416 s provozním elektrickým výkonem 2,5 kW a max. el. výkonem 2,8 kW je naprostě dostačující pro napájení většiny elektrospotřebičů včetně elektronářadí jako např. úhlové brusky, kotoučové pily, dále méně výkonných kompresorů, elektrického čerpadla apod., za předpokladu že k této elektrocentrále bude připojeno pouze jedno elektronářadí (viz přehled příkonů a použitelných elektrocentrál dále v textu).
- Dojde-li k překročení proudové zatížitelnosti jističe (viz vypínací proud jističe Itrips v tabulce 1), dojde k „vyhodení“ tohoto jističe (páčka jističe bude v dolní pozici) a přerušení dodávky elektrického proudu spotřebiči, případně k zadušení motoru generátoru, pokud je elektrický výkon alternátoru nižší, než vypínací proud jističe. V tomto případě spotřebič odpojte od elektrocentrály a tento spotřebič k elektrocentrále již nepřipojujte, ale nahraďte jej spotřebičem s nižším odběrem proudu (nižším příkonem), poté jistič zpět „nahodíte“.
- Pokud se začne elektrocentrála během provozu chovat nestandardně (např. náhlé zpomalení otáček, nestandardní zvuk apod.), přerušte jističem dodávku proudu do zásuvek s připojeným elektrospotřebičem a pokud se tímto projev nestandardního provozu elektrocentrály neodstraní, elektrocentrálu ihned vypněte přepnutím provozního spínače do pozice „OFF“ a zjistěte příčinu

tohoto nestandardního chování. Pokud je důvodem nestandardního chodu závada uvnitř elektrocentrály, zajistěte opravu elektrocentrály v autorizovaném servisu značky HERON®.

VII. Vypnutí elektrocentrály – odstavení z provozu

- Jistič elektrocentrály přepněte do polohy „OFF“ (páčkou dolů).**
 - Provozní spínač přepněte do polohy „OFF“.**
 - Od výstupů elektrocentrály odpojte všechny spotřebiče.**
 - Uzavřete přívod paliva palivovým ventilem přepnutím páčky do pozice „0“ na piktogramu.**
- Pro potřebu rychlého vypnutí centrály ze všeho nejdřív přepněte provozní spínač do polohy „OFF“ a pak přepněte jističe do polohy „OFF“. Poté provedte všechny zbývající kroky.

⚠️ UPOZORNĚNÍ

- Uzavření přívodu paliva palivovým ventilem je nutné, jinak může dojít k vniknutí benzínu palivovou soustavou až do válce motoru, zejména při přepravě a manipulaci a je pak nutné servisní vyčištění válce motoru, bez uplatnění nároku na bezplatnou opravu.**

VIII. Doplňující informace k používání elektrocentrály

OBSAH KYSLÍKATÝCH LÁTEK V PALIVU

- Obsah kyslíkatých látek v bezolovnatém automobilovém benzínu musí splňovat aktuální požadavky normy EN 228. Palivovou směs si v žádném případě nepřipravujte sami, ale opatřete si ji pouze na čerpací stanici s pohonnými hmotami. Neupravujte složení zakoupeného paliva (vyjma použití kondicionéru do paliva). Používejte pouze kvalitní čistý bezolovnatý automobilový benzín.

OLEJOVÉ ČIDLO A KONTROLA MNOŽSTVÍ OLEJE

- Součástí elektrocentrály je olejové čidlo (obr.3, pozice 2), které zastaví chod motoru při poklesu hladiny oleje pod kritickou mez a zabrání tak poškození motoru v důsledku nedostatečného promazávání. **Přitomnost tohoto čidla neoprávnuje obsluhu opomíjet pravidelnou kontrolu množství oleje v olejové nádrži motoru.**
- Olejové čidlo nesmí být z elektrocentrály demontováno.

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ VÝSTUPNÍHO NAPĚTÍ, FREKVENCE A PROVOZNÍCH HODIN

- Elektrocentrála je vybavena digitálním počítadlem provozních hodin (motohodin) od posledního startu (po vypnutí motoru se počítadlo automaticky vynuluje) a také celkového počtu provozních hodin (symbol „H“) od prvního startu elektrocentrály, výstupního napětí (symbol „V“) a frekvence (symbol „Hz“, viz popis čelního (ovládacího) panelu elektrocentrály).

Tlačítkem na počítadle lze přepínat mezi jednotlivými měřenými veličinami.

UZEMNĚNÍ ELEKTROCENTRÁLY

- Z hlediska ochrany před nebezpečným dotykovým napětím na neživých částech, elektrocentrály splňují požadavky aktuálně platného evropského předpisu HD 60364-4-4 na ochranu elektrickým oddělením. Požadavky tohoto předpisu jsou zaneseny do národních elektrotechnických norem dané země (v ČR je to norma ČSN 33 2000-4-41 včetně platných příloh, pokud existují).
- Norma EN ISO 8528-13, která stanovuje bezpečnostní požadavky na elektrocentrály vyžaduje, aby v návodu k použití elektrocentrál byla uvedena informace, že uzemnění elektrocentrály není nutné v případě, když elektrocentrála splňuje výše uvedené požadavky na ochranu elektrickým oddělením.
- Zemnící svorka, kterou je elektrocentrála vybavena, se používá pro sjednocení ochrany mezi obvody elektrocentrály a připojeným elektrospotřebičem v případě, že připojený spotřebič je I. třídy ochrany nebo spotřebič je uzemněn, pak je potřebné uzemnit i elektrocentrálu, aby byly splněny požadavky předpisu HD 60364-4-4 (v ČR to je norma ČSN 33 2000-4-41). Uzemnění je nutné provést normovaným uzemňovacím zařízením a musí být provedeno osobou s potřebnou odbornou kvalifikací v závislosti na podmírkách umístění a provozu elektrocentrály.

POUŽITÍ PRODLUŽOVACÍHO KABELU PRO PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČŮ K ELEKTROCENTRÁLE

- Proudová zatížitelnost kabelů závisí na odporu vodiče. Čím delší je použitý kabel, tím větší musí mít průřez vodiče. S rostoucí délkou kabelu se obecně snižuje provozní výkon na jeho koncovce v důsledku elektrických ztrát.
- Dle normy EN ISO 8528-13 při použití prodlužovacích kabelů nebo mobilních distribučních sítí nesmí hodnota odporu přesáhnout $1,5 \Omega$. Celková délka kabelů při průřezu vodiče $1,5 \text{ mm}^2$ (pro jmenovitý proud v rozsahu $> 10 \text{ A}$ do $\leq 16 \text{ A}$) nesmí přesáhnout 60 m. Při průřezu vodiče $2,5 \text{ mm}^2$ (pro jmenovitý proud v rozsahu $> 16 \text{ A}$ do $\leq 25 \text{ A}$) nesmí délka kabelů přesáhnout 100 m (s výjimkou případu, kdy generátor splňuje požadavky ochrany elektrickým oddělením v souladu s přílohou B (B.5.2.1.1.) normy EN ISO 8528-13). Podle české normy ČSN 340350 nesmí být jmenovitá délka prodlužovacího pohyblivého přívodu s průřezem žil $1,0 \text{ mm}^2$ Cu při jmenovitém proudu 10 A ($2,3 \text{ kW}$) delší než 10 m, prodlužovací přívod s průřezem jádra $1,5 \text{ mm}^2$ Cu při jmenovitém proudu 16 A ($3,68 \text{ kW}$) pak nesmí být delší než 50 m. Podle této normy by celková délka pohyblivého přívodu včetně použitého prodlužovacího přívodu neměla přesáhnout 50 m (pokud se např. jedná o prodlužovací přívod s průřezem $2,5 \text{ mm}^2$ Cu).
- Prodlužovací kabel nesmí být stočený nebo navinutý na navijáku, ale musí být v rozloženém stavu po celé své délce z důvodu ochlazování teplotou okolního prostředí.

ODBĚR STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU (DC 12 V; 8,3 A)

► Zásuvka 12 V/8,3 A DC (viz. popis ovládacího panelu) je určena pro dobíjení 12 V olověných autobaterií určených do automobilu s kapacitou alespoň 70 Ah s použitím 12 V nabíjecích kabelů s krokosvorkami.

- Vypněte motor vozidla, vypněte všechny zapnuté elektrospotřebiče ve vozidle a klíček vyjměte ze startování vozidla a vypněte elektrocentrálu, pokud je v provozu.**
- Nabíjecí kabely zasuňte do 12 V DC zásuvky na elektrocentrále.**

⚠️ UPOZORNĚNÍ

- 12 V DC nabíjecí výstup elektrocentrály k autobaterii připojujte pouze pokud není elektrocentrála v provozu.

- Před připojením nabíjecích kabelů k pólům autobaterie nejprve zjistěte, který pól autobaterie je uzemněný, tj. spojený se šasi (kostrou) vozidla. U většiny moderních vozidel je uzemněná záporná elektroda akumulátoru (označená znaménkem „-“). V tomto případě nejprve připojte klešťovou svorku s červeným nabíjecím kabelem na neuzemněný kladný pól baterie („+“) a poté svorku černého nabíjecího kabelu („-“) připojte k šasi (kostře) vozidla. Nepřipojujte klešťovou svorku ke karburátoru, palivovému potrubí či plechovým částem karoserie, vždy využijte masivní pevné kovové části rámu nebo bloku motoru.**

- V případě, že je uzemněná kladná elektroda akumulátoru, pak nejprve k záporné elektrodě akumulátoru připojte černý nabíjecí kabel se svorkou („-“) a poté k šasi (kostře) vozidla připojte klešťovou svorku s červeným nabíjecím kabelem („+“) při dodržení všech opatření viz výše.
- Dbejte na správnost připojení nabíjecích kabelů k pólům autobaterie. Svorku červeného kabelu připojte ke kladnému pólu a svorku černého kabelu připojte k zápornému pólu autobaterie.**

- Nastartujte motor elektrocentrály.**

- Při dobíjení akumulátoru se řídte pokyny výrobce akumulátoru.
- Během procesu dobíjení nestartujte motor automobilu.
- Při nedodržení těchto pokynů může dojít k poškození elektrocentrály i akumulátoru.

⚠️ UPOZORNĚNÍ

- Elektrocentrály nemají ochranu proti přebíjení autobaterie, proto během nabíjení průběžně kontrolujte hodnotu na pólech autobaterie voltmetrem. Svorkové napětí nabíjeného akumulátoru by nemělo být vyšší než 14,4 V. 12 V DC výstup elektrocentrály není určen k nabíjení jiných než 12 V olověných autobaterií se zaplavenou elektrodou s kapacitou alespoň 70 Ah.**

▲ UPOZORNĚNÍ

- Během procesu dobíjení autobaterie vzniká vodík, který tvoří se vzduchem výbušnou směs. Proto během dobíjení nekuřte a zamezte přístup jakéhokoli zdroje ohně a sálavého tepla. Během nabíjení zajistěte dostatečné větrání.
- Akumulátor obsahuje roztok kyseliny sírové, což je silná žíravina, která způsobuje poleptání a poškození tkání. Při manipulaci s akumulátorem používejte vhodné ochranné prostředky, přinejmenším gumové rukavice a ochranné brýle. Při manipulaci s autobaterií nikdy nejezte a nepijte.
- Dojde-li k zasažení pokožky elektrolytem, pokožku ihned omyjte tekoucí vodou a poté omyjte mýdlem. Dojde-li k požití roztoku této kyseliny, vypijte 2 dcl čisté neochucené neperlivé vody a okamžitě kontaktujte s lékařem nebo Toxikologickým informačním střediskem.
- V případě zkratu na výstupu 12 V DC/8,3 A (např. neúmyslným spojením krokosvorek +/- nabíjecího kabelu) dojde k aktivaci jističe pro stejnosemenný proud (viz. popis ovládacího panelu). Pro obnovení dodávky proudu nejprve odstraňte příčinu zkratu a poté stiskněte tlačítko jističe (obr.1, pozice 6).
- 5. Před odpojením nabíjecích kabelů elektrocentrály od autobaterie nejprve vypněte elektrocentrálu.**
- 6. Nejprve odpojte krokosvorku nabíjecího kabelu z uzemněného pólu autobaterie a poté krokosvorku z neuzemněného pólu autobaterie.**

PROVOZ VE VYSOKÝCH NADMOŘSKÝCH VÝŠKÁCH

- Ve vysoké nadmořské výšce (nad 1500 m.n.m.) dochází ke změně poměru palivo:vzduch v karburátoru směrem k přesycení palivem (nedostatek vzduchu). To má za následek ztrátu výkonu, zvýšenou spotřebu paliva, karbonizaci motoru, výfuku, zapalovací svíčky a zhoršuje se startování. Provoz ve vysokých nadmořských výškách také negativně ovlivňuje emise výfukových plynů.
- Pokud chcete elektrocentrálu dlouhodobě používat při nadmořské výšce vyšší než 1500 m.n.m., nechte v autorizovaném servisu značky HERON® přenastavit karburátor. Přenastavení karburátoru neprovádějte sami!

▲ UPOZORNĚNÍ

- I při doporučeném přenastavení karburátoru elektrocentrály dochází ke snížení výkonu přibližně o 3,5 % na každých 305 m nadmořské výšky. Bez provedení výše popsaných úprav je ztráta výkonu ještě větší.
- Při provozu centrály v nižší nadmořské výšce, než na kterou je karburátor nastaven, dochází v karburátoru k ochuzení směsi o palivo, a tím také ke ztrátě výkonu. Proto je karburátor nutné zpět přenastavit.

IX. Údržba a péče

- Před zahájením údržbových prací vypněte motor a umístěte elektrocentrálu na pevnou vodorovnou plochu.**
- Před údržbovými (servisními) pracemi na elektrocentrále ji nechte vychladnout.**

▲ UPOZORNĚNÍ

- K opravě elektrocentrály smí být z bezpečnostních důvodů použity pouze originální náhradní díly výrobce.
- Pravidelné prohlídky, údržba, kontroly, revize a seřízení v pravidelných intervalech jsou nezbytným předpokladem pro zajištění bezpečnosti a pro dosahování vysokých výkonů elektrocentrály. V tabulce 4 je uvedený plán úkonů, které musí provádět v pravidelných intervalech uživatel sám a které smí vykonávat pouze autorizovaný servis značky HERON®.
- **Při uplatnění nároků na záruční opravu musí být předloženy doklady o koupě a vykonaných servisních prohlídkách - úkonech. Tyto záznamy se zapisují do druhé části návodu označené jako „Záruka a servis“. Nepředložení servisních záznamů bude posuzováno jako zanedbání údržby, které má za následek ztrátu garance dle záručních podmínek.**

Při poruše elektrocentrály a uplatnění nároku na bezplatnou záruční opravu je nedodržení těchto servisních úkonů důvodem k neuznání záruky z důvodu zanedbání údržby a nedodržení návodu k použití.

► Pro prodloužení životnosti elektrocentrály doporučujeme po 1200 provozních hodinách provést celkovou kontrolu a opravu zahrnující úkony:

- stejně úkony dle plánu údržby po každých 200 hodinách a následující úkony, které smí provádět pouze autorizovaný servis značky HERON®:
 - kontrolu klikové hřídele, ojnice a pístu
 - kontrolu sběrných kroužku, uhlíkových kartáčů alternátoru či ložisek hřídele

PLÁN ÚDRŽBY

Provádějte vždy v uvedených provozních hodinách		Před každým použitím	Po prvních 5 hodinách provozu	Každých 50 prov. hodin	Každých 100 prov. hodin	Každých 300 prov. hodin
Předmět údržby	Kontrola stavu					
Motorový olej	Výměna	X ⁽¹⁾			X	
	Kontrola stavu	X ⁽²⁾				
Vzduchový filtr	Čištění			X ⁽²⁾		
	Kontrola, seřízení				X	
Zapalovací svíčka	Výměna				X	
	Kontrola - seřízení				X ⁽³⁾	
Palivové vedení	Vizuální kontrola těsnosti	X ⁽⁵⁾				
	Kontrola a připadně výměna					Každé 2 kalendářní roky (výměna dle potřeby) X ⁽³⁾
Sítko palivové nádrže	Čištění					Po každých 500 provozních hodinách X
Palivová nádrž	Čištění					Po každých 500 provozních hodinách X ⁽³⁾
Karburátor - odkalovací nádobka	Vypouštění odkalovacím šroubem				X	
Karburátor	Čištění				X ⁽³⁾	
Spalovací komora	Čištění					Po každých 500 provozních hodinách X ⁽³⁾
Palivový ventil	Čištění				X ⁽³⁾	
Elektrická část	Revize/údržba					Každých 12 měsíců od zakoupení X ⁽⁴⁾

Tabulka 4

▲ UPOZORNĚNÍ:

- **Úkony označené symbolem X⁽³⁾ smí provádět pouze autorizovaný servis značky HERON® a úkony označené X⁽⁴⁾ kvalifikovaný revizní technik elektrických zařízení, viz níže. Ostatní úkony smí provádět uživatel sám.**

▲ POZNÁMKA

- (X¹) První výměnu oleje provedte po prvních 5 hodinách provozu, protože v oleji může být přítomný jemný kovový prach z výbusu válce, což může způsobit zkratování olejového čidla.

- (X²) **Kontrolu vzduchového filtru je nutné provádět před každým uvedením do provozu, neboť zanesený vzduchový filtr brání přívodu spalovacího vzduchu do motoru, což vede k jeho zanášení apod. Filtr čistěte každých 50 hodin provozu dle dále uvedeného postupu, při používání v prasném prostředí každých 10 hodin nebo častěji v závislosti na prašnosti prostředí. V případě silného znečištění nebo opotřebení/poškození jej vyměňte za nový originální kus od výrobce (vzduchový filtr pro daný model generátoru lze objednat s objednávacím číslem uvedeným v tabulce 1).**

(X³) Tyto body údržby smí být prováděny pouze autorizovaným servisem značky HERON®. Provedení úkonů jiným servisem či svépomocí bude posuzováno jako neoprávněný zásah do výrobku, jehož následkem je ztráta záruky (viz. Záruční podmínky).

▲ UPOZORNĚNÍ

Dle platných předpisů pro revize elektrických zařízení smí revize a kontroly veškerých druhů elektrocentrál provádět výhradně revizní technik elektrických zařízení, který má oprávnění tyto úkony provádět, tj. osoba znalá. V případě profesionálního použití elektrocentrály je pro provozovatele/zaměstnavatele nezbytně nutné, aby ve smyslu pracovně právních předpisů a na základě analýzy skutečných podmínek provozu a možných rizik, vypracoval plán preventivní údržby elektrocentrály jako celku. Povinné revize elektrické části musí být prováděny i při placeném pronájmu (placeném půjčení) elektrocentrály.

V případě použití elektrocentrály pro soukromé účely ve vlastním zájmu nechte provést revizi elektrických částí elektrocentrály revizním technikem elektrických zařízení dle harmonogramu v tabulce 4.

(X⁴) Proveďte kontrolu těsnosti spojů, hadiček.

ÚDRŽBA ŽEBER CHLAZENÍ VÁLCE

► Pravidelně kontrolujte, zda nejsou zanesena žebra chlazení válce motoru (obr.10). V případě silného zanesení může docházet k přehřívání motoru a k případnému vážnému poškození motoru či k požáru.

VÝMĚNA OLEJE

► Olej vypouštějte z mírně zahřátého motoru, protože teplý olej má nižší viskozitu (lépe teče) a také určitou dobu po vypnutí motoru, aby olej stekl ze stěn klikové skříně.

- Elektrocentrálu umístěte na vhodný vyvýšený podstavec, aby bylo možné pod vypouštěcí otvor umístit vhodnou nádobu na jímání oleje (obr.11B).**
- Vyšroubujte uzávěr plnícího hrdla pro plnění olejové nádrže olejem (pro přívod vzduchu) (obr.11A) a šroub pro vypouštění oleje z olejové nádrže (obr.11B) a olej nechte vytéct do připravené nádoby. Elektrocentrálu poté mírně nakloněte, aby všechn olej vytékly.**
- Po vypuštění veškerého oleje vypouštěcí otvor zpět uzavřete a rádně jej utáhněte.**
- Olejovou nádrž napříte novým olejem dle pokynů uvedených výše v návodu.**
- Uzávěr plnícího hrdla našroubujte zpět.**

A UPOZORNĚNÍ:

- Případně rozlitý olej utřete do sucha. Používejte ochranné rukavice, abyste zabránili styku oleje s pokožkou. V případě zasažení pokožky olejem postižené místo důkladně omyjte mýdlem a vodou. Nepoužitelný olej nevyhazujte do směsného odpadu nebo nelijte do kanalizace nebo do země, ale odevzdějte jej do zpětného sběru nebezpečného odpadu. Použitý olej přepravujte v uzavřených nádobách zajištěných proti nárazu během přepravy.

ČIŠTĚNÍ/VÝMĚNA VZDUCHOVÉHO FILTRU

► Zanesený vzduchový filtr brání proudění vzduchu do karburátoru a zamezuje přívodu spalovacího vzduchu. V zájmu zabránění následného poškození čistěte vzduchový filtr v souladu s plánem předepsané údržby (tabulka 4). Při provozování elektrocentrály v prašném prostředí filtr čistěte ještě častěji.

A VÝSTRAHA

- K čištění vzduchového filtru nikdy nepoužívejte benzín ani jiné vysoce hořlavé látky. Hrozí nebezpečí požáru v důsledku možného výboje statické elektřiny z prachu.

- Nikdy elektrocentrálu neprovozujte bez vzduchového filtru. Nefiltrovaný spalovací vzduch poškodí karburátor a motor. Na takto vzniklé opotřebení a vadu nelze uplatnit nárok na bezplatnou záruční opravu.

1. Sejměte kryt vzduchového filtru a filtr vyjměte (viz. obr.8a a 8b).

A UPOZORNĚNÍ

- V případě silného znečištění nebo poškození vzduchový filtr nahradte za nový originální objednávací číslo vzduchového filtru je uvedeno v tabulce 1.**

- Filtr ručně vyperte v teplém roztoku saponátu ve vhodné nádobě (ne v práce) a nechte jej důkladně uschnout (obr.12). Nepoužívejte organická rozpouštědla, např. aceton. S filtrem zacházejte jemně, aby se nepoškodil.**
- Filtr nechte důkladně uschnout při pokojové teplotě.**
- Suchý filtr nechte nasáknout motorovým olejem a přebytečný olej dobře vymačkajte, ale neprekručujte, aby se nepotrhal (obr.12). Olej je nutné z filtru důkladně vymačkat, jinak by zamezil proudění vzduchu přes filtr. Mastný vzduchový filtr zvyšuje filtrační účinnost.**
- Filtr vložte zpět a kryt správně nasadte zpět.**

VYJMUTÍ/KONTROLA/ÚDRŽBA/ VÝMĚNA ZAPALOVACÍ SVÍČKY

► Pro bezproblémové startování a chodu motoru, nesmí být elektrody svíčky zaneseny, svíčka musí být správně nastavena a namontována.

A VÝSTRAHA

- Motor a výfuk jsou za provozu elektrocentrály i dlouho po jejím vypnutí velmi horké. Dejte proto velký pozor, aby nedošlo k popálení.

1. Sejměte konektor svíčky (obr.13A) a svíčku demonstujte pomocí správného klíče na svíčky (obr.13B).

2. Vizuálně překontrolujte vnější vzhled svíčky.

- Jestliže má svíčka zanesené elektrody, obruste je brusným papírem a případně ocelovým kartáčkem (obr.14).
- Pokud je svíčka viditelně značně zanesená nebo má prasklý izolátor nebo dochází k jeho odlupování, svíčku vyměňte za novou (typ svíčky je uveden v tabulce 1). Pomocí měrk y zkонтrolujte, zda je vzdálenost elektrod 0,6-0,8 mm a zda je v pořadku těsnící kroužek (obr.15).

3. Svíčku poté rukou zašroubujte zpět.

4. Jakmile svíčka dosedne, dotáhněte ji pomocí klíče na svíčky tak, aby stlačila těsnící kroužek.

Poznámka

- Novou svíčku je nutno po dosednutí dotáhnout asi o 1/2 otáčky, aby došlo ke stlačení těsnícího kroužku. Jestliže je znova použita stará svíčka, je nutno dotáhnout ji pouze o 1/8 - 1/4 otáčky.

► Zapalovací svíčka je spotřebním zbožím, na jejíž opotřebení nelze uplatňovat záruku.

A UPOZORNĚNÍ

- Dbejte na to, aby byla svíčka dobře dotažena. Špatně dotažená svíčka se silně zanáší, zahřívá se a může dojít k vážnému poškození motoru.

5. Konektor svíčky nasadte zpět na svíčku, aby došlo k jeho zacvaknutí.

ÚDRŽBA FILTRAČNÍHO SÍTKA BENZÍNU V PLNÍCÍM OTVORU PALIVOVÉ NÁDRŽE

- Odšroubujte uzávěr palivové nádrže a vyjměte sítko vložené v hrdle (obr.16). Sítko propláchněte v jakémkoli nehořlavém čistícím prostředku (např. roztok saponátu), případně je k čištění sítko možné použít kartáček s umělými štětinami a sítko pak omyjte čistou vodou a nechte jej důkladně uschnout, aby se do benzínu nedostala voda. Jestliže je sítko enormně znečištěno, vyměňte jej za nové originální.**
- Vyčištěný filtr vložte zpět do plnícího otvoru nádrže.**
- Uzávěr palivové nádrže nasadte zpět a rádně jej dotáhněte.**

ODKALENÍ KARBURÁTORU

- Uzávěre přívod benzínu do karburátoru palivovým ventilem (pozice 0 na piktogramu).**
- Pod vypouštěcí šroub karburátoru umístěte vhodnou nádobu na jímání benzínu a poté odšroubujte vypouštěcí šroub karburátoru a nečistoty vypustte do připravené nádoby (obr.17).**

A UPOZORNĚNÍ

- Povoleným šroubem začne vytékat benzín. Odkalení karburátoru provádějte nejlépe venku, protože výparu benzínu jsou zdraví škodlivé. Rovněž používejte vhodné nesmáčivé ochranné rukavice, aby nedošlo k potřísnění pokožky benzínem. Benzín se vstřebává pokožkou do těla! Odkalení karburátoru provádějte mimo jakýkoli zdroj ohně, nekuřte.
- Pro propláchnutí karburátoru na krátký okamžik otevřete přívod paliva palivovým ventilem a případné nečistoty nechte vytéct do nádoby. Pak palivovým ventilem opět uzavřete přívod paliva.**
- Vypouštěcí šroub karburátoru s těsnící podložkou poté našroubujte zpět a rádně utáhněte. Po ote-**

vění palivového ventilu zkontrolujte, zda okolo šroubu neuniká palivo. Pokud palivo uniká, vypouštěcí šroub utáhněte, popř. vyměňte těsnění šroubu.

A UPOZORNĚNÍ

- Benzín s nečistotami z karburátoru odevzdějte v uzavřené nádobě do sběru nebezpečného odpadu. Nelijte jej do kanalizace, do země či nevyhazujte jej do komunálního odpadu.

A UPOZORNĚNÍ

- Odkalení karburátoru vypouštěcím šroubem může uživatel provést sám, ale jakýkoli jiný zásah do karburátoru smí provádět pouze autorizovaný servis značky HERON®.
- Seřízení bohatosti směsi a karburátoru je nastaveno výrobcem a není povoleno toto seřízení jakkoliv měnit. V případě jakéhokoliv neodborného zásahu do seřízení karburátoru může vážně poškodit motor.

ČIŠTĚNÍ ODKALOVAČE PALIVOVÉHO VENTILU

- Smí provádět pouze autorizovaný servis značky HERON®.

ÚDRŽBA VÝFUKU A LAPAČE JISKER

- Dekarbonizaci výfuku a čištění lapače jisker přenechejte autorizovanému servisu značky Heron®.

X. Přeprava a skladování

- Motor i výfuk jsou během provozu velice horké a zůstávají horké i dlouho po vypnutí elektrocentrály, proto se jich nedotýkejte. Abyste předešli popáleninám při manipulaci nebo nebezpečí vzplanutí při skladování, nechte elektrocentrálu před manipulací a skladováním vychladnout.

PŘEPRAVA ELEKTROCENTRÁLY

- Elektrocentrálu přepravujte výhradně ve vodorovné poloze vhodně zajištěné proti pohybu a nárazům v přepravovaném prostoru.
- Vypínač motoru přepněte do polohy vypnuto-„OFF“.
- Ventil pro přívod paliva musí být uzavřen a uzávěr benzínové nádrže pevně datazen.
- Nikdy elektrocentrálu během přepravy neuvádějte do provozu. Před spuštěním elektrocentrálu vždy vyložte z vozidla.

- Při přepravě v uzavřeném vozidle vždy pamatujte na to, že při silném slunečním záření a vyšší okolní teplotě uvnitř vozidla extrémně narůstá teplota a hrozí vznícení či výbuch benzínových výparů.

PŘED USKLADNĚNÍM ELEKTROCENTRÁLY NA DELŠÍ DOBU

- Při skladování dbejte na to, aby teplota neklesla pod -15°C a nevystoupila nad 40°C .
- Chraňte před přímým slunečním zářením.
- Z benzínové nádrže a palivových hadiček vypustěte veškeré palivo a uzavřete palivový ventil.
- Odkalte karburátor.
- Vyměňte olej.
- Vyčistěte vnější část motoru.
- Vyšroubujte zapalovací svíčku a do válce nechte vtéci cca 1 čajovou lžíčku motorového oleje, pak 2-3x zatáhněte za rukojet ručního startéru. Tím se v prostoru válce vytvoří rovnoramenný ochranný olejový film. Poté svíčku našroubujte zpět.
- Zatáhněte za rukojet ručního startéru a zastavte píst v horní úvrati. Tak zůstane výfukový i sací ventil uzavřen.
- Elektrocentrálu uložte do chráněné suché místnosti.

XI. Diagnostika a odstranění případných závad

MOTOR NELZE NASTARTOVAT

- Je provozní spínač v poloze „ON“?
- Je palivový ventil pro přívod daného paliva otevřen?
- Je v nádrži dostatek paliva?
- Je v motoru dostatečné množství oleje?
- Je připojen konektor kabelu zapalování k motorové svíčce?
- Přeskakuje na motorové svíčce jiskra?
- Nemáte v nádrži starý zvětralý benzín? (Do benzínu přidejte kondicionér do benzínu a promíchejte pohybem generátoru či přilitím dalšího podílu benzínu a nechte působit - viz bod. 5., kapitola IV.)

Pokud motor stále nelze nastartovat, odkalte karburátor (viz výše).

Pokud se vám porucha nepodaří odstranit, svěřte opravu autorizovanému servisu značky HERON®.

TEST FUNKČNOSTI ZAPALOVACÍ SVÍČKY

⚠️ UPOZORNĚNÍ

- Nejprve se ujistěte, že v blízkosti není rozlitý benzín nebo jiné vznětlivé látky. Při testu funkčnosti použijte vhodné ochranné rukavice, při práci bez rukavic hrozí úraz elektrickým proudem! Před demontáží zapalovací svíčky se ujistěte, že svíčka není horká!
- **Z motoru vyšroubujte zapalovací svíčku.**
- **Zapalovací svíčku nasadte do konektoru („fajfky“) zapalování.**
- **Provozní spínač přepněte do polohy „ON“.**
- **Závit motorové svíčky přidržte na těle motoru (např. hlavě válce) a zatáhněte za rukojet tažného startéru.**
- **Pokud k jiskření nedochází, vyměňte zapalovací svíčku za novou. V případě, že k jiskření nedochází ani při nové svíčce, je nutné zajistit opravu v autorizovaném servisu. Pokud je jiskření v pořádku, namontujte svíčku zpět a pokračujte ve startování podle návodu.**

Pokud ani poté motor nenastartuje, svěřte opravu autorizovanému servisu značky HERON®.

XII. Význam značení a pictogramů

Význam značení k technickým údajům uváděných na výkonnostním štítku jsou uvedeny v tabulce 1 s technickou specifikací. Význam pictogramů na dalších štítkách je uveden dále v textu.



	VÝSTRAHA! Před použitím si přečtěte návod k použití.						
	Zařízení provozujte pouze venku.						

	POZOR! Elektrické zařízení.
	Chraňte před deštěm a vysokou vlhkostí.
	Nebezpečí požáru. Zamezte přístupu otevřeného ohně. Palivo doplňujte při vypnutém motoru a je-li zařízení vychladlé.
	POZOR HORKÉ! Nedotýkejte se horkých částí motoru a výfuku! Nebezpečí popálení.
	Výfukové plyny jsou jedovaté. Zařízení neprovozujte v nevětraných prostorech - nebezpečí otravy oxidem uhlíkatým.
	Při pobytu v blízkosti elektrocentrály používejte certifikovanou ochranu sluchu s dostatečnou úrovní ochrany.
	Splňuje příslušné požadavky EU.
	Stejnosměrné a střídavé napětí.
	Symbol ukazující správnou úroveň hladiny oleje v olejové nádrži.
	Pozice páčky ovládání sytiče pro startování (pozice „START“ či „CLOSE“). Pozice páčky ovládání sytiče pro provoz (pozice „RUN“ či „OPEN“).
	Pozice páčky palivového ventilu pro otevření a uzavření přívodu paliva do karburátoru. Symbol „0“ pro uzavření a symbol „1“ pro otevření.
	Zemnící svorka

Tabulka 5

XIII. Bezpečnostní pokyny pro používání elektrocentrály

Elektrické generátory mohou způsobit rizika, která nejsou rozpoznatelná laiky a zejména dětmi. Bezpečná obsluha je možná s dostatečnou znalostí funkcí elektrických generátorů.

a) Základní bezpečnostní informace

- 1) Chraňte děti tak, aby se nacházely v bezpečné vzdálenosti od elektrických generátorů.
- 2) Palivo je hořlavé a snadno se vznítí. Neprovádějte doplnování paliva během chodu motoru. Neprovádějte doplnování paliva, jestliže kouříte nebo je-li v blízkosti otevřený zdroj ohně. Zabraňte rozlití paliva.
- 3) Některé části spalovacích motorů jsou horké a mohou způsobit popáleniny. Věnujte pozornost výstrahám na elektrických generátořech.

⚠️ VÝSTRAHA

- Uživatel musí dodržovat požadavky předpisů vztahující se elektrické bezpečnosti, které se vztahují na místo, kde je elektrický generátor používán.

- 4) Výfukové plyny motoru jsou toxicke. Nepoužívejte elektrické generátory v nevětraných místnostech. Jsou-li elektrické generátory umístěny ve větraných místnostech, musí být dodržovány další požadavky týkající se ochrany před způsobením požáru nebo exploze.

b) Elektrická bezpečnost

- 1) Před použitím elektrických generátorů a jejich elektrické vybavení (včetně kabelů, zásuvek a zástrček) musí být provedena jejich kontrola, aby bylo zajištěno, že nejsou poškozeny.
- 2) Tento elektrický generátor nesmí být připojen k jiným napájecím zdrojům, jako jsou elektrické napájecí sítě. Ve zvláštních případech, kdy je generátor určen k pohotovostnímu připojení k stávajícím elektrickým systémům, musí být takové připojení prováděno pouze kvalifikovaným elektrikárem, který musí brát v úvahu rozdíly mezi provozním zařízením využívajícím veřejnou elektrickou síť a obsluhou elektrického generátoru. V souladu s touto částí normy ISO 8528 musí být rozdíly uvedeny v návodu k použití.
- 3) Ochrana proti úrazu elektrickým proudem závisí na jističích, které jsou speciálně přizpůsobeny elektrickému generátoru. Je-li výměna jističů nutná, musí být nahrazeny jističi s identickými parametry a výkonovými charakteristikami.
- 4) Vzhledem k velkému mechanickému namáhání musí být používány pouze odolné a ohebné kably v gumové izolaci (splňující požadavky normy IEC 60245-4).
- 5) Splňuje-li elektrický generátor požadavky ochranné funkce „ochrana elektrickým oddělením“ v souladu s přílohou B; B.5.2.1.1. EN ISO 8528-13 uzemnění generátoru není nutné (viz odstavec uzemnění elektrocentrály).
- 6) Při použití prodlužovacích kabelů nebo mobilních distribučních sítí nesmí hodnota odporu přesahovat 1,5 Ω. Celková délka kabelů při průřezu vodiče 1,5 mm² nesmí přesahovat 60 m. Při průřezu vodiče 2,5 mm² nesmí délka kabelů přesahovat 100 m (s výjimkou případu, kdy generátor splňuje požadavky ochranné funkce „ochrana elektrickým oddělením“ v souladu s přílohou B, B.5.2.1.1. EN ISO 8528-13). Prodlužovací přívody musí být roztažené po celé své délce z důvodu chlazení okolním vzduchem.
- 7) Volba ochranného uspořádání, které musí být provedeno v závislosti na charakteristice generátoru, na provozních podmínkách a na schématu uzemněních spojů určených uživatelem. Tyto pokyny a návod pro použití musí obsahovat všechny informace potřebné pro uživatele, aby mohl správně provádět tato ochranná opatření (informace o uzemnění, přípustných délkách spojovacích kabelů, zařízeních doplňkové ochrany atd.).

- Nikdy zařízení nespouštějte v uzavřeném nebo v částečně uzavřeném prostoru, za podmínek nedostatečného chlazení a přístupu čerstvého vzduchu. Provozování elektrocentrály v blízkosti otevřených oken nebo dveří není povolené z důvodu nedokonalého odvodu výfukových plynů. Toto platí i při používání elektrocentrály v příkopech, šachtách či jámách venku, kde výfukové plyny zaplní tyto prostory, protože mají větší hustotu než vzduch, a proto nejsou z těchto prostor dobré odvětrávány. Může tak dojít k otravě pracující osoby v těchto prostorech. Výfukové plyny jsou jedovaté a obsahují jedovatý oxid uhelnatý, který jako bezbarvý a nepáchnoucí plyn může při nadýchaní způsobit ztrátu vědomí, případně i smrt.**
- Bezpečné provozování elektrocentrály v uzavřených nebo v částečně uzavřených prostorech musí posoudit a schválit příslušné bezpečnostní úřady (protipožární ochrana, odvod spalin, hluk apod.), které dokáží posoudit všechna rizika, stanovit a posoudit všechny přípustné limitní hodnoty rizikových faktorů, jinak není provozování motoru v těchto prostech povolené.**
- Benzín je hořlavý a jedovatý, včetně jeho výparů. Zamezte proto kontaktu benzínu s pokožkou, vdechování výparů, či jeho požití. Manipulaci s benzínem a tankování provádějte v době větraných prostech, aby nedošlo k vdechování benzínových výparů. Používejte při tom vhodné ochranné pomůcky, aby nedošlo k potřísnění kůže při případném rozlití. Při manipulaci s benzínem nekuřte ani nemanipulujte s otevřeným ohněm. Vyvarujte se kontaktu se sálavými zdroji tepla. Benzín nedoplňujte za chodu elektrocentrály – před tankováním vypněte motor a vyčkejte, až budou všechny její části vychladlé.**
- Pokud dojde k rozlití paliva, před nastartováním elektrocentrály musí být vysušeno a výpary odvětrány.
- Před zahájením provozu se musí obsluha elektrocentrály důkladně seznámit se všemi jejími ovládacími prvky a zejména pak se způsobem, jak v nouzové situaci elektrocentrálu co nejrychleji vypnout.
- Nenechávejte nikoho obsluhovat elektrocentrálu bez předchozího poučení. Zabraňte také tomu, aby zařízení obsluhovala fyzicky či mentálně nezpůsobilá osoba a osoba indisponovaná vlivem drog, léků, alkoholu či nadmíru unavená. Zamezte používání elektrocentrály dětmi a zajistěte, aby si s elektrocentrálu nehrály.
- Elektrocentrála a zejména pak motor a výfuk jsou během provozu i dlouho po vypnutí velmi horké a mohou způsobit popáleniny. Dbejte proto na upozornění v podobě symbolů na stroji. Všechny osoby (zejména děti) i zvířata se proto musí zdržovat v bezpečné vzdálenosti od zařízení.
- Nikdy neobsluhujte elektrocentrálu mokrýma rukama. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Při pobytu v bezprostřední blízkosti elektrocentrály používejte ochranu sluchu, jinak může dojít k nevratnému poškození sluchu.

- Při případném požáru elektrocentrály nesmí být hašena vodou, ale hasicím přístrojem určeným/vhodným k hašení elektroinstalace.
- V případě nadýchaní výfukových plynů nebo spalin z požáru ihned kontaktujte lékaře a vyhledejte lékařské ošetření.
- V zájmu zabezpečení dostatečného chlazení elektrocentrálu provozujte ve vzdálenosti minimálně 1 m od zdí budov jiných zařízení či strojů. Na elektrocentrálu nikdy nepokládejte žádné předměty.
- Elektrocentrála nesmí být zabudována do žádných konstrukcí.
- K elektrocentrále nepřipojujte jiné typy zásuvkových konektorů, než odpovídají platným normám a pro které je elektrocentrála zároveň uzpůsobena. V opačném případě hrozí nebezpečí zranění elektrickým proudem nebo vznik požáru. Přívodní (prodlužovací) kabel použitých spotřebičů musí odpovídat platným normám. Vzhledem k velkému mechanickému namáhání použijte výhradně ohebný průjazový kabel.
- Ochrana centrály proti přetížení a zkratu je závislá na speciálně přizpůsobených jističích. Pokud je nutné tyto jističe vyměnit, musí být nahrazeny jističi se stejnými parametry a charakteristikami. Výměnu smí provádět pouze autorizovaný servis značky HERON®.
- K elektrocentrále připojujte pouze spotřebiče v bezvadném stavu, nevykazující žádnou funkční abnormalitu. Pokud se na spotřebiči projevuje závada (jiskří, běží pomalu, nerozběhne se, je nadmíru hlučný, kouří...), okamžitě jej vypněte, odpojte a závadu odstraňte.
- Elektrocentrála nesmí být provozována na dešti, při větru, v mlze a při vysoké vlhkosti, mimo teplotní interval -15° až + 40°C. Pozor, vysoká vlhkost či námraza na ovládacím panelu centrály může vést ke zkratu a usmrcení obsluhy elektrickým proudem. Za deště musí být elektrocentrála umístěna pod přístřeškem. Centrálu během použití i skladování neustále chráňte před vlhkostí, nečistotami, korozními vlivy, přímým sluncem a teplotám nad + 40°C a pod -15°C.
- Elektrocentrála nesmí být provozována v prostředí s výbušnou nebo hořlavou atmosférou nebo v prostředí s vysokým rizikem požáru nebo výbuchu.
- Nikdy nepřenastavujte parametry elektrocentrály (např. přenastavení otáček, elektroniky, karburátoru) a nijak elektrocentrálu neupravujte, např. prodloužení výfuku. Veškeré díly centrály smí být nahrazeny pouze originálními kusy výrobce, které jsou určeny pro daný typ elektrocentrály. Pokud elektrocentrála nepracuje správně, obraťte se na autorizovaný servis značky HERON®.
- Podle hygienických předpisů nesmí být elektrocentrála používána v době nočního klidu tj. od 22.00 do 6.00 hodin.

XIV. Hluk

⚠️ VÝSTRAHA

- Uvedené číselné hodnoty garantované hladiny akustického výkonu splňují směrnici 2000/14 ES, ale jelikož hladina akustického tlaku přesahuje 80 dB (A), osoby v blízkosti elektrocentrály by měly používat certifikovanou ochranu sluchu s dostatečnou úrovní ochrany. Ačkoliv mezi hodnotami hladiny vyzářeného hluku a hladinami expozice hluku je určitá korelace, není ji možno spolehlivě použít ke stanovení, zda jsou či nejsou nutná další opatření. Faktory, které ovlivňují aktuální hladinu hlukové expozice pracovníků zahrnují vlastnosti pracovní místnosti, jiné zdroje hluku jako např. počet strojů nebo jiných v blízkosti probíhajících pracovních procesů, a dále i délku doby, po kterou je obsluhující pracovník vystaven hluku. Také povolená úroveň expozice se může lišit v různých zemích. Proto po instalaci elektrocentrály na pracovišti nechte provést měření hluku oprávněnou osobou, aby se zjistilo zatížení pracovníka hlukem a k tomu, aby se stanovila bezpečná doba expozice.



XV. Likvidace odpadu

OBALOVÉ MATERIÁLY

- Obalové materiály vyhodte do příslušného kontejneru na tříděný odpad.



ELEKTROCENTRÁLA S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ

- Výrobek obsahuje elektrické/elektronické součásti, které jsou nebezpečné pro životní prostředí. Podle evropské směrnice 2012/19 EU se elektrická a elektronická zařízení nesmějí vyhazovat do směsného odpadu, ale je nezbytné je odevzdat k ekologické likvidaci zpětného sběru elektrozařízení. Informace o těchto místech obdržíte na obecním úřadě nebo u prodávajícího. Elektrocentrála musí být k ekologické likvidaci odevzdána bez provozních náplní (benzin, olej).

LIKVIDACE

NEPOUŽITELNÝCH PROVOZNÍCH NÁPLNÍ

- Nepoužitelné provozní náplně musí být odevzdány k ekologické likvidaci do zpětného sběru nebezpečných látek v době uzavřených a odolných nádobách.

ES Prohlášení o shodě

Předmět prohlášení-model, identifikace výrobku:

invertorová elektrocentrála

HERON® 8896230
(3,5 kW/Max. 3,7kW)

Výrobce: Madal Bal a.s. • Bartošova 40/3, CZ-760 01 Zlín • IČO: 49433717

prohlašuje,
že výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Evropské unie:
2006/42 ES; (EU) 2011/65; (EU) 2014/30; 2000/14 ES; (EU) 2016/1628;
Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Harmonizované normy (včetně jejich pozměňujících příloh, pokud existují), které byly použity k posouzení shody a na jejichž základě se shoda prohlašuje:

EN ISO 8528-13:2016; EN ISO 12100:2010; EN 61000-6-1:2007 - po skončení harmonizace dle EN IEC 61000-6-1:2019;
EN 61000-6-3:2007 - po skončení harmonizace dle
EN IEC 61000-6-3:2021; EN 61000-3-2:2014 - po skončení harmonizace dle EN IEC 61000-3-2:2019;
EN 61000-3-3:2013; EN IEC 63000:2018, EN ISO 3744:2010, ISO 8528-10:1998;

Kompletaci technické dokumentace 2006/42 ES, 2000/14 ES provedl Martin Šenkýř
se sídlem na adresě Madal Bal, a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, 760 01 Zlín, Česká republika.
Technická dokumentace (2006/42 ES, 2000/14 ES) je k dispozici na výše uvedené adrese společnosti Madal Bal a.s.
Postup posouzení shody (2006/42 ES, 2000/14 ES): Ověření jednotlivého zařízení notifikovanou osobou č.: 1282
Ente Certificatione Macchine Srl, Via Ca' Bella, 243-Loc. Castello di Serravalle-40053 Valsamoggia (BO) Italy.

EU schválení typu spalovacích motorů na mezní hodnoty emisí ve výfukových plynech
dle (EU) 2016/1628 (viz štítek na stroji)

Naměřená hladina akustického výkonu zařízení reprezentujícího daný typ; nejistota K: 93,08 dB(A); K=±3 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu zařízení (2000/14 ES): 96 dB(A)

Místo a datum vydání ES prohlášení o shodě: Zlín 29.1.2019

Osoba oprávněná vypracováním EU prohlášení o shodě jménem výrobce
(podpis, jméno, funkce):

Martin Šenkýř
člen představenstva společnosti výrobce

Úvod

Vážený zákazník,
dakujeme za dôveru, ktorú ste prejavil značke HERON® kúpou tejto elektrocentrály.
Výrobok bol podrobený testom spoľahlivosti, bezpečnosti a kvality predpísaným príslušnými normami a predpismi Európskej únie.
S akýmkoľvek otázkami sa obráťte na naše zákaznícke a poradenské centrum:

www.heron.sk Fax: +421 2 212 920 91 Tel.: +421 2 212 920 70

Distribútor pre Slovenskú republiku: Madal Bal s.r.o., Pod gaštanmi 4F, 821 07 Bratislava

Výrobca: Madal Bal a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika

Dátum vydania: 19. 4. 2021

Obsah

I. CHARAKTERISTIKA – ÚCEL POUŽITIA ELEKTROCENTRÁLY	4
ÚVOD.....	35
II. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA.....	36
III. SÚČASŤ A OVLÁDACIE PRVKY.....	37
IV. PRÍPRAVA ELEKTROCENTRÁLY NA PREVÁDZKU.....	38
V. ŠTARTOVANIE ELEKTROCENTRÁLY.....	40
VI. PRIPOJENIE ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV A ZAŤAŽITEĽNOSŤ ELEKTROCENTRÁLY.....	40
VII. VYPNUTIE ELEKTROCENTRÁLY – ODSTAVENIE Z PREVÁDZKY.....	45
VIII. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE NA POUŽÍVANIE ELEKTROCENTRÁLY.....	45
Obsah kyslíkatých látok v palive.....	45
Olejový snímač a kontrola množstva oleja	45
Digitálne meradlo výstupného napätia, frekvencie a prevádzkových hodín	45
Uzemnenie elektrocentrály	45
Použitie predložovacieho kábla na pripojenie spotrebičov k elektrocentrále.....	46
Odber jednosmerného prúdu (DC 12 V; 8,3 A).....	46
Prevádzka vo vysokých nadmorských výškach.....	47
IX. ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ.....	47
Plán údržby.....	48
Údržba rebier chladenia valca	49
Výmena oleja.....	49
Čistenie/výmena vzduchového filtra.....	49
Vybratie/kontrola/údržba/výmena zapalovacej sviečky	49
Údržba filtračného sitka benzínu v plniacom otvore palivovej nádrže	50
Odkalenie karburátora	50
Čistenie odkaľovača palivového ventilu	50
Údržba výfuku a lapača iskier	50
X. PREPRAVA A SKLADOVANIE	50
Preprava elektrocentrály	50
Pred uskladnením elektrocentrály na dlhší čas	51
XI. DIAGNOSTIKA A ODSTRÁNENIE PRÍPADNÝCH PORUCH.....	51
Motor sa nedá naštartovať	51
Test funkčnosti zapalovacej sviečky	51
XII. VÝZNAM OZNAČENÍ A PIKTOGRAMOV	51
XIII. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE ELEKTROCENTRÁLY	52
XIV. HLUK	54
XV. LIKVIDÁCIA ODPADU.....	54
ES VYHLÁSENIE O ZHODE	55
ZÁRUKA A SERVIS.....	147

II. Technická špecifikácia

Označenie modelu generátora	8896230
ELEKTROCENTRÁLA	
Generované (menovité) napätie ¹⁾	230V ~ 50 Hz 12V DC
Prevádzkový el. výkon COP/Max. elektrický výkon 230 V ²⁾	3,5 kW (kVA) 3,7 kW (kVA)
Odoberaný prevádzkový príkon z jednej 16 A/230 V zásuvky	≤ 3,5 kW
Celkový prevádzkový (menovitý) prúd I_{COP}	15,2 A (230 V) 8,3 A (12 V)
Nominálny/vypínací prúd ističa 230 V (I_n/I_{TRIPS}) ³⁾	16 A/18,4 A
Účinník cos φ	1
Číslo IP	IP23M
Trieda výkonovej charakteristiky ⁴⁾ (ISO 8528-1)	G1
Trieda kvality ⁵⁾ (ISO 8528-8)	A
Teplota okolia pre prevádzku elektrocentrály	-15 °C až +40 °C
Objem palivovej nádrže	7,5 l
Spotreba paliva pri 100 % menovitom výkone	cca 1,9 l/3,5 kWh
Čas prevádzky na jednu nádrž pri 100 % menovitého výkonu	cca 4 hod.
Max. rozmery (V × Š × H)	447 × 375 × 475 mm
Hmotnosť generátora bez prevádzkových náplní	26,8 kg
Rozmer vzduchového filtra (V × Š × H) (objednávacie číslo)	13,4 × 7,6 × 2,5 cm (8896111A)
Náhradná štartovacia súprava (objednávacie číslo)	8896411A
Typ elektrocentrály ⁶⁾	Invertorová
Hladina akustického tlaku; odchýlka K	83,12 dB(A); K = ± 3 dB(A)
Hladina akustického výkonu; odchýlka K	93,08 dB(A); K = ± 3 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu (2000/14 ES)	96 dB(A)
MOTOR ELEKTROCENTRÁLY	
Max. výkon motora pri otáčkach	5,2 kW (7 HP)/4 000 min ⁻¹
Typ motora	Zážihový (benzínový), štvortakt, jednovalec s OHV rozvodom
Zapaľovanie	T.C.I., tranzistorové, bezkontaktné
Zdvihový objem valca	208 cm ³
Zapaľovacia sviečka	NGK BPR6ES alebo ekvivalent
Objem oleja v olejovej nádrži (kľukovej skrini)	cca 600 ml
Typ motorového oleja	SAE 15W40
Palivo	Bezolovnatý automobilový benzín bez oleja (Natural 95 alebo 98)
STANDARDNÉ POROVNÁVACIE PODMIENKY ⁷⁾	
Teplota okolitého prostredia	$T_r = 25^\circ\text{C}$
Celkový barometrický tlak	$p_r = 100 \text{ kPa} (\sim 1 \text{ atm.})$
Relatívna vlhkosť	$\varnothing_r = 30\%$

Tabuľka 1

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K TABUĽKE 1

- ¹⁾ Uvádzané menovité napätie môže mať hodnoty v rozsahu povolenej odchýlky pre elektrickú distribučnú sieť.
- ²⁾ Prevádzkový (menovitý) elektrický výkon (COP) je celkový trvalý elektrický výkon, ktorý je generátor schopný poskytovať nepretržite a pritom zaistovať konštantné elektrické zaľaženie pri podmienkach prevádzky a použitia elektrocentrály stanovených výrobcom (vrátane dodržiavania plánu a postupov údržby). Uvádzaný max. elektrický výkon slúži na veľmi krátkodobé pokrytie vyššieho odberu prúdu pripojenými spotrebčami nad hodnotu dlhodobého prevádzkového výkonu, napr. pri rozbehu elektromotora. Elektrocentrála teda môže byť dlhodobo zaľažená iba na hodnotu prevádzkového (menovitého) výkonu. Celkovým elektrickým výkonom elektrocentrály sa rozumie celkový odoberaný príkon všetkých pripojených elektrospotrebčov ku generátoru pre napájacie napätie 230 V.
- ³⁾ Dosiahnutie max. výkonu elektrocentrály nie je sprevádzané vyhodením ističa. K vyhodeniu ističa dôjde pri zaľažení elektrocentrály nad jej max. elektrický výkon (pri zaľažení cca na 4,2 kW). Pri zaľažení generátora nad max. výkon dôjde k výraznému poklesu napäcia s hodnotou uvedenou na počítadle a pri vyššom zaľažení sa na počítadle môže objaviť hlásenie Error.
- ⁴⁾ Trieda výkonovej charakteristiky G1: Pre jednoduché elektrické zaľaženie (napr. pre elektronáradie a pod.)
- ⁵⁾ Trieda kvality A: Pri inej prevádzkovej teplote či tlaku, než zodpovedá štandardným porovnávacím podmienkam (pozrite tabuľku 1), nie je menovitý výkon nižší ako 95 % pôvodnej hodnoty stanovenej pri štandardných porovnávacích podmienkach (prepočet podľa ISO 3046-1).
- ⁶⁾ Invertorový systém dokonale vyhľadzuje sínusoidu (krivku priebehu striedavého napäťa).
- ⁷⁾ Štandardné porovnávacie podmienky: Okolité podmienky prostredia na stanovenie menovitých parametrov elektrocentrály (menovitého výkonu COP, spotreby paliva, triedy kvality).

III. Súčasti a ovládacie prvky

Obr. 1, pozícia – popis

- 1) Prevádzkový spínač
- 2) Ukazovateľ striedavého napäťa (V), frekvencie (Hz), počítadlo motohodín (H)
- 3) Zásuvka 230 V/16 A
- 4) Istič 230 V/16 A zásuviek
- 5) Uzemňovacia svorka
- 6) Istič 12 V/8,3A DC zásuvky
- 7) Zásuvka 12 V/8,3A DC na nabíjanie autobatérie

Obr. 2, pozícia – popis

- 1) Konektor zapaľovacej sviečky
- 2) Karburátor
- 3) Skrutka na odkaľovanie karburátora
- 4) Skrutka na vypúšťanie oleja z olejovej nádrže

Obr. 3, pozícia – popis

- 1) Uzáver olejovej nádrže na plnenie olejom
- 2) Olejový snímač

Obr. 4, pozícia – popis

- 1) Palivový ventil (uzáver prívodu benzínu do karburátora)
- 2) Rukoväť tažného štartéra
- 3) Páčka na ovládanie sýtiča
- 4) Kryt vzduchového filtra
- 5) Príchytky krytu vzduchového filtra

Obr. 5, pozícia – popis

- 1) Palivová (benzínová) nádrž
- 2) Uzáver benzínovej nádrže
- 3) Ukazovateľ množstva benzínu v nádrži

IV. Príprava elektrocentrály na prevádzku

⚠ VÝSTRAHA

- Pred použitím generátora si prečítajte celý návod na použitie a ponechajte ho priložený pri výrobku, aby sa s ním obsluha mohla oboznámiť. Ak generátor komu-koľvek požiadavate alebo ho predávate, priložte k nemu aj tento návod na použitie. Zamedzte poškodeniu tohto návodu. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody či zranenia vzniknuté používaním generátora, ktoré je v rozpoze s týmto návodom. Pred použitím generátora sa oboznámte so všetkými jeho ovládacimi prvkami a súčasťami a tiež so spôsobom vypnutia, aby ste ho mohli ihneď vypnúť v prípade nebezpečnej situácie. Pred použitím skontrolujte pevné upevnenie všetkých súčasťí a skontrolujte, či nejaká časť generátora, ako napr. bezpečnostné ochranné prvky nie sú poškodené alebo zle nainštalované alebo či nechybajú na svojom mieste. Generátor s poškodenými alebo chýbajúcimi časťami nepoužívajte a zaistite jeho opravu či nahradu v autorizovanom servise značky HERON®.

1. Po vybalení skontrolujte stav povrchu, funkciu ovládacích prvkov elektrocentrály a či nie sú na pohľad viditeľné nejaké poruchy, napr. nezapojené káble, nepripojené hadičky na prívod paliva atď.

2. Elektrocentrálu umiestnite na pevnú rovnú plochu na dobre vetranom mieste, ktoré je bezpečne vzdialenosť od horľavých a výbušných materiálov a kde nie je horľavá či výbušná atmosféra.

Poznámka:

- Elektrocentrála stojí na gumových stojkách, ktoré tlmi vibrácie elektrocentrály počas prevádzky, a tým znížujú hlučnosť a zabráňajú pohybu elektrocentrály na tvrdom podklade pri jej prevádzke.

⚠ VÝSTRAHY

- Elektrocentrála sa nesmie prevádzkovať v uzatvorených alebo zle odvetrávaných priestoroch či v prostredí (napr. miestnosti, hlbšie priečiny vonku atď.), pretože výfukové plyny sú jedovaté a môžu viest k otrete osôb či zvierat.
- Elektrocentrála sa nesmie prevádzkovať v prostredí s horľavou či výbušnou atmosférou.
- Elektrocentrála nesmie mať pri prevádzke väčší náklon ako 10° oproti vodorovnému povrchu, pretože pri väčšom náklone nie je systém premazávania motora dostatočný a vedie to k vážnemu poškodeniu motora.
- Pri väčšom náklone centrály môže dôjsť k vytakaniu paliva z nádrže.


3. Olejovú nádrž (do kľukovej skrine motoru) naplňte cez plniace hrdlo po rysku motorovým olejom triedy SAE 15W40 (obr. 6). Kontrolu úrovne hladiny oleja kontrolujte pred každým uvedením elektrocentrály do prevádzky, pričom elektrocentrála musí byť umiestnená na vodorovnej ploche.

⚠ VÝSTRAHY

- Pri manipulácii s olejom používajte vhodné nezmáčavé ochranné rukavice, pretože olej sa vstrebáva pokožku a je zdraviu škodlivý.

⚠ UPOZORNENIE

- Ak v olejovej nádrži nebude olej, olejový snímač neumožní naštartovanie elektrocentrály z dôvodu ochrany pred poškodením motora.
- Elektrocentrála sa dodáva bez oleja, pred prvým uvedením do prevádzky je nevyhnutné olejovú nádrž naplniť olejom tak, aby mierka na olejovej zátkе bola po zaskrutkovani celkom ponorená v oleji. S cieľom plnenia olejovej nádrže odskrutkujte uzáver plniaceho hrdla (obr. 6) a lievokom do olejovej nádrže nalejte motorový olej do úrovne podľa vyznačenej úrovne na nasledujúcom obrázku.

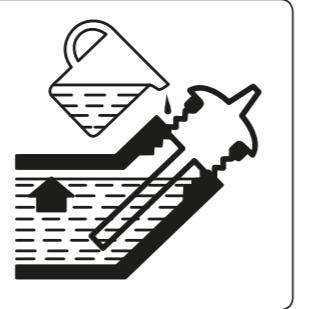

Požadovaná úroveň hladiny oleja

- Používajte kvalitné motorové oleje určené na mazanie štvrtaktných benzínových motorov chladených vzduchom napr. **Shell Helix HX5 15 W-40**, **Castrol GTX 15 W40** alebo ich ekvivalent, ktoré majú viskóznu triedu SAE 15W40. Oleje s viskóznom triedou SAE 15W40 zaisťujú dobré mazacie vlastnosti pri teplotách v našich klimatických podmienkach (v rozmedzi teplôt okolo -20 °C až +35 °C). Oleje s triedou SAE 15W40 je možné zakúpiť na čerpacnej stanici s pohonnými hmotami. Do elektrocentrály sa smie použiť len kvalitný motorový olej. Použitie iných typov olejov, napr. potravinárskeho, pre pneumatické náradie či použitého automobilového oleja a pod. je neprípustné.
- Nikdy do elektrocentrály nepoužívajte oleje určené pre dvojtaktné motory!**

⚠ VÝSTRAHA

- Pri doplnení či výmene oleja nemiešajte motorové oleje rôznych tried SAE či oleje rovnakej triedy SAE od rôznych výrobcov.

ODPORÚČANÉ VISKÓZNE TRIEDY SAE MOTOROVÝCH OLEJOV

PODĽA VONKAJŠÍCH TEPLÔT (°C)

- V grafe (obr. 7) sú uvedené triedy motorových olejov pre uvedený rozsah teplôt v prípade, že nie je k dispozícii motorový olej triedy SAE 15 W40.

- Skontrolujte výšku hladiny oleja na mierke po jej vyskrutkovaní z nádrže.

- Kontrolujte hladinu oleja iba vtedy, ak stojí elektrocentrála na vodorovnej rovine a dlhší čas (aspoň 15 minút) po vypnutí motora. Ak budete kontrolovať hladinu oleja krátko po vypnutí elektrocentrály, nebude všetok olej stečený zo stien kľukovej skrine a odpočet hladiny nebude vierochnodný.

4. Skontrolujte stav vzduchového filtra.

- Zanesenie a stav vzduchového filtra kontrolujte pred každým uvedením elektrocentrály do prevádzky (plán ďalších kontrol a údržby je uvedený v kapitole Čistenie a údržba). Snímte kryt vzduchového filtra (obr. 8a), filter vyberte (obr. 8b) a skontrolujte, v akom je stave – t. j. či nie je zanesený, poškodený a pod. **Filter čistite po každých 50 motohodinách alebo v prípade prevádzky v prašnom prostredí po každých 10 motohodinách alebo častejšie podľa inštrukcií uvedených ďalej v kapitole Čistenie a údržba.** V prípade silného zanesenia alebo opotrebovania ho nahradte za nový originálny (objednávacie číslo vzduchového filtra je uvedené v tabuľke 1). Zanesený vzduchový filter alebo prevádzka elektrocentrály bez vzduchového filtra povedie k poškodeniu karburátora a motora. Zanesený vzduchový filter bráni prívodu dostačného množstva spaľovacieho vzduchu do motora a dochádza ku karbonizácii motora, sviečky a výfuku.

5. Do benzínovej nádrže cez sitko v plniacom otvore (obr. 16) benzínovej nádrže nalejte čistý bezolovnatý automobilový benzín bez oleja.

- Palivo nalevajte do nádrže vždy cez sitko, ktoré je vložené v otvore palivovej nádrže. Odstráňte sa tým prípadné mechanické nečistoty nachádzajúce sa v benzíne, ktoré môžu upchať palivový systém a zaniesť karburátor.

- Benzín je vysoko horľavý a veľmi prchavý. Ľahko môže dôjsť k vznieteniu benzínu či jeho výparov, preto pri manipulácii s benzínom nefajčite a zamedzte prístupu akéhokoľvek zdroja ohňa a iskier. Benzín do nádrže nedoplňujte počas prevádzky motora a pred doplnením benzínu nechajte generátor vychladnúť.



- Benzín je zdraviu škodlivý. Zamedzte preto kontaktu benzínu s pokožkou, vdychovaniu jeho výparov a požitíu. Pri manipulácii s benzínom používajte ochranné pomôcky – najmä nezmáčavé rukavice a takisto okuliare. Benzín sa vstrebáva pokožkou do tela. Benzín doplňujte iba v dobre vetranom prostredí na zamedzenie vdychovaní výparov.



⚠ UPOZORNENIE

- Normou ČSN 65 6500 je stanovené, že ak sa benzín neskladuje v uzavorennej nádobe bez prístupu vzduchu a svetla pri teplote 10 – 20 °C, je odporúčaný čas použiteľnosti benzínu 3 mesiace.**

Benzín zvetráva, čo znamená, že z benzínu vyprchajú najprchavejšie (najhorľavejšie) zložky a takisto pri zmenách teplôt prostredia môže byť benzín kontaminovaný skondenzovanou vzdušnou vlhkostou, čo v závislosti od staroby benzínu môže spôsobiť problémy so štartovaním motora, zníženie výkonu, zvýšenú karbonizáciu sviečky, výfuku atď.

Do benzínu odporúčame pridať kondicionér do benzínu (odvodňovač benzínu). Veľmi to pomôže pri prípadných problémoch so štartovaním, zlepšuje to vlastnosti benzínu, predlžuje životnosť motora a znížuje karbonizáciu výfuku. Kondicionér do benzínu je možné kúpiť na čerpacej stanici. Podľa našich skúseností je osvedčený kondicionér značky Wynn's s názvom DRY FUEL od belgického výrobcu. Pri používaní kondicionéra sa riadte pokynmi na jeho používanie uvedenými na obale výrobca. Podľa našich skúseností stačí do benzínu pridať menší objem kondicionéra, než uvádzajú výrobca, no záleží na kvalite benzínu a na jeho starobe, pretože benzín môže byť zvetraný už pri predaji na čerpaccej stanici. Pred použitím benzínu nechajte kondicionér v benzíne pôsobiť 15 – 30 min. Ak je kondicionér pridaný až do palivovej nádrže generátora, je nutné primeraným pohybom generátora premiešať zmes v benzínevej nádrži, aby kondicionér mohol pôsobiť v celom objeme benzínu a pred štartovaním motora počkať 15 – 30 min.

- Množstvo paliva v nádrži sledujte na ukazovateľ množstva benzínu v nádrži.
- Nádrž neplňte až po hrdlo. Bude to mať za následok vylievanie paliva aj cez uzáver počas manipulácie s elektrocentrálou.
- Benzín nikdy nedoplňujte počas prevádzky elektrocentrály a pred doplnením benzínu elektrocentrálu nechajte vychladnúť.

6. Palivovým ventilom otvorte prívod paliva do karburátora pootočením páčky palivového ventiliu do pozície symbolu „1“ na piktogramme na ráme elektrocentrály.

- Pred naštartovaním chvíľu vyčkajte, aby benzín dotiekol do karburátora.

7. Páčku sýtiča prepnite do pozície symbolu | → alebo do pozície CLOSE.

V. Štartovanie elektrocentrály

⚠ VÝSTRAHA

- Pred naštartovaním elektrocentrály vždy skontrolujte, či nie je elektrocentrála poškodená (nezapojené vodiče, netesnosti palivového systému, chýbajúce ochranné prvky a súčasťky a pod.). Pred použitím elektrocentrály na napájanie spotrebičov vykonajte predbežnú prevádzkovú skúšku a uistite sa, že je bez porúch. Môžete tak predísť úrazu, poškodeniu elektrocentrály alebo pripojených spotrebičov.

⚠ VÝSTRAHA

- Pred štartovaním elektrocentrály odpojte od zásuviek všetky pripojené spotrebiče alebo ich vypnite prevádzkovým spínačom, ak ho majú.

1. Prevádzkový spínač prepnite do pozície „ON“ (krok 1., obr. 9).

2. Povytiahnite rukoväť ťažného štartéra a potom ho rýchlym pohybom povytiahnite (krok 2., obr. 9).

- Ak elektrocentrála nenaštartuje, rukoväť s pridržiavaním rukou nechajte vrátiť späť do východiskovej polohy a proces štartovania opakujte.

⚠ UPOZORNENIE

- Rukoväť ručného štartéra z vytiahutej pozície neuvolňujte, ale pri pridržiavaní ju nechajte vrátiť späť do východiskovej pozície, pretože náhle uvoľnenie rukoväti v vytiahutej pozícii by spôsobilo jej prudký návrat a mohlo by dôjsť k poškodeniu štartovacieho mechanizmu.

3. Po naštartovaní generátora páčku sýtica pozvoľna premiestnite do pozície symbolu  alebo do pozície OPEN.

- Ak by malo pri premiestnení páčky sýtica dôjsť k zaduseniu motora, páčku sýtica rýchlo vráťte späť do východiskovej pozície a ešte krátky čas vyčkajte a potom ho skúste opäť pozvoľna premiestniť do pozície pre prevádzku elektrocentrály.
- Na štartovanie elektrocentrály so zahriatym motorom, ktorá už bola dlhší čas v prevádzke, nemusí byť nutné, aby bola páčka sýtica v pozícii na štartovanie. Je však nutné to overiť praktickou skúškou v prípade, že nedôjde k naštartovaniu elektrocentrály pri páčke v prevádzkovej pozícii elektrocentrály.

⚠ UPOZORNENIE

- Ak počas chodu elektrocentrály budete počuť neštandardný zvuk, vibrácie či chod, elektrocentrálu ihneď vypnite a zistite a odstráňte príčinu neštandardného chodu. Ak je neštandardný chod spôsobený poruchou vnútri prístroja, zaistite jeho opravu v autorizovanom servise značky HERON® prostredníctvom obchodníka alebo sa obráťte priamo na autorizovaný servis (servisné miesta nájdete na HERON® webových stránkach elektrocentrál v úvode návodu).

➔ **Ak je elektrocentrála použitá ako záložný zdroj elektrickej energie na napájanie TN-C-S (TN-C) siete (t. j. pevná elektroinštalácia v bytoch atď.), pripojenie elektrocentrály musí vykonať iba elektrikár s potrebnou kvalifikáciou, pretože sa musí dať do súladu IT sieť elektrocentrály so sieťou TN-C-S (TN-C). Elektrocentrála smie byť pripojená k sieti TN-C-S (TN-C) iba cez pre-pátovú ochranu, ktorá je zabudovaná do siete TN-C-S (TN-C). Za prípadné škody vzniknuté neodborným pripojením nenesie výrobca elektrocentrály zodpovednosť.**

VI. Pripojenie elektrických spotrebičov a zatažiteľnosť elektrocentrály

- Do zásuviek 230 V ~50 Hz pripojte elektrospotrebiče určené na pripojenie do štandardnej elektrickej distribučnej siete.

⚠ VÝSTRAHA

- Ak je elektrocentrála v prevádzke, nesmie sa s ňou manipulovať alebo prevážať na iné miesto. Pred pre-miestnením ju vypnite.**

Pre napájanie elektrospotrebičov je nutné rešpektovať nasledujúce podmienky, inak môže dôjsť k poškodeniu napájaných spotrebičov či elektrocentrály:



- ➔ Celkový menovitý (prevádzkový) príkon všetkých pripojených elektrospotrebičov nesmie prekročiť menovitý (prevádzkový) elektrický výkon elektrocentrály. Na zistenie menovitého príkonu elektrospotrebiča je možné použiť bežne dostupný zásuvkový merač príkonu (wattmeter). Celkovým prevádzkovým (menovitým) elektrickým výkonom elektrocentrály sa rozumie celkový odoberaný príkon všetkých pripojených elektrospotrebičov ku generátoru pre napájacie napätie 230 V ~50 Hz.
- ➔ Z jednej 16 A/230 V zásuvky neodoberajte viac ako 3,5 kW.
- ➔ Pripojené elektrospotrebiče zapínajte (uvádzajte do prevádzky) postupne jeden po druhom s časovým oneskorením a nie všetky spotrebiče naraz. Veľký nárazový príkon zapnutím všetkých pripojených spotrebičov môže spôsobiť „špičkový“ výkyv napätie a môže dôjsť k poškodeniu pripojených elektrospotrebičov.

INFORMÁCIE K PRÍKONU ELEKTRONÁRADIA

⚠ UPOZORNENIE

- Príkon uvádzaný na štítku elektrospotrebičov s elektromotorm je vo väčšine prípadov pri elektrospotrebičoch vyjadrený sily elektromotora – akú záťaž môže elektromotor zvládnuť, než aby tým bol vyjadrený príkon pri bežnom spôsobe použitia elektrospotrebiča, pretože hodnota príkonu vzrástá so zatažením elektromotora. Silové elektromotory v ručnom elektronáradí majú pri rozbehu štartovací príkon, ktorý je vyšší než príkon pri bežnom prevádzkovom zatažení elektromotora, ale väčšinou nedosahuje hodnotu príkonu uvádzanú na štítku elektrospotrebiča alebo výnimocne presahuje do 30 % uvádzanej hodnoty. Pri bežnom prevádzkovom zatažení ručného elektronáradia je príkon pod hodnotou uvádzanou na štítku. Pre názornosť sú štartovacie príkony a príkony pri bežnom spôsobe použitia niektorého elektronáradia a minimálne potrebné elektrické výkony elektrocentrál pre ich napájanie uvedené v tabuľke 2 a 3.

- Typickým príkladom elektrospotrebičov, ktoré sa líšia od vyššie uvedeného a ktoré majú vyšší špičkový odber prúdu, sú komprezory s tlakovou nádobou, vysokotlakové vodné čističe s vyšším príkonom a takisto to môžu byť niektoré elektrospotrebiče s elektromotormi so starším rokom výroby (pozrite sériové číslo na štítku spotrebiča), pre ktorých napájanie je nutné zvoliť elektrocentrálu s cca 1 až 2 kW vyšším elektrickým výkonom, ako je príkon uvádzaný na výkonnostnom štítku elektrospotrebiča (pozrite tabuľku 3), pretože výkonnejší alternátor elektrocentrály dokáže vykryť špičkový (nárazový) odber prúdu.

- Pokiaľ je k elektrocentrále pripojený tepelný elektrospotrebič a celkový odoberaný príkon sa blíži alebo je rovný prevádzkovému elektrickému výkunu elektrocentrály, nemusí sa dosiahnuť uvádzaný prevádzkový elektrický výkon elektrocentrály, pretože napr. teplovzdušná pištoľ s reguláciou teploty má extrémne rýchle zmeny v príkonu až 300 W za sekundu (k tomuto javu dochádza aj pri jej napájaní z elektrickej distribučnej siete) a takéto rýchle zmeny príkonu nemusí byť alternátor elektrocentrály schopný vykryť, čo sa prejaví znížením elektrického výkonu generátora a príkonu teplovzdušnej pištole. Teplovzdušná pištoľ bez regulácie teploty má stabilný príkon a k tomuto javu by nemalo dochádzať.

- Pri výbere elektrocentrály podľa jej elektrického výkonu, je rozhodujúca hodnota príkonu uvádzaná na štítku elektrospotrebiča, rok výroby elektrospotrebiča, typ spotrebiča (komprezor s tlakovou nádobou a pod.) a počet zamýšľaných elektrospotrebičov, ktoré sa budú elektrocentrálou napájať, pretože príkony pripojených elektrospotrebičov sa sčítajú. Rozhodujúcim faktorom na použitie elektrospotrebiča s príkonom, ktorý sa blíži hodnote prevádzkového elektrického výkonu elektrocentrály, môže byť funkcia SOFT START elektrospotrebiča, ktorá zaistuje pomalší rozbeh elektromotora, a tým znižuje špičkový nábeh prúdu, ktorý by inak neumožňoval daný elektrospotrebič používať so zamýšľanou elektrocentrálou s nižším elektrickým výkonom.

- Pred kúpou elektrocentrály alebo pripojením elektrospotrebiča/elektrospotrebičov k elektrocentrále si najprv na prehľad overte jeho príkon bežne dostupným wattmetrom (meračom spotreby elektrickej energie) tak pri rozbehu elektrospotrebiča, ako aj jeho predpokladanom zatažení z elektrickej distribučnej siete (pozrite tabuľku 2 a 3) a ak je to možné, overte si používanie tohto spotrebiča/týchto spotrebičov na vzorke zamýšlanej elektrocentrály, pretože wattmeter nemusí byť schopný zachytiť špičkový nábeh prúdu, ktorý trvá menej ako sekundu.
- V tabuľke 2 je spracovaný prehľad príkonov uhlových brúsok s priemerom kotúča od 115 mm do 230 mm s použitím nástrojov s uvedenou špecifikáciou podľa určeného účelu použitia uhlových brúsok a požiadavky na minimálny elektrický výkon elektrocentrál.

Poznámka:

- V tabuľke 2 a 3 sa odkazuje na digitálne invertorové elektrocentrály HERON® 8896216 a HERON® 8896217, ktoré už nie sú v našej ponuke. Sú tu uvedené z iba z toho dôvodu, že sa na nich vykonávali uvedené testy a nie je možné ich v uvedených skúškach celkom stotožňovať s príslušnými dostupnými modelmi HERON® 8896218 a HERON® 8896219 z ďalej uvedených dôvodov. Terajší model HERON® 8896218 (900 W/max. 1 100 W) je vybavený lepšou elektronikou ako model HERON® 8896216 a lepšie zvláda zataženie na plný prevádzkový výkon oproti pôvodnému modelu HERON® 8896216. Terajší model HERON® 8896219 (1850 W/max. 2000 W) má oproti pôvodnému modelu HERON® 8896217 (1 600 W/max. 2000 W) väčší prevádzkový elektrický výkon. Uvedené modely digitálnych elektrocentrál HERON® 8896216 a HERON® 8896217 tak lepšie vystihujú potrebný minimálny elektrický výkon pre danú záťaž.

UHLOVÁ BRÚSKA	EXTOL® PREMIUM 8892021	EXTOL® CRAFT 403126	EXTOL® INDUSTRIAL 8792014	EXTOL® PREMIUM 8892018	EXTOL® PREMIUM 8892020
Uvádzaný príkon	750 W	900 W	1 400 W	1200 W	2350 W
Priemer kotúča	Ø 115 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 150 mm	Ø 230 mm
Funkcia SOFT START: ÁNO × NIE	NIE	NIE	ÁNO	NIE	ÁNO
Napájanie zo siete					
Štartovací príkon s nástrojom bez zaťaženia					
Brúsny kotúč	839 W	635 W	726 W	1006 W	1470 W
Diamantový rezný kotúč	818 W	565 W	667 W	820 – 1142 W	1436 W
Kefa hrnčeková vrkočová	716 W	602 W	688 W	945 W	1236 W
Napájanie zo siete					
Prevádzkový príkon s nástrojom bez zaťaženia					
Brúsny kotúč	445 W	484 W	550 W	590 W	1021 W
Diamantový rezný kotúč	425 W	467 W	518 W	590 W	908 W
Kefa hrnčeková vrkočová	434 W	560 W	548 W	586 W	1110 W
Napájanie zo siete					
Prevádzkový príkon s používaním nástroja					
Brúsny kotúč – brúsenie ocele	670 W	902 W	947 W	913 W	1902 W
Diamantový rezný kotúč – rezanie kameňa	590 W	721 W	670 W	720 W	1300 W
Kefa hrnčeková vrkočová – brúsenie asfaltu	957 W	1200 W	1258 W	854 – 1000 W	1530 W
Napájanie digitálnej elektrocentrálu Heron® 8896216 (0,9 kW; max. 1,0 kW)					
Možnosť práce s nástrojom					
Brúsny kotúč – brúsenie ocele	ÁNO	NIE	NIE	NIE	NIE
Diamantový rezný kotúč – rezanie kameňa	ÁNO	ÁNO	ÁNO	NIE	NIE
Kefa hrnčeková vrkočová – brúsenie asfaltu	ÁNO ^{1), 2)} / NIE ³⁾	ÁNO ^{1), 2)} / NIE ³⁾	NIE	NIE	NIE
Napájanie digitálnej elektrocentrálu Heron® 8896217 (1,6 kW; max. 2,0 kW)					
Možnosť práce s nástrojom					
Brúsny kotúč – brúsenie ocele	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Diamantový rezný kotúč – rezanie kameňa	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Kefa hrnčeková vrkočová – brúsenie asfaltu	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Napájanie elektrocentrála Heron® 8896411 (2,0 kW; max. 2,3 kW)					
Možnosť práce s nástrojom					
Používanie vyššie uvedených nástrojov	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO

Tabuľka 2

SPECIFIKÁCIA POUŽÍVANÝCH NÁSTROJOV PRE UHLOVÉ BRÚSKY		
Uhlová brúska Extol® Premium 8892021		
Brúsny kotúč:	Ø 115 mm, hr. 6,6 mm, 144 g	¹⁾ Hrnčeková vrkočová kefa: Ø 65 mm, 196 g
Diamantový rezný kotúč:	Ø 125 mm, 102 g	²⁾ Brúsenie kovu pri primeranej záťaži: áno
		³⁾ Hrnčeková vrkočová kefa: Ø 80 mm, 374 g
Uhlová brúska Extol® Craft 403126		
Brúsny kotúč:	Ø 125 mm, hr. 6,6 mm, 172 g	¹⁾ Hrnčeková vrkočová kefa: Ø 65 mm, 196 g
Diamantový rezný kotúč:	Ø 125 mm, 120 g	²⁾ Brúsenie kovu pri primeranej záťaži: áno
		³⁾ Hrnčeková vrkočová kefa: Ø 80 mm, 374 g
Uhlová brúska Extol® Industrial 8792014		
Brúsny kotúč:	Ø 125 mm, hr. 6,6 mm, 172 g	Kefa hrnčeková vrkočová: Ø 80 mm, 374 g
Diamantový rezný kotúč:	Ø 125 mm, 120 g	
Uhlová brúska Extol® Premium 8892018		
Brúsny kotúč:	Ø 150 mm, hr. 6,6 mm, 242 g	Kefa hrnčeková vrkočová: Ø 80 mm, 374 g
Diamantový rezný kotúč:	Ø 150 mm, 194 g	
Uhlová brúska Extol® Premium 8892020		
Drôtená kefa:	Ø 10 cm, ot. 7 000 min ⁻¹ , 860 g	Brúsny kotúč: Ø 230 mm, hr. 6 mm, 566 g
Diamantový kotúč:	Ø 230 mm, 546 g	

Tabuľka 2 (pokračovanie)

- Na ilustráciu príkonu pri veľmi intenzívnom zaťažení bolo zvolené „brúsenie asfaltu“ hrnčekovou drôtenou kefou, medzi ktorími je veľké trenie, čo zvyšuje príkon.
- V tabuľke 2 sa uhlové brúsky Extol® Premium 8892021 a Extol® Craft 403126 z dôvodu porovnatelnosti príkonu s väčšími uhlovými brúskami na ilustráciu použili s hrnčekovou vrkočovou kefou s priemerom 85 mm, ktorá je
- V tabuľke 3 sú potom na prehľad uvedené príkony ostatného elektrického náradia.

PREHĽAD PRÍKONOV OSTATNÉHO ELEKTRONÁRADIA		
A MINIMÁLNY POŽADOVANÝ ELEKTRICKÝ VÝKON ELEKTROCENTRÁL		
KOMPRESORY		Minimálny elektrický výkon elektrocentrály
Kompresor dvojpiestový Extol® Craft 418211 (2 200 W, tlaková nádoba 50 l)		Elektrocentrála Heron® 8896413 (5,0 kW; max. 5,5 kW)
• Štartovací príkon a prúd: 2800 W; 12,3 A		• Nie je možné použiť Heron® 8896140 (3,0 kW; max. 3,5 kW)
• Príkon pri tlakovani nádoby pri tlaku 3 bar: 1900 W		
• Príkon pri tlakovani nádoby pri tlaku 8 bar: 2270 W		
• Príkon pri brúsení s pneu excentrickou brúskou: 2200 W (rovnovážny tlak 4 bar)		
Kompresor jednopiestový Extol® Craft 418210 (1 500 W, tlaková nádoba 50 l)		Elektrocentrála Heron® 8896416 (2,5 kW; max. 2,8 kW)
		• Nie je možné použiť Heron® 8896411 (2,0 kW; max. 2,3 kW)
Kompresor bezolejový Extol® Craft 418101 (1 100 W)		Digitálna elektrocentrála Heron® 8896217 (1,6 kW; max. 2,0 kW)
VYSOKOTLAКОVÉ VODNÉ ČISTIČE		
Vysokotlakový vodný čistič Extol® Premium 8895200 (1800 W, max. 140 bar)		Minimálny elektrický výkon elektrocentrály
Digitálna elektrocentrála Heron® 8896217 (1,6 kW; max. 2,0 kW)		Digitálna elektrocentrála Heron® 8896217 (1,6 kW; max. 2,0 kW)
• Štartovaci/prevádzkový príkon: 1630 W/1500 W		
Vysokotlakový vodný čistič Extol® Industrial 8795200 (3 000 W, max. 180 bar)		Elektrocentrála Heron® 8896413 (5,0 kW; max. 5,5 kW)
• Štartovaci/prevádzkový príkon: 2650 W/2550 W		• Nie je možné použiť Heron® 8896140 (3,0 kW; max. 3,5 kW)

Tabuľka 3

POKOSOVÁ A KOTÚČOVÁ PÍLA

Kotúčová píla Extol® Premium 8893003
(1200 W, Ø 185 mm)

- Štartovací príkon s pívovým kotúčom: 1524 W
- Prevádzkový príkon s pívovým kotúčom bez zaťaženia: 630 W
- Prevádzkový príkon pri rezaní dreva: 809 W

Pokosová píla Extol® Craft 405425
(1800 W, Ø 250 mm)

- Štartovací príkon s pívovým kotúčom: 1396 W
- Prevádzkový príkon s pívovým kotúčom bez zaťaženia: 1132 W
- Prevádzkový príkon pri rezaní dreva: 1420 W

Minimálny elektrický výkon elektrocentrály

Digitálna elektrocentrála Heron® 8896217
(1,6 kW; max. 2,0 kW)

LEŠTIČKA

Uhlová leštička Extol® Industrial 8792500
(1400 W, Ø 180 mm)

- Štartovací príkon: 542 W
- Prevádzkový príkon pri intenzívnom zaťažení: 842 W

Minimálny elektrický výkon elektrocentrály

Digitálna elektrocentrála Heron® 8896216
(0,9 kW; max. 1,0 kW)

TEPELNÉ NÁRADIE

Zváračka na plastové rúrky Extol® Craft 419311
(1800 W)

Teplovzdušná pištoľ
(2000 W)

Minimálny elektrický výkon elektrocentrály

Elektrocentrála Heron® 8896411
(2,0 kW; max. 2,3 kW)

Elektrocentrála Heron® 8896411
(2,0 kW; max. 2,3 kW)

Tabuľka 3 (pokračovanie)

A UPOZORNENIE

- Príkony elektrospotrebičov uvedené v tabuľke 2 a 3 boli merané bežným komerčne dostupným wattmetrom a uvedená hodnota sa môže lísiť v závislosti od intenzity zaťaženia (napr. vyvýjaním tlaku na elektronáradiu počas práce). Pre orientáciu ilustrujú hodnoty príkonov bežného predpokladaného používania elektronáradia, ktoré je možné aplikovať aj na iné typy elektronáradia (napr. hoblíky a ďalšie).
- Uvedenie konkrétnych modelov elektrocentrál slúži iba ako príklad z našej ponuky na ilustráciu elektrického výkonu elektrocentrál. Sú však aj iné modely našich elektrocentrál alebo iných značiek s rovnakým elektrickým výkonom, ktoré je možné použiť. Ak budete elektronáradiu viac zaťažovať, môže byť nutné použiť elektrocentrálu s vyšším elektrickým výkonom, než je uvedené. Uvedený požadovaný minimálny elektrický výkon elektrocentrál je iba ilustračný a pred zámerom použitia určitej elektrocentrály, ktorej elektrický prevádzkový výkon je blízky uvádzanému príkonu na používanom elektrospotrebiči, vykonajte meranie wattmetrom a prevádzkovú skúšku so vzorkou elektrocentrály podľa predpokladaného prevádzkového zaťaženia elektrospotrebiča (ak je to možné).

• Z tabuľky 2 a 3 vyplýva, že elektrocentrála HERON® 8896416 s prevádzkovým elektrickým výkonom 2,5 kW a max. el. výkonom 2,8 kW je úplne dostačujúca na napájanie väčšiny elektrospotrebičov vrátane elektronáradia, ako napr. uhlovej brúsky, kotúčovej píly, ďalej menej výkonných kompresorov, elektrického čerpadla a pod., za predpokladu že k tejto elektrocentrále bude pripojené iba jedno elektronáradiu (pozrite prehľad príkonov a použiteľných elektrocentrál ďalej v texte).

- Ak dôjde k prekročeniu prúdovej zaťažiteľnosti ističa (pozrite vypínací prúd ističa Itrips v tabuľke 1), dôjde k „vyhodeniu“ tohto ističa (páčka ističa bude v dolnej pozícii) a prerušeniu dodávky elektrického prúdu spotrebiču, prípadne k zaduseniu motoru generátora, pokiaľ je elektrický výkon alternátora nižší, ako vypínací prúd ističa. V tomto prípade spotrebič odpojte od elektrocentrály a tento spotrebič k elektrocentrále už nepripájajte, ale nahradte ho spotrebičom s nižším odberom prúdu (nižším príkonom), potom istič späť „nahodťte“.
- Pokiaľ sa začne elektrocentrála počas prevádzky správať neštandardne (napr. náhle spomalenie otáčok, neštandardný zvuk a pod.), preruňte ističom dodávku prúdu do zásuviek s pripojeným elektrospotrebičom a pokiaľ sa týmto prejav neštandardnej prevádzky elektrocentrály neodstráni, elektrocentrálu ihned vypnite prepnutím prevádzkového spínača do pozície „OFF“

a zistite príčinu tohto neštandardného správania. Ak je dôvodom neštandardného chodu porucha vnútri elektrocentrály, zaistite opravu elektrocentrály v autorizovanom servise značky HERON®.

VII. Vypnutie elektrocentrály – odstavenie z prevádzky

1. Istič elektrocentrály prepnite do polohy „OFF“ (páčkou dole).
2. Prevádzkový spínač prepnite do polohy „OFF“.
3. Od výstupov elektrocentrály odpojte všetky spotrebiče.
4. Uzavrite prívod paliva palivovým ventilom prepnutím páčky do pozície „0“ na piktogram.

► Pre potrebu rýchleho vypnutia centrály zo všetkého najskôr prepnite prevádzkový spínač do polohy „OFF“ a potom prepnite ističe do polohy „OFF“. Potom vykonajte všetky zostávajúce kroky.

A UPOZORNENIE

- Uzatvorenie prívodu paliva palivovým ventilom je nutné, inak môže dôjsť k vniknutiu benzínu palivovou sústavou až do valca motora, najmä pri preprave a manipulácii a je potom nutné servisné vycistenie valca motora, bez uplatnenia nároku na bezplatnú opravu.

VIII. Doplňujúce informácie k používaniu elektrocentrály

OBSAH KYSLÍKATÝCH LÁTOK V PALIVE

- Obsah kyslíkatých látok v bezolovnatom automobilovom benzíne musí splňať aktuálne požiadavky normy EN 228. Palivovú zmes si v žiadnom prípade nepripravujte sami, ale zaobstarajte si ju iba na čerpacom stanici s pohonnými hmotami. Neupravujte zloženie kúpeného paliva (okrem použitia kondicionéra do paliva). Používajte iba kvalitný čistý bezolovnatý automobilový benzín.

OLEJOVÝ SNÍMAČ A KONTROLA MNOŽSTVA OLEJA

- Súčasťou elektrocentrály je olejový snímač (obr. 3, pozícia 2), ktorý zastaví chod motora pri poklesе hladiny oleja pod kritickú medzu a zabráni tak poškodeniu motora v dôsledku nedostatočného mazania. Prítomnosť tohto snímača neoprávňuje obsluhu zanedbávať pravidelnú kontrolu množstva oleja v olejovej nádrži motora.
- Olejový snímač sa nesmie z elektrocentrály demontovať.

DIGITÁLNY MERAČ VÝSTUPNÉHO NAPÄTIA, FREKVENCIE A PREVÁDZKOVÝCH HODÍN

- Elektrocentrála je vybavená digitálnym počítadlom pre výstupných hodín (motohodín) od posledného štartu (po vypnutí motora sa počítadlo automaticky vynuluje) a tiež celkového počtu prevádzkových hodín (symbol „H“) od prvého štartu elektrocentrály, výstupného napäcia (symbol „V“) a frekvencie (symbol „Hz“), pozrite popis čelného (ovládacieho) panelu elektrocentrály.

Tlačidlom na počítadle je možné prepínať medzi jednotlivými meranými veličinami.

UZEMNENIE ELEKTROCENTRÁLY

- Z hľadiska ochrany pred nebezpečným dotykovým napätiom na neživých častiach, elektrocentrály spĺňajú požiadavky aktuálne platného európskeho predpisu HD 60364-4-4 na ochranu elektrickým oddelením. Požiadavky tohto predpisu sú prenesené do národných elektrotechnických noriem danej krajiny (v ČR to je norma ČSN 33 2000-4-41 vrátane platných príloh, pokiaľ existujú).
- Norma EN ISO 8528-13, ktorá stanovuje bezpečnostné požiadavky na elektrocentrály, vyžaduje, aby v návode na použitie elektrocentrál bola uvedená informácia, že uzemnenie elektrocentrály nie je nutné v prípade, keď elektrocentrála splňa vyššie uvedené požiadavky na ochranu elektrickým oddelením.
- Uzemňovacia svorka, ktorou je elektrocentrála vybavená, sa používa na zjednotenie ochrany medzi obvodmi elektrocentrály a pripojeným elektrospotrebičom v prípade, že pripojený spotrebič je I. triedy ochrany alebo spotrebič je uzemnený, potom je potrebné uzemniť aj elektrocentrálu, aby boli splnené požiadavky predpisu HD 60364-4-4 (v ČR to je norma ČSN 33 2000-4-41). Uzemnenie je nutné vykonať normovaným uzemňovacím zariadením a musí ho vykonať osoba s potrebnou odbornou kvalifikáciou v závislosti od podmienok umiestnenia a prevádzky elektrocentrály.

POUŽITIE PREDLŽOVACIEHO KÁBLA NA PRIPOJENIE SPOTREBIČOV K ELEKTROCENTRÁLE

- Prúdová zaťažiteľnosť káblov závisí od odporu vodiča. Čím dĺhší je použitý kábel, tým väčší musí byť prierez vodiča. S rastúcou dĺžkou kábla sa všeobecne znížuje prevádzkový výkon na jeho koncovke v dôsledku elektrických strát.
- Podľa normy EN ISO 8528-13 pri použíti predlžovacích káblov alebo mobilných distribučných sietí nesmie hodnota odporu presiahnuť $1,5 \Omega$. Celková dĺžka káblov pri priereze vodiča $1,5 \text{ mm}^2$ (pre menovitý prúd v rozsahu $> 10 \text{ A}$ do $\leq 16 \text{ A}$) nesmie presiahnuť 60 m. Pri priereze vodiča $2,5 \text{ mm}^2$ (pre menovitý prúd v rozsahu $> 16 \text{ A}$ do $\leq 25 \text{ A}$) nesmie dĺžka káblov presiahnuť 100 m (s výnimkou prípadu, keď generátor splňa požiadavky ochrany elektrickým oddelením v súlade s prílohou B (B.5.2.1.1.) normy EN ISO 8528-13). Podľa českej normy ČSN 340350 nesmie byť menovitá dĺžka predlžovacieho pohyblivého prívodu s prierezom žíl $1,0 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$ pri menovitem prúde 10 A ($2,3 \text{ kW}$) dlhšia ako 10 m, predlžovací prívod s prierezom jadra $1,5 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$ pri menovitem prúde 16 A ($3,68 \text{ kW}$) potom nesmie byť dlhšia ako 50 m. Podľa tejto normy by celková dĺžka pohyblivého prívodu vrátane použitého predlžovacieho prívodu nemala presiahnuť 50 m (pokiaľ napr. ide o predlžovací prívod s prierezom $2,5 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$).
- Predlžovací kábel nesmie byť stočený alebo navinutý na navijaku, ale musí byť v rozloženom stave po celej svojej dĺžke z dôvodu ochladzovania teplotou okolitého prostredia.

ODBER JEDNOSMERNÉHO PRÚDU (DC 12 V; 8,3 A)

- Zásuvka 12 V/8,3 A DC (pozrite popis ovládacieho panelu) je určená na dobíjanie 12 V olovených autobatérií určených do automobilu s kapacitou aspoň 70 Ah s použitím 12 V nabíjacích káblov s krokosvorkami.
 - 1. Vypnite motor vozidla, vypnite všetky zapnuté elektrospotrebiče vo vozidle a kľúčik vyberte zo štartovania vozidla a vypnite elektrocentrálu, ak je v prevádzke.**
 - 2. Nabíjacie káble zasuňte do 12 V DC zásuvky na elektrocentrále.**
- A UPOZORNENIE**
- 12 V DC nabíjaci výstup elektrocentrály k autobatérii pripájajte iba pokiaľ nie je elektrocentrála v prevádzke.
- 3. Pred pripojením nabíjaciech káblor k póloam autobatérie najprv zistite, ktorý pól autobatérie je uzemnený, t. j. spojený so šasi (kostrou) vozidla. Pri väčšine moderných vozidiel je uzemnená záporá elektróda akumulátora (označená znamienkom „-“). V tomto prípade najprv pripojte kliešťovú svorku s červeným nabíjacieim káblom na neuzemnený kladný pól batérie („+“) a potom svorku čierneho nabíjacieho kábla („-“) pripnite k šasi (kostre) vozidla. Nepripájajte kliešťovú svorku ku karburátoru, palivovému potrubiu či plechovým časťiam karosérie, vždy využite masívne pevné kovové časti rámu alebo bloku motora.

• V prípade, že je uzemnená kladná elektróda akumulátora, pripojte najprv k zápornej elektróde akumulátora čierny nabíjaci kábel so svorkou („-“) a potom k šasi (kostre) vozidla pripojte kliešťovú svorku s červeným nabíjacieim káblom („+“) pri dodržaní všetkých opatrení, pozrite vyšie.

• **Dbajte na správnosť pripojenia nabíjaciech káblor k póloam autobatérie. Svorku červeného kábla pripojte ku kladnému pólu a svorku čierneho kábla pripojte k zápornému pólu autobatérie.**

- 4. Naštartujte motor elektrocentrály.**
 - Pri dobíjaní akumulátora sa riadte pokynmi výrobcu akumulátora.
 - Počas procesu dobíjania neštartujte motor automobilu.
 - Pri nedodržaní týchto pokynov môže dôjsť k poškodeniu elektrocentrály aj akumulátora.**

A UPOZORNENIE

- **Elektrocentrály nemajú ochranu proti prebíjaniu autobatérie, preto počas nabíjania priebežne kontrolujte hodnotu na póloch autobatérie voltmetrom. Svorkové napätie nabíjaného akumulátora by nemalo byť vyššie ako 14,4 V. 12 V DC výstup elektrocentrály nie je určený na nabíjanie iných ako 12 V olovených autobatérií so zaplavou elektródou s kapacitou aspoň 70 Ah.**

A UPOZORNENIE

- Počas procesu dobíjania autobatérie vzniká vodík, ktorý tvorí so vzduchom výbušnú zmes. Preto počas dobíjania nefajčite a zamedzte prístup akéhokoľvek zdroja ohňa a sálavého tepla. Počas nabíjania zaistite dostatočné vetranie.
- Akumulátor obsahuje roztok kyseliny sírovej, čo je silná žieravina, ktorá spôsobuje poleptanie a poškodenie tkanív. Pri manipulácii s akumulátorom používajte vhodné ochranné prostriedky, aspoň gumové rukavice a ochranné okuliare. Pri manipulácii s autobatériou nikdy nejedzte a nepite.
- Ak dôjde k zasiahnutiu pokožky elektrolytom, pokožku ihneď umyte tečúcou vodou a potom umyte mydлом. Ak dôjde k požitaniu roztoku tejto kyseliny, vypnite 2 dcl čistej neochutenej neperlivej vody a okamžite sa skontaktujte s lekárom alebo Toxikologickým informačným strediskom.
- V prípade skratu na výstupe 12 V DC/8,3 A (napr. neúmyselným spojením krokosvoriek +/- nabíjacieho kábla) dôjde k aktivácii ističa pre jednosmerný prúd (pozrite popis ovládacieho panela). Pre obnovenie dodávky prúdu najprv odstráňte príčinu skratu a potom stlačte tlačidlo ističa (obr. 1, pozícia 6).
- 5. Pred odpojením nabíjaciech káblor elektrocentrály od autobatérie najprv vypnite elektrocentrálu.**
- 6. Najprv odpojte krokosvorku nabíjacieho kábla z uzemneného pólu autobatérie a potom krokosvorku z neuzemneného pólu autobatérie.**

PREVÁDZKA VO VYSOKÝCH NADMORSKÝCH VÝŠKACH

- **Vo vysokej nadmorskej výške (nad 1 500 m.n.m.) dochádza k zmene pomeru palivo : vzduch v karburátore smerom k presýteniu palivom (nedostatok vzduchu). To má za následok stratu výkonu, zvýšenú spotrebú paliva, karbonizáciu motora, výfuku, zapaľovacej sviečky a zhorejú sa štartovanie. Prevádzka vo vysokých nadmorských výškach tiež negatívne ovplyvňuje emisie výfukových plynov.**
- Ak chcete elektrocentrálu dlhodobejšie používať pri nadmorskej výške vyššej než 1 500 m. n. m., nechajte v autorizovanom servise značky HERON® prestaviť karburátor. Prestavenie karburátora nerobte sami!

A UPOZORNENIE

- Aj pri odporúčanom prestavení karburátora elektrocentrály dochádza k zníženiu výkonu približne o 3,5 % na každých 305 m nadmorskej výšky. Bez vykonania vyššie popísaných úprav je strata výkonu ešte väčšia.
- Pri prevádzke centrál v nižšej nadmorskej výške, než na ktorú je karburátor nastavený, dochádza v karburátore k ochudobneniu zmesi o palivo, a tým aj k strate výkonu. Preto je karburátor nutné späť prestaviť.

IX. Údržba a starostlivosť

1. **Pred začiatím údržbových prác vypnite motor a umiestnite elektrocentrálu na pevnú vodorovnú plochu.**
 2. **Pred údržbovými (servisnými) prácami na elektrocentrále ju nechajte vychladnúť.**
- A UPOZORNENIE**
- **Na opravu elektrocentrály sa smú z bezpečnostných dôvodov použiť iba originálne náhradné diely výrobcu.**
 - Pravidelné prehliadky, údržba, kontroly, revízie a nastavenia v pravidelných intervaloch sú nevyhnutným predpokladom na zaistenie bezpečnosti a na dosahovanie vysokých výkonov elektrocentrály. V tabuľke 4 je uvedený plán úkonov, ktoré musí vykonávať v pravidelných intervaloch používateľ sám a ktoré smie vykonávať iba autorizovaný servis značky HERON®.
 - **Pri uplatnení nárokov na záručnú opravu musia byť predložené doklady o kúpe a vykonaných servisných prehliadkach – úkonoch. Tieto záznamy sa zapisujú do druhej časti návodu označenej ako „Záruka a servis“. Nepredloženie servisných záznamov sa bude posudzovať ako zanedbanie údržby, ktoré má za následok stratu záruky podľa záručných podmienok.**

Pri poruche elektrocentrály a uplatnení nároku na bezplatnú záručnú opravu je nedodržanie týchto servisných úkonov dôvodom na neuznanie záruky z dôvodu zanedbania údržby a nedodržania návodu na použitie.

- Pre predĺženie životnosti elektrocentrály odporúčame po 1 200 prevádzkových hodinách vykonať celkovú kontrolu a opravu zahrňujúcu úkony:
 - rovnaké úkony podľa plánu údržby po každých 200 hodinách a nasledujúce úkony, ktoré smie vykonávať iba autorizovaný servis značky Heron®:
 - kontrolu kľukového hriadeľa, ojnice a piesta
 - kontrolu zbernych krúžkov, uhlíkových kief alternátora alebo ložísk hriadeľa

PLÁN ÚDRŽBY

Vykonalajte vždy v uvedených prevádzkových hodinách		Pred každým použitím	Po prvých 5 hodinách prevádzky	Každých 50 prev. hodín	Každých 100 prev. hodín	Každých 300 prev. hodín
Predmet údržby						
Motorový olej	Kontrola stavu	X				
	Výmena		X ⁽¹⁾		X	
Vzduchový filter	Kontrola stavu	X ⁽²⁾				
	Čistenie			X ⁽²⁾		
Zapaľovacia sviečka	Kontrola, nastavenie				X	
	Výmena					X
Vôľa ventilov	Kontrola – nastavenie					X ⁽³⁾
Palivové vedenie	Vizuálna kontrola tesnosti	X ⁽⁵⁾				
	Kontrola a prípadne výmena		Každé 2 kalendárne roky (výmena podľa potreby) X ⁽³⁾			
Sitko palivovej nádrže	Čistenie		Po každých 500 prevádzkových hodinách X			
Palivová nádrž	Čistenie		Po každých 500 prevádzkových hodinách X ⁽³⁾			
Karburátor – odkaľovacia nádobka	Vypúšťanie odkaľovacou skrutkou				X	
Karburátor	Čistenie				X ⁽³⁾	
Spaľovacia komora	Čistenie		Po každých 500 prevádzkových hodinách X ⁽³⁾			
Palivový ventil	Čistenie				X ⁽³⁾	
Elektrická časť	Revízia/údržba		Každých 12 mesiacov od kúpy X ⁽⁴⁾			

Tabuľka 4

A UPOZORNENIE:

- Úkony označené symbolom X⁽³⁾ smie vykonávať iba autorizovaný servis značky HERON® a úkony označené X⁽⁴⁾ kvalifikovaný revízny technik elektrických zariadení, pozrite nižšie. Ostatné úkony smie vykonávať používateľ sám.

A POZNÁMKA

(X¹) Prvý výmenu oleja vykonajte po prvých 5 hodinách prevádzky, pretože v oleji môže byť prítomný jemný kovový prach z výbrusu valca, čo môže spôsobiť skratovanie olejového snímača.

(X²) Kontrolu vzduchového filtera je nutné vykonávať pred každým uvedením do prevádzky, pretože zanesený vzduchový filter bráni prívodu spaľovacieho vzduchu do motoru, čo vedie k jeho zanášaniu a pod. Filter čistite každých 50 hodín prevádzky podľa ďalej uvedeného postupu, pri používaní v prašnom prostredí každých 10 hodín alebo častejšie – v závislosti od prašnosti prostredia. V prípade silného znečistenia alebo opotrebovania/poškodenia ho vymenite za nový originálny kus od výrobcu (vzduchový filter pre daný model generátora je možné objednať s objed-

A UPOZORNENIE

- Nedodržanie servisných úkonov v intervaloch údržby uvedených v tabuľke 4 môže viesť k poruche alebo poškodeniu elektrocentrály, na ktoré sa nevzťahuje bezplatná záručná oprava.

ÚDRŽBA REBIER CHLADENIA VALCA

► Pravidelne kontrolujte, či nie sú zanesené rebrá chladenia valca motora (obr. 10). V prípade silného zanesenia môže dochádzať k prehrievaniu motora a k prípadnému vážnemu poškodeniu motora či k požiaru.

VÝMENA OLEJA

► Olej vypúšťajte z mierne zahriateho motoru, pretože teplý olej má nižšiu viskozitu (lepšie tečie) a tiež určitý čas po vypnutí motora, aby olej stiekol zo stien kľukovej skrine.

- Elektrocentrálu umiestnite na vhodný vyvýšený podstavec, aby bolo možné pod vypúšťačí otvor umiestniť vhodnú nádobu na zachytenie oleja (obr. 11B).
- Vyskrutkujte uzáver plniaceho hrdla na plnenie olejovej nádrže olejom (na prívod vzduchu) (obr. 11A) a skrutku na vypúšťanie oleja z olejovej nádrže (obr. 11B) a olej nechajte vytiečť do pripravenej nádoby. Elektrocentrálu potom mierne nakloňte, aby všetok olej vystiekol.
- Po vypustení všetkého oleja vypúšťačí otvor späť uzavrite a riadne ho dotiahnite.
- Olejovú nádrž naplňte novým olejom podľa pokynov uvedených vyšie v návode.
- Uzáver plniaceho hrdla naskrutkujte späť.

A UPOZORNENIE:

- Prípadne rozliatý olej utrite do sucha. Používajte ochranné rukavice, aby ste zabránili styku oleja s pokožkou. V prípade zasiahnutia pokožky olejom postihnuté miesto umyte dôkladne mydlom a vodou. Nepoužiteľný olej nevyhazujte do miešaného odpadu alebo nelejte do kanalizácie alebo do zeme, ale odovzdajte ho do spätného zberu nebezpečného odpadu. Použitý olej prepravujte v uzavretých nádobach zaistených proti nárazu počas prepravy.

ČISTENIE/VÝMENA VZDUCHOVÉHO FILTRA

► Zanesený vzduchový filter bráni prúdeniu vzduchu do karburátora a zamedzuje prívodu spaľovacieho vzduchu. V záujme zabránenia následného poškodenia čistite vzduchový filter v súlade s plánom predpísanej údržby (tabuľka 4). Pri prevádzkovaní elektrocentrály v prašnom prostredí čistite filter ešte častejšie.

A VÝSTRAHA

- Na čistenie vzduchového filtra nikdy nepoužívajte benzín ani iné vysoko horľavé látky. Hrozí nebezpečenstvo požiaru v dôsledku možného výboja statickej elektriny z prachu.

• Nikdy elektrocentrálu neprevádzkujte bez vzduchového filtra. Nefiltrovaný spaľovací vzduch poškodí karburátor a motor. Na takto vzniknuté opotrebovanie a chyby nie je možné uplatniť nárok na bezplatnú záručnú opravu.

- Snímte kryt vzduchového filtra a filter vyberte (pozrite obr. 8a a 8b).

A UPOZORNENIE

- V prípade silného znečistenia alebo poškodenia vzduchový filter nahradte za nový originálny – objednávacie číslo vzduchového filtra je uvedené v tabuľke 1.

- Filter ručne vyperte v teplom roztoku saponátu vo vhodnej nádobe (nie v práčke) a nechajte ho dôkladne uschnúť (obr. 12). Nepoužívajte organické rozpúšťadlá, napr. acetón. S filtrom zaobchádzajte jemne, aby sa nepoškodil.
- Filter nechajte dôkladne uschnúť pri izbovej teplote.
- Suchý filter nechajte nasiaknuť motorovým olejom a prebytočný olej dobre vytlačte, ale neprekŕucajte, aby sa nepotrhal (obr. 12). Olej je nutné z filtra dôkladne vytlačiť, inak by zamedzil prúdeniu vzduchu cez filter. Mastný vzduchový filter zvyšuje filtračnú účinnosť.
- Filter vložte späť a kryt správne nasadte späť.

VYBRATIE/KONTROLA/ÚDRŽBA/ VÝMENA ZAPAĽOVACEJ SVIEČKY

► Pre bezproblémové štartovanie a chod motora nesmú byť elektródy sviečky zanesené, sviečka musí byť správne nastavená a namontovaná.

A VÝSTRAHA

- Motor a výfuk sú počas prevádzky elektrocentrály aj dlho po jej vypnutí veľmi horúce. Dajte preto veľký pozor, aby nedošlo k popáleniu.

- Snímte konektor sviečky (obr. 13A) a sviečku demontujte pomocou správneho kľúča na sviečky (obr. 13B).

B VÍZKOVÉ PREKONTROLUJTE VONKAJŠIU VZDACHU SVIEČKY.

- AK má sviečka zanesené elektródy, obrúste ich brúsnym papierom a prípadne ocelovou kefou (obr. 14).
- Pokiaľ je sviečka viditeľne značne zanesená alebo má prasknutý izolátor alebo dochádza k jeho odlupovaniu, sviečku vymeňte za novú (typ sviečky je uvedený v tabuľke 1). Pomocou mierky skontrolujte, či je vzdialenosť elektród 0,6 – 0,8 mm a či je v poriadku tesniaci krúžok (obr. 15).

- Sviečku potom rukou zaskrutkujte späť.

- Hneď ako sviečku dosadne, dotiahnite ju pomocou kľúča na sviečky tak, aby stlačila tesniaci krúžok.

Poznámka:

- Novú sviečku je nutné po dosadnutí dotiahnuť asi o 1/2 otáčky, aby došlo k stlačeniu tesniaceho krúžku. Ak je znova použitá stará sviečka, bude nutné ju dotiahnuť iba o 1/8 – 1/4 otáčky.

► Zapaľovacia sviečka je spotrebňým tovarom, na ktorého opotrebovanie nie je možné uplatňovať záruku.

A UPOZORNENIE

- Dbjte na to, aby bola sviečka dobre utiahnutá. Zle dotiahnutá sviečka sa silne zanáša, zahrieva sa a môže dôjsť k vážemu poškodeniu motora.

5. Konektor sviečky nasadte späť na sviečku, aby došlo k jeho zacvaknutiu.**ÚDRŽBA FILTRAČNÉHO SITKA BENZÍNU V PLNIACOM OTVORE PALIVOVEJ NÁDRŽE**

- Odskrutkujte uzáver palivovej nádrže a vyberte sitko vložené v hrdle (obr. 16). Sitko prepláchnite v akomkoľvek nehorľavom čistiacom prostriedku (napr. roztok saponátu), prípadne je na čistenie sitka možné použiť kefku s umelými štetinami, a sitko potom umyte čistou vodou a nechajte ho dôkladne uschnúť, aby sa do benzínu nedostala voda. Ak je sitko enormne znečistené, vymeňte ho za nové originálne.
- Vyčistený filter vložte späť do plniaceho otvora nádrže.
- Uzáver palivovej nádrže nasadte späť a riadne ho dotiahnite.

ODKALENIE KARBURÁTORA

- Uzavrite prívod benzínu do karburátora palivovým ventilom (pozícia 0 na piktograme).
- Pod vypúšťaci skrutku karburátora umiestnite vhodnú nádobu na zachytávanie benzínu a potom odskrutkujte vypúšťaci skrutku karburátora a nečistoty vypustite do pripravenej nádoby (obr. 17).

A UPOZORNENIE

- Uvoľňovanou skrutkou začne vytiekať benzín. Karburátor odkaluje najlepšie vonku, pretože výpari benzínu sú zdraviu škodlivé. Takisto používajte vhodné nezmáčavé ochranné rukavice, aby nedošlo k pošpineniu pokožky benzínom. Benzín sa vstrebáva pokožkou do tela! Odkalenie karburátora robte mimo akéhokoľvek zdroja ohňa, nefajčite.
- Pre prepláchnutie karburátora na krátky okamih otvorte prívod paliva palivovým ventilom a prípadne nečistoty nechajte vytieciť do nádoby. Potom palivovým ventilom opäť uzavrite prívod paliva.

- Vypúšťaci skrutku karburátora s tesniacou podložkou potom naskrutkujte naspäť a riadne utiahnite. Po otvorení palivového ventilu skontrolujte, či okolo skrutky neuniká palivo. Ak palivo uniká, vypúšťaci skrutku utiahnite, príp. vymeňte tesnenie skrutky.

A UPOZORNENIE

- Benzín s nečistotami z karburátora odovzdajte v uzavretej nádobe do zberu nebezpečného odpadu. Nelejte ho do kanalizácie, do zeme či ho nevyhadzujte do komunálneho odpadu.

A UPOZORNENIE

- Odkalenie karburátora vypúšťacou skrutkou môže používateľ vykonáť sám, ale akýkoľvek iný zásah do karburátora smie vykonávať iba autorizovaný servis značky HERON®.
- Bohatosť zmesi a karburátor nastavil výrobca a nie je dovolené toto nastavenie akokoľvek meniť. V prípade akéhokoľvek neodborného zásahu do nastavenia karburátora môžete vážne poškodiť motor.

ČISTENIE ODKALOVAČA PALIVOVOÉHO VENTILU

- Smie vykonávať iba autorizovaný servis značky HERON®.

ÚDRŽBA VÝFUKU A LAPAČA ISKIER

- Dekarbonizáciu výfuku a čistenie lapača iskier prenehajte autorizovanému servisu značky Heron®.

X. Preprava a skladovanie

- Motor aj výfuk sú počas prevádzky veľmi horúce a zostávajú horúce aj dlho po vypnutí elektrocentrály, preto sa ich nedotýkajte. Aby ste predišli popáleninám pri manipulácii alebo nebezpečenstvu vzniecenia pri skladovaní, nechajte elektrocentrálu pred manipuláciou a skladovaním vychladnúť.

PREPRAVA ELEKTROCENTRÁLY

- Elektrocentrálu prepravujte výhradne vo vodorovnej polohe vhodne zaistenú proti pohybu a nárazom v prepravovanom priestore.
- Vypínač motora prepnite do polohy vypnuté – „OFF“.
- Ventil na prívod paliva musí byť uzavorený a uzáver benzínovej nádrže pevne dotiahnutý.
- Nikdy elektrocentrálu počas prepravy neuvádzajte do prevádzky. Pred spustením elektrocentrálu vždy vyložte z vozidla.

- Pri preprave v uzavorenom vozidle vždy pamäťajte na to, že pri silnom slnečnom žiareni a vyšej okolitej teplote vnútri vozidla extrémne narastá teplota a hrozí vznietenie či výbuch benzínových výparov.

PRED DLHŠÍM USKLADNENÍM ELEKTROCENTRÁLY

- Pri skladovaní dbajte na to, aby teplota neklesla pod -15 °C a nevystúpila nad 40 °C.
- Chráňte pred priamym slnečným žiareniom.
- Z benzínovej nádrže a palivových hadičiek vypustite všetko palivo a uzavrite palivový ventil.
- Odkalte karburátor.
- Vymeňte olej.
- Vycistite vonkajšiu časť motoru.
- Vyskrutkujte zapaľovaciu sviečku a do valca nechajte vtieč cca 1 čajovú lyžičku motorového oleja, potom 2 – 3x zatiahnite za rukoväť ručného štartéra. Tým sa v priestore valca vytvorí rovnometerný ochranný olejový film. Potom sviečku naskrutkujte späť.
- Zatiahnite za rukoväť ručného štartéra a zastavte piest v hornom úvrate. Tak zostane výfukový i nasávací ventil uzavretý.
- Elektrocentrálu uložte do chránenej suchej miestnosti.

XI. Diagnostika a odstránenie prípadných porúch**MOTOR SA NEDÁ NAŠTARTOVAŤ**

- Je prevádzkový spínač v polohe „ON“?
- Je palivový ventil na prívod daného paliva otvorený?
- Je v nádrži dostatok paliva?
- Je v motore dostatočné množstvo oleja?
- Je pripojený konektor kábla zapaľovania k motorovej sviečke?
- Preskakuje na motorovej sviečke iskra?
- Nemáte v nádrži starý zvetraný benzín? (Do benzínu pridajte kondicionér do benzínu a premiešajte pohybom generátora či priliatím ďalšieho podielu benzínu a nechajte pôsobiť – pozrite bod. 5., kapitola IV.)

Ak motor stále nie je možné naštartovať, odkalte karburátor (pozrite vyššie).

Ak sa vám porucha nepodarí odstrániť, zverte opravu autorizovanému servisu značky HERON®.

TEST FUNKČNOSTI ZAPAĽOVACEJ SVIEČKY**A UPOZORNENIE**

- Najprv sa uistite, že v blízkosti nie je rozliaty benzín alebo iné zápalné látky. Pri teste funkčnosti použite vhodné ochranné rukavice, pri práci bez rukavíc hrozí úraz elektrickým prúdom! Pred demontážou zapaľovacej sviečky sa uistite, že sviečka nie je horúca!
 - Z motora vyskrutkujte zapaľovaciu sviečku.**
 - Zapaľovaciu sviečku nasadte do konektora („fajky“) zapaľovania.**
 - Prevádzkový spínač prepnite do polohy „ON“.**
 - Závit motorovej sviečky pridržte na tele motoru (napr. hlave valca) a zatiahnite za rukoväť ťažného štartéra.**
 - Ak k iskreniu nedochádza, vymeňte zapaľovaciu sviečku za novú. V prípade, že k iskreniu nedochádza ani pri novej sviečke, je nutné zaistiť opravu v autorizovanom servise. Ak je iskrenie v poriadku, namontujte sviečku späť a pokračujte v štartovaní podľa návodu.**
- Pokiaľ ani potom motor nenaštartuje, zverte opravu autorizovanému servisu značky HERON®.

XII. Význam označení a piktogramov

Význam označení k technickým údajom uvádzaných na výkonnostnom štítku je uvedený v tabuľke 1 s technickou špecifikáciou. Význam piktogramov na ďalších štítkoch je uvedený ďalej v texte.



	VÝSTRAHA! Pred použitím si prečítajte návod na použitie.
	Zariadenie prevádzkujte iba vonku.
	POZOR! Elektrické zariadenie.
	Chráňte pred daždom a vysokou vlhkosťou.
	Nebezpečenstvo požiaru. Zabráňte prístupu otvoreného ohňa. Palivo dopĺňajte pri vypnutom motore a ak je zariadenie vychladnuté.
	POZOR, HORÚCE! Nedotýkajte sa horúcich častí motoru a výfuku! Nebezpečenstvo popálenia.
	Výfukové plyny sú jedovaté. Zariadenie neprevádzkujte v nevetraných priestoroch – nebezpečenstvo otravy oxidom uhoľnatým.
	Pri pobytu v blízkosti elektrocentrály používajte certifikovanú ochranu sluču s dostatočnou úrovňou ochrany.
	Spĺňa príslušné požiadavky EÚ.
	Jednosmerné a striedavé napätie.
	Symbol ukazujúci správnu úroveň hladiny oleja v olejovej nádrži.
	Pozícia páčky ovládania sýtiča na štartovanie (pozícia „START“ či „CLOSE“). Pozícia páčky ovládania sýtiča pre prevádzku (pozícia „RUN“ či „OPEN“).
	Pozície páčky palivového ventilu pre otvorenie a uzavretie prívodu paliva do karburátora. Symbol „0“ pre uzavretie a symbol „1“ pre otvorenie.
	Uzemňovacia svorka

Tabuľka 5

XIII. Bezpečnostné pokyny na používanie elektrocentrály

Elektrické generátory môžu spôsobiť riziká, ktoré nie sú rozpoznateľné laikmi a najmä deťmi. Bezpečná obsluha je možná s dostatočnou znalosťou funkcií elektrických generátorov.

a) Základné bezpečnostné informácie

- 1) Chráňte deti tak, aby sa nachádzali v bezpečnej vzdialosti od elektrických generátorov.
- 2) Palivo je horľavé a ľahko sa vzneti. Nedoplňujte palivo počas chodu motoru. Nedoplňujte palivo, ak práve fajčíte alebo ak je v blízkosti otvorený zdroj ohňa. Zabráňte rozliatiu paliva.
- 3) Niektoré časti spaľovacích motorov sú horúce a môžu spôsobiť popáleniny. Venujte pozornosť výstrahám na elektrických generátoroch.
- 4) Výfukové plyny motora sú toxicke. Nepoužívajte elektrické generátory v nevetraných miestnostiach. Ak sú elektrické generátory umiestnené vo vetraných miestnostiach, musia sa dodržiavať ďalšie požiadavky týkajúce sa ochrany pred spôsobením požiaru alebo explózie.

b) Elektrická bezpečnosť

- 1) Pred použitím elektrických generátorov a ich elektrického vybavenia (vrátane kálov, zásuviek a zástrčiek) je nutné vykonať ich kontrolu, aby bolo zaistené, že nie sú poškodené.
- 2) Tento elektrický generátor nesmie byť pripojený k iným napájacím zdrojom, ako sú elektrické napájacie siete. Vo zvláštnych prípadoch, keď je generátor určený na pohotovostné pripojenie k existujúcim elektrickým systémom, musí takéto pripojenie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár, ktorý musí brať do úvahy rozdiely medzi prevádzkovým zariadením využívajúcim verejnú elektrickú sieť a obsluhou elektrického generátora. V súlade s touto časťou normy ISO 8528 musia byť rozdiely uvedené v návode na použitie.
- 3) Ochrana proti úrazu elektrickým prúdom závisí od ističov, ktoré sú špeciálne prispôsobené elektrickému generátoru. Ak je výmena ističov nutná, musia sa nahradíti ističmi s identickými parametrami a výkonovými charakteristikami.
- 4) Vzhľadom na veľké mechanické namáhanie sa musia používať iba odolné a ohybné káble v gumovej izolácii (splňajúce požiadavky normy IEC 60245-4).
- 5) Ak spĺňa elektrický generátor požiadavky ochrannej funkcie „ochrana elektrickým oddelením“ v súlade s prílohou B; B.5.2.1.1. EN ISO 8528-13 uzemnenie generátora nie je nutné (pozrite odsek „uzemnenie elektrocentrály“).
- 6) Pri použití predĺžovacích kálov alebo mobilných distribučných sietí nesmie hodnota odporu presiahnuť $1,5 \Omega$. Celková dĺžka kálov pri priebeze

vodiča $1,5 \text{ mm}^2$ nesmie presiahnuť 60 m. Pri priebeze vodiča $2,5 \text{ mm}^2$ nesmie dĺžka kálov presiahnuť 100 m (s výnimkou prípadu, keď generátor spĺňa požiadavky ochrannej funkcie „ochrana elektrickým oddelením“ v súlade s prílohou B; B.5.2.1.1. EN ISO 8528-13). Predĺžovacie prívody musia byť roztiahnuté po celej svojej dĺžke z dôvodu chladenia okolia vzduchom.

- 7) Volba ochranného usporiadania, ktoré musí vyhotovené v závislosti od charakteristiky generátora, od prevádzkových podmienok a od schémy uzemnených spojov určených používateľom. Tieto pokyny a návod na použitie musia obsahovať všetky informácie potrebné pre používateľa, aby mohol správne vykonávať tieto ochranné opatrenia (informácie o uzemnení, prípustných dĺžkach spojovacích kálov, zariadeniach doplnkovej ochrany atď.).

⚠️ VÝSTRAHA

- Používateľ musí dodržiavať požiadavky predpisov vzťahujúce sa na elektrickú bezpečnosť, ktoré sa vzťahujú na miesto, kde sa elektrický generátor používa.
- Nikdy zariadenie nespúšťajte v uzavorenom alebo v čiastočne uzavorenom priestore za podmienok nedostatočného chladenia a prístupu čerstvého vzduchu. Prevádzkovanie elektrocentrály v blízkosti otvorených okien alebo dverí nie je dovolené z dôvodu nedokonalého odvodu výfukových plynov. Toto platí aj pri používaní elektrocentrály v priekopách, šachtách alebo jamách vonku, kde výfukové plyny zaplnia tieto priestory, pretože majú väčšiu hustotu ako vzdach, a preto nie sú z týchto priestorov dobre odvetrávané. Môže tak dôjsť k otrave osoby pracujúcej v týchto priestoroch. Výfukové plyny sú jedovaté a obsahujú jedovatý oxid uhoľnatý, ktorý ako bezfarebný a nepáchnuci plyn môže pri nadýchaní spôsobiť stratu vedomia, prípadne aj smrť.
- Bezpečné prevádzkovanie elektrocentrály v uzavretých alebo v čiastočne uzavretých priestoroch musia posúdiť a schváliť príslušné bezpečnostné úrady (protipožiarna ochrana, odvod spalín, hluk a pod.), ktoré dokážu posúdiť všetky riziká, stanoviť a posúdiť všetky prípustné limitné hodnoty rizikových faktorov, inak nie je prevádzkovanie motora v týchto priestoroch dovolené.
- Benzín je horľavý a jedovatý, vrátane jeho výparov. Zabráňte preto kontaktu benzínu s pokožkou, vďačovaniu výparov alebo jeho požitiu. Manipulujte s benzínom a tankujte v dobre vetraných priestoroch, aby nedošlo k vdychovaniu benzínových výparov. Používajte pri tom vhodné ochranné pomôcky, aby nedošlo k zasiahnutiu pokožky pri prípadnom rozliati. Pri manipulácii s benzínom nefajčíte ani nemanipulujte s otvoreným ohňom. Vyvarujte sa kontaktu so sálavými zdrojmi tepla. Benzín nedopĺňajte za chodу elektrocentrály – pred tankovaním vypnite motor a počkajte, kým nebudú všetky jej časti vychladnuté.
- Ak dôjde k rozliatiu paliva, pred naštartovaním elektrocentrály je nutné ho vysušiť a výpary odvetrať.
- Pred začiatím prevádzky sa musí obsluha elektrocentrály dôkladne oboznámiť so všetkými jej ovládacími prvками a hlavne so spôsobom, ako v núdzovej situácii elektrocentrálu čo najrýchlejšie vypnúť.
- Nenechávajte nikoho obsluhovať elektrocentrálu bez predchádzajúceho poučenia. Zabráňte aj tomu, aby zariadenie obsluhovala fyzicky či mentálne nespôsobilá osoba a osoba indisponovaná vplyvom drog, liekov, alkoholu či nadmieru unavená. Zabráňte používaniu elektrocentrály deťmi a zaistite, aby sa s elektrocentrárou nehrali.
- Elektrocentrála a hlavne motor a výfuk sú počas prevádzky aj dlho po vypnutí veľmi horúce a môžu spôsobiť popáleniny. Dbajte preto na upozornenia v podobe symbolov na stroji. Všetky osoby (najmä deti) aj zvieratá sa preto musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosťi od zariadenia.
- Nikdy neobsluhujte elektrocentrálu mokrými rukami. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Pri pobytе v bezprostrednej blízkosti elektrocentrály používajte ochranu sluchu, inak môže dôjsť k nevratnému poškodeniu sluchu.
- Pri prípadnom požiari elektrocentrály sa nesmie hasiť vodou, ale hasiacim prístrojom určeným/vhodným na hasenie elektroinštalácie.
- V prípade nadýchania výfukových plynov alebo spalín z požiaru ihneď kontaktujte lekára a vyhľadajte lekárske ošetroenie.
- S cieľom zaistiť dostatočné chladenie prevádzkujte elektrocentrálu vo vzdialenosťi minimálne 1 m od stien budov, iných zariadení alebo strojov. Na elektrocentrálu nikdy nekladať žiadne predmety.
- Elektrocentrála nesmie byť zabudovaná do žiadnych konštrukcií.
- K elektrocentrále nepripájajte iné typy zásuvkových konektorov, než vyhovujúce platným normám a pre ktoré je elektrocentrála zároveň prispôsobená. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo zranenia elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru. Prívodný (predĺžovací) kábel použitých spotrebičov musí zodpovedať platným normám. Vzhľadom na veľké mechanické namáhanie používajte výhradne ohybný gumový kábel.
- Ochrana centrály proti preťaženiu a skratu je závislá od špeciálne prispôsobených ističov. Ak je nutné tieto ističe vymeniť, musia sa nahradíti ističmi s rovnakými parametrami a charakteristikami. Výmenu smie vykonávať iba autorizovaný servis značky HERON®.
- K elektrocentrále pripájajte iba spotrebiče v bezchybnom stave, ktoré nevykazujú žiadnu funkčnú abnormitu. Ak sa na spotrebici prejavuje porucha (iskrí, beží pomaly, nerozbehne sa, je nadmieru hlučný, dymí...), okamžite ho vypnite, odpojte a poruchu odstráňte.
- Elektrocentrála sa nesmie prevádzkovať na daždi, pri vetre, v hmle a pri vysokej vlhkosti, mimo teplotného intervalu -15°C až $+40^\circ\text{C}$. Pozor, vysoká vlhkosť či námraza na ovládacom paneli centrály môžu viesť ku skratu a usmrteniu obsluhy elektrickým prúdom. Za dažďa musí byť elektrocentrála umiestnená pod prísneškom. Centrálu počas použitia aj skladovania neustále

chráňte pred vlhkosťou, nečistotami, koróznymi vplyvmi, priamym slnkom a teplotami nad + 40 °C a pod -15 °C.

- Elektrocentrála sa nesmie prevádzkovať v prostredí s výbušnou alebo horľavou atmosférou alebo v prostredí s vysokým rizikom požiaru alebo výbuchu.
- Nikdy neprenastavujte parametre elektrocentrály (napr. prenastavenie otáčok, elektroniky, karburátora) a nijako elektrocentrálu neupravujte, napr. predĺženie výfuku. Všetky diely elektrocentrály sa môžu nahradíť iba originálnymi kusmi od výrobcu, ktoré sú určené pre daný typ elektrocentrály. Ak elektrocentrála nefunguje správne, obráťte sa na autorizovaný servis značky HERON®.
- Podľa hygienických predpisov sa elektrocentrála nesmie používať v čase nočného pokoja, t.j. od 22.00 do 6.00 hod.

XIV. Hluk

⚠ VÝSTRAHA

- Uvedené číselné hodnoty garantovanej hladiny akustického výkonu splňajú smernicu 2000/14 ES, ale keďže hladina akustického tlaku presahuje 80 dB (A), osoby v blízkosti elektrocentrály by mali používať certifikovanú ochranu sluchu s dostatočnou úrovňou ochrany. Aj keď medzi hodnotami hladiny vyžiareného hluku a hladinami expozície hluku je určitá korelácia, nie je ju možné spoľahlivo použiť na stanovenie, či sú alebo nie sú nutné ďalšie opatrenia. Faktory, ktoré ovplyvňujú aktuálnu hladinu hlukovej expozície pracovníkov zahŕňajú vlastnosti pracovnej miestnosti, iné zdroje hluku, ako napr. počet strojov alebo iných v blízkosti prebiehajúcich pracovných procesov, a ďalej aj dĺžku času, v ktorom je obsluhujúci pracovník vystavený hluku. Aj povolená úroveň expozície sa môže lísiť v rôznych krajinách. Preto po inštalačii elektrocentrály na pracovisko nechajte zmerať hluk oprávnenou osobou, aby sa zistilo zaťaženie pracovníka hlukom a tiež na to, aby sa stanovil bezpečný čas expozície.



LIKVIDÁCIA

NEPOUŽITEĽNÝCH PREVÁDZKOVÝCH NÁPLNÍ

- Nepoužiteľné prevádzkové náplne je nutné odovzdať na ekologickú likvidáciu do spätného zberu nebezpečných látok v dobre uzavretých a odolných nádobách.



XV. Likvidácia odpadu

OBALOVÉ MATERIÁLY

- Obalové materiály vyhodťte do príslušného kontajnera na triedený odpad.

ELEKTROCENTRÁLA S UKONČENOU ŽIVOTNOSŤOU

- Výrobok obsahuje elektrické/elektronické súčasti, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie. Podľa európskej smernice 2012/19 EÚ sa elektrické a elektronické zariadenia nesmú vyhadzovať do zmesového odpadu, ale je nevyhnutné ich odovzdať na ekologickú likvidáciu spätného zberu elektrozariadení. Informácie o týchto miestach dostanete na obecnom úrade alebo u predávajúceho. Elektrocentrálu je nutné na ekologickú likvidáciu odovzdať bez prevádzkových náplní (benzín, olej).



ES Vyhlásenie o zhode

Predmet vyhlásenia – model, identifikácia výrobku:

invertorová elektrocentrála

HERON® 8896230

(3,5 kW/max. 3,7 kW)

Výrobca: Madal Bal a.s. • Bartošova 40/3, CZ-760 01 Zlín • IČO: 49433717

vyhlasuje,

že vyššie opísaný predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie:
2006/42 ES; (EU) 2011/65; (EU) 2014/30; 2000/14 ES; (EU) 2016/1628;

Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Harmonizované normy (vrátane ich pozmeňujúcich príloh, ak existujú), ktoré sa použili na posúdenie zhody a na ktorých základe sa zhoda vyhlasuje:

EN ISO 8528-13:2016; EN ISO 12100:2010; EN 61000-6-1:2007- po skončení harmonizácie podľa EN IEC 61000-6-1:2019;
EN 61000-6-3:2007 – po skončení harmonizácie podľa
EN IEC 61000-6-3:2021; EN 61000-3-2:2014 – po skončení harmonizácie podľa EN IEC 61000-3-2:2019;
EN 61000-3-3:2013; EN IEC 63000:2018, EN ISO 3744:2010, ISO 8528-10:1998;

Kompletizáciu technickej dokumentácie 2006/42 ES, 2000/14 ES vykonal Martin Šenkýř
so sídlom na adrese Madal Bal, a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, 760 01 Zlín, Česká republika.
Technická dokumentácia (2006/42 ES, 2000/14 ES) je k dispozícii na vyššie uvedenej adrese spoločnosti Madal Bal a.s.
Postup posúdenia zhody (2006/42 ES, 2000/14 ES): Overenie jednotlivého zariadenia notifikovanou osobou č.: 1282
Ente Certificatione Macchine Srl, Via Ca' Bella, 243-Loc. Castello di Serravalle-40053 Valsamoggia (BO) Italy.

EÚ schválenie typu spaľovacích motorov na medzné hodnoty emisií vo výfukových plynoch
podľa (EÚ) 2016/1628 (pozrite štítk na stroji)

Nameraná hladina akustického výkonu zariadenia reprezentujúceho daný typ; neistota K: 93,08 dB(A); K = ± 3 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu zariadenia (2000/14 ES): 96 dB(A)

Miesto a dátum vydania ES vyhlásenia o zhode: Zlín, 29. 1. 2019

Osoba oprávnená na vypracovanie EÚ vyhlásenia o zhode v mene výrobcu
(podpis, meno, funkcia):

Martin Šenkýř
člen predstavenstva spoločnosti výrobcu

Bevezető

Tisztelt Vevő!

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a HERON® márkaú áramfejlesztő berendezést!

A terméket az idevonatkozó európai előírásoknak megfelelően megbízhatósági, biztonsági és minőségi vizsgálatoknak vetettük alá.

Kérdezéivel forduljon a vevőszolgálatunkhoz és a tanácsadó központunkhoz:

www.heron.hu Fax: (1) 297-1270 Tel: (1) 297-1277

Gyártó: Madal Bal a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, 760 01 Zlin Cseh Köztársaság

Forgalmazó: Madal Bal Kft., 1173 Budapest, Régivám köz 2. (Magyarország)

Kiadás dátuma: 2021. 4. 19.

Tartalom

I. AZ ÁRAMFEJLESZTŐ JELLEMZŐI ÉS RENDELTELÉSE.	5
BEVEZETÉS	56
II. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ.	57
III. A KÉSZÜLÉK RÉSZEI ÉS MŰKÖDTETŐ ELEMEI.	58
IV. AZ ÁRAMFEJLESZTŐ ELŐKÉSZÍTÉSE AZ ÜZEMELTETÉSHEZ.	59
V. AZ ÁRAMFEJLESZTŐ INDÍTÁSA.	61
VI. ELEKTROMOS FOGYASZTÓ KÉSZÜLÉKEK CSATLAKOZTATÁSA ÉS AZ ÁRAMFEJLESZTŐK TERHELHETŐSÉGE.	61
VII. AZ ÁRAMFEJLESZTŐ KIKAPCSOLÁSA – ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZÉSE.	66
VIII. AZ ÁRAMFEJLESZTŐ HASZNÁLATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK.	66
Oxigénes anyagok tartalma az üzemanyagban	66
Olajszint mérő és az olajmennyiség ellenőrzése	66
A kimenő feszültség és frekvencia, valamint üzemóra digitális mérése	66
Az áramfejlesztő földelése	67
Fogyasztók csatlakoztatása az áramfejlesztőhöz hosszabító vezetéken keresztül	67
Egyenfeszültség vétele (DC 12 V; 8,3 A)	67
Üzemeltetés nagyobb tengerszint feletti magasságokon	68
IX. KARBANTARTÁS ÉS ÁPOLÁS.	68
Karbantartási terv	69
Hengerfej hűtőbordák karbantartása	70
Olajcseré	70
Légszűrő tisztítása és cseréje	70
A gyújtógyertya ellenőrzése/karbantartása/cseréje	70
Az üzemanyag szűrőszita tisztítása és karbantartása	71
A karburátor iszapoltalanítása	71
Az üzemanyag elzáró szelep leválasztójának a tisztítása	71
A kipufogó és a szikrafogó tisztítása	71
X. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS.	71
Az áramfejlesztő szállítása	71
Az áramfejlesztő hosszabb eltárolása előtt	72
XI. DIAGNOSZTIKA ÉS KISEBB HIBÁK MEGSZÜNTETÉSE	72
A motort nem lehet elindítani	72
A gyújtógyertya működésének az ellenőrzése	72
XII. A JELÖLÉSEK ÉS PIKTOGRAMOK MAGYARÁZATA.	72
XIII. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK AZ ÁRAMFEJLESZTŐ HASZNÁLATÁHOZ	73
XIV. ZAJ.	75
XV. HULLADÉK MEGSEMmisítés.	75
EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	76
GARANCIA ÉS SZERVIZ.	151

II. Műszaki specifikáció

Az áramfejlesztő típusjele	8896230
ÁRAMFEJLESZTŐ	
Generált (névleges) feszültség ¹⁾	230V ~50 Hz 12 V DC
Üzemi COP/ max. elektromos teljesítmény 230 V-on ²⁾	3,5 kW (kVA) 3,7 kW (kVA)
Egy 16 A/230 V-os aljzat üzemi terhelhetősége	≤ 3,5 kW
Teljes üzemi (névleges) áram I_{COP}	15,2 A (230V) 8,3 A (12V)
Névleges / kikapcsolási áram (I_n/I_{TRIPS}) a 230 V-os kismegszakítón ³⁾	16 A/18,4 A
Hatásfok $\cos \phi$	1
IP védettség	IP23M
Teljesítmény-karakterisztika osztály ⁴⁾ (ISO 8528-1)	G1
Minőségi osztály ⁵⁾ (ISO 8528-8)	A
Üzemi környezeti hőmérséklet	-15°C és +40°C között
Üzemanyagtartály térfogata	7,5 l
Üzemanyag fogyasztás 100%-os névleges teljesítmény esetén	kb. 1,9l/3,5 kWh
Üzemelési idő teli tartály esetén, 100%-os névleges teljesítmény mellett	kb. 4 óra
Méretek (ma × sz × mé)	447 × 375 × 475 mm
Az áramfejlesztő tömege üzemanyagok nélkül	26,8 kg
Légszűrő mérete (ma × sz × mé) (rend. szám)	13,4 × 7,6 × 2,5 cm (8896111A)
Pót indító készlet (rend. szám)	8896411A
Áramfejlesztő típusa ⁶⁾	inverteres
Akusztikus nyomás, bizonytalanság K	83,12 dB(A); K = ±3 dB(A)
Akusztikus teljesítmény, bizonytalanság K	93,08 dB(A); K = ±3 dB(A)
Garantált akusztikus teljesítményszint (a 2000/14/EK szerint):	96 dB(A)
ÁRAMFEJLESZTŐ MOTOR	
Max. teljesítmény / fordulaton	5,2 kW (7 LE)/4000 f/p
Motor típusa	benzinmotor, négyütemű, egyhengeres, OHV vezérlés
Gyújtás	T.C.I. tranzisztoros gyújtás, érintkezés nélküli
Henger lökettérfogat	208 cm ³
Gyújtógyertya	NGK BPR6ES vagy ezzel egyenértékű
Motorolaj mennyisége az olajtartályban (forgattyús-házban)	kb. 600 ml
Motorolaj típusa	SAE 15W40
Üzemanyag	Ólmozatlan autó benzin (95 vagy 98 oktánszámú benzin)
STANDARD ÖSSZEHASONLÍTÁSI FELTÉTElek ⁷⁾	
Környezeti hőmérséklet	$T_r = 25^\circ\text{C}$
Lékgöri nyomás	p_r 100 kPa (~ 1 atm.)
Relatív páratartalom	\varnothing_r 30 %

1. táblázat

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK AZ 1. TÁBLÁZATHOZ

- 1) A névleges feszültség ingadozása azonos az áramszolgáltatók által szolgáltatott hálózati feszültség engedélyezett ingadozási határértékeivel.
- 2) A COP típusú elektromos üzemi (névleges) teljesítmény olyan teljesítmény, amelyet az áramfejlesztő a gyártó által meghatározott körülmenyek között (ideérte a rendszeres karbantartások betartását is) folyamatosan le tud adni, konstans terhelést feltételezve. A feltüntetett maximális elektromos teljesítményt az áramfejlesztő csak rövid ideig tartó terhelés (pl. a csatlakoztatott készülék bekapcsolása) esetén biztosítja. Az áramfejlesztőt hosszabb ideig csak az üzemi (névleges) teljesítménnyel lehet terhelni. Az áramfejlesztő teljes teljesítménye az adott tápfeszültségű (230 V) aljzathoz csatlakoztatott elektromos fogyasztók összesített teljesítményfelvétele.
- 3) Az áramfejlesztő maximális teljesítményének az elérése nem kapcsolja le a kismegszakítót. A kismegszakító akkor kapcsol le, ha a teljesítményfelvétel meghaladja az áramfejlesztő max. elektromos teljesítményét (kb. 4,2 kW-os terhelésnél). Az áramfejlesztő túlterhelése esetén jelentős feszültségesés következik be (az érteket a kijelző mutatja). Nagyobb túlterhelés esetén a kijelzőn az „Error” felirat is megjelenhet.
- 4) Teljesítmény karakterisztika osztály G1: Egyszerű elektromos készülékekhez (pl. elektromos kéziszerszámokhoz stb.)
- 5) „A” minősigi osztály: a standard összehasonlítási feltételektől (lásd az 1. táblázatot) eltérő üzemeltetési nyomás vagy hőmérséklet esetén a névleges teljesítmény nem kisebb, mint a standard összehasonlítási feltételeknél megadott névleges teljesítmény 95%-a (átszámolás az ISO 3046-1 szerint).
- 6) Az inverteres rendszer tökéletesen kisimítja a szinuszgörbét (a váltakozó feszültség lefutását).
- 7) Standard összehasonlítási feltételek: az áramfejlesztők névleges paramétereinek (COP névleges teljesítmény, üzemanyag-fogyasztás, minősigi osztályok) az összehasonlításához felhasznált környezeti feltételek.

III. A készülék részei és működtető elemei

1. ábra. Téteszámok és megnevezések

- 1) Működtető kapcsoló
- 2) Váltakozó feszültség (V), frekvencia (Hz) kijelző, üzemora számláló (H)
- 3) 230 V/16 A aljzat
- 4) 230 V/16 A aljzatok kismegszakítója
- 5) Földelő kapocs
- 6) 12 V/8,3 A DC egyenfeszültségű aljzat kismegszakító
- 7) 12 V/8,3 A DC aljzat (autó akkumulátorral)

2. ábra. Téteszámok és megnevezések

- 1) Gyújtógyertya csatlakozó
- 2) Karburátor
- 3) Karburátor iszapleeresztő csavar
- 4) Olajleeresztő záródugó

3. ábra. Téteszámok és megnevezések

- 1) Olajbetoltó nyílás és záródugó
- 2) Olaj érzékelő

4. ábra. Téteszámok és megnevezések

- 1) Üzemanyag szelep (üzemanyag adagolás a karburátorba)
- 2) Indítókötél fogantyú
- 3) Szivatókar
- 4) Légszűrő fedél
- 5) Légszűrő fedél csat

5. ábra. Téteszámok és megnevezések

- 1) Üzemanyagtartály (benzin)
- 2) Benzintartály sapka
- 3) Tartályban lévő üzemanyag mennyiséget mutató kijelző

IV. Az áramfejlesztő előkészítése az üzemetetéshez

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- Az áramfejlesztő használatba vétele előtt a jelen útmutatót olvassa el, és azt a termék közelében tárolja, hogy más felhasználók is el tudják olvasni. Amennyiben az áramfejlesztőt eladja vagy kölcsönadja, akkor azzal együtt a jelen használati útmutatót is adja át. A használati útmutatót védje meg a sérülésekkel. A gyártó nem vállal felelősséget az áramfejlesztő rendeltetésétől vagy a használati útmutatótól eltérő használata miatt bekövetkező károkért. Az áramfejlesztő első bekapcsolása előtt ismerkedjen meg alaposan a működtető elemek és a tartozékok használatával, a készülék gyors kikapcsolásával (veszély esetén). A használatba vétel előtt minden ellenőrizze le az áramfejlesztő és tartozékaival, valamint a védő és biztonsági elemek sérülésgementességét, az áramfejlesztő helyes összeszerelését. Amennyiben sérülést vagy hiányt észlel, akkor az áramfejlesztőt ne kapcsolja be. Az áramfejlesztőt **HERON®** márkaszervizben javítsa meg.

1. Az áramfejlesztő kicsomagolása után szemre-vételezéssel ellenőrizze le a készülék külsejét és a működtető elemeket, valamint az áramfejlesztő tartozékeit (vezetéket, tömlöket stb.).

2. Az áramfejlesztőt sima, egyenes valamint szílárd talajra, továbbá jól szellőztethető helyre, gyűlékony és robbanékony anyagoktól valamint gázoktól távol állítsa fel.

Megjegyzés

- ⇒ A gumilábak csökkentik az áramfejlesztő rezgését működés közben (hozzájárulnak a zajszint csökkenéséhez és megelőzik a kemény padlón való „vándorlást” is).

⚠ FIGYELMEZTETÉSEK

- Az áramfejlesztőt zárt és rosszul szellőztethető helyiségekben, mélyebb árkokban stb. üzemetetni tilos (a kipufogó gázok emberek vagy állatok mérgezését okozhatják!).
- Az áramfejlesztőt nem szabad olyan helyen üzemetetni, ahol a közelben gyűlékony és robbanékony anyagok találhatók.
- A motort nem szabad 10°-nál nagyobb dőlésszögű padlón (lejtőn) üzemetetni, mert az ennél nagyobb dőlésszög esetén a motor kenése nem biztosított, a motor alkatrészei meghibásodhatnak.
- Az előzőnél nagyobb dőlésszög esetén az üzemanyag kifolyhat a tartályból.


3. Az olajtartályba (forgattyús házba) tölsön be a betöltő nyílásban keresztül SAE 15W40 viszkositású (6. ábra) motorolajat (a megfelelő szintig). Az áramfejlesztő minden üzemet helyezése előtt ellenőrizze le az olajtartályban az olaj szintjét, az ellenőrzés és üzemetetés közben az áramfejlesztő legyen vízszintes helyzetben.

⚠ FIGYELMEZTETÉSEK

- Az olaj leeresztése és betöltése közben viseljen vízhatlan védőkesztyűt. Az olaj a bőrön keresztül is felszívódik testbe!

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- Ha az olajtechnikában nincs elegendő olaj (vagy egyáltalán nincs olaj), akkor az olaj érzékelő által szolgáltatott jel nem engedi a motor indítását.
- ⇒ Az áramfejlesztőt olajtöltet nélkül szállítjuk. A gép első üzemet helyezése előtt az olajtartályt fel kell tölteni. Annyi olajat töltön a tartályba, hogy az olajtartály záródugón található szintmérő becsavarozás után teljesen az olajba merüljön. Az olaj betöltéséhez csavarozza ki az olajbetoltó záródugót (6. ábra), és egy tölcser segítségével töltön olajat a tartályba (az alábbi ábra szerinti szintig).

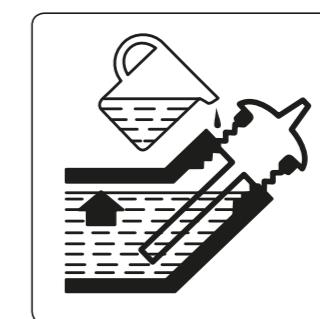

Szükséges olajszint.

- A motorba csak négyütemi és léghűtéses benzinkmotorhoz használatos minősigi motorolajat töltön be, pl. **Shell Helix HX5 15 W-40, Castrol GTX 15 W40** (vagy ezekkel azonos olajat). Az alkalmazott motorolaj viszkositású olaj mérsékelt égői területen való használat esetén biztosítja a motor alkatrészeinek a megfelelő kenését (-20 és +35°C közötti környezeti hőmérsékleten). SAE 15W40 viszkositású motorolajat a benzinkutaknál tud vásárolni. Az áramfejlesztőbe csak minősigi motorolajat töltön be. Más típusú olajok, pl. étolaj, fáradt motorolaj használata tilos.
- ⇒ Az áramfejlesztőbe nem szabad kétütemi motorokban használatos olajat tölteni!

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- Ne keverjen össze különböző SAE osztályokba sorolt olajokat, illetve különböző gyártóktól származó olajokat (akkor sem, ha azonos a SEA besorolásuk).

A KÖRNYEZETI HÖMÉRSÉKLET TARTOMÁNYOKNAK (°C) MEGFELELŐ SAE VISZKOZITÁS OSZTÁLYOK.

- A grafikon (7. ábra) a környezeti hőmérséklettartományoknak megfelelően tartalmazza azokat a motorolaj viszkozitási osztályokat, amelyeket a SAE 15 W40 olaj helyett az áramfejlesztőben használni lehet.
- Az olaj mennyiséget az oljtartály záródugó kicsavarozása után ellenőrizze le a szintmérőn.
- Az olajsint ellenőrzéséhez az áramfejlesztőt állítsa vízszintes felületre és a motort legalább 15 percvel az ellenőrzés előtt állítsa le. Amennyiben az olajsintet a motor leállítása után ellenőri le, akkor a rendszerben található olaj még nem folyik vissza a tartályba, a leolvasás eredménye nem lesz megbízható.

4. Ellenőrizze le a légszűrő állapotát.

- A levegőszűrő állapotát és tisztaságát minden indítás előtt ellenőrizze le (az egyéb ellenőrzések és karbantartások leírásait a Tisztítás és karbantartás fejezet tartalmazza). Vegye le a levegőszűrő fedelét (8A. ábra), vegye ki a szűrőbetétet (8A. ábra) és ellenőrizze le a levegőszűrő állapotát és tisztaságát, sérülésemmentességet stb. **A levegőszűrőt 50 üzemóránként (poros környezetben való üzemeltetés esetén 10 üzemóránként, vagy még gyakrabban) tisztítja meg (lássd a Tisztítás és karbantartás fejezetben leírtakat is).** A szűrőbetét sérülése vagy elkopása, illetve erős ellenőrzések esetén a szűrőbetétet cserélje ki (vásároljon eredeti szűrőbetétet). A rendelési számot az 1. táblázatban találja meg. Az eltömödött és szennyezett, sérült vagy hiányzó levegőszűrő a karburátor meghibásodását okozza. Az eltömödött levegő szűrőn keresztül kevesebb levegő jut a motorba, a motorban, a gyújtógyertyán és a kipufogóban szén és korom rakódik le.

5. A szűrőszítán keresztül (16. ábra) töltön tiszta és friss ólmozatlan benzint az üzemanyag tartályba.

- Az üzemanyagot mindig (a töltőnyílásba behelyezett) szintén keresztül öntse be a tartályba. A szita kiszűri a benzinben esetleg található szennyeződéseket, amelyek eltömhettek az üzemanyag rendszert vagy a karburátort.
- A benzin erősen gyúlékony és robbanékony anyag. A benzin kezelése és betöltése közben ne dohányozzon, na használjon nyílt lángot, és előzze meg a szikráképződést is (a benzin és a benzingő gyúlékony és robbanékony). Az áramfejlesztő működése közben a benzint betölteni tilos, a benzin betöltése előtt várja meg az áramfejlesztő teljes lehűlését.
- A benzin egészségre ártalmas anyag. Előzze meg a benzin belélegzését, lenyelését vagy bőrre kerülését. A benzin betöltését csak jól szellőztetett helyen hajtsa végre, és használjon egyéni védőfelszereléseket (védőkesztyűt és



védőszemüveget). A benzin a bőrön keresztül is fel tud szívódni a testbe! A benzint csak jól szellőztetett helyen töltse a tartályba, a benzingőket ne lélegezze be.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- **A ČSN 65 6500 szabvány szerint, ha a benzint nem tárolják légmentesen lezárt tartályban, a benzin nincs véde a fénytől, illetve, ha a környezeti hőmérséklet kisebb vagy nagyobb 10-20°C-nál, akkor a benzin felhasználhatósága csak 3 hónap.**

A benzin párolog, ami azt jelenti, hogy az illő anyagok (legyúlékonyabb anyagok) elpárolognak a benzinből, illetve a változó hőmérsékletek miatt a benzin felveszi a levegő páratartalmát (a benzin öregszik), ami problémát okozhat a motor indításakor, továbbá csökkenhet a motor teljesítménye, valamint a gyertyára és a kipufogó rendszerre nagyobb mennyiségen rakódik le a szén és a korom.

 A benzinbe tölthet speciális kondicionáló készítményt is (megköti a benzinben található vizet). Ez megkönnyíti a motor indítását, javítja a benzin tulajdonságait, növeli a motor élettartamát és csökkenti a szén és korom lerakódásokat. Benzin kondicionáló készítményt benzinkutaknál vásárolhat. Tapasztalataink szerint az egyik legjobb ilyen kondicionáló készítmény a belga Wynn's márka DRY FUEL nevű terméke. A benzin kondicionálót a gyártó használati útmutatója szerint használja fel. Tapasztalataink szerint a kondicionáló gyártó által megadott mennyiségnél kisebb mennyiség is elegendő a benzin feljavításához. Azonban a benzin már a benzinkútnál is régi lehet, tehát a „friss” benzint is fel kell javítani. A benzin felhasználása előtt hagyja legalább 15-30 percig hatni a kondicionáló anyagot. Ha a kondicionáló anyagot az áramfejlesztő benzintartályába önti be, akkor az áramfejlesztőt meg kell mozgatni a benzin és a kondicionáló megfelelő összekeveredéséhez, továbbá hagyja legalább 15-30 percig hatni a kondicionálót a benzinben (a motor indítása előtt).

- Rendszeresen ellenőrizze le a tartályban lévő üzemanyag mennyiséget a kijelzőn keresztül.
- A tartályt ne töltse túl, a benzin szintje nem érheti el a betöltő nyílás szélét. Ellenkező esetben a benzin a gépből kiszivároghat és tüzet okozhat (pl. mozgatás vagy szállítás esetén).
- Az áramfejlesztő működése közben a benzint betölteni tilos, a benzin betöltése előtt várja meg az áramfejlesztő teljes lehűlését.

6. Az üzemanyag szelepet nyissa meg, hogy a benzin a karburátorba tudjon folyni. Az üzemanyag szelepet az áramfejlesztő keretén található címke 1-es jelére fordítsa el.

- Az indítás előtt várjon egy kis ideig, hogy a benzin be tudjon folyni a karburátorba.

7. A szivatókart állítsa a [] jelre vagy CLOSE helyzetbe.

V. Az áramfejlesztő indítása

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- A bekapsolás előtt ellenőrizze le az áramfejlesztőt, azon nem lehet sérülés (lőgő vezeték, tömítetlenség, szivárgás, hiányzó védelmi eszközök és alkatrészek stb.). Az elektromos készülékek csatlakoztatása előtt ellenőrizze le a fogyasztó állapotát és használhatóságát. Ezzel megelőzheti a sérüléseket és áramütéseket, vagy a készülékek és az áramfejlesztő meghibásodásait.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- Az áramfejlesztő indítása előtt az aljzatokból húzza ki a csatlakoztatott elektromos fogyasztókat, vagy azokat a főkapcsolóikkal kapcsolja le.

1. A működtető kapcsolót kapcsolja ON állásba (9. ábra 1. lépés).

2. Fogja meg az indítókötél fogantyúját, a kötelet kissé húzza ki, majd hirtelen rántsa meg (9. ábra 2. lépés).

- Amennyiben az áramfejlesztő motorja nem indul be, akkor az indítókötél fogantyúját lassan engedje vissza alaphelyzetbe, majd próbálja meg ismét beindítani a motor.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- **A kihúzott indítókötél fogantyúját lassan engedje vissza alaphelyzetbe (ne engedje el). Az indítókötél elengedése a kötél hirtelen berántása miatt sérülést okozhat az indító egységeben!**

3. A motor elindulása után a szivatókart lassan nyomja vissza a [] jelre vagy OPEN helyzetbe.

- Amennyiben a szivató alaphelyzetbe való visszaállítása közben azt észleli, hogy a motor lefulladni készül, akkor a szivatót gyorsan húzza ki, várjon egy kicsit, majd lassan tolja vissza a szivatót az alaphelyzetbe (az áramfejlesztő folyamatos üzemeltetéséhez).

- A meleg motorú áramfejlesztő újbóli indítása során nem feltétlenül kell a szivatókart indítás állásba állítani. Gyakorlati tapasztalatokkal állapítja meg, hogy a meleg motorú áramfejlesztőt el lehet-e indítani a szivatókar folyamatos üzemeltetés állásában is.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- Ha a használat közben szokatlan jelenséget észlel: zaj, rezgés stb. akkor a készüléket azonnal kapcsolja le és próbálja megállapítani és megszüntetni a jelenség okát. Amennyiben a jelenség a készülék hibájára utal, akkor a készüléket **HERON®** márkaszervizben javítassa meg (a **HERON®** szervizek jegyzékét az útmutató elején feltüntetett honlapon találja meg). Az áramfejlesztő javítását az eladó üzletben vagy a márkaszervizben rendelje meg.

VI. Az elektromos fogyasztók bekötése és az áramfejlesztők terhelhetősége

- Az áramfejlesztő 230 V~50 Hz aljzatához a normál elektromos hálózathoz csatlakoztatható készülékeket és fogyasztókat lehet bekötni.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- **A működő áramfejlesztőt ne mozgassa és ne tolja másik helyre. A mozgatás előtt az áramfejlesztőt kapcsolja le.**

Az elektromos fogyasztók csatlakoztatásához az alábbi feltételeket tartsa be (ellenkező esetben a fogyasztó vagy az áramfejlesztő meghibásodhat).



- A csatlakoztatott fogyasztók együttes teljesítményfelvétele nem haladhatja meg az áramfejlesztő névleges (üzemi) teljesítményét. Az elektromos fogyasztók névleges teljesítmény-felvételét hagyományos teljesítménymérővel (wattmérővel) lehet meghatározni. Az áramfejlesztő teljes (névleges) teljesítménye az adott tápfeszültséggel (230 V~ 50 Hz) aljzatokhoz csatlakoztatott elektromos fogyasztók összesített teljesítményfelvétele.

- Egy 16 A/230 V aljzathoz nem szabad 3,5 kW-ot meghaladó teljesítményfelvételű elektromos fogyasztókat csatlakoztatni.

- A csatlakoztatott elektromos fogyasztókat egymás után kapcsolja be (nem egyszerre). A bekapsolások között tartson rövid szünetet. A hirtelen teljesítményfelvétel (csúcsáram) feszültségingadozást és az áramfejlesztő meghibásodását okozhatja.

- Ha az áramfejlesztőt (pl. hosszabb áramkimondás miatt) pót áramforrásként TN-C-S (TN-C) hálózathoz kívánja csatlakoztatni, és árammal kívánja ellátni a villanyóra utáni elektromos hálózathoz csatlakoztatott elektromos készülékeket, akkor az áramfejlesztő és a hálózat csatlakoztatását csak villanyzerelő szakember hajthatja végre (aki tisztában van a TN-C-S (TN-C) és az IT hálózatok üzemeltetésével és biztonsági előírásaival). Az áramfejlesztőt csak a TN-C-S (TN-C) hálózatba beépített túlfeszültség védelmen keresztül szabad a TN-C-S (TN-C) hálózathoz csatlakoztatni. Az áramfejlesztő szakszerűtlen bekötése miatt keletkezett károkért a berendezés gyártója semmilyen felelősséget sem vállal.

**AZ ELEKTROMOS FOGYASZTÓK
TELJESÍTMÉNYFELVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ
INFORMÁCIÓK**

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- A villanymotoros elektromos fogyasztókon általában a villanymotor maximális teljesítményfelvételle (vagyis a készüléktől elvált „legnagyobb teljesítmény”) van feltüntetve. Ez a teljesítményfelvétel azonban nem azonos a normál üzemeltetés közbeni teljesítményfelvétellel. A villanymotor nagyobb terheléséhez nagyobb teljesítményfelvétel tartozik. Az elektromos kéziszerszámokba épített villanymotorok indításakor indítási teljesítményfelvétellel kell számolni, amely azonban általában nem éri el a készülék címékén megadott maximális teljesítményfelvételt (kivételes esetekben az indítási teljesítményfelvétel legfeljebb 30 %-kal haladja meg a normál teljesítményfelvétel értékét). Tehát az elektromos kéziszerszámok működtetése közben a teljesítményfelvétel nem éri el a címeken megadott értéket. A 2. és a 3. táblázatban tájékoztató jelleggel feltüntettük néhány elektromos kéziszerszám indítási és normál üzemeltetési teljesítményfelvételét, valamint az üzemeltetésükhoz szükséges minimális áramfejlesztői teljesítményt.
- A 3. táblázatban feltüntettünk néhány légtartályos kompresszort, valamint nagynyomású és nagyobb teljesítményű mosót, mivel ezek üzemeltetéséhez általában 1 – 2 kW teljesítmennel nagyobb teljesítményű áramfejlesztőket kell használni, mint amekkora teljesítményfelvétel az adott elektromos készülék termékcsímkéjén szerepel. Ez a megállapítás más, régebbi gyártású villanymotoros készülékekre is érvényes (lásd az adott készülék termékcsímkéjét). Az elektromos készülék biztonságos és megbízható működtetéséhez nagyobb áramfejlesztői teljesítmény szükséges (amely megbirkózik az indítási felfutó, csúcsáram igénytelivel is).
- Amennyiben az áramfejlesztőhöz hőfejlesztő elektromos fogyasztókészüléket csatlakoztat, és a teljesítményfelvétel megközelíti az áramfejlesztő üzemi teljesítményét, akkor az áramfejlesztő nem feltétlenül fogja elérni a feltüntetett üzemi teljesítményt. Például egy szabályozható hőmérsékletű forrólevegős pisztoly csatlakoztatása esetén a pisztoly teljesítményfelvételle egy másodperc alatt meghaladhatja a 300 W-ot is (ez a jelenség akkor is előfordul, ha a forrólevegős pisztoly a hagyományos elektromos hálózathoz van csatlakoztatva). Ilyen gyors teljesítményfelvétel változásra az áramfejlesztő generátorra nem tud reagálni (ha a teljesítményfelvétel megközelíti az áramfejlesztő üzemi teljesítményét), az áramfejlesztő üzemi teljesítménye és a forrólevegős pisztoly teljesítményfelvételle csökkenni fog. Hőmérséklet szabályozó nélküli forrólevegős pisztoly esetében a teljesítményfelvétel stabil, a fenti jelenség ennél nem fog előfordulni.
- **Az áramfejlesztő kiválasztása során számolni kell a működtetni kívánt elektromos kéziszerszám teljesítményfelvételével, az adott készülék típusával és kivitelével (pl. légtartályos kompresszor stb.), valamint az áramfejlesztőhöz még csatolni kívánt egyéb elektromos eszközök teljesítményfelvételével is. A teljesítményfelvétteleket össze kell adni. Amennyiben** az elektromos fogyasztó (pl. kéziszerszám) teljesítményfelvételle megközelíti az áramfejlesztő teljesítményét, akkor a használhatóságot nagy mértékben befolyásolja a készülék indítási áramfelfutása, vagyis a lágyindítás funkció (SOFT START). Ez a funkció a villanymotort lassabban futtatja fel az üzemi fordulatszámra, és gondoskodik arról, hogy ne legyen nagy az indítási csúcsáram (így az ilyen áramfejlesztő is használható lesz a készülék tápellátásához).
- **Az áramfejlesztő megvásárlása vagy kiválasztása előtt az áramfejlesztőről üzemeltetni kívánt elektromos fogyasztókon hajtson végre ellenőrző mérést wattmérővel. Mérje meg a teljesítményfelvételt indításkor és üzem közben (lásd a 2. és 3. táblázatot).** Az elektromos fogyasztókat elektromos hálózathoz csatlakoztassa. Ha lehetséges, akkor az elektromos fogyasztót próbálja meg üzemeltetni az adott áramfejlesztőről is, mivel a wattmérő nem minden esetben tudja az indítási teljesítményfelvételt megmérni (a csúcsáram egy másodpercnél rövidebb ideig tart).
- A 2. táblázat áttekintést nyújt a 115 - 230 mm átmérőjű tárcsákkal szerelt sarokcsiszolók teljesítményfelvételéről, meghatározott szerszámok használatával, meghatározott felhasználásokhoz, valamint tartalmazza az áramfejlesztőtől elvált minimális elektromos teljesítményt is.

Megjegyzés

- A 2. és 3. táblázatban hivatkozunk a HERON® 8896216 és a HERON® 8896217 áramfejlesztőkre is (annak ellenére, hogy ezeket már nem forgalmazzuk). Csak azért vannak feltüntetve, mert ezeken is végrehajtottuk a feltüntetett teszteket. Ezek a régebbi áramfejlesztők az alábbiakban feltüntetett okok miatt nem összehasonlíthatók az újabb HERON® 8896218 és HERON® 8896219 áramfejlesztőkkel. Az új HERON® 8896218 (900 W / max. 1100 W) áramfejlesztőbe jobb minőségű elektronika van beépítve, mint a HERON® 8896216 áramfejlesztőbe, valamint jobban megbirkózik a teljes üzemi teljesítményhez tartozó terheléssel, mint a HERON® 8896216 áramfejlesztő. Az új HERON® 8896219 (1850 W / max. 2000 W) áramfejlesztő üzemi elektromos teljesítménye nagyobb, mint a régi HERON® 8896217 (1600 W / max. 2000 W) áramfejlesztő. A HERON® 8896216 és a HERON® 8896217 digitális áramfejlesztők adatai elsősorban az adott terheléshez kapcsolódó minimális elektromos teljesítmény meghatározását segítik.

SAROKCSISZOLÓ	EXTOL® PREMIUM 8892021	EXTOL® CRAFT 403126	EXTOL® INDUSTRIAL 8792014	EXTOL® PREMIUM 8892018	EXTOL® PREMIUM 8892020
Feltüntetett teljesítményfelvétel Tárcsa átmérő SOFT START funkció: IGEN × NEM	750 W Ø 115 mm NEM	900 W Ø 125 mm NEM	1400 W Ø 125 mm IGEN	1200 W Ø 150 mm NEM	2350 W Ø 230 mm IGEN
Tápellátás hálózatról					Indítási teljesítményfelvétel betétszerszámmal, terhelés nélkül
Csiszoló tárcsa	839 W	635 W	726 W	1006 W	1470 W
Gyémánt vágótárcsa	818 W	565 W	667 W	820-1142 W	1436 W
Csésze copf-drótkefe	716 W	602 W	688 W	945 W	1236 W
Tápellátás hálózatról					Üzemeli teljesítményfelvétel betétszerszámmal, terhelés nélkül
Csiszoló tárcsa	445 W	484 W	550 W	590 W	1021 W
Gyémánt vágótárcsa	425 W	467 W	518 W	590 W	908 W
Csésze copf-drótkefe	434 W	560 W	548 W	586 W	1110 W
Tápellátás hálózatról					Üzemeli teljesítményfelvétel betétszerszámmal
Csiszolótárcsa acél csiszolása	670 W	902 W	947 W	913 W	1902 W
Gyémánt vágótárcsa - kő vágása	590 W	721 W	670 W	720 W	1300 W
Csésze copf-drótkefe - aszfalt csiszolása	957 W	1200 W	1258 W	854-1000 W	1530 W
Tápellátás Heron®8896216 digitális áramfejlesztőről (0,9 kW; max. 1,0 kW)					Kéziszerszám csatlakoztathatósága
Csiszolótárcsa acél csiszolása	IGEN	NEM	NEM	NEM	NEM
Gyémánt vágótárcsa - kő vágása	IGEN	IGEN	IGEN	NEM	NEM
Csésze copf-dróttárcsa - aszfalt csiszolása	IGEN ^{1), 2)/} NEM ³⁾	IGEN ^{1), 2)/} NEM ³⁾	IGEN ^{1), 2)/} NEM ³⁾	NEM	NEM
Tápellátás Heron®8896217 digitális áramfejlesztőről (1,6 kW; max. 2,0 kW)					Kéziszerszám csatlakoztathatósága
Csiszolótárcsa acél csiszolása	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN
Gyémánt vágótárcsa - kő vágása	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN
Csésze copf-dróttárcsa - aszfalt csiszolása	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN
Tápellátás Heron®8896411 digitális áramfejlesztőről (2,0 kW; max. 2,3 kW)					Kéziszerszám csatlakoztathatósága
A fenti betétszerszámok használatával	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN

2. táblázat

SAROKCSISZOLÓ BETÉTSZERSZÁMOK SPECIFIKÁCIÓJA

Sarokcsiszoló Extol® Premium 8892021

Csiszolótárcsa: Ø 115 mm, vastagság 6,6 mm, 144 g
Gyémánt vágótárcsa: Ø 115 mm, 102 g

- 1 Csésze copf-drótkefe: Ø 65 mm, 196 g
- 2 Fém csiszolása normál terheléssel: igen
- 3 Csésze copf-dróttárcsa: Ø 80 mm, 374 g

Sarokcsiszoló Extol® Craft 403126

Csiszolótárcsa: Ø 125 mm, vastagság 6,6 mm, 172 g
Gyémánt vágótárcsa: Ø 125 mm, 120 g

- 1 Csésze copf-drótkefe: Ø 65 mm, 196 g
- 2 Fém csiszolása normál terheléssel: igen
- 3 Csésze copf-dróttárcsa: Ø 80 mm, 374 g

Sarokcsiszoló Extol® Industrial 8792014

Csiszolótárcsa: Ø 125 mm, vastagság 6,6 mm, 172 g
Gyémánt vágótárcsa: Ø 125 mm, 120 g

Csésze copf-dróttárcsa: Ø 80 mm, 374 g

Sarokcsiszoló Extol® Premium 8892018

Csiszolótárcsa: Ø 150 mm, vastagság 6,6 mm, 242 g
Gyémánt vágótárcsa: Ø 150 mm, 194 g

Csésze copf-dróttárcsa: Ø 80 mm, 374 g

Sarokcsiszoló Extol® Premium 8892020

Drótkefe: Ø 10 cm, ford. 7000 f/p, 860 g
Gyémánt tárcsa: Ø 230 mm, 546 g

Csiszolótárcsa: Ø 230 mm, vastagság 6 mm, 566 g

2. táblázat (folytatás)

- Az intenzív teljesítményfelvétel illusztrálásához csésze drótkefével történő aszfalt csiszolást választottunk, mivel a nagyobb súrlódás miatt nagyobb a teljesítmény-felvétel is.
- A 2. táblázat adatainak a meghatározásához, valamint a nagyobb sarokcsiszolókkal való összehasonlítás céljából, az Extol® Premium 8892021 és az Extol® Craft 403126 sarokcsiszolókba 85 mm átmérőjű csésze

copf-drótkefét fogtunk be, amely azonban ezekhez a sarokcsiszolókhöz túl nehéz, és amelyet ezekben a sarokcsiszolókban nem szabad használni (tönkretesz a sarokcsiszolót). Ezekbe a sarokcsiszolókban legfeljebb 65 mm átmérőjű csésze drótkefét lehet befogni és használni.

- A 3. táblázat konkrét elektromos kéziszerszámok teljesítményfelvételeit tartalmazza.

EGYÉB ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK ÁTTEKINTÉSE, VALAMINT A KÉZISZERSZÁMOK HASZNÁLATÁHOZ SZÜKSÉGES MINIMÁLIS ÁRAMFEJLESZTŐI TELJESÍTMÉNY

KOMPRESSZOROK

Kéthengeres Extol® Craft 418211 kompresszor (2 200 W, 50 l-es légtartályal)

- Indítási teljesítményfelvétel és áram: 2800 W; 12,3 A
- Teljesítményfelvétel a légtartály feltöltéséhez, 3 bar nyomásnál: 1900 W
- Teljesítményfelvétel a légtartály feltöltéséhez, 8 bar nyomásnál: 2270 W
- Csiszolás pneumatikus excenteres csiszolóval 2200 W (egyenlő nyomás 4 bar)

Egyhengeres Extol® Craft 418210 kompresszor (1500 W, 50 l-es légtartályal)

Olajmentes kompresszor Extol® Craft 418101 (1 100 W)

NAGONYOMÁSÚ VIZES TISZTÍTÓ

Nagynyomású vizes tisztító Extol® Premium 8895200 (1800 W, max. 140 bar)

- Indítási / üzemi teljesítményfelvétel: 1630 W/1500 W

Nagynyomású vizes tisztító Extol® Industrial 8795200 (3000 W, max. 180 bar)

- Indítási / üzemi teljesítményfelvétel: 2650 W/2550 W

Minimálisan szükséges áramfejlesztői teljesítmény

Áramfejlesztő Heron® 8896413 (5,0 kW; max. 5,5 kW)

- A Heron®8896140 (3,0 kW; max. 3,5 kW) áramfejlesztő nem használható

Áramfejlesztő Heron® 8896416 (2,5 kW; max. 2,8 kW)

- A Heron®8896411 (2,0 kW; max. 2,3 kW) áramfejlesztő nem használható

Digitális áramfejlesztő Heron® 8896217 (1,6 kW; max. 2,0 kW)

Minimálisan szükséges áramfejlesztői teljesítmény

Digitális áramfejlesztő Heron® 8896217 (1,6 kW; max. 2,0 kW)

- A Heron®8896140 (3,0 kW; max. 3,5 kW) áramfejlesztő nem használható

3. táblázat

GÉRFÜRÉSZ ÉS KÖRFÜRÉSZ

Körfürész Extol® Premium 8893003 (1 200 W, Ø 185 mm)

- Indítási teljesítményfelvétel fűrésztárcsával: 1524 W
- Üzemel teljesítményfelvétel fűrésztárcsával, terhelés nélkül: 630 W
- Üzemel teljesítményfelvétel fa fűrészellekkel: 809 W

Gérfürész Extol® Craft 405425 (1 800 W, Ø 250 mm)

- Indítási teljesítményfelvétel fűrésztárcsával: 1396 W
- Üzemel teljesítményfelvétel fűrésztárcsával, terhelés nélkül: 1132 W
- Üzemel teljesítményfelvétel fa fűrészellekkel: 1420 W

Minimálisan szükséges áramfejlesztői teljesítmény

Digitális áramfejlesztő Heron® 8896217 (1,6 kW; max. 2,0 kW)

Minimálisan szükséges áramfejlesztői teljesítmény

Digitális áramfejlesztő Heron® 8896216 (0,9 kW; max. 1,0 kW)

POLÍROZÓ

Sarok polírozó Extol® Industrial 8792500 (1 400 W, Ø 180 mm)

- Indítási teljesítményfelvétel 542 W
- Üzemel teljesítményfelvétel intenzív terheléssel: 842 W

Minimálisan szükséges áramfejlesztői teljesítmény

Digitális áramfejlesztő Heron® 8896411 (2,0 kW; max. 2,3 kW)

HŐFEJLESZTŐ KÉZISZERSZÁMOK

Műanyagcső hegesztő Extol® Craft 419311 (1 800 W)

Forrólevegős pisztoly (2000 W)

Minimálisan szükséges áramfejlesztői teljesítmény

Áramfejlesztő Heron® 8896411 (2,0 kW; max. 2,3 kW)

Áramfejlesztő Heron® 8896411 (2,0 kW; max. 2,3 kW)

3. táblázat (folytatás)

FIGYELMEZTETÉS!

- A 2. és 3. táblázatban található kéziszerszám teljesítményfelvételeket hagyományos wattmérővel mértük, az itt feltüntetett érték csak tájékoztató jellegű. A készülék használati intenzitásától függően a tényleges teljesítményfelvétel ettől eltérhet (pl. a betétszerszám munkadarabra nyomásával). A feltüntetett értékeket más elektromos kéziszerszámok feltételezett teljesítményfelvételéhez is alkalmazni lehet (pl. gyalugép).
- Az áramfejlesztők feltüntetése csak példa arra, hogy milyen elektromos teljesítményt állítanak elő az egyes áramfejlesztők. Az adatokat összehasonlítható is fel lehet használni, például a kínálatunkban szereplő egyéb áramfejlesztőkkel, vagy más márkaúj áramfejlesztőkkel való összehozatalhoz. Előfordulhat, hogy a nagyobb szerszámterhelésekhez nagyobb teljesítményű áramfejlesztőre lesz szüksége. A minimálisan szükséges áramfejlesztői teljesítmény csak tájékoztató jellegű adat, ezért az elektromos kéziszerszámok és berendezések áramfejlesztőről történő üzemeltetése előtt vesse össze az elektromos fogyasztó paramétereit az áramfejlesztő által előállított teljesítménnyel és terhelhetőséggel. Az elektromos készülékek működtetéséhez olyan áramfejlesztőt válasszon, amely biztonsággal tudja szolgáltatni a szükséges üzemi és indítási teljesítményt.
- Amennyiben a kismegszakítón átfolyó áram meghaladja a kismegszakító kikapcsolási áramát (lássd az 1. táblázatban az „Itrops” kapcsoló áram értéket), akkor a kismegszakító lekapcsol (a kapcsoló kar alsó állásba kapcsol), megszűnik az elektromos fogyasztó árammal való ellátása, illetve az áramfejlesztő motorja is lefulladhat (ha a generátor elektromos teljesítménye kisebb, mint kismegszakító lekapcsolási árama). A problémát okozó elektromos fogyasztót válassza le az áramfejlesztőről, és csak kisebb áramfelvételű (kisebb teljesítményfelvételű) készüléket csatlakoztasson az áramfejlesztőhöz (majd kapcsolja be a kismegszakítót).
- Amennyiben az áramfejlesztő az üzemeltetés során nem működik megfelelően (pl. hirtelen leesik a fordulatszama, furcsa hangokat hallani stb.), akkor az áramfejlesztőhöz csatlakoztatott elektromos fogyasztók áramellátását a kismegszakító lekapcsolásával szüntesse meg. Ha a jelenség továbbra is fennáll, akkor az áramfejlesztő működtető kapcsolóját azonnal kapcsolja OFF állásba, és

keresse meg a rendellenes működés okát. Amennyiben a szokatlan jelenség oka az áramfejlesztőben van, akkor az áramfejlesztőt ne használja, forduljon segítségre a HERON® márkaszervizhez.

VII. Az áramfejlesztő lekapcsolása – üzemen kívül helyezése

1. Az áramfejlesztő kismegszakítóját kapcsolja OFF állásba (kar alsó helyzetben).
 2. A működtető kapcsolót kapcsolja OFF állásba.
 3. Az áramfejlesztőhöz csatlakoztatott vezetékeket húzza ki az aljzatból.
 4. Az üzemanyag szelepet fordítsa „0” állásba.
- Amennyiben az áramfejlesztőt gyorsan kell lekapcsolni, akkor előbb a működtető kapcsolót kapcsolja OFF állásba, majd a kismegszakítót is kapcsolja át OFF állásba. A kimerült lépést ezt követően hajtsa végre.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- A karburátor előtti üzemanyag szelepet minden zárja el, ellenkező esetben az áramfejlesztő mozgása vagy szállítása közben a benzín a motor hengerbe folyhat, amelyből csak a szervizben lehet a benzint kitisztítani (ilyen munkákra nem vonatkozik a garancia).

VIII. Az áramfejlesztő használatához kapcsolódó kiegészítő információk

OXIGÉNES ANYAGOK TARTALMA AZ ÜZEMANYAGBAN

- Az ólmosztan benzín oxigénes vegyület tartalma felel meg az EN 228 szabvány követelményeinek. A motorban használt üzemanyag keverék előállításával ne próbálkozzon. Vásároljon ellenőrzött minőségű benzint valamelyik benzinkutnál. Az üzemanyagba ne adagoljon saját ötletei alapján adalékanyagot (a fent ajánlott kondicionáló készítmény kivételével). A motorba csak minőségi és tiszta ólmosztan gépkocsi benzint töltön be.

OLAJSZINT MÉRŐ ÉS AZ OLAJMENNYISÉG ELLENŐRZÉSE

- Az áramfejlesztő motorjába olajszint érzékelő (3. ábra, 2-es tétele) is be van építve. Az olajszint érzékelő a motort azonnal leállítja, ha az olaj elfolyik a motorból, vagy az olajszint hirtelen lecsökken. **Az olajszint érzékelő nem helyettesíti az olajszint ellenőrzését minden indítás előtt.**
- **Az olajszint mérőt kivenni vagy kiiktatni tilos.**

A KIMENŐ FESZÜLTSÉG ÉS FREKVENCIA, VALAMINT ÜZEMÓRA DIGITÁLIS MÉRÉSE

- Az áramfejlesztőbe digitális üzemóra számláló és kijelző is be van építve, amely méri az aktuális indítás után eltelt időt (az áramfejlesztő leállításával ez az üzemóra számláló lenullázódik), az összes üzemrát („H” jel), a kimeneti feszültséget („V” jel) és a frekvenciát („Hz” jel). A részleteket lásd a homlok panel (működtető panel) leírásánál.

Az egyes megjelenítések között a kijelzőn található gomb megnyomásával lehet lapozni.

AZ ÁRAMFEJLESZTŐ FÖLDELÉSE

- Érintésvédelmi szempontból (a feszültségmentes részen), az áramfejlesztő megfelel az aktuális európai előírás (HD 60364-4-4) követelményeinek. A nemzetközi előírás követelményeit az európai országok beépítették a saját szabványaikba (Csehországban a ČSN 33 2000-4-41 szabványba, és későbbi módosításaiiba).
- Az áramfejlesztők biztonságával foglalkozó EN ISO 8528-13 szabvány előírja, hogy az áramfejlesztő használati útmutatójában fel kell tüntetni, miszerint az áramfejlesztőt nem kell leföldelni, ha az áramfejlesztő elektromos leválasztással biztosítja a védelmet (a fenti előírás szerint).
- Az áramfejlesztőn található földelő kapocs segítségével a csatlakoztatott elektromos fogyasztót lehet leföldelni (amennyiben a csatlakoztatott elektromos fogyasztó az I. védelmi osztályba tartozik), illetve ha a csatlakoztatott elektromos fogyasztót le kell földelni. Ehhez azonban az áramfejlesztőt is kell földelni (a HD 60364-4-4 előírás követelményeinek a teljesítéséhez (Csehországban a vonatkozó szabvány: ČSN 33 2000-4-41)). A földelést megfelelő és szabványos vezetékkel kell végrehajtani. A földelés bekötését (a használati feltételek figyelembe vételevel) csak villanszerelő szakember hajthatja végre.

FOGYASZTÓK CSATLAKOZTATÁSA AZ ÁRAMFEJLESZTŐHÖZ HOSZABBÍTÓ VEZETÉKEN KERESZTÜL

- A vezeték árammal való terhelése függ a vezető ellenállásától. Minél hosszabb a vezeték, annál nagyobb vezető keresztszínetre van szükség azonos áram átviteléhez. A veszeségek miatt, minél hosszabb a vezeték, annál kisebb üzemi terhelésű készüléket lehet rácsatlakoztatni.
- Az EN ISO 8528-13 szabvány szerint a hosszabbító vezeték vagy a mobil áramellátó hálózat ellenállása nem lehet nagyobb $1,5 \Omega$ -nál. $1,5 \text{ mm}^2$ vezető keresztszínet esetén ($> 10 \text{ A}$ és $\leq 16 \text{ A}$ közötti tartományban) a vezeték hossza nem lehet 60 m -nél nagyobb. $2,5 \text{ mm}^2$ vezető keresztszínet esetén ($> 16 \text{ A}$ és $\leq 25 \text{ A}$ közötti tartományban) a vezeték hossza nem lehet 100 m -nél nagyobb (kivéve, ha az áramfejlesztő megfelel az EN ISO 8528-13 szabvány B (B.5.2.1.1.) mellékletében található elektromos leválasztási védelemre vonatkozó követelményeknek). A ČSN 340350 cseh szabvány szerint az $1,0 \text{ mm}^2$ vezető keresztszínetű Cu vezeték névleges hossza, 10 A ($2,3 \text{ kW}$) névleges áramátvitel esetén nem lehet 10 m -nél hosszabb. Az $1,5 \text{ mm}^2$ vezető keresztszínetű Cu vezeték névleges hossza, 16 A névleges áramátvitel esetén nem lehet 50 m -nél hosszabb. A fenti szabvány szerint a vezeték teljes hossza nem lehet 50 m -nél több (amennyiben a hosszabbító vezeték vezető keresztszíne $2,5 \text{ mm}^2$, és az anyaga Cu).
- Használat közben a hosszabbító vezetéket ki kell teríteni (nem lehet dobra feltekerve), mert az összetekert vezeték hűtése a környezet hőelvezetésével nem biztosított.

EGYENFESZÜLTSÉG VÉTELE (DC 12 V/8,3 A)

- A 12 V/8,3 A DC aljzatról (lásd a működtető panel leírását) 12 V ólom akkumulátorokat lehet feltölteni, az akkumulátor kapacitása legyen legalább 70 Ah. A töltéshez megfelelő (12 V-os) kábeleket és csatlakozókat (pl. krokodilcsipeszt) használjon.
- 1. **Az elektromos fogyasztókat kapcsolja le, állítsa le a motort, és az indítókulcsot húzza ki a gyújtás-kapcsolóból. Ha az áramfejlesztő működik, akkor azt is állítsa le.**
- 2. **A töltő vezetékét dugja az áramfejlesztő 12 V DC aljzatába.**

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- A 12 V DC áramfejlesztő kimenetet akkor kell az autó akkumulátorhoz kötni, amikor az áramfejlesztő még nem működik.
- 3. **A töltő vezetékek akkumulátorhoz való csatlakoztatása előtt állapítsa meg, hogy melyik pólus van rátörve a jármű karosszériájára (úgynevezett „test”). A legtöbb modern jármű esetében a negatív (-) pólus a test. Ilyen esetben előbb a piros krokodilcsipeszt csatlakoztassa az akkumulátor (+) pólusához, majd a fekete krokodilcsipeszt (- pólus) a járműre (legyen jó fémes csatlakozás), például a karosszériához vagy a motorblokkhoz. A krokodilcsipeszt ne csatlakoztassa a karburátorhoz, üzemanyag csőhöz, vagy vékony karosszérialemezhez. A csipeszt vastag és jól vezető, fémtisztta alkatrészhez csatlakoztassa.**

- Amennyiben a test a pozitív (+) pólus, akkor előbb a fekete töltővezetéket csatlakoztassa az akkumulátor (-) pólusához, majd a piros töltővezetéket (+ pólus) a járműre (fémtisztta helyhez), betartva a fenti előírásokat is.
- **Ügyeljen a töltővezeték megfelelő pólushoz csatlakoztatására. A vezeték piros csipeszt csatlakoztassa az akkumulátor plusz (+) a fekete csipeszt a mínusz (-) pólusához.**

4. Indítsa el az áramfejlesztő motorját.

- Az akkumulátor töltése során vegye figyelembe az akkumulátor használati előírásait.
- A töltés ideje alatt a jármű motorját ne indítsa el.
- Ellenkező esetben az áramfejlesztő és az akkumulátor is meghibásodhat.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- **Az áramfejlesztő nincs felszerelve akkumulátor túltöltést felügyelő elektronikával, ezért az akkumulátor töltése során rendszeresen ellenőrizze le (feszültségmérővel) a töltőfeszültség értékét (az akkumulátor csatlakozón). A töltött akkumulátor kapocsfeszültsége nem lehet 14,4 V-nál nagyobb. A 12 V DC kimenetről csak 12 V-os elektrolittal töltött, legalább 70 Ah kapacitású ólomakkumulátorokat lehet feltölteni.**

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- Töltés közben az akkumulátorból hidrogén szabadul fel, a hidrogén és a levegő keveréke robbanékony. A fenti tevékenység közben ne dohányozzon és ne használjon nyílt lángot. Töltés közben gondoskodjon a megfelelő szellőztetésről.
- Az akkumulátorban elektrolit található (kénsav vizes oldala), amely kifröccsenés esetén marási sérüléseket okozhat! Az akkumulátoron végzett bármilyen munka esetén viseljen gumikesztyűt és védőszemüveget. Az akkumulátor kezelése közben ne egyen és ne igyon.
- Ha az elektrolit a bőrére kerül, akkor azt azonnal mosza le bő folyó vízzel és szappannal. Az elektrolit véletlen lenyelése esetén igyon meg 2 dl tiszta ivóvizet és azonnal forduljon orvoshoz (vagy hívja fel a Toxikológiai Információs Központot).
- A 12 V DC/8,3 A aljzat rövidre zárása (például a +/- krokodil csipeszek egymáshoz érintése) esetén az egyenáramú kismegszakító lekapcsol (lásd a működtető panel leírását). Az újraindítás előtt szüntesse meg a rövidzárlat okát, majd nyomja meg a kismegszakító gombját (1. ábra 6-os tétele).
- 5. Az autó akkumulátor leválasztása előtt az áramfejlesztőt állítsa le.**
- 6. Először a testpólus krokodilcsipeszét vegye le az akkumulátorról, majd a másik krokodilcsipeszét.**

ÜZEMELTETÉS NAGYOBBA TENGERSZINT FELETTI MAGASSÁGOKON

- Nagyobb tengerszint feletti magasságokon (1500 méter felett) való üzemeltetés során a levegő-üzemanyag keverék aránya megváltozik (levegő oxigéntartalmának a csökkenése miatt). Ez a teljesítmény csökkenésével, az üzemanyag fogyasztás növekedésével, a gyújtógyertya, a dugattyú és a kipufogó rendszer szenesedésével és az áramfejlesztő nehezebb indításával jár. A nagyobb tengerszint feletti magasságokon való üzemeltetés negatív hatással van a károsanyag kibocsátásra is.**
- Amennyiben az áramfejlesztőt folyamatosan 1500 m tengerszint feletti magasság felett kívánja használni, akkor a karburátort szabályoztassa be a HERON® márkaszervizben (a szervizek jegyzékét a honlapunkon találja meg). A karburátort ne próbálja meg beállítani!

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- A karburátor megfelelő beszabályozása ellenére a teljesítmény csökkeni fog, 305 méterenként kb. 3,5 %-kal. A beszabályozás nélkül azonban sokkal nagyobb lesz a teljesítmény csökkenése.
- Kisebb tengerszint feletti magasságon (mint amennyire a karburátor be van szabályozva) a keverék szegény lesz (kevesebb benzint fog tartalmazni), ami a teljesítmény csökkenését és a berendezés túlmelegedését fogja okozni. A karburátort ezért ebben az esetben is be kell szabályozni.

IX. Karbantartás és ápolás

- A karbantartási munkák megkezdése előtt az áramfejlesztő kapcsolja le, a karbantartáshoz az áramfejlesztőt vízszintes felületre állítsa fel.**
- A karbantartási munkák megkezdése előtt várja meg az áramfejlesztő lehűlését.**

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- A készülék javításához (biztonsági okokból) csak eredeti alkatrészeket szabad felhasználni.**
- Az áramfejlesztő biztonságos és megbízható működtetéséhez, valamint a leadott teljesítmény folyamatos biztosításához, az áramfejlesztőn hajtsa végre a rendszeres szemléket, karbantartásokat és ellenőrzéseket, valamint az előírt beállításokat. Az 4. táblázat tartalmazza azokat a karbantartási tevékenységeket, amelyeket rendszeres időközönként a felhasználónak kell elvégeznie (továbbá azokat is, amelyeket a Heron® márkaszerviznek kell végrehajtania).
- **A garanciális javítás megrendelése során be kell mutatni a vásárlást igazoló bizonylatot, valamint a szervizszemlék végrehajtását igazoló feljegyzésekét. A feljegyzések a Garancia és szerviz fejezetben található naplóba kell beírni. Amennyiben nem tudja bemutatni a szervizszemlék igazolását, akkor ez azt jelenti, hogy azokat nem hajtatta végre, ezért a garanciális feltételek szerinti garanciális javításokra vonatkozó jogát nem érvényesítheti.**

A szervizszemlék elhanyagolása vagy a használati útmutató előírásainak a be nem tartása miatt bekövetkező hibák és sérülések esetében, a garanciális feltételek szerinti garanciális javításokra vonatkozó jogát nem érvényesítheti.

- Az áramfejlesztő élettartamának a meghosszabbítása érdekében javasoljuk, hogy 1200 üzemóra után hajtsa végre a következő ellenőrzéseket és javításokat is:
 - 200 üzemóránként végrehajtandó feladatok, valamint a Heron® márkaszerviz által elvégzendő feladatok.
 - forgattyús tengely, hajtórúd és dugattyú ellenőrzése,
 - kommutátor, generátor szénkefék és a tengely csapágyazások ellenőrzése.

KARBANTARTÁSI TERV

Üzemórák szerint végrehajtandó feladatok		Minden használatba vétel előtt	Első 5 üzemóra után	50 üzemóránként	100 üzemóránként	300 üzemóránként
A karbantartás tárgya						
Motorolaj	Állapot ellenőrzése	X				
	Csere		X ⁽¹⁾		X	
Levegőszűrő	Állapot ellenőrzése	X ⁽²⁾				
	Tisztítás			X ⁽²⁾		
Gyújtógyertya	Ellenőrzés, beállítás				X	
	Csere				X	
Szelephézag	Ellenőrzés, beállítás				X ⁽³⁾	
Üzemanyag vezetékek	Tömítettség vizuális ellenőrzése	X ⁽⁵⁾				
	Ellenőrzés és szükség szerint csere			2 évente (csere szükség szerint) X ⁽³⁾		
Üzemanyagtartály beöntő szűrő	Tisztítás			500 üzemóránként X		
Üzemanyagtartály	Tisztítás			500 üzemóránként X ⁽³⁾		
Karburátor - leválasztó tartály	Leeresztés a leeresztő csavarral				X	
Karburátor	Tisztítás				X ⁽³⁾	
Égéstér	Tisztítás			500 üzemóránként X ⁽³⁾		
Üzemanyag szelep	Tisztítás				X ⁽³⁾	
Elektromos rész	Felülvizsgálat/ karbantartás			A vásárlástól számított minden 12. hónapban X ⁽⁴⁾		

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- A 4. táblázatban feltüntetett szerviz feladatok végrehajtásának az elhanyagolása az áramfejlesztő meghibásodásához vezethet, ilyen hibákra a garancia nem érvényes.**

4. táblázat

- (X⁽³⁾) Ezeket a munkákat csak a HERON® márkaszervize végezheti el. Amennyiben ezeket a munkákat más személy vagy szerviz hajtja végre, akkor ezek illetéktelen beavatkozásnak számítanak és a garancia elvesztését vonják maguk után (lásd a Garanciális feltételek fejezetet).

X⁽⁴⁾ ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- Gépek elektromos részeit a vonatkozó előírások és rendeletek szerint csak megfelelő szakképzetségű, az elektromos berendezéseken való önálló munkára feljogosító bizonyítvánnyal rendelkező szakember bonthatja meg, javíthatja ki, illetve hagyhatja jóvá a további üzemeltetéshez.

- Az áramfejlesztő professzionális felhasználása esetén az üzemeltető/tulajdonos, a vonatkozó előírások szerint, a tényleges üzemeltetési körülmények és kockázatok elemzése alapján, köteles megelőző karbantartási előírásokat kidolgozni az áramfejlesztő berendezésre. Az elektromos részekben a rendszeres felülvizsgálatokat az áramfejlesztő bérbeadása esetén is végre kell hajtani. Magán jellegű felhasználás esetén (saját érdekelében), ellenőriztesse le az áramfejlesztő elektromos részét, megfelelő végzettséggel, és ilyen feladatok végrehajtására felkészült villanyszerelő szakemberrel (az 4. táblázatban található intervallumok szerint).

- (X⁽⁵⁾) Ellenőrizze le a csatlakozásokat, a tömlők tömítettségét.

HENERFEJ HŰTŐBORDÁK KARBANTARTÁSA

► Rendszeresen ellenőrizze le a motor hengerfej hűtőbordák tiszta-ságát (10. ábra). Amennyiben a hűtőbordákon szennyeződés vagy lerakódás van, akkor a motor túlmelegedhet, ami meghibásodást okoz.

OLAJCSERE

- Az elhasználódott olajat langyos motorból engedje le, ilyenkor az olaj viszkozitása alacsonyabb (az olaj folyékonyabb), az olaj jobban lefolyik a tartályba.
- 1. Az áramfejlesztőt tegye egy magasabb helyre, és tegyen egy megfelelő méretű edényt az olajleeresztő furat alá (11B. ábra).
- 2. Csavarozza ki az olajtartály betöltő nyílásból (11A. ábra) a záródugót, valamint csavarozza ki az olajleeresztő csavart (11B. ábra), majd az olajat az odakészített edénybe engedje ki. Az áramfejlesztőt finoman döntse meg, hogy az összes olaj kifolyjon.
- 3. Az olaj keresztése után az olajleeresztő csavart csavarozza vissza és jól húzza meg.
- 4. Az olajtartályba töltön új olajat az útmutató vonatkozó utasításai szerint.
- 5. Az olajbetöltő záródugót csavarozza vissza.

▲ FIGYELMEZTETÉS!

- Az esetleg kifolyt vagy kicseppent olajat törölje fel. Viseljen védőkesztyűt, hogy megelőzze az olaj kézbőrre kerülését. Ha az olaj a bőrére kerül, akkor azt szappannal és meleg vízzel alaposan mossa le. A fáradtolajat a háztartási hulladékok közé kidobni, vagy csatornába (talajra) kiönteníti tilos, az ilyen hulladékot kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni. A fáradtolajat zárt edényben szállítva a gyűjtőhelyre.

LÉGSZŰRŐ TISZTÍTÁSA ÉS CSERÉJE

- Az eltömödött légszűrő meggátolja a levegő karburátorba jutását, a motor nem fog megfelelő módon működni. A karburátor meghibásodásának a megelőzése érdekében a légszűrőt az előírt időközönként tisztítsa meg (lásd a 4. táblázatot). Ha az áramfejlesztőt poros környezetben működteti, akkor a légszűrőt gyakrabban kell tisztítani.

▲ FIGYELMEZTETÉS!

- A légszűrő tisztításához benzint vagy más gyúlékony anyagot használni tilos. A statikus elektromosság okozta szikra tüzet vagy robbanást idézhet elő.
- Az áramfejlesztőt légszűrő nélkül üzemeltetni tilos.

A szüretlen levegő a karburátor és a motor meghibásodását okozza. Az ilyen jellegű kopásokra és meghibásodásokra a garancia nem vonatkozik.

1. Vegye le a szűrő burkolatát és vegye ki a szűrőbetétet (lásd a 8A. és a 8B. ábrát).

▲ FIGYELMEZTETÉS!

- A szűrőbetét sérülése vagy elkopása, illetve erős ellenőrzésére esetén a szűrőbetétet cserélje ki (vásároljon eredeti szűrőbetétet). A rendelési számot az 1. táblázatban találja meg.

2. A szűrőbetétet meleg mosogatószeres vizben kézzel mossa ki, öblítse ki és száritsa meg (lásd a 12. ábrát). A tisztításhoz ne használjon szerves oldószereket, pl. acetont! A szűrőbetéttel bánjon óvatosan, ügyeljen arra, hogy a szűrőbetét ne szakadjan be.
3. A szűrőbetétet alaposan száritsa meg (szoba-hőmérsékleten).
4. A szivacs szűrőbetét tökéletes megszáradása után azt márta tiszta motorolajba, majd a felesleges olajat nyomja ki a szivacsból, a szivacsot ne facsarja meg erősen (lásd a 12. ábrát). Az olajat jól nyomkodja ki a szivacsból, ellenkező esetben a levegő nem tud áramolni a szivacson keresztül. Az olajos szivacs növeli a szűrés hatékonyságát.
5. A szűrőbetétet tegye vissza a helyére, majd szerelje fel a fedeleit.

A GYÚJTÓGYERTYA ELLENŐRZÉSE/ KARBANTARTÁSA/CSERÉJE

► A problémamentes indításhoz és üzemeltetéshez a gyertya nem lehet koszos és szenes, illetve azt helyesen kell beállítani és beszerelni.

▲ FIGYELMEZTETÉS!

- Az áramfejlesztő motorja és kipufogója az üzemeltetés során erősen felmelegszik, és a kikapcsolás után még hosszú ideig forró marad. Ügyeljen arra, hogy ezeket ne fogja meg, mert égesi sérüléseket szenvedhet.

1. A gyertya vezetékét vegye le (13A. ábra), majd a gyertyát gyertyakulccsal szerelje ki (13B. ábra).
2. Szemrevételezzel ellenőrizze le a gyertyát.
 - Az elektródát tisztítsa meg. Erre a céllra a legjobb az acél drótkefe vagy a finom csiszolópapír (14. ábra).
 - Ha a gyertyán szemmel látható sérülés van, a szigetelője repedt vagy lepatogzott, illetve azon kemény szenes lerakódás található, akkor a gyertyát cserélje ki. Hézagmérő segítségével állítsa be az elektródák közötti hézagot 0,6 - 0,8 mm között. Ellenőrizze le a tömörgyűrűt is (15. ábra).
3. A gyújtógyertyát kézzel csavarozza be.
4. A kézzel ütközésgelbecsávot gyertyát gyertyakulccsal húzza meg.

Megjegyzés

- Új gyertya esetében a gyertyát körülbelül 1/2 fordulattal kell meghúzni a megfelelő tömítettséghöz. Amennyiben a régi gyertyát teszi vissza, akkor a gyertyát csak 1/8 - 1/4 fordulattal húzza meg.
- A gyertya fogyóanyag, erre a garancia nem vonatkozik.

▲ FIGYELMEZTETÉS!

- Ügyeljen a gyertya megfelelő meghúzására. A rosszul meghúzott gyertya erősen felmelegszik és azon lerakódás képződik, ami a motorban súlyos hibát okozhat.

5. A gyertyára helyezze fel a vezetéket (pipát), kattanást kell hallania.

AZ ÜZEMANYAG SZÜRŐSZITA TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

1. Csavarozza le az üzemanyagtartály sapkát és húzza ki a szűrőszítést (16. ábra). A szítát mosogatószeres meleg vizben (vagy más nem gyúlékony tisztítószerben) mosogassa el, a szennyeződéseket műsötéssel kefével távolítsa el, majd a szítát tiszta meleg víz alatt öblítse el és tökéletesen száritsa meg. Amennyiben a szita eltömödött vagy erősen szennyezett, akkor azt cserélje ki.
2. A tiszta szűrőszítést tegye vissza a tartály töltőcsonkjába.
3. Az üzemanyagtartály sapkát csavarozza fel, és jól húzza meg.

A KARBURÁTOR ISZAPTALANÍTÁSA

1. A karburátorba vezető üzemanyag elzáró csapot zárja el (0 helyzet a piktogramon).
2. Csavarozza ki a karburátor leeresztő csavarját és a leülepített szennyeződést és iszapot engedje ki egy odakészített edénybe (17. ábra).

▲ FIGYELMEZTETÉS!

- A meglázott csavar mellett benzin fog kifolyni. A karburátor tisztítását (iszaptalanítását) szabadban végezze el, mert a benzin gőzei egészségkárosító anyagokat tartalmaznak. A munka közben használjon gumi védőkesztyűt, ügyeljen arra, hogy a benzin ne kerüljön a bőrére. A benzin a bőrön keresztül fel tud szívódni a testbe! A karburátor leereszteni csak jól szellőző helyen, nyílt lángtól és forró tárgyaktól kellő távolságban szabad. A munka közben ne dohányozzon.

3. A karburátor átöblítéséhez rövid időre megnyithatja az üzemanyag szelepet is, a kifolyó üzemanyagot pedig edénybe fogja fel. Az üzemanyag elzáró csapot zárja be.

4. A karburátor leeresztő csavarját a tömítéssel együtt csavarja vissza, majd jól húzza meg. Nyissa meg az üzemanyag elzáró csapot és ellenőrizze le, hogy nincs-e szivárgás. Amennyiben szivárgást tapasztal, akkor húzza meg jobban a csavart, vagy cserélje ki a tömítést.

▲ FIGYELMEZTETÉS!

- A szennyezett benzint (zárt edényben) kijelölt gyűjtőhez adjon le, a szennyezett benzin veszélyes hulladék. Háztartási hulladékok közé kidobni, csatornába vagy talajra önteni tilos.

▲ FIGYELMEZTETÉS!

- A karburátor iszaptalanítását a felhasználó is elvégezheti, azonban más beavatkozásokat a karburátoron csak a HERON® márkaserviz hajthat végre.
- A keverék előállításának a beállításait a gyárban végrehajtottuk, azt elállítani tilos. A karburátor szétszerelése és elállítása komoly sérülést okozhat a motoron.

AZ ÜZEMANYAG ELZÁRÓ SZELEP LEVÁLASZTÓJÁNAK A TISZTÍTÁSA

- Ilyen munkát csak HERON® márkaserviz hajthat végre.

A KIPUFOGÓ ÉS A SZIKRAFOGÓ TISZTÍTÁSA

- A kipufogó és a szikrafogó lerakódott szenesedés eltávolítását a HERON® márkaserviznél rendelje meg.

X. Szállítás és tárolás

- Az áramfejlesztő motorja és kipufogója az üzemeltetés során erősen felmelegszik, és a kikapcsolás után még hosszú ideig forró marad. A berendezés mozgatása előtt várja meg az áramfejlesztő lehűlését, a berendezést csak lehült állapotban mozgassa, szállítás és tárolja.

AZ ÁRAMFEJLESZTŐ SZÁLLÍTÁSA

- Az áramfejlesztőt kizárolag csak vízszintes helyzetben, elmozdulás és ütközés ellen rögzítve szállítja.
- A motor leállító kapcsolót kapcsolja OFF állásba.
- Az üzemanyag szelepet zárja el, a benzintartály sapkáját jól húzza meg.
- Szállítás közben az áramfejlesztőt elindítani tilos. Indítás előtt az áramfejlesztőt vegye le a szállítójárműről.

- Zárt járműterben való szállítás esetén ne felejtse el, hogy erős napsütés esetén, a benzingő zárt térben tüzet vagy robbanást okozhat.

AZ ÁRAMFEJLESZTŐ HOSSZABB ELTÁROLÁSA ELŐTT

- Az áramfejlesztőt ne tárolja -15 °C alatti és 40°C feletti hőmérsékleteken.
- Óvja a készüléket a közvetlen napsütéstől.
- Az üzemanyag tartályból és a tömlőkből engedje le a benzint, az üzemanyag elzáró csapot zárja be.
- A karburátor leválasztó tartályát tisztítja ki.
- Cserélje ki a motorolajat.
- A motor külső felületét tisztítja meg.
- A gyújtógyertyát vegye ki, és a hengerfejbe töltön be kb. egy teáskanál tiszta motorolajat, majd a berántó kötelel 2-3-szor húzza meg. Ezzel a hengerfejben vékonyságot hoz létre. A gyújtógyertyát szerelje vissza.
- A motort a berántó kötéllel forgassa meg, és a dugattyút a felső holtpontjában állítsa meg. Ebben a helyzetben a szívó- és kipufogó szelepek zárt állapotban lesznek.
- Az áramfejlesztőt védett és száraz helyiségekben tárolja.

XI. Diagnosztika és kisebb hibák megszüntetése

A MOTORT NEM LEHET ELINDÍTANI

- A működtető kapcsoló ON állásban van?
- Nyitva van az üzemanyag szelep?
- Van elegendő üzemanyag a tartályban?
- Van a motorban elegendő olaj?
- A gyújtógyertya kábel csatlakoztatva van a gyertyához?
- Van szikra a gyertyán?
- A tartályban nem régi benzin van? A benzinbe öntsön kondicionáló készítményt, keverje össze és hagyja rövid ideig hatni (lásd a IV. fejezet 5. pontját).

Ha a motort továbbra sem tudja beindítani, akkor tisztítja meg a karburátor leválasztó tartályát (lásd fent).

Amennyiben a hibát önerőből nem tudja megszüntetni, akkor forduljon HERON® márkaszervizhez.

A GYÚJTÓGYERTYA MŰKÖDÉSÉNEK AZ ELLENŐRZÉSE


⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- Először győződjön meg arról, hogy a közelben nincs-e benzin vagy más gyúlékony anyag. Az ellenőrzés során használjon védőkesztyűt, ellenkező esetben áramütés érheti! A gyújtógyertya kiszerelése előtt várja meg a gyertya lehűlését!
- **Csavarozza ki a motorból gyújtógyertyát.**
- **A gyújtógyertyára húzza rá a gyertyapipát.**
- **A működtető kapcsolót kapcsolja ON állásba.**
- **A gyújtógyertya menetét érintse hozzá a motor fém burkolatához (pl. a hengerfejhez) és húzza meg a berántó kötelet.**
- **Amennyiben nincs szikra az elektródáknál, akkor a gyertyát cserélje ki. Amennyiben az új gyertyán sem keletkezik szikra, akkor a berendezést már-kaszervizben javítassa meg. Ha van szikraképződés, akkor a gyertyát szerelje vissza.**

Ha a motor nem indul el, akkor forduljon HERON® márkaszervizhez.

XII. A jelölések és piktogramok magyarázata

A termékímkén feltüntetett adatok részletesebb magyarázatát a műszaki adatokat tartalmazó 1. sz. táblázat tartalmazza. Az egyéb címekben található piktogramok jelentését lásd később a szövegben.

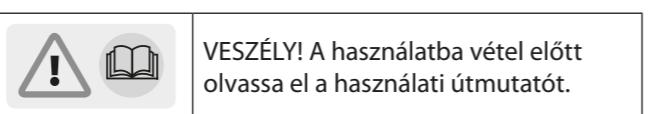

	A berendezést csak szabad területen (kültéren) üzemeltesse.
	FIGYELMEZTETÉS! Elektromos berendezések.
	Víztől és magas páratartalomtól óvja.
	Tűzveszély! Nyílt láng használata tilos! Az üzemanyag betöltése előtt a motort állítsa le és várja meg a lehűlését.
	FIGYELEM FORRÓ! A motor és a kipufogó forró részeit ne érintse meg! Égési sérülés veszélye!
	A kipufogó gáz mérgező. Zárt helyen történő üzemeltetés esetén a keletkező szénmonoxid fulladásos halált okozhat!
	Az áramfejlesztővel végzett munka közben viseljen megfelelő tanúsítványal és védelmi szinttel rendelkező fülvédőt.
	Megfelel az EU idévonatkozó előírásainak
AC (~/) DC (=)	Váltakozó és egyenfeszültség
	A jel a megfelelő olajszintet mutatja.
	A szivatókar állása indításhoz (START vagy CLOSE állás). A szivatókar állása üzem közben (RUN vagy OPEN állás).
	Üzemanyag szelep helyzete: nyitva vagy zárva. „0” zárt szelep; „1” nyitott szelep.
	Földelő kapocs

5. táblázat

XIII. Biztonsági utasítások az áramfejlesztő használatához

Az áramfejlesztők üzemeltetése közben olyan kockázatok alakulhatnak ki, amelyeket gyerekek vagy hozzá nem értő személyek nem ismernek fel. Az áramfejlesztő biztonságos üzemeltetéshez ismerni kell az áramfejlesztő működését és funkcióját.

a) Alapvető biztonsági információk

- 1) A gyerekeket tartsa távol az áramfejlesztőtől.
- 2) Az üzemanyag gyúlékony, könnyedén belobban. A motor működése közben nem szabad az üzemanyagot betölteni. Az üzemanyag betöltése közben dohányozni vagy nyílt lángot használni tilos. Elözze meg az üzemanyag kifolyását.
- 3) A működő motor bizonyos részei erősen felmelegsznek, a megérintésük égési sérülést okozhat. Tartsa be az áramfejlesztőn elhelyezett figyelmezett felületeket.
- 4) A kipufogó gáz egészségre káros anyagokat tartalmaz. Az áramfejlesztőt zárt és rosszul szellőző helyen használni tilos. Amennyiben jól szellőztetett helyiségen üzemelteti az áramfejlesztőt, akkor tartsa be a tűz- és robbanásveszélyt megelőző intézkedéseket.

b) Elektromos biztonság

- 1) Az áramfejlesztő bekapsolása előtt ellenőrizze le a berendezést és annak az alkatrészeit (vezetékeket, tömlőket, aljzatokat, csatlakozásokat stb.), ezeken sérülés vagy hiányosság nem lehet.
- 2) Az áramfejlesztőt más elektromos forrásokhoz (pl. elektromos hálózat) csatlakoztatni tilos. Különleges esetekben az áramfejlesztőt lehet pót áramforrásként is használni (fix elektromos hálózatokban, pl. háztartásban), de az áramfejlesztő bekötését és a fix hálózat más elektromos rendszerekről való leválasztását csak villanyszerelő szakember hajthatja végre (a vonatkozó szabványok és érintésvédelmi előírások betartásával). Az ISO 8528 szabvány szerint az üzemeltetési útmutatóban fel kell hívni a felhasználó figyelmét az üzemeltetési eltérésekre.
- 3) Az áramütés elleni védelemről az áramfejlesztőbe épített kismegszakítók gondoskodnak, ezek a kismegszakítók megfelelnek az áramfejlesztő specifikus követelményeinek. A kismegszakítók cseréje esetén, csak az eredetivel azonos kismegszakítót szabad beépíteni.
- 4) A jelentős mechanikai terhelések miatt csak gumi bevonatú (az IEC 60245-4 szabvány előírásainak megfelelő) hajlékony vezetékeket szabad csatlakoztatni az áramfejlesztőhöz.
- 5) Amennyiben az áramfejlesztő védelme megfelel „az elektromos leválasztás” szerinti védelemnek, akkor az áramfejlesztőt az EN ISO 8528-13 szabvány B; B.5.2.1.1 melléklete szerint nem kell leföldelni (lásd a földeléssel foglalkozó fejezetet).

- 6) A csatlakoztatott hosszabbító vezeték vagy a mobil áramellátó hálózat ellenállása nem lehet nagyobb $1,5 \Omega$ -nál. $1,5 \text{ mm}^2$ vezető keresztmetszet esetén a vezeték hossza nem lehet 60 m-nél több. $2,5 \text{ mm}^2$ vezető keresztmetszet esetén a vezeték hossza nem lehet 100 m-nél több (kivéve, ha az áramfejlesztő megfelel az EN ISO 8528-13 szabvány B (B.5.2.1.1.) mellékletében található elektromos leválasztási védelemre vonatkozó követelményeknek). A hosszabbító vezetéket minden szét kell teríteni, hogy biztosított legyen a vezeték megfelelő hűtése.
- 7) Az érintésvédelmi rendszer kialakítását az áramfejlesztő jellemzői, az üzemeltetési feltételek, valamint a földelési módszerek figyelembe vételével a felhasználó köteles létrehozni. A fenti intézkedéseknek, valamint a használati útmutatónak együttesen tartalmaznia kell az összes információt az áramfejlesztő biztonságos üzemeltetéséhez (földelési információk, megengedett vezeték hosszúságok, kiegészítő védelem, stb.).

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- A felhasználó köteles betartani az áramfejlesztő üzemeltetésének az országban előírt specifikus érintésvédelmi előírásokat is.
- **A berendezést zárt helyen, illetve ahol nem biztosítható a megfelelő hűtés vagy a friss levegő utánpótlása, üzemeltetni tilos. Az áramfejlesztőt nem szabad nyitott ablak vagy ajtó mellett üzemeltetni, mert ez nem elegendő a kipufogó gázok biztonságos elvezetéséhez. Ez vonatkozik az áramfejlesztő árkókban, bányákban, vagy üregekben és csatornákban való üzemeltetésére is, ahol a kipufogó gáz kitöltheti a zárt teret. A kipufogó gáz nehezebb a levegőnél. A zárt helyen dolgozókat mérgezés (fulladás) érheti. A berendezésből eltávozó kipufogó gáz mérgező, szén-monoxidot is tartalmaz. A szén-monoxid színtelen és szagtalan gáz, amely eszméletvesztést, rosszabb esetben halálos fulladást okozhat.**
Az áramfejlesztő részben zárt helyen való üzemeltetését csak megfelelő kompetenciával rendelkező hatóság engedélyezheti, amely képes felmérni az összes kockázatot (tűz, égéstermékek elvezetése, zaj stb.), és amely meg tudja határozni a kockázati tényezők határértékeit és a szükséges intézkedéseket. Ezek nélkül az áramfejlesztő ilyen helyen nem üzemeltethető.
- **A benzin gyúlékony és mérgező, ez a gózeire is vonatkozik. Előzze meg a benzin belélegzését, lenyelését vagy bőrre kerülését. Az üzemanyag betöltését csak jól szellőztetett helyen hajtsa végre, az üzemanyag gózeit pedig ne lélegezze be. Az üzemanyag betöltése során használjon egyéni védőfelszereléseket (pl. védőkesztyű).**
Az üzemanyagok kezelése során dohányozni és nyílt lángot használni szigorúan tilos! A készüléket védje a sugárzó hőtől is.
Az üzemelő készülékbe üzemanyagot betölteni tilos. A művelet előtt a motort állítsa le és várja meg a motor teljes lehűlését.

- Amennyiben az üzemanyag véletlenül kifolyik, akkor azt még az áramfejlesztő bekapsolása előtt törölje fel.
- A berendezés használatba vétele előtt az üzemeltető ismerkedjen meg a berendezés működtetésével és működtető elemeivel, illetve legyen tisztában azzal, hogyan kell vészelyzet esetén az áramfejlesztőt a lehető leggyorsabban leállítani.
- Az áramfejlesztőt nem használhatja olyan személy, aki nem ismeri a működtetés módját. A berendezést nem működtetheti olyan személy, aki kábítószer, alkohol vagy gyógyszerek kábító hatása alatt áll, illetve aki fáradt és nem tud a munkára összpontosítani. Az áramfejlesztőt gyerekek nem üzemeltethetik, ügyeljen arra is, hogy az áramfejlesztővel a gyerekek ne tudjanak játszani.
- Az áramfejlesztő (mindenekelőtt a kipufogó) az üzemeltetés során erősen felmelegszik, sőt, a kikapcsolás után még hosszú ideig is forró marad. A berendezésen található figyelmeztető jelzések utasításait tartsa be. Illetéktelen személyek (elsősorban gyerekek és háziállatok) nem tartózkodhatnak a berendezés közelében.
- Az áramfejlesztőhöz ne nyúljon nedves kézzel. Áramütés veszélye!
- Az áramfejlesztő közvetlen környezetében használjon fülvédőt (az erős és hosszan tartó zaj halláskárosodást okozhat).
- Tűz esetén az áramfejlesztőt nem szabad vízzel oltani, az áramfejlesztőt csak elektromos berendezések oltásához ajánlott tűzoltó készülékkel szabad oltani.
- A kipufogó gázok nagyobb mennyiséggű belégzése esetén forduljon orvoshoz.
- A megfelelő hűtés érdekében, az áramfejlesztőt legalább 1 méterre állítsa fel a faltól vagy más tárgytól, illetve egyéb berendezéstől. Az áramfejlesztőre ne helyezzen semmilyen tárgyat sem.
- Az áramfejlesztőt nem lehet más berendezésbe beépíteni.
- Az áramfejlesztőhöz ne csatlakoztasson nem szabványos, és a berendezésen található aljzattól eltérő csatlakozdugókat. A fenti utasítások be nem tartása áramütést vagy tüzet okozhat. Az áramfejlesztőhöz csak az előírásoknak minden szempontból megfelelő vezetéketet (csatlakozdugókat és hosszabbítókat) szabad csatlakoztatni. A mechanikus terhelések miatt kizárálag csak rugalmas vezetéket használjon.
- Az áramfejlesztő túlterhelés és rövidzárlat elleni védelemről kismegszakító gondoskodik. Amennyiben a kismegszakító meghibásodik, akkor azt csak azonos paraméterű kismegszakítóval szabad helyettesíteni. A készülék javítását kizárálag csak HERON® márkarzerviz végezheti el.
- Az áramfejlesztőhöz csak hibátlan és sérülésmentes elektromos készülékeket csatlakoztasson. Ha a csatlakoztatott készülék működésében zavarokat észlel (szikrázás, lassabb forgás, nagy zaj, füst stb.), akkor azt azonnal kapcsolja le és szüntesse meg a hibát.
- Az áramfejlesztőt esőben vagy ködben, illetve túl párás helyen, továbbá -15°C alatti vagy $+40^\circ\text{C}$ feletti hőmérsékleten üzemeltetni tilos. Figyelem! A működtető panelre lerakódott nedvesség (pl. zúzmara) súlyos ára-

mütést vagy zárlatot okozhat. Eső esetén az áramfejlesztőt vigye tető alá. Használat és tárolás közben az áramfejlesztőt óvni kell a nedvességtől, a szennyeződésekkel és a korroziót okozó anyagoktól, továbbá -15°C alatti vagy 40°C feletti hőmérséklettől.

- Az áramfejlesztőt ne használja robbanásveszélyes helyen, gyúlékony anyagok közelében, gyúlékony gázokat tartalmazó környezetben.
- Az áramfejlesztő paramétereit nem változtassa meg (pl. fordulatszám, elektronika, karburátor stb.). Az áramfejlesztőt ne alakítsa át (pl. a kipufogó meghosszabbításával). Az áramfejlesztőhöz csak eredeti illetve a gyártó által az adott típusú áramfejlesztőhöz ajánlott alkatrészeket és tartozékokat használjon. Amennyiben az áramfejlesztő nem működik megfelelő módon, akkor forduljon a HERON® márkarzervizhez.
- A higiéniai előírások szerint, a megengedettnél nagyobb zajt kibocsátó áramfejlesztőt este 22:00 órától reggel 6:00-ig nem szabad üzemeltetni olyan helyen, ahol a berendezés zavarhatja mások nyugalmát.

XIV. Zaj

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- A műszaki adatok között feltüntetett garantált akusztikus teljesítmény megfelel a 2000/14/EK irányelvben meghatározott előírásoknak, de mivel a készülék zajszintje meghaladja a 80 dB(A) értéket, a készülék közelében dolgozó személyeknek megfelelő védelmi szinttel és tanúsítvánnyal rendelkező fülvédőt kell viselniük. Annak ellenére, hogy a zajkibocsátás és a zajterhelés között kölcsönös viszony van, nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy szükséges-e (vagy sem) további intézkedés a zajterhelés csökkentésére. Az aktuális zajterhelés mértékére különböző tényezők vannak hatással: többek között a helyiség akusztikai tulajdonságai, az egyéb zajforrások (pl. több gép egyidejű működtetése és egymástól való távolsága) illetve a zajterhelés időtartama. Továbbá a zajterhelés megengedett értékei is eltérhetnek az egyes országokban. Ezért az áramfejlesztő telepítési helyén végezzen el akusztikus nyomás és teljesítmény mérést (szakképpen), ami alapján meghatározható a dolgozók zajterhelése és a halláskárosodást még nem okozó expozíció időtartama.

XV. Hulladék megsemmisítés

CSOMAGOLÓ ANYAG

- A csomagolást az anyagának megfelelő hulladékgyűjtő konténerbe dobja ki.

LEJÁRT ÉLETCIKLUSÚ ÁRAMFEJLESZTŐ

- A termék veszélyes hulladéknak számító elektromos és elektronikus alkatrészeket tartalmaz. Az elektromos és elektronikus hulladékokról szóló 2012/19/EU európai irányelv, valamint az idevonatkozó nemzeti törvények szerint az ilyen hulladékot alapanyagokra szelektálva szét kell bontani, és a környezetet nem károsító módon újra kell hasznosítani. A hulladékgyűjtő helyekről a polgármesteri hivatalban kaphat további információkat. A gyűjtőhelyre leadott áramfejlesztőben nem lehet üzemi folyadék (olaj, benzin).



AZ ÜZEMI FOLYADÉKOK MEGSEMMSÍTÉSE

- Az áramfejlesztőből kereszttet üzemi folyadékokat (veszélyes hulladékokat) zárható és tartós edényben kell a kijelölt gyűjtőhelyen leadni.



EK Megfelelőségi nyilatkozat

A nyilatkozat tárgya, modell vagy típus, termékazonosító:

inverteres áramfejlesztő

HERON® 8896230
(3,5 kW/max. 3,7 kW)

Gyártó: Madal Bal a.s. • Bartošova 40/3, CZ-760 01 Zlín • Cégszám: 49433717

kijelenti,

hogy a fent megnevezett termék megfelel az Európai Unió harmonizáló rendeletek és irányelvek előírásainak:
2006/42/EK; 2011/65/EU; 2014/30/EU; 2000/14/EK; 2016/1628/EU.

A jelen nyilatkozat kiadásáért kizárolag a gyártó a felelős.

Harmonizáló szabványok (és módosító mellékleteik, ha ilyenek vannak), amelyeket a megfelelőség nyilatkozat kiállításához felhasználtunk, és amelyek alapján a megfelelőségi nyilatkozatot kiállítottuk:

EN ISO 8528-13:2016; EN ISO 12100:2010; EN 61000-6-1:2007 - a harmonizálás befejeződésétől
az EN IEC 61000-6-1:2019 szerint;

EN 61000-6-3:2007 - a harmonizálás befejeződésétől az

EN IEC 61000-6-3:2021; EN 61000-3-2:2014 szerint - a harmonizálás befejeződésétől az EN IEC 61000-3-2:2019 szerint;
EN 61000-3-3:2013; EN IEC 63000:2018, EN ISO 3744:2010, ISO 8528-10:1998;

A műszaki dokumentáció (2006/42/EK és 2000/14/EK szerinti) összeállítását Martin Šenkýř hajtotta végre, a Madal Bal a.s.
társaság székhelyén: Průmyslová zóna Příluky 244, 760 01 Zlín, Cseh Köztársaság.

A műszaki dokumentáció (a 2006/42/EK és 2000/14/EK szerint), a Madal Bal, a.s. társaság székhelyén áll rendelkezésre.

A megfelelőség kiértékelése (2006/41/EK; 2000/14/EK):
az egyes berendezések típusvizsgálatát az alábbi vizsgáló intézet hajtotta végre: 1282 Ente Certificatione Macchine Srl,
Via Ca' Bella, 243- Loc. Castello di Serravalle-40053 Valsamoggia (BO) Italy.

EU típusjóvahagyás a kipufogó gázok károsanyag kibocsátásának a határértékeire
a 2016/1628/EU szerint (lásd a gépcímkét)

Az adott típust jellemző mért akusztikus teljesítményszint; K pontatlanság: 93,08 dB(A); K=±3 dB(A)
A készülék garantált akusztikus teljesítményszintje (a 2000/14/EK szerint): 96 dB(A)

Az EK megfelelőségi nyilatkozat kiadásának a helye és dátuma: Zlín, 2019.01.29.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat kidolgozásért felelős személy
(aláírása, neve, beosztása):

Martin Šenkýř
gyártó cég igazgatótanácsi tag

Einleitung

Sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns für Ihr Vertrauen, dass Sie der Marke HERON® durch den Kauf dieses Stromerzeugers geschenkt haben. Das Produkt wurde Zuverlässigkeit-, Sicherheits- und Qualitätstests unterzogen, die durch einschlägige Normen und Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft vorgeschrieben werden.

Im Falle von jeglichen Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kunden- und Beratungsservice:

www.heron-motor.info

Hersteller: Madal Bal a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, 01 Zlín, Tschechische Republik

Herausgegeben am: 19. 4. 2021

Inhalt

I. CHARAKTERISTIK – NUTZUNGSZWECK DES STROMERZEUGERS.....	6
EINLEITUNG.	77
II. TECHNISCHE SPEZIFIKATION.	78
III. BESTANDETEILE UND BEDIENUNGSELEMENTE.	79
IV. VORBEREITUNG DES STROMERZEUGERS ZUM BETRIEB.	80
V. STARTEN DES STROMERZEUGERS.	82
VI. ANSCHLIESSEN VON ELEKTROGERÄTEN UND BELASTBARKEIT DES STROMERZEUGERS.	83
VII. AUSSCHALTEN – AUSSERBETRIEBSETZUNG DES STROMERZEUGERS.	88
VIII. ERGÄNZENDE INFORMATIONEN ZUR ANWENDUNG DER STROMERZEUGER.	88
Sauerstoffgehalt im Kraftstoff	88
Ölwächter und Ölmengenkontrolle	88
Digitalzähler für Ausgangsspannung, Frequenz und Betriebsstunden	88
Erdung des Stromerzeugers.....	89
Verwendung vom Verlängerungskabel zum Anschluss von Geräten an den Stromerzeuger.....	89
Gleichstromabnahme (DC 12 V; 8,3 A).....	89
Betrieb in großen Meereshöhen.....	90
IX. WARTUNG UND PFLEGE.	91
Wartungsplan.	92
Instandhaltung der Zylinderkühlrippen	93
Ölwechsel.	93
Reinigung/Austausch vom Luftfilter.	93
Kontrolle/Wartung/Austausch der Zündkerze.....	94
Wartung des Benzinfiltersiebs im Einfüllstutzen des Treibstofftanks	94
Entschlammung vom Vergaser	94
Reinigung des Schlammabscheidens am Treibstoffventil	95
Wartung vom Auspuff und Funkenfänger	95
X. TRANSPORT UND LAGERUNG.	95
Transport des Stromerzeugers.....	95
Vor einer längeren Einlagerung des Stromerzeugers.....	95
XI. ERMITTLUNG UND BESEITIGUNG ETWAIGER STÖRUNGEN.	95
Motor kann nicht gestartet werden	95
Funktionstest der Zündkerze	96
XII. BEDEUTUNG DER KENNZEICHEN UND PIKTOGRAMME.	96
XIII. SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DIE ANWENDUNG DES STROMERZEUGERS.	97
XIV. LÄRM.	99
XV. ABFALLENTSORGUNG.	99
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG.	100
GARANTIE UND SERVICE.	152

II. Technische Spezifikation

Bezeichnung des Modells des Generators	8896230
STROMERZUGER	
Generierte (Nenn-) Spannung ¹⁾	230V ~50 Hz 12V DC
Betriebs- COP/max. elektrische Leistung 230 V ²⁾	3,5 kW (kVA) 3,7 kW (kVA)
Betriebsleistung zum Verbrauch aus einer 16 A/230 V Steckdose	≤ 3,5 kW
Gesamter Betriebs-(Nenn-)Strom I_{COP}	15,2 A (230V) 8,3 A (12V)
Nominal-/Abschaltstrom des Schutzschalters 230V (I_n/I_{TRIPS}) ³⁾	16 A/18,4 A
Leistungsfaktor $\cos \varphi$	1
Nr. IP	IP23M
Leistungsklasse ⁴⁾ (ISO 8528-1)	G1
Qualitätsklasse ⁵⁾ (ISO 8528-8)	A
Umgebungstemperatur für den Betrieb des Stromerzeugers	-15°C bis +40°C
Treibstofftankvolumen	7,5 l
Kraftstoffverbrauch bei 100% Nennleistung	ca. 1,9 l/3,5 kWh
Betriebszeit für einen Tank bei 100% Nennleistung	ca. 4 Std.
Max. Abmessungen (H × B × T)	447 × 375 × 475 mm
Gewicht des Generators ohne Betriebsstoffe	26,8 kg
Abmessung des Luftfilters (H × B × T) (Bestellnummer)	13,4 × 7,6 × 2,5 cm (8896111A)
Ersatz-Starterset (Bestellnummer)	8896411A
Stromerzeugertyp ⁶⁾	Inverter
Schalldruckpegel; Unsicherheit K	83,12 dB(A); K = ±3 dB(A)
Schallleistungspegel; Unsicherheit K	93,08 dB(A); K = ±3 dB(A)
Garantierter Schalleistungspegel (2000/14 ES)	96 dB(A)
STROMERZUGERMOTOR	
Max. Motorleistung bei Drehzahl	5,2 kW (7 HP)/4000 Min ⁻¹
Motortyp	Benzin-, Viertakt-, Einzylindermotor mit OHV-Ventilsteuerung
Zündung	T.C.I., Transistor, kontaktlos
Hubraum des Zylinders	208 cm ³
Zündkerze	NGK BPR6ES oder Äquivalent
Ölvolumen im Öltank (Kurbelgehäuse)	ca. 600 ml
Motorenöltyp	SAE 15W40
Treibstoff	Bleifreies Autobenzin ohne Öl (Natural 95 oder 98)
STANDARDMÄSSIGE VERGLEICHSBEDINGUNGEN ⁷⁾	
Umgebungstemperatur	$T_r = 25^\circ\text{C}$
Gesamtluftdruck	$p_r = 100 \text{ kPa} (\sim 1 \text{ Atm.})$
Relative Luftfeuchtigkeit	$\varnothing_r = 30\%$

Tabelle 1

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN ZUR TABELLE 1

- 1) Die angegebene Nennspannung kann innerhalb des zulässigen Abweichungsbereichs für das elektrische Verteilungsnetz liegen.
- 2) Die COP-Betriebsleistung ist eine permanente elektrische Leistung, die der Stromerzeuger kontinuierlich bereitstellen kann, während er unter den Betriebsbedingungen und der Verwendung des vom Hersteller eingestellten Stromerzeugers eine konstante elektrische Last bereitstellt (einschließlich der Einhaltung des Wartungsplans und der Wartungsverfahren). Die angegebene maximale elektrische Leistung wird zur kurzzeitigen Abdeckung eines höheren Stromverbrauchs der angeschlossenen Geräte über dem Wert der Langzeitbetriebsleistung verwendet, z. B. beim Anlauf des Elektromotors. Somit kann der Stromerzeuger nur langfristig mit dem Betriebs- (Nenn-) Leistungswert belastet werden. Die gesamte elektrische Leistung des Stromerzeugers bedeutet den gesamten Stromverbrauch aller an den Generator angeschlossenen Elektrogeräte bei einer Versorgungsspannung von 230 V.
- 3) Das Erreichen der maximalen Leistung des Generators geht nicht mit einer Auslösung des Leistungsschalters einher. Der Leistungsschalter wird ausgelöst, wenn der Generator über seine maximale elektrische Leistung (bei einer Last von ca. 4,2 kW) belastet wird. Wenn der Generator über die maximale Leistung belastet wird, fällt die Spannung mit dem auf dem Zähler angegebenen Wert erheblich ab. Wenn die Last höher ist, wird möglicherweise die Fehlermeldung Error auf dem Zähler angezeigt.

III. Bestandteile und Bedienungselemente

Abb.1, Position - Beschreibung

- 1) Betriebsschalter
- 2) Anzeige für Wechselspannung (V), Frequenz (Hz), Betriebsstudenzähler (H)
- 3) Steckdosen 230 V/16A
- 4) Steckdosenschutzschalter 230 V/16A
- 5) Erdungsklemme
- 6) Schutzschalter für 12V/8,3A DC Steckdose
- 7) Steckdose 12V/8,3A DC zum Laden von Autobatterien

Abb.2, Position - Beschreibung

- 1) Zündkerzenstecker
- 2) Vergaser
- 3) Schlammblassschraube des Vergasers
- 4) Schraube zum Ölabblass aus dem Öltank

Abb. 3, Position - Beschreibung

- 1) Öltankverschluss zum Befüllen mit Öl
- 2) Ölsensor

Abb. 4, Position - Beschreibung

- 1) Treibstoffventil (Verschluss der Treibstoffzufuhr in den Vergaser)
- 2) Seilzugstartergriff
- 3) Bedienhebel des Startvergasers
- 4) Luftfilterabdeckung
- 5) Luftfilterdeckelhalterungen

Abb. 5, Position - Beschreibung

- 1) Treibstoff(Benzin)tank
- 2) Benzintankdeckel
- 3) Anzeige der Benzinmenge im Tank

IV. Vorbereitung des Stromerzeugers zum Betrieb

⚠️ WARNUNG

- Lesen Sie vor dem Gebrauch des Stromerzeugers die komplette Bedienungsanleitung und halten Sie diese in der Nähe des Gerätes, damit sich der Bediener mit ihr vertraut machen kann. Wenn Sie den Stromerzeuger ausleihen oder verkaufen, legen Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung bei. Verhindern Sie die Beschädigung dieser Gebrauchsanleitung. Der Hersteller trägt keine Verantwortung für Schäden oder Verletzungen infolge vom Gebrauch des Stromerzeugers im Widerspruch zu dieser Bedienungsanleitung. Machen Sie sich vor dem Gebrauch des Stromerzeugers mit allen seinen Bedienungselementen und Bestandteilen und auch mit dem Ausschalten vertraut, um es im Falle einer gefährlichen Situation sofort ausschalten zu können. Überprüfen Sie vor der Anwendung den festen Sitz aller Bestandteile und überprüfen Sie, ob nicht Teile des Stromerzeugers, z.B. die Sicherheits-Schutzelemente beschädigt, oder falsch installiert, falsch platziert sind oder ob sie fehlen. Ein Stromerzeuger mit beschädigten, fehlenden oder losen Teilen darf nicht benutzt und muss in einer autorisierten Werkstatt der Marke HERON® repariert werden.

1. Prüfen Sie nach dem Auspacken den Zustand der Oberfläche, die Funktion der Bedienungselemente des Stromerzeugers und ob keine sichtbaren Defekte vorhanden sind, z. B. nicht angeschlossene Kabel, nicht angeschlossene Kraftstoffzufuhrschläuche u. ä.

2. Stellen Sie den Stromerzeuger auf einem festen, ebenen Untergrund an einem gut belüfteten Ort auf, der sicher von brennbaren und explosiven Materialien und außerhalb einer brennbaren oder explosiven Umgebung entfernt ist.

Bemerkung

- Der Stromerzeuger steht auf Gummifüßen, die seine Vibratoren während des Betriebs dämpfen, wodurch Geräusche und Bewegungen des Stromerzeugers während des Betriebs auf einer harten Oberfläche verhindert werden.

⚠️ WARNUNGEN

- Der Stromerzeuger darf nicht in geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen oder Umgebungen betrieben werden (z.B. Zimmer, tiefer Gräben im Außenbereich), denn die Auspuffgase sind giftig und können zur Vergiftung von Personen oder Tieren führen.
- Der Stromerzeuger darf nicht in einer Umgebung mit einer brennbaren oder explosiven Atmosphäre betrieben werden.

- Der Stromerzeuger darf in Betrieb keine höhere Neigung als 10° gegenüber der horizontalen Fläche aufweisen, da die Schmierung des Motors bei höheren Neigungen nicht ausreicht und zu schweren Motorschäden führt.
- Bei höheren Neigungen kann auch der Treibstoff aus dem Tank herauslaufen.


3. Füllen Sie den Öltank (in das Motorkurbelgehäuse) durch den Einfüllstutzen bis zur Markierung mit Motoröl der Klasse SAE 15W40 (Abb. 6). Überprüfen Sie den Ölstand vor jedem Start des Stromerzeugers, wobei sich dieser auf einer waagerechten Oberfläche befinden muss.

⚠️ WARNUNGEN

- Tragen Sie beim Umgang mit Öl geeignete nicht saugfähige Handschuhe, da das Öl von der Haut aufgenommen wird und gesundheitsschädlich ist.

⚠️ HINWEIS

- Wenn im Öltank kein Öl ist, verhindert der Ölführer ein Starten des Stromerzeugers, um eine Beschädigung des Motors zu verhindern.
- Der Stromerzeuger wird ohne Öl geliefert, und daher ist vor der Inbetriebnahme der Öltank mit Öl so zu befüllen, dass die Anzeige am Ölstopfen nach dem Zuschrauben vollkommen im Öl getaucht ist. Zum Füllen des Öltanks mit Öl schrauben Sie den Deckel des Tankstutzens ab (Abb.6) und gießen Sie das Motorenöl bis zum auf der nachfolgenden Abbildung bezeichneten Niveau in den Öltank.

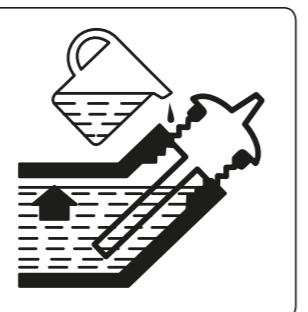

Geforderter Ölspiegel

- Benutzen Sie hochwertige Motoröle, die zum Schmieren von luftgekühlten 4-Takt-Benzinmotoren bestimmt sind, wie z. B. **Shell Helix HX5 15 W-40, Castrol GTX 15 W40** oder ihr Äquivalent, die eine Viskositätsklasse SAE 15W40 aufweisen. Öle mit Viskositätsklasse SAE 15W40 gewährleisten gute Schmiereigenschaften unter Temperaturen in unseren klimatischen Bedingungen (in einem Umgebungstemperaturbereich von -20°C bis +35°C). Öle mit Viskositätsklasse SAE 15W40 können an normalen Tankstellen bezogen werden.

Im Stromerzeuger darf nur hochwertiges Motoröl verwendet werden. Es ist verboten, andere Ölytypen wie etwa Lebensmittelöl, Öl für pneumatisches Werkzeug oder gebrauchtes Autoöl zu verwenden.

► Verwenden Sie für den Stromerzeuger niemals Öle für Zweitakt-Motoren!

⚠️ WARNUNG

- Beim Nachfüllen oder Auswechseln des Öls vermischen Sie kein Motorenöl verschiedener Klassen SAE oder Öl der gleichen Klasse SAE von verschiedenen Herstellern.

EMPFOHLENE SAE-VISKOSITÄTSKLASSEN FÜR MOTORÖLE NACH AUSSENTEMPERATUREN (°C)

- In der Grafik (Abb. 7) dargestellten Grafik sind die Motorölklassen für den angegebenen Temperaturbereich angegeben, wenn kein Motoröl der Klasse SAE 15 W40 verfügbar ist.

- Kontrollieren Sie den Ölpegel am Messstab nach dem Herausschrauben aus dem Tank.
- Die Kontrolle des Ölstandes darf nur dann durchgeführt werden, wenn der Stromerzeuger auf einem waagerechten Untergrund steht und der Motor für eine längere Zeit (mindestens 15 Minuten) stillsteht. Wenn Sie die Kontrolle des Ölpegels kurz nach dem Abschalten des Stromerzeugers durchführen, wird nicht das komplette Öl von dem Kurbelgehäuse abgelaufen sein und das Ablesen des Ölpegels wird nicht der Wahrheit entsprechen.

4. Kontrollieren Sie den Zustand vom Luftfilter.

- Überprüfen Sie jedes Mal den Zustand und die Verstopfung Luftfilters, bevor Sie den Stromerzeuger in Betrieb nehmen (weitere Informationen zu Inspektion und Wartung siehe Kapitel Reinigung und Wartung.. Entfernen Sie die Luftfilterabdeckung (Abb.8a), nehmen Sie den Filter (Abb. 8b) heraus und kontrollieren Sie, ob er nicht fehlt und in welchem Zustand er sich befindet, ob er nicht verstopft, beschädigt usw. ist. **Reinigen Sie den Filter alle 50 Betriebsstunden oder in staubiger Umgebung alle 10 Stunden oder häufiger, wie im Abschnitt "Reinigung und Wartung" beschrieben.** Bei starker Verstopfung oder Abnutzung ist der Filter durch ein neues Original zu ersetzen (die Bestellnummer des Luftfilters ist in Tabelle 1 angegeben). Ein verstopfter Luftfilter oder der Betrieb eines Stromerzeugers ohne Luftfilter führt zu Schäden am Vergaser und am Motor. Ein zugesetzter Luftfilter verhindert die Zufuhr einer ausreichenden Luftmenge in den Motor und es kommt zur Verrußung des Motors, der Zündkerzen und des Auspuffs.

5. Füllen Sie den Benzintank durch das Sieb in der Kraftstofftanköffnung (Abb. 16) mit reinem bleifreiem Kfz-Benzin ohne Öl ein.

- Füllen Sie den Kraftstoff immer durch ein Sieb am Tankchluss in den Tank. Dadurch werden etwaige mechanische Verunreinigungen im Benzin beseitigt, die das Treibstoffsystem verstopfen und den Vergaser versetzen können.

- Benzin ist stark feuergefährlich und sehr flüchtig. Benzin und seine Gase sind leicht entzündbar, deswegen ist beim Umgang mit Benzin das Rauchen verboten und es ist jegliche Flammen- oder Funkenquelle in der Umgebung auszuschließen. Füllen Sie nie Benzin während des Betriebs des Stromerzeugers nach und lassen Sie den Stromerzeuger vor dem Nachtanken des Benzins auskühlen.



⚠️ HINWEIS

- Die Norm ČSN 65 6500 empfiehlt für Benzin, das nicht in einem geschlossenen Behälter ohne Zufuhr von Luft und Licht bei einer Temperatur von 10-20°C gelagert wird, eine Haltbarkeit des Benzins von 3 Monaten.

Benzin altert, was bedeutet, dass aus dem Benzin die flüchtigsten (und brennbarsten) Bestandteile verdampfen. Bei Temperaturänderungen kann das Benzin durch kondensierte Luftfeuchtigkeit kontaminiert werden, was in Abhängigkeit vom Alter des Benzin Schwierigkeiten beim Starten des Motors, eine gesenkten Leistung, eine erhöhte Verrußung der Zündkerzen und des Auspuffs usw. verursachen kann.

Es wird empfohlen, ein Additiv für Benzin (Benzinentfeuchter) zu verwenden. Dies hilft sehr bei eventuellen Schwierigkeiten beim Starten, verbessert die Eigenschaften des

Benzins, verlängert die Lebensdauer des Motors und senkt die Verrußung des Auspuffs. Der Abscheider für Benzin kann an Tankstellen bezogen werden. Nach unseren Erfahrungen hat sich das Additiv der Marke Wynn's DRY FUEL vom belgischen Hersteller bewährt. Bei der Verwendung von Benzin Zusatz halten Sie sich an die Gebrauchsanweisung auf der Verpackung des Erzeugnisses. Nach unseren Erfahrungen reicht es, dem Benzin eine kleinere Menge von Benzin Zusatz als vom Hersteller angegeben hinzuzufügen, dies hängt jedoch von der Qualität des Benzin und seinem Alter ab, denn das Benzin kann bereits bei seinem Verkauf in der Tankstelle älteren Datums sein. Vor der Verwendung des Benzin Zusatz lassen Sie den Benzin Zusatz 15-30 min. im Benzin wirken. Wenn der Benzin Zusatz erst in den Kraftstofftank des Generators hinzugegeben wird, ist er durch eine entsprechende Bewegung des Generators mit dem Benzin im Tank zu vermischen, damit der Benzin Zusatz im ganzen Volumen des Benzin wirken kann. Vor dem Starten des Motors sollte 15-30 min. gewartet werden.

- Den Tankstand können Sie im Parameter „Benzin im Tank“ verfolgen.
- Füllen Sie den Tank nicht bis zum Einfüllstutzen. Dies führt dazu, dass der Kraftstoff trotz der geschlossenen Kappe während des Umgangs mit dem Stromerzeuger ausgegossen wird.
- Füllen Sie nie Benzin während des Betriebs des Stromerzeugers nach und lassen Sie den Stromerzeuger vor dem Nachtanken des Benzins abkühlen.

6. Öffnen Sie die Kraftstoffzufuhr in den Vergaser durch Drehen des Schalters des Kraftstoffventils in die Position mit dem Symbol „1“ auf dem Piktogramm auf dem Rahmen des Stromerzeugers.

- Warten Sie vor dem Start ein paar Augenblicke, bis der Benzin in den Vergaser gelaufen ist.

7. Bewegen Sie den Vergaserhebel in die Position mit dem Symbol  oder in die Position CLOSE.

V. Starten des Stromerzeugers

⚠ WARNUNG

- Vergewissern Sie sich vor dem Starten des Stromerzeugers, dass dieser nicht beschädigt ist (nicht angeschlossene Verdrahtung, Leckagen im Kraftstoffsystem, fehlende Schutzelemente und Komponenten usw.). Bevor Sie den Stromerzeuger zum Speisen der Geräte verwenden, führen Sie einen Vortest durch und stellen Sie sicher, dass er fehlerfrei ist. Sie können Unfälle, Schäden am Stromerzeuger oder angeschlossenen Geräten verhindert werden.

⚠ WARNUNG

- Vor dem Starten des Stromerzeugers entfernen Sie alle angeschlossenen Geräte aus den Steckdosen oder stellen Sie deren Hauptschalter aus, wenn sie über einen solchen verfügen.

1. Schalten Sie den Betriebsschalter in die Position „ON“ um (Schritt 1., Abb. 9).

2. Ziehen Sie den Griff des Handstarters leicht an und ziehen Sie ihn dann mit einer schnellen Bewegung heraus (Schritt 2., Abb. 9).

- Wenn der Stromerzeuger nicht startet, halten Sie den Seilzuggriff, bis er zur Startposition zurückkehrt, und wiederholen Sie den Startvorgang.

⚠ HINWEIS

- Lassen Sie den Griff des Handstarters in herausgezogener Position nicht los, sondern lassen Sie ihn langsam unter Festhalten in die Ausgangsposition zurückkehren. Ein plötzliches Loslassen des Griffs in herausgezogener Position lässt diesen zurück schnellen, wodurch der Startermechanismus beschädigt werden könnte.

3. Nach dem Starten des Stromerzeugers stellen Sie den Vergaserhebel langsam in die Position mit dem Symbol  oder in die Position OPEN.

- Wenn der Motor beim Umlegen des Bedienungsschalters des Startvergasers abgewürgt werden sollte, legen Sie den Schalter des Startvergasers schnell zurück in die Ausgangsposition und warten Sie noch eine kurze Zeit und versuchen Sie dann, den Schalter langsam in die Position für den Betrieb des Stromerzeugers zu bringen.
- Beim Starten des Stromerzeugers mit warmem Motor, der bereits eine längere Zeit in Betrieb war, kann es überflüssig sein, den Schalter des Startvergasers in die Position für das Starten zu bringen. Es muss jedoch durch einen praktischen Test überprüft werden, wenn der Stromerzeuger nicht mit dem Hebel in der Position für den Betrieb startet.

⚠ HINWEIS

- Wenn der Stromerzeuger ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen ausgibt oder ungewöhnlich läuft, schalten Sie den Stromerzeuger sofort ab und stellen Sie die Ursache der Abnormalität fest und beseitigen Sie die Ursache. Sofern der nicht standardmäßige Lauf wurde, veranlassen Sie die Reparatur in einer autorisierten Servicewerkstatt der Marke HERON® über den Händler oder wenden Sie sich direkt an eine autorisierte Werkstatt (Servicestellen finden Sie auf den Webseiten für Stromerzeuger von HERON® in der Einleitung der Gebrauchsanleitung).

VI. Anschließen von Elektrogeräten und Belastbarkeit des Stromerzeugers

- An die Steckdosen 230 V~50 Hz können Elektrogeräte angeschlossen werden, die für das normale elektrische Stromnetz bestimmt sind.

⚠ WARNUNG

- Wenn der Stromerzeuger in Betrieb ist, darf er nicht anderweitig transportiert oder gehandhabt werden. Vor dem Transport muss sie ausgeschaltet werden.

Für den Anschluss von Elektrogeräten müssen die folgenden Bedingungen berücksichtigt werden, andernfalls kann es zu einer Beschädigung der angeschlossenen Geräte oder des Stromerzeugers kommen:



- Die gesamte Nennspannung (Betriebsspannung) aller angeschlossenen Elektrogeräte darf nicht die Nennspannung (Betriebsspannung) des Stromerzeugers übersteigen. Zur Bestimmung der Nennleistung eines Elektrogeräts kann ein gewöhnlich erhältlicher Leistungsmesser (Wattmeter) genutzt werden. Die gesamte elektrische (Nenn-) Leistung des Stromerzeugers bedeutet den gesamten Stromverbrauch aller an den Generator angeschlossenen Elektrogeräte bei einer Versorgungsspannung von 230 V.

- Aus einer 16 A/230 V Steckdose darf nicht mehr als 3,5 kW abgenommen werden.

- Schalten Sie die angeschlossenen Elektrogeräte nacheinander mit einer bestimmten Zeitverzögerung und nicht alle Geräte gleichzeitig ein. Eine plötzliche Leistungsaufnahme durch gleichzeitiges Einschalten aller angeschlossenen Geräte kann Spannungsspitzen erzeugen, durch die die angeschlossenen Elektrogeräte beschädigt werden können.

- Wenn der Stromerzeuger als Notstromaggregat für die Versorgung eines TN-C-S (TN-C)-Netzes genutzt wird (d.h. eines festen Elektronetzes in Wohnungen usw.), darf den Anschluss des Stromerzeugers nur ein Elektriker mit der notwendigen Qualifikation ausführen, weil das IT-Netz des Stromerzeugers mit dem TN-C-S (TN-C) Netz in Einklang gebracht werden muss. Der Stromerzeuger darf nur über einen Überspannungsschutz an ein TN-C-S (TN-C)-Netz angeschlossen werden, der in das TN-C-S (TN-C)-Netz eingebaut ist. Der Hersteller der Stromerzeuger haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Anschluss verursacht werden.

INFORMATIONEN ZUR LEISTUNG VON ELEKTROWERKZEUGEN

⚠ HINWEIS

- Die auf dem Typenschild der Elektrogeräte mit Elektromotor angegebene Leistung ist in den meisten Fällen der Elektrogeräte der Ausdruck der Leistung des Elektromotors - welche Last kann der Elektromotor tragen, als die Leistungsaufnahme in der normalen Art und Weise der Verwendung des Elektrogerätes auszudrücken, weil der Leistungswert mit der Belastung des Elektromotors steigt.

Antriebsmotoren in einem elektrischen Handwerkzeug haben eine Startleistung beim Start, die höher ist als die Leistungsaufnahme bei normaler Motorbetriebslast, erreicht jedoch meistens nicht die auf dem Typenschild des Elektrogeräts angegebenen Nennleistungen oder überschreitet ausnahmsweise 30% des angegebenen Wertes. Bei normalen Betriebslasten des elektrischen Handwerkzeugs liegt die Leistung unter dem auf dem Typenschild angegebenen Wert. Zu Veranschaulichungszwecken sind in den Tabellen 2 und 3 die Startleistungen und Leistungsaufnahmen bei der herkömmlichen Verwendung eines Elektrowerkzeugs und die notwendige Mindestleistung, die der Stromerzeuger zu deren Stromversorgung benötigt, gezeigt.

- Ein typisches Beispiel für elektrische Geräte, die sich von den obigen unterscheiden und einen höheren Spitzenstromverbrauch aufweisen, sind Kompressoren mit einem Druckgefäß, Hochdruckwasserreiniger mit einer höheren Aufnahmefähigkeit und es können ebenfalls einige Elektrogeräte mit Elektromotoren mit älterem Baujahr sein (siehe Seriennummer auf dem Typenschild), zu deren Speisung ein Stromerzeuger mit einer um 1 bis 2 kW höheren elektrischen Leistung zu wählen ist, als die auf dem Typenschild des Elektrogerätes (siehe Tabelle 3) angeführte Leistungsaufnahme, da eine leistungsfähigere Lichtmaschine des Stromerzeuger den Spitzenabfall vom Strom abdecken kann.
- Wenn an den Stromerzeuger ein wärmeerzeugendes Elektrogerät angeschlossen ist und die gesamte Aufnahmefähigkeit der elektrischen Leistung des Stromerzeugers nahe- oder gleich kommt, wird die angeführte elektrische Betriebsleistung des Stromerzeugers nicht notwendig erreicht, denn z.B. eine Heißluftpistole mit Temperaturregelung hat extrem schnelle Leistungsschwankungen von bis zu 300 W pro Sekunde (dies auch bei einer Versorgung aus dem Stromnetz), und der Stromerzeuger muss nicht imstande sein, solch schnelle Leistungsänderungen abzudecken, was sich in einer Senkung der elektrischen Leistung des Generators und der Aufnahmefähigkeit der Heißluftpistole äußert. Eine Heißluftpistole ohne Temperaturregelung hat üblicherweise eine stabile Leistungsaufnahme und diese Erscheinung sollte nicht auftreten.
- Bei der Auswahl eines Stromerzeugers nach seiner elektrischen Leistung sind der auf dem Elektrogerätetikett angegebene Leistungswert, das Baujahr des Geräts, der Gerätetyp (Kompressor

- mit Druckbehälter usw.) und die Anzahl der vorgesehenen Elektrogeräte, die vom Stromerzeuger gespeist werden, ausschlaggebend, da die Leistungsaufnahmen der angeschlossenen Elektrogeräte zusammenaddiert werden. Ein entscheidender Faktor für die Verwendung eines Elektrogerätes mit einer Leistungsaufnahme in der Nähe vom Wert der elektrischen Betriebsleistung des Stromerzeugers kann die Funktion SOFT START des Elektrogerätes sein, der einen langsameren Anlauf des Elektromotors gewährleistet und dadurch den Spitzenstromfluss verringert, der dem Elektrogerät sonst nicht ermöglichen würde, den vorgesehenen Stromerzeuger mit einer niedrigeren elektrischen Leistung zu verwenden.**
- Prüfen Sie vor dem Kauf eines Stromerzeugers oder durch Anschließen von Elektrogeräten an einen Stromerzeuger zunächst die Leistungsaufnahme Stromverbrauch des Elektrogerätes mit einem handelsüblichen Wattmeter (Stromverbrauchszähler), sowohl beim Starten des Elektrogerätes als auch bei der angenommenen Last aus dem Stromnetz (siehe Tabelle 2 und 3). Und falls möglich, prüfen Sie die Verwendung dieses Geräts / dieser Geräte an einem vorgesehenen Stromerzeugermuster, da der Wattmeter möglicherweise keinen Spitzenstromfluss erfassen muss, der weniger als eine Sekunde dauert.**
 - Tabelle 2 fasst den Überblick der Leistungsaufnahmen von Winkelschleifern mit einem Scheibendurchmesser von 115 mm bis 230 mm zusammen, wobei Werkzeuge mit den angegebenen Spezifikationen verwendet werden, je nach Verwendungszweck der Winkelschleifer und Anforderungen an eine minimale elektrische Leistung der Stromerzeuger.

Bemerkung

- In der folgenden Tabelle 2 und 3 wird auf digitale Inverter-Stromerzeuger HERON® 8896216 und HERON® 8896217 verwiesen, die nicht mehr in unserem Angebot sind. Sie sind hier nur aufgeführt, weil an ihnen die angegebenen Tests durchgeführt wurden und sie können in den Tests mit den verfügbaren Modellen HERON® 8896218 und HERON® 8896219 aus den nachstehenden Gründen nicht verglichen werden. Das gegenwärtige Modell HERON® 8896218 (900 W/Max. 1100 W) ist mit einer besseren Elektronik ausgestattet, als das Modell HERON® 8896216 und arbeitet besser mit einer vollen Betriebslast gegenüber dem ursprünglichen Modell HERON® 8896216. Das gegenwärtige Modell HERON® 8896219 (1850 W/Max. 2000 W) hat gegenüber dem ursprünglichen Modell HERON® 8896217 (1600 W/max. 2000 W) eine höhere elektrische Betriebsleistung. Die angeführten Modelle der digitalen Inverter-Stromerzeuger HERON® 8896216 und HERON® 8896217 decken somit besser die notwendige minimale elektrische Leistung für die jeweilige Belastung ab.

WINKELSCHLEIFER	EXTOL® PREMIUM 8892021	EXTOL® CRAFT 403126	EXTOL® INDUSTRIAL 8792014	EXTOL® PREMIUM 8892018	EXTOL® PREMIUM 8892020
Angegebene Leistungsaufnahme Scheibendurchmesser SOFT START-Funktion: JA × NEIN	750 W Ø 115 mm NEIN	900 W Ø 125 mm NEIN	1400 W Ø 125 mm JA	1200 W Ø 150 mm NEIN	2350 W Ø 230 mm JA
Stromnetzversorgung Leistungsaufnahme beim Start mit Werkzeug ohne Last					
Schleifscheibe	≤ 839 W	≤ 635 W	≤ 726 W	≤ 1006 W	≤ 1470 W
Diamanttrennscheibe	≤ 818 W	≤ 565 W	≤ 667 W	820-1142 W	≤ 1436 W
Topfbürste mit Zöpfen	≤ 716 W	≤ 602 W	≤ 688 W	≤ 945 W	≤ 1236 W
Stromnetzversorgung Betriebsleistungsaufnahme mit Werkzeug ohne Last					
Schleifscheibe	≤ 445 W	≤ 484 W	≤ 550 W	≤ 590 W	≤ 1021 W
Diamanttrennscheibe	≤ 425 W	≤ 467 W	≤ 518 W	≤ 590 W	≤ 908 W
Topfbürste mit Zöpfen	≤ 434 W	≤ 560 W	≤ 548 W	≤ 586 W	≤ 1110 W
Stromnetzversorgung Betriebsleistungsaufnahme mit Werkzeugeinsatz					
Schleifscheibe - Schleifen von Stahl	≤ 670 W	≤ 902 W	≤ 947 W	≤ 913 W	≤ 1902 W
Diamanttrennscheibe - Schneiden von Stein	≤ 590 W	≤ 721 W	≤ 670 W	≤ 720 W	≤ 1300 W
Topfbürste mit Zöpfen - Schneiden von Asphalt	≤ 957 W	≤ 1200 W	≤ 1258 W	854-1000 W	≤ 1530 W
Speisung durch den digitalen Stromerzeuger Heron®8896216 (0,9 kW; Max.1,0 kW) Arbeitsmöglichkeiten mit dem Werkzeug					
Schleifscheibe - Schleifen von Stahl	JA	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
Diamanttrennscheibe - Schneiden von Stein	JA	JA	JA	NEIN	NEIN
Topfbürste mit Zöpfen - Schneiden von Asphalt	JA ^{1), 2)} /NEIN ₃₎	JA ^{1), 2)} /NEIN ₃₎	NEIN	NEIN	NEIN
Speisung durch den digitalen Stromerzeuger Heron®8896217 (1,6 kW; Max.2,0 kW) Arbeitsmöglichkeiten mit dem Werkzeug					
Schleifscheibe - Schleifen von Stahl	JA	JA	JA	JA	JA
Diamanttrennscheibe - Schneiden von Stein	JA	JA	JA	JA	JA
Topfbürste mit Zöpfen - Schneiden von Asphalt	JA	JA	JA	JA	JA
Speisung durch den Stromerzeuger Heron®8896411 (2,0 kW; Max. 2,3 kW) Arbeitsmöglichkeiten mit dem Werkzeug					
Verwendung der o. a. Werkzeuge	JA	JA	JA	JA	JA

Tabelle 2

SPEZIFIKATION DER VERWENDETEN WERKZEUGE FÜR WINKELSCHLEIFER**Winkelschleifer Extol® Premium 8892021**

Schleifscheibe: Ø 115 mm, St. 6,6 mm, 144 g
Diamanttrennscheibe: Ø 115 mm, 102 g

- 1 Topfbürste mit Zöpfen: Ø 65 mm, 196 g
- 2 Schleifen von Metall bei angemessener Belastung: ja
- 3 Topfbürste mit Zöpfen: Ø 80 mm, 374 g

Winkelschleifer Extol® Craft 403126

Schleifscheibe: Ø 125 mm, St. 6,6 mm, 172 g
Diamanttrennscheibe: Ø 125 mm, 120 g

- 1 Topfbürste mit Zöpfen: Ø 65 mm, 196 g
- 2 Schleifen von Metall bei angemessener Belastung: ja
- 3 Topfbürste mit Zöpfen: Ø 80 mm, 374 g

Winkelschleifer Extol® Industrial 8792014

Schleifscheibe: Ø 125 mm, St. 6,6 mm, 172 g
Diamanttrennscheibe: Ø 125 mm, 120 g

Topfbürste mit Zöpfen: Ø 80 mm, 374 g

Winkelschleifer Extol® Premium 8892018

Schleifscheibe: Ø 150 mm, St. 6,6 mm, 242 g
Diamanttrennscheibe: Ø 150 mm, 194 g

Topfbürste mit Zöpfen: Ø 80 mm, 374 g

Winkelschleifer Extol® Premium 8892020

Drahtbürste: Ø 10 cm, U. 7000 min⁻¹, 860 g
Diamantscheibe: Ø 230 mm, 546 g

Schleifscheibe: Ø 230 mm, St. 6 mm, 566 g

Tabelle 2 (Fortsetzung)

- Um die Leistung bei sehr hoher Belastung zu veranschaulichen, wurde "Asphaltschleifen" mit einer Topfdrahtbürste gewählt, zwischen der eine hohe Reibung auftritt, die die Leistungsaufnahme erhöht.
- In Tabelle 2 wurden die Winkelschleifer Extol® Premium 8892021 und Extol® Craft 403126 zur Vergleichbarkeit der Leistungsaufnahme mit größeren Winkelschleifern zu Darstellungszwecken mit einer für

diese Schleifmaschinen zu schweren Topfdrahtbürste mit einem Durchmesser von 85 mm verwendet. Diese Winkelschleifer dürfen mit dieser Bürste nicht verwendet werden, da die Geräte beschädigt werden. Diese Winkelschleifer dürfen nur mit Topfdrahtbürste mit einem Durchmesser von max. 65 mm verwendet werden.

- In der Tabelle 3 sind dann als Überblick die Aufnahmen sonstiger elektrischer Geräte angeführt.

ÜBERSICHT DER LEISTUNGS AUFNAHME ANDERER ELEKTROGERÄTE UND DIE ERFORDERLICHE MINDESTLEISTUNG DER STROMERZEUGER**KOMPRESSOREN****Zweikolben-Kompressor Extol® Craft 418211**
(2 200 W, Druckbehälter 50 L)

- Startleistungsaufnahme und -strom: 2800 W; 12,3 A
- Leistungsaufnahme bei Druckaufbau im Gefäß - bei 3 bar: ≤ 1900 W
- Leistungsaufnahme bei Druckaufbau im Gefäß - bei 8 bar: ≤ 2270 W
- Leistungsaufnahme beim Schleifen mit Druckluft-Exzenter schleifer: 2200 W (konstanter Druck 4 bar)

Einkolben-Kompressor Extol® Craft 418210
(1 500 W, Druckbehälter 50 L)

Mindestleistung des Stromerzeugers

Stromerzeuger Heron® 8896413
(5,0 kW; Max. 5,5 kW)

- Heron® 8896140 (3,0 kW; Max. 3,5 kW) nicht einsetzbar

Ölloser Kompressor Extol® Craft 418101
(1 100 W)**Stromerzeuger Heron® 8896416**
(2,5 kW; Max. 2,8 kW)

- Heron® 8896411 (2,0 kW; Max. 2,3 kW) nicht einsetzbar

Digitaler Stromerzeuger Heron® 8896217
(1,6 kW; Max. 2,0 kW)**HOCHDRUCKWASSERREINIGER****Hochdruckwasserreiniger Extol® Premium 8895200**
(1800 W, max. 140 bar)

- Start-/Betriebsleistungsaufnahme: 1630 W/1500 W

Mindestleistung des Stromerzeugers

Digitaler Stromerzeuger Heron® 8896217
(1,6 kW; Max. 2,0 kW)**Hochdruckwasserreiniger Extol® Industrial 8795200**
(3 000 W, max. 180 bar)

- Start-/Betriebsleistungsaufnahme: 2650 W/2550 W

Stromerzeuger Heron® 8896413
(5,0 kW; Max. 5,5 kW)

- Heron® 8896140 (3,0 kW; Max. 3,5 kW) nicht einsetzbar

GEHRUNGS- UND KREISSÄGE**Kreissäge Extol® Premium 8893003**
(1 200 W, Ø 185 mm)

- Startleistungsaufnahme mit Sägeblatt: ≤ 1524 W
- Betriebsleistungsaufnahme mit Sägeblatt ohne Last ≤ 630 W
- Betriebsleistungsaufnahme beim Sägen von Holz: ≤ 809 W

Gehrungssäge pila Extol® Craft 405425
(1 800 W, Ø 250 mm)

- Startleistungsaufnahme mit Sägeblatt: ≤ 1396 W
- Betriebsleistungsaufnahme mit Sägeblatt ohne Last ≤ 1132 W
- Betriebsleistungsaufnahme beim Sägen von Holz: ≤ 1420 W

Mindestleistung des Stromerzeugers

Digitaler Stromerzeuger Heron® 8896217
(1,6 kW; Max. 2,0 kW)**POLIERMASCHINE****Winkel-Poliermaschine Extol® Industrial 8792500**
(1 400 W, Ø 180 mm)

- Startleistungsaufnahme: ≤ 542 W
- Betriebsleistungsaufnahme bei intensiver Belastung: ≤ 842 W

Mindestleistung des Stromerzeugers

Digitaler Stromerzeuger Heron® 8896216
(0,9 kW; Max. 1,0 kW)**WERKZEUGE MIT WÄRMEERZEUGUNG****Schweißgerät für Kunststoffrohre Extol® Craft 419311**
(1 800 W)

Mindestleistung des Stromerzeugers

Stromerzeuger Heron® 8896411
(2,0 kW; Max. 2,3 kW)**Heißluftpistole**
(2 000 W)**Stromerzeuger Heron® 8896411**
(2,0 kW; Max. 2,3 kW)**Tabelle 3 (Fortsetzung)****⚠ HINWEIS**

- Die Leistungsaufnahmen der in Tabelle 2 und 3 aufgelisteten Geräte wurden mit einem im Handel erhältlichen Wattmeter gemessen, und der Wert kann in Abhängigkeit von der Belastungsintensität variieren (z. B. durch Ausüben von Druck auf die Maschine während der Arbeit). Zur Orientierung zeigen sie die Leistungsaufnahmewerte der normalen erwarteten Verwendung des Elektrowerkzeugs, die auf andere Elektrowerkzeugtypen (z. B. Hobelmaschinen usw.) angewendet werden können.

- Die Aufführung bestimmter Stromerzeugermodelle dient nur als Beispiel aus unserem Angebot zur Veranschaulichung der elektrischen Leistung des Stromerzeugers. Es gibt jedoch auch andere Modelle unseres Stromerzeugers oder anderer Marken mit der gleichen elektrischen Leistung, die verwendet werden können. Wenn das Elektrowerkzeug stärker belastet wird, muss möglicherweise ein Stromerzeuger mit einer höheren elektrischen Leistung als angegeben verwendet werden. Die erforderliche elektrische Mindestleistung der Stromerzeuger ist nur beispielhaft und Sie sollten vor der Verwendung eines bestimmten Stromerzeugers, dessen elektrische Leistung nahe an der angegebenen Leistungsaufnahme des Elektrogeräts liegt, eine Messung mit einem Wattmeter und einen Testlauf mit einem Muster des Stromerzeugers entsprechend der angenommenen Betriebslast des Elektrogeräts durchführen (falls möglich).

- **Die Tabellen 2 und 3 zeigen, dass der Stromerzeuger HERON® 8896416 mit einer elektrischen Betriebsleistung von 2,5 kW und max. elektrischen Leistung von 2,8 kW absolut ausreichend ist, um die meisten Elektrogeräte wie Winkelschleifer, Kreissägen, weniger leistungsstarke Kompressoren, elektrische Pumpen usw. anzutreiben, vorausgesetzt, dass nur ein Elektrogerät an diesen Stromerzeuger angeschlossen ist (siehe Überblick der Leistungsaufnahmen und verwendbarer Stromerzeuger weiter im Text).**

- Wenn die Strombelastbarkeit des Schutzschalters überschreitet (siehe Schutzschalterabschaltstrom Itrips in Tabelle 1), schaltet sich diese Sicherung aus (der Schalter der Sicherung befindet sich in der unteren Position) und die Stromversorgung für das Elektrogerät wird unterbrochen, gegebenenfalls wird der Motor des Generators „abgewürgt“, wenn die elektrische Leistung des Alternators niedriger ist als der Ausschaltstrom der Sicherung. Trennen Sie in diesem Fall das Gerät vom Stromerzeuger und schließen Sie das Gerät nicht mehr an den Stromerzeuger an, sondern ersetzen Sie es durch ein Gerät mit niedrigem Stromverbrauch (niedrigere Leistung), und danach schalten Sie den Leistungsschalter wieder ein.
- Wenn sich der Stromerzeuger während des Betriebs ungewöhnlich verhält (z.B. plötzliche

Tabelle 3

Verlangsamung der Umdrehungszahl, ungewöhnliche Geräusche), unterbrechen Sie mit der Sicherung die Stromversorgung in die Steckdosen mit dem angeschlossenen Elektrogerät. Sollte hierdurch das ungewöhnliche Verhalten des Stromerzeugers nicht abgestellt werden, schalten Sie den Stromerzeuger sofort aus, indem Sie den Hauptschalter in die Position „OFF“ bringen, und stellen Sie die Ursache dieses ungewöhnlichen Verhaltens fest. Wenn ein Grund für einen nicht standardmäßigen Fehler im Stromerzeuger besteht, stellen Sie seine Reparatur bei einer autorisierten HERON®-Servicestelle sicher.

VII. Ausschalten/Außerbetriebsetzung des – Stromerzeugers

- Schalten Sie den Schutzschalter des Stromerzeugers in die Position „OFF“(Schalter unten).**
- Schalten Sie den Betriebsschalter in die Position „OFF“ um.**
- Trennen Sie alle Geräte von dem Stromerzeugerausgang.**
- Schließen Sie die Kraftstoffzufuhr mit dem Kraftstoffventil durch Umlegen des Schalters in die Position „0“ auf dem Piktogramm.**
- Um den Stromerzeuger schnell auszuschalten, schalten Sie zuerst den Betriebsschalter auf "OFF" und dann die Schutzschalter auf "OFF". Führen Sie danach die restlichen Schritte durch.

⚠ HINWEIS

- Das Schließen der Kraftstoffzufuhr zum Kraftstoffventil ist notwendig, da sonst Kraftstoff, insbesondere während des Transports und der Handhabung, in den Motorzyylinder gelangen kann, und der Motorzyylinder muss gereinigt werden, ohne dass eine kostenlose Reparatur in Anspruch genommen werden kann.**

VIII. Ergänzende Informationen zur Anwendung des Stromerzeugers

SAUERSTOFFGEHALT IM KRAFTSTOFF

- Der Sauerstoffgehalt im bleifreiem Benzin muss den aktuellen Anforderungen der Norm EN 228 entsprechen. Mischen den Treibstoff niemals selbst zusammen, sondern beziehen Sie ihn immer nur an einer Tankstelle. Ändern Sie nicht die Kraftstoffzusammensetzung (außer wenn Sie das Additiv für Kraftstoff verwenden). Verwenden Sie nur hochwertiges, unverbleites Automobilbenzin.

ÖLWÄCHTER UND ÖLMENGENKONTROLLE

- Bestandteil des Stromerzeugers ist auch ein Ölächter (Abb. 3, Position 2), der den Motor stoppt, wenn der Ölpegel unter die kritische Menge sinkt, und somit verhindert er die Beschädigung vom Motor infolge einer unzureichenden Schmierung. **Das Vorhandensein von diesem Sensor berechtigt den Bediener nicht, eine regelmäßige Kontrolle vom Ölstand im Öltank zu vernachlässigen.**

- Der Ölsensor darf nicht vom Stromerzeuger entfernt werden.

DIGITALZÄHLER FÜR AUSGANGSSPANNUNG, FREQUENZ UND BETRIEBSSTUNDEN

- Der Stromerzeuger ist mit einem digitalen Betriebsstundenzähler ab dem letzten Start ausgestattet (beim Abschalten des Motors wird der Zähler automatisch zurückgesetzt), sowie mit einer Gesamtzählung der Betriebsstunden (Symbol "H"), erster Start des Stromerzeugers, Ausgangsspannung (Symbol "V") und Frequenz (Symbol „Hz“), siehe Beschreibung des Frontpanels (Bedienpanels) des Stromerzeugers.

Per Tastendruck am Zähler kann zwischen den einzelnen Messgrößen umgeschaltet werden.

ERDUNG DES STROMERZEUGERS

- Im Hinblick auf den Schutz gegen gefährliche Berührungsspannung an nicht stromführenden Teilen erfüllen die Stromerzeuger die Anforderungen der aktuellen europäischen Verordnung HD 60364-4-4 zum Schutz durch elektrische Trennung. Die Anforderungen dieser Verordnung sind in den nationalen elektrotechnischen Normen des jeweiligen Landes enthalten (in der Tschechischen Republik ist es die ČSN 33 2000-4-41 einschließlich etwaiger gültiger Anhänge, falls es diese gibt).
- Die EN ISO 8528-13, die Sicherheitsanforderungen für Stromerzeuger festlegt, schreibt vor, dass in der Gebrauchsanweisung für den Stromerzeuger die Information angegeben ist, dass eine Erdung des Stromerzeugers nicht erforderlich ist, wenn der Stromerzeuger die oben genannten Anforderungen für den Schutz durch elektrische Trennung erfüllt.
- Die Erdungsklemme, mit der der Stromerzeuger ausgestattet ist, dient zur Vereinheitlichung des Schutzes zwischen dem Stromversorgungskreis des Stromerzeugers und dem angeschlossenen Elektrogerät, wenn das angeschlossene Gerät der Schutzklasse I entspricht oder das Gerät geerdet ist. Dann muss auch der Stromerzeuger geerdet werden, um den Anforderungen der Verordnung HD 60364-4-4 zu entsprechen (in der Tschechischen Republik ist dies die Norm ČSN 33 2000-4-41). Die Erdung muss durch ein normiertes Erdungsgerät und von einer Person mit den erforderlichen fachlichen Qualifikationen durchgeführt werden, je nach Standort und Betrieb des Stromerzeugers.

VERWENDUNG VOM VERLÄNGERUNGSKABEL ZUM ANSCHLUSS VON GERÄTEN AN DEN STROMERZUGER

- Die Strombelastbarkeit der Kabel hängt vom Leiterwiderstand ab. Je länger das verwendete Kabel, desto größer muss der Leiterquerschnitt sein. Das Erhöhen der Kabellänge verringert im Allgemeinen die Ausgangsleistung an seinem Abschluss aufgrund elektrischer Verluste.
- Gemäß EN ISO 8528-13 darf der Widerstandswert bei Verwendung von Verlängerungskabeln oder mobilen Verteilernetzen $1,5 \Omega$ nicht überschreiten. Die gesamte Kabellänge beim Leiterquerschnitt $1,5 \text{ mm}^2$ darf 60 m nicht überschreiten. Beim Leiterquerschnitt von $2,5 \text{ mm}^2$ (für einen Nennstrom im Bereich $> 10 \text{ bis } \leq 16 \text{ A}$) darf die Kabellänge nicht 100 m überschreiten (ausgenommen den Fall, wenn der Stromerzeuger die Anforderungen des Schutzes durch elektrische Trennung in Übereinstimmung mit der Anlage B (B.5.2.1.1.) der Norm EN ISO 8528-13 erfüllt). Gemäß der tschechischen Norm ČSN 340350 darf die Nennlänge eines beweglichen Verlängerungsleiters mit einem Aderquerschnitt von $1,0 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$ beim Nennstrom von 10 A nicht länger als 10 m sein; ein Verlängerungsleiter mit Kernquerschnitt von $1,5 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$ beim Nennstrom 16 A darf dann 50 m nicht überschreiten. Gemäß dieser Norm sollte die Gesamtlänge des beweglichen Leiters inklusive des verwendeten Verlängerungskabels 50 m nicht überschreiten (wenn es sich z. B. um ein Verlängerungskabel mit einem Querschnitt von $2,5 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$ handelt).
- Das Verlängerungskabel darf nicht gedreht oder auf der Trommel aufgewickelt sein, sondern muss sich wegen ausreichender Kühlung in seiner gesamten Länge bei der Umgebungstemperatur strecken.

GLEICHSTROMABNAHME (DC 12 V; 8,3 A)

- Die Steckdose 12 V/8,3 A DC (siehe Beschreibung des Bedienpanels) ist zum Laden von 12 V Blei-Autobatterien mit einer Kapazität von wenigstens 70 Ah unter Verwendung von 12 V Ladekabeln mit Krokodilklemmen bestimmt.

 - Stellen Sie den Motor des Fahrzeugs ab, schalten Sie alle eingeschalteten elektrischen Geräte im Fahrzeug aus und schalten Sie den Stromerzeuger ab.**
 - Stecken Sie die Ladekabel in die 12 V DC Buchse am Stromerzeuger.**

⚠ HINWEIS

- Schließen Sie den 12 V DC Ladeausgang des Stromerzeugers an die Fahrzeughinterseite nur dann an, wenn der Stromerzeuger nicht in Betrieb ist.
- Bevor Sie die Ladekabel an die Batteriepole anschließen, stellen Sie zuerst fest, welcher Batteriepol geerdet ist, d.h. mit der Masse des Fahrzeugs verbunden ist.** Bei den meisten modernen Fahrzeugen ist die negative Elektrode des Akkumulators (mit dem Symbol „-“ gekennzeichnet) geerdet. Verbinden Sie in diesem Fall zuerst die Klemmschelle mit dem roten Ladekabel mit der ungeerdeten positiven Batterieklemme („+“), und schließen Sie dann das schwarze Ladekabel („-“) am Fahrzeuggestell (Masse) an. Schließen Sie die Zangenklemme nicht an die Lichtmaschine, Treibstoffleitungen oder Blechteile der Karosserie an, sondern nutzen Sie nur die massiven Metallteile des Fahrgestells oder des Motorblocks.
- Falls die positive Elektrode des Akkumulators geerdet ist, schließen Sie zuerst zur negativen Elektrode des Akkus das schwarze Ladekabel mit der Minus-Klemme (-) an und erst dann schließen Sie an das Fahrgestell (Masse) des Fahrzeugs die Zangenklemme mit dem roten Ladekabel mit der Plus-Klemme (+) unter Einhaltung aller obig genannten Maßnahmen an.

- Stellen Sie sicher, dass die Ladekabel korrekt an die Batterieklemmen angeschlossen sind. Verbinden Sie die rote Kabelklemme mit dem Pluspol und die schwarze Kabelklemme mit dem Minuspol der Batterie.

4. Starten Sie den Stromerzeugermotor.

- ➔ Befolgen Sie beim Laden des Akkus die Anweisungen des Batterieherstellers.
- ➔ Den Fahrzeugmotor während des Ladevorgangs nicht starten.
- ➔ Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen können der Stromerzeuger und Akku beschädigt werden.

⚠ HINWEIS

- Stromerzeuger haben keinen Batterieüberladungsschutz. Prüfen Sie daher während des Ladevorgangs durchgehend den Wert an den Batteriepolen mit einem Voltmeter. Die Klemmenspannung am geladenen Akku sollte nicht höher als 14,4 V sein. Der 12 V DC Ausgang des Stromerzeugers ist ausschließlich zum Laden von 12 V Blei-Autobatterien mit einer Kapazität von wenigstens 70 Ah bestimmt.

⚠ HINWEIS

- Während des Ladevorgangs der Batterie entsteht Wasserstoff, der zusammen mit der Luft ein explosives Gemisch bildet. Rauchen Sie deshalb nicht während des Ladevorgangs und verhindern Sie jegliche Feuer- und Hitzequellen. Beim Laden ist eine ausreichende Lüftung zu gewährleisten.
- Die Batterie enthält eine Lösung von Schwefelsäure, die ein starkes Ätzmittel ist und Verbrennungen und Gewebeschäden verursacht. Verwenden Sie beim Umgang mit der Batterie geeignete Schutzausrüstung, mindestens Gummihandschuhe und Schutzbrille. Beim Umgang mit einer Autobatterie ist das Essen und Trinken untersagt.
- Wenn der Elektrolyt auf die Haut gelangt, spülen Sie die Haut sofort unter fließendem Wasser und waschen Sie sie dann mit Seife. Sollten Sie die Lösung dieser Säure eingenommen haben, trinken Sie 2 dcl reines, nicht gefärbtes, nicht prickelndes Wasser und wenden Sie sich sofort an einen Arzt oder an das Toxikologische Informationszentrum.
- ➔ Bei einem Kurzschluss am 12 V DC / 8,3 A Ausgang (z. B. durch unbeabsichtigtes Anschließen der Zahnklemmen +/- des Ladekabels) wird der DC-Leistungsschalter aktiviert (siehe Beschreibung des Bedienfelds). Um die Stromversorgung wiederherzustellen, beseitigen Sie zuerst die Ursache des Kurzschlusses und drücken Sie dann die Taste des Leistungsschalters (Abb. 1, Position 6).

5. Schalten Sie zuerst den Stromerzeuger aus, bevor Sie die Ladekabel von der Fahrzeugbatterie abklemmen.

6. Trennen Sie zuerst die Ladekabelklemme vom geerdeten Batteriepol und danach die Klemme vom nicht geerdeten Batteriepol.

BETRIEB IN GROSSEN MEERESHÖHEN

- In großer Meereshöhe (über 1500 m ü.M.) ändert sich das Kraftstoff-Luft-Verhältnis im Vergaser hin zum Kraftstoffüberlauf (Luftmangel). Dies führt zum Leistungsverlust, erhöhtem Kraftstoffverbrauch, Versetzung des Motors, Auspuffs, der Zündkerze und einer Verschlechterung des Starts. Der Betrieb in großen Meereshöhen hat auch einen negativen Einfluss auf die Abgasemissionen.
- Wenn Sie den Stromerzeuger für eine längere Zeit in einer Höhe von mehr als 1500 m ü.M. benutzen wollen, lassen Sie in einem autorisierten Service der Marke HERON® den Vergaser umstellen. Führen Sie die Verstellung des Vergasers niemals selbst durch!

⚠ HINWEIS

- Trotz der empfohlenen Vergasereinstellung am Stromerzeuger verringert sich die Leistung für jede 305 m der Höhe über dem Meeresspiegel um etwa 3,5 %. Ohne Durchführung der o. a. Modifikationen ist der Leistungsverlust noch größer.
- Beim Betrieb des Stromerzeugers in einer kleineren Meereshöhe, als für die der Vergaser eingestellt ist, kommt es im Vergaser zur Verarmung des Treibstoffs im Gemisch und dadurch zu einem Leistungsverlust. Daher muss der Vergaser wieder zurückgesetzt werden.

IX. Wartung und Pflege

1. Bevor Sie mit den Wartungsarbeiten beginnen, schalten Sie den Motor aus und stellen Sie den Stromerzeuger auf eine feste horizontale Oberfläche.
2. Lassen den Stromerzeuger vor Wartungsarbeiten (Servicearbeiten) abkühlen.

⚠ HINWEIS

- Bei Reparaturen des Stromerzeugers dürfen aus Sicherheitsgründen nur Originalteile des Herstellers verwendet werden.

➔ Regelmäßige Inspektionen, Wartung, Kontrollen, Revisionen und Einstellungen in regelmäßigen Intervallen sind eine notwendige Voraussetzung zur Sicherstellung der Sicherheit und hoher Leistung des Stromerzeugers. In der Tabelle 4 ist ein Plan von Tätigkeiten angeführt, die der Bediener in regelmäßigen Intervallen selbst durchzuführen hat, und die nur eine autorisierte Werkstatt der Marke HERON® durchführen darf.

- Bei der Geltendmachung von Ansprüchen auf eine Garantiereparatur sind Verkaufbelege und Nachweise über durchgeführte Servicekontrollen - Tätigkeiten - vorzulegen. Diese Aufzeichnungen werden im zweiten Teil der Bedienungsanleitung notiert, die als „Garantie und Service“ bezeichnet ist. Falls die Serviceaufzeichnungen nicht vorgelegt werden, wird dies als Vernachlässigung der Instandhaltung betrachtet, die einen Verlust der Garantie nach den Garantiebedingungen zu Folge hat.

Bei einer Störung des Stromerzeugers und Inanspruchnahme der kostenlosen Garantiereparatur stellt die Nichteinhaltung dieser Servicetätigkeiten einen Grund zur Ablehnung der Garantieleistung wegen Vernachlässigung der Instandhaltung und Nichteinhaltung der Bedienungsanleitung dar.

- ➔ Zur Verlängerung der Lebensdauer vom Stromerzeuger empfehlen wir nach 1200 Betriebsstunden eine Gesamtkontrolle und Reparatur mit folgenden Schritten durchzuführen:

- Dieselben Vorgänge gemäß Wartungsplan alle 200 Stunden und die folgenden Vorgänge, die nur von einem autorisierten Heron®-Service ausgeführt werden dürfen:
 - Kontrolle der Kurbelwelle, Pleuelstange und des Kolbens
 - Kontrolle der Schmitzringe, Kohlebürsten der Lichtmaschine oder der Wellenlager

WARTUNGSPLAN

Führen Sie stets nach angeführten Betriebsstunden durch		Vor jedem Gebrauch	Nach den ersten 5 Betriebsstunden	Jede 50 Betriebsstunden	Jede 100 Betriebsstunden	Jede 300 Betriebsstunden
Wartungsgegenstand						
Motoröl	Zustandskontrolle	X				
	Austausch		X ⁽¹⁾		X	
Luftfilter	Zustandskontrolle	X ⁽²⁾				
	Reinigung			X ⁽²⁾		
Zündkerze	Kontrolle, Einstellung				X	
	Austausch					X
Ventilspiel	Kontrolle - Einstellung					X ⁽³⁾
Kraftstoffleitung	Visuelle Dichtheitskontrolle	X ⁽⁵⁾				
	Kontrolle, ggf. Austausch	Jede 2 Kalenderjahre (Austausch je nach Bedarf) X ⁽³⁾				
Treibstofftanksieb	Reinigung	Nach jeden 500 Betriebsstunden X				
Treibstofftank	Reinigung	Nach jeden 500 Betriebsstunden X ⁽³⁾				
Vergaser - Entschlammungsbehälter	Ablassen über Entschlammungsschraube				X	
Vergaser	Reinigung				X ⁽³⁾	
Verbrennungskammer	Reinigung	Nach jeden 500 Betriebsstunden X ⁽³⁾				
Treibstoffventil	Reinigung				X ⁽³⁾	
Elektrischer Teil	Revision/Wartung	Jede 12 Monate ab Kaufdatum X ⁽⁴⁾				

Tabelle 4

Betriebsstunden nach dem im Weiteren beschriebenen Vorgehen. Bei einer Verwendung in staubiger Umgebung sollte die Reinigung jede 10 Stunden oder häufiger in Abhängigkeit vom Staub in der Umgebung erfolgen. Bei starker Verschmutzung oder Abnutzung/Beschädigung wechseln Sie den Filter gegen einen neuen Originalfilter vom Hersteller aus. (Luftfilter für das jeweilige Generatormodell können über die in Tabelle 1 angeführte Bestellnummer bestellt werden.)

(X⁽³⁾) Diese Wartungstätigkeiten dürfen nur von einer autorisierten Werkstatt der Marke HERON® durchgeführt werden. Die Durchführung dieser Schritte in einer anderen Werkstatt oder durch Selbsthilfe wird aus unautorisierter Eingriff in das Produkt beurteilt und hat einen Garantieverlust zu Folge (siehe Garantiebedingungen).

▲ HINWEIS

Nach den geltenden Vorschriften für die Revision elektrischer Geräte dürfen Inspektionen und

Kontrollen von Stromerzeugern jeglicher Art ausschließlich durch einen Revisionstechniker für Elektrogeräte durchgeführt werden, der zur Ausführung dieser Arbeiten befugt ist, d.h. eine sog. qualifizierte Elektro-Fachkraft.

Beim professionellen Einsatz von Stromerzeugern ist es zwingend erforderlich, dass der Betreiber/ Arbeitgeber einen Plan zur vorbeugenden Instandhaltung des gesamten Stromerzeugers im Sinne des Arbeitsrechts und auf der Grundlage einer Analyse der tatsächlichen Betriebsbedingungen und möglicher Risiken erstellt. Die obligatorischen Revisionen der elektrischen Teile müssen regelmäßig auch bei bezahlter Miete (Verleih) des Stromerzeugers erfolgen.

Lassen Sie im Falle der Nutzung eines Stromerzeugers zu privaten Zwecken in Ihrem eigenen Interesse die elektrischen Teile des Stromerzeugers vom Revisionstechniker für Elektrogeräte gemäß dem Zeitplan in Tabelle 4 überprüfen.

(X⁽⁵⁾) Führen Sie eine Kontrolle der Dichtheit von Verbindungen und Schläuchen durch.

INSTANDHALTUNG DER ZYLINDERKÜHLRIPPEN

→ Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Kühlrippen des Motorzylinders nicht verstopft sind (Abb. 10). Im Falle einer starken Verschmutzung kann sich der Motor übermäßig erhitzten und ernsthaft beschädigt werden.

ÖLWECHSEL

→ Lassen Sie das Öl von einem etwas warmen Motor, weil das warme Öl eine niedrigere Viskosität hat (fließt besser), und eine gewisse Zeit nach dem Abstellen des Motors ab, damit das Öl von den Wänden des Kurbelgehäuses ablaufen kann.

1. Stellen Sie den Stromerzeuger auf einen geeigneten erhöhten Sockel, damit ein geeigneter Ölbehälter unter das Abflussloch gestellt werden kann (Abb. 11B), um das Öl aufzufangen.
2. Schrauben Sie den Öleinfülldeckel (mit Luftzufuhr) (Abb. 11A) und die Ölablassschraube (Abb. 11B) ab und lassen Sie das Öl in den vorbereiteten Behälter ablaufen. Dann kippen Sie den Stromerzeuger leicht an, damit das Öl komplett auslaufen kann.
3. Nach dem Ablassen des gesamten Öls verschließen Sie die Auslassöffnung wieder und ziehen Sie sie ordentlich an.
4. Füllen Sie den Öltank gemäß den Anweisungen in der obigen Anleitung mit neuem Öl.
5. Schrauben Sie den Verschluss vom Ölfüllstutzen wieder ein.

▲ HINWEIS:

• Das zufälligerweise verschüttete Öl muss trocken abgewischt werden. Benutzen Sie Schutzhandschuhe, damit Sie den Kontakt von Öl mit der Haut vermeiden. Im Falle der Benetzung der Haut mit Öl waschen Sie die betroffene Stelle gründlich mit Wasser und Seife ab. Unbrauchbares Öl darf weder in den Hausmüll, noch in die Kanalisation oder ins Erdreich gegossen/geworfen werden, sondern muss in eine Sammelstelle für gefährliche Abfälle gebracht werden. Das Altöl in geschlossenen Behältern transportieren, die gegen Stöße während des Transports gesichert sind.

REINIGUNG/AUSTAUSCH VOM LUFTFILTER

→ Ein zugesetzter Luftfilter hindert die Luftzufuhr in den Vergaser und beschränkt die Luftzufuhr für die Verbrennung. Damit es nicht beschädigt wird, reinigen Sie den Luftfilter in Übereinstimmung mit dem vorgeschriebenen Wartungsplan (Tabelle 4). Beim Betreiben des Stromerzeugers in einer staubigen Umgebung ist der Filter noch öfter zu reinigen.

▲ WARUNG

- Benutzen Sie zum Reinigen des Luftfilters niemals Benzin oder andere hochentflammbare Stoffe. Es besteht Feuergefahr durch mögliche Entladung von statischer Elektrizität im Staub.
- Betreiben Sie den Stromerzeuger niemals ohne Luftfilter. Ungefilterte Luft beschädigt den Vergaser und den Motor. Bei einer solchen Abnutzung kann kein Anspruch auf kostenlose Garantiereparatur geltend gemacht werden.

1. Nehmen Sie den Deckel des Luftfilters herunter und den Luftfilter heraus (siehe Abb. 8a und 8b).

▲ HINWEIS

- Bei starker Verstopfung oder Abnutzung ist der Luftfilter durch ein neues Original zu ersetzen - die Bestellnummer des Luftfilters ist in Tabelle 1 angegeben.
- 2. Waschen Sie den Filter in einer warmen Seifenlösung in einem geeigneten Gefäß (keinesfalls in der Waschmaschine) und lassen Sie ihn gründlich austrocknen (Abb. 12). Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel, z. B. Azeton. Gehen Sie mit dem Filter sanft um, damit er nicht beschädigt wird.
- 3. Lassen Sie ihn gründlich austrocknen bei der Zimmertemperatur.
- 4. Lassen Sie den trockenen Filter Motoröl ansaugen und drücken Sie das überschüssige Öl gut aus, jedoch verdrehen Sie den Filter nicht, damit er nicht zerreißt (Abb. 12). Das Öl muss gründlich aus dem Filter gepresst werden, da sonst die Luft nicht durch den Filter strömen könnte. Der fettige Luftfilter erhöht die Filtrationseffizienz.
- 5. Legen Sie den Filter wieder ein und setzen Sie den Deckel wieder ordnungsgemäß auf.

▲ BEMERKUNG

(X⁽¹⁾) Führen Sie den ersten Ölwechsel nach den ersten 5 Betriebsstunden durch, da sich im Öl ein feiner Metallstaub aus dem Motorausschliff befinden kann, der einen Kurzschluss des Ölsensors verursachen kann.

(X⁽²⁾) Vor jeder Inbetriebnahme ist eine Kontrolle des Luftfilters notwendig, denn ein zugesetzter Luftfilter verhindert die Zufuhr der Luft für die Verbrennung in den Motor, wodurch sich dieser zusetzt. Reinigen Sie den Filter nach je 50

KONTROLLE / WARTUNG / AUSTAUSCH DER ZÜNDKERZE

- Zum problemlosen Starten und Betrieb des Motors dürfen die Elektroden der Zündkerze nicht zugesetzt sein, die Kerze muss richtig eingestellt und montiert sein.

⚠ WARNUNG

- Der Motor und der Auspuff des Stromerzeugers sind während des Betriebs und noch eine lange Zeit nach dem Abschalten sehr heiß. Seien Sie daher besonders vorsichtig, damit es zu keinen Verbrennungen kommt.

1. Entfernen Sie den Zündkerzenstecker (Abb. 13A) und demontieren Sie die Zündkerze mit dem richtigen Zündkerzenschlüssel (Abb. 13B).
2. Kontrollieren Sie visuell die äußere Erscheinung der Kerze.

- Falls die Elektroden der Zündkerze verschmutzt sind, schleifen Sie sie mit Schleifpapier oder einer Drahtbürste ab (Abb. 14).
- Falls die Zündkerze offensichtlich zu stark zugesezt ist oder der Isolator geplatzt ist oder dieser abblättert, ist die Zündkerze auszutauschen (der Zündkerzentyp ist in Tabelle 1 angegeben). Kontrollieren Sie mit Hilfe eines Messstabs, ob die Entfernung der Elektroden 0,6-0,8 mm beträgt und ob der Dichtring in Ordnung ist (Abb. 15).

3. Schrauben Sie die Zündkerze dann mit der Hand wieder ein.
4. Sobald die Kerze festsitzt, ziehen Sie sie mit dem Zündkerzenschlüssel so an, dass Sie den Dichtring zusammendrückt.

Bemerkung

- Eine neue Zündkerze muss nach dem Festsitzen noch um eine 1/2 Umdrehung nachgezogen werden, damit der Dichtring zusammengedrückt wird. Falls eine alte Zündkerze erneut benutzt wird, muss man sie nur um etwa 1/8 - 1/4 Umdrehung anziehen.
- Eine Zündkerze ist ein Verbrauchsprodukt, auf dessen Abnutzung keine Garantie geleistet gemacht werden kann.

⚠ HINWEIS

- Achten Sie darauf, dass die Zündkerze ordnungsgemäß angezogen ist. Eine schlecht angezogene Kerze setzt sich zu, erwärmt sich stark und es können schwere Motorschäden auftreten.

5. Setzen Sie den Stecker der Zündkerze wieder auf, bis er einrastet.

WARTUNG DES BENZINFILTERSIEBS IM EINFÜLLSTUTZEN DES TREIBSTOFFTANKS

1. Schrauben Sie den Tankdeckel ab und entfernen Sie das in den Hals eingesetzte Sieb (Abb. 16). Spülen Sie das Sieb in einem nicht brennbaren Reinigungsmittel (z. B. Reinigungslösung) oder reinigen Sie das Sieb mit einer Bürste mit künstlichen Borsten. Spülen Sie das Sieb dann mit klarem Wasser aus und lassen Sie es gründlich abtrocknen, damit das Wasser nicht mit Benzin in Berührung kommt. Falls das Sieb zu stark verschmutzt ist, tauschen Sie es für ein neues Originalteil aus.
2. Legen Sie den gereinigten Filter zurück in die Füllöffnung des Treibstofftanks ein.
3. Den Tankdeckel wieder anbringen und fest anziehen.

ENTSCHLAMMUNG VOM VERGASER

1. Schließen Sie die Benzinzufuhr in den Vergaser mit dem Treibstoffhahn (Position 0 auf dem Piktogramm).
2. Stellen Sie einen geeigneten Behälter für Benzin unter die Vergaser-Ablassschraube, lösen Sie die Vergaser-Ablassschraube und lassen Sie den Schmutz in den vorbereiteten Behälter ab (Abb. 17).

⚠ HINWEIS

- Das Benzin beginnt über die gelöste Schraube herauszulaufen. Führen Sie die Entschlammung des Vergasers am besten im Außenbereich durch, da die Benzindämpfe gesundheitsschädlich sind. Benutzen Sie ebenfalls geeignete, nichtsaugende Schutzhandschuhe, damit die Haut nicht mit Benzin benetzt wird. Das Benzin wird durch die Haut in den Körper absorbiert! Führen Sie die Entschlammung ohne offenes Feuer aus und rauchen Sie nicht.

3. Zum Spülen des Vergasers kann für einen kurzen Moment das Treibstoffventil für die Benzinzufuhr geöffnet werden und etwaiger Schmutz kann in den Behälter auslaufen. Schließen Sie danach wieder die Benzinzufuhr mit dem Treibstoffventil.
4. Danach schrauben Sie die Ablassschraube des Vergasers mit dem Dichtring wieder auf und ziehen Sie sie gründlich an. Kontrollieren Sie nach dem Öffnen des Treibstoffventils, ob um die Schraube herum kein Treibstoff entweicht. Falls der Treibstoff entweicht, ziehen Sie die Ablassschraube an, ggf. tauschen Sie den Dichtring.

⚠ HINWEIS

- Das Benzin mit Schmutz aus dem Vergaser ist in einem geschlossenen Behälter zur Sammlung gefährlicher Abfälle zu übergeben. Es darf nicht in die Kanalisation oder in den Boden entleert oder im Hausmüll entsorgt werden.

⚠ HINWEIS

- Die Entschlammung des Vergasers über die Ablassschraube kann der Bediener selbst durchführen, jedoch jegliche anderen Eingriffe in den Vergaser darf nur eine autorisierte Werkstatt der Marke HERON® ausführen.
- Die Einstellung des Gemischgehalts und des ganzen Vergasers kommt vom Hersteller und darf auf keine Weise geändert werden. Jegliche unsachgemäße Eingriffe in die Einstellungen des Vergasers können den Motor ernsthaft beschädigen.

REINIGUNG DES SCHLAMMABSCHIEDERS AM TREIBSTOFFVENTIL

- Die darf nur eine autorisierte Werkstatt der Marke HERON® durchführen.

WARTUNG VOM AUSPUFF UND FUNKENFÄNGER

- Die Entkarbonisierung vom Auspuff und Reinigung des Funkenfängers überlassen Sie einer autorisierten Werkstatt der Marke Heron®.

X. Transport und Lagerung

- Der Motor und Auspuff sind während des Betriebs sehr heiß und bleiben heiß auch lange Zeit nach dem Ausschalten des Stromerzeugers, und daher sollten Sie sie nicht berühren. Um Verbrennungen bei der Manipulation oder Brand bei der Lagerung zu vermeiden, lassen Sie den Stromerzeuger vor der Manipulation und Lagerung abkühlen.

TRANSPORT DES STROMERZEUGERS

- Transportieren Sie den Stromerzeuger ausschließlich in waagerechter Position mit geeigneter Sicherung gegen Bewegungen und Stöße beim Transport.
- Schalten Sie den Motorschalter in die Position „OFF“.
- Das Kraftstoffzufuhrventil muss geschlossen und der Tankdeckel fest angezogen sein.

- Setzen Sie den Stromerzeuger niemals in Betrieb, während er transportiert wird. Vor der Inbetriebnahme laden Sie den Stromerzeuger immer aus dem Fahrzeug ab.
- Beim Transport in einem geschlossenen Fahrzeug denken Sie immer daran, dass bei einem starken Sonnenschein und hohen Umgebungstemperaturen die Temperatur im Fahrzeug extrem ansteigen kann und eine Entzündung oder Explosion der Benzindämpfe droht.

VOR EINER LÄNGEREN EINLAGERUNG DES STROMERZEUGERS

- Stellen Sie bei der Lagerung sicher, dass die Temperatur nicht unter -15°C fällt und nicht über 40 °C steigt.
- Vor direktem Sonnenstrahl schützen.
- Entfernen Sie den gesamten Kraftstoff aus dem Kraftstofftank und den Kraftstoffleitungen und schließen Sie das Kraftstoffventil.
- Entschlammen Sie den Vergaser.
- Wechseln Sie das Öl aus.
- Reinigen Sie den Außenbereich vom Motor.
- Lösen Sie die Zündkerze und lassen Sie ungefähr 1 Teelöffel Motoröl in den Zylinder fließen. Ziehen Sie dann den Handstartergriff 2-3x. Dadurch wird im Zylinderbereich ein gleichmäßiger Schutzfilm aus Öl erstellt. Danach schrauben Sie die Zündkerze wieder zurück.
- Ziehen Sie am Handstartergriff und halten Sie den Kolben im oberen Totpunkt an. Dadurch bleibt das Auspuff- und Saugventil geschlossen.
- Stellen Sie den Stromerzeuger in einen geschützten, trockenen Raum.

XI. Ermittlung und Beseitigung etwaiger Störungen

MOTOR KANN NICHT GESTARTET WERDEN

- Steht der Betriebsschalter in der Position „ON“?
- Ist das Kraftstoffventil für die Kraftstoffversorgung geöffnet?
- Ist genug Treibstoff im Tank?
- Ist genug Öl im Motor?
- Ist der Zündkabelstecker an der Motorzündkerze angeschlossen?
- Überspringt an der Zündkerze ein Funken?

- Ist nicht altes Benzin im Tank? (geben Sie dem Benzin das Additiv bei und mischen Sie es durch Bewegen des Stromerzeugers oder durch Beimischen einer zusätzlichen Benzinmenge und lassen Sie es wirken - siehe Punkt 5., Kapitel IV.)

Falls der Motor immer noch nicht gestartet werden kann, entschlammen Sie den Vergaser (siehe oben).

Falls es Ihnen nicht gelingt, die Störung zu beheben, beauftragen Sie mit der Reparatur eine autorisierte Servicestelle der Marke HERON®.

FUNKTIONSTEST DER ZÜNDKERZE

HINWEIS

- Vergewissern Sie sich zuerst, dass kein Benzin oder andere brennbare Substanzen in der Nähe sind. Verwenden Sie beim Funktionstest geeignete Schutzhandschuhe. Bei Arbeiten ohne Handschuhe droht Stromschlaggefahr! Vergewissern Sie sich vor der Demontage der Zündkerze, dass diese nicht heiß ist!
- Schrauben Sie die Zündkerze aus dem Motor heraus.**
- Stecken Sie die Zündkerze in den Zündstecker („Pfeife“).**
- Schalten Sie den Betriebsschalter in die Position „ON“ um.**
- Halten Sie das Gewinde der Zündkerze am Motorkörper (z. B. Zylinderkopf) und ziehen Sie am Startergriff.**
- Kommt es zu keiner Funkenbildung, tauschen Sie die Zündkerze für eine neue aus. Wenn auch bei einer neuen Kerze keine Funkenbildung auftritt, muss die Reparatur von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden. Wenn die Funkenbildung korrekt ist, tauschen Sie die Zündkerze aus und setzen Sie den Start den Anweisungen entsprechend fort.**

Falls auch danach der Motor nicht startet, beauftragen Sie mit der Reparatur eine autorisierte Servicestelle der Marke HERON®.

XII. Bedeutung der Kennzeichen und Piktogramme

Die Bedeutung der Bezeichnungen zu den technischen Daten auf dem Typenschild sind in Tabelle 1 mit einer technischen Erläuterung angeführt. Die Bedeutung der Piktogramme auf den nächsten Schildern ist weiter im Text angegeben.



	WARNUNGEN! Lesen Sie vor der Benutzung die Gebrauchsanleitung.
	Betreiben Sie die Anlage nur im Außenbereich.
	ACHTUNG! Elektrische Anlage.
	Vor Regen und hoher Feuchtigkeit schützen.
	Brandgefahr. Verhindern Sie den Zugang vom offenen Feuer. Füllen Sie den Kraftstoff bei ausgeschaltetem Motor und abgekühltem Gerät nach.
	VORSICHT HEISS! Berühren Sie die heißen Teile des Motors und Auspuffs nicht! Verbrennungsgefahr
	Abgase sind giftig. Betreiben Sie das Gerät nicht in unbelüfteten Bereichen - es besteht die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung.
	Verwenden Sie beim Aufenthalt in der Nähe des Stromerzeugers einen zugelassenen Gehörschutz mit ausreichendem Schutzniveau.
	Entspricht den einschlägigen Anforderungen der EU.
	Gleich- und Wechselspannung.
	Symbol für den richtigen Ölstand im Öltank.
	Position des Vergaser-Steuerhebels zum Starten (Position "START" oder "CLOSE"). Position des Vergaser-Steuerhebels für den Betrieb (Position "RUN" oder "OPEN").
	Position des Vergaser-Steuerhebels zum Starten (Position "START" oder "CLOSE"). Position des Vergaser-Steuerhebels für den Betrieb (Position "RUN" oder "OPEN").

	Position des Treibstoffventilhebels zum Öffnen/Schließen der Treibstoffzufuhr in den Vergaser. Symbol „0“ - geschlossen, „1“ - geöffnet.
	Erdungsklemme

Tabelle 5

XIII. Sicherheitsanweisungen für die Anwendung des Stromerzeugers

Stromerzeuger können Risiken verursachen, die von Laien, insbesondere Kindern, nicht erkannt werden. Bei ausreichender Kenntnis der Funktionen elektrischer Stromerzeuger ist ein sicherer Betrieb möglich.

a) Grundlegende Sicherheitsinformationen

- Schützen Sie Kinder so, dass sie einen sicheren Abstand zu Stromerzeugern haben.
- Der Treibstoff ist brennbar und leicht entflammbar. Kraftstoff nicht bei laufendem Motor auffüllen. Kraftstoff nicht auffüllen, wenn Sie rauchen oder wenn eine offene Feuerquelle in der Nähe ist. Verhindern Sie das Verschütten vom Kraftstoff.
- Einige Teile von Verbrennungsmotoren sind sehr heiß und können Verbrennungen verursachen. Beachten Sie die Warnhinweise auf den Stromerzeugern.
- Motorabgase sind giftig. Verwenden Sie keine elektrischen Stromerzeuger in nicht belüfteten Räumen. Wenn sich Stromerzeuger in belüfteten Räumen befinden, müssen andere Anforderungen hinsichtlich des Schutzes gegen Feuer oder Explosion beachtet werden.

b) Elektrische Sicherheit

- Vor dem Einsatz von Stromerzeugern und deren elektrischer Ausrüstung (einschließlich Kabel, Steckdosen und Stecker) müssen diese überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie nicht beschädigt sind.
- Dieser Stromerzeuger darf nicht an andere Stromversorgungen wie Stromnetze angeschlossen werden. In besonderen Fällen, in denen der Stromerzeuger im Betriebsbereitschaftsmodus an vorhandene elektrische Anlagen angeschlossen werden soll, dürfen diese Verbindungen nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden, die die Unterschiede zwischen dem öffentlichen Stromnetz und dem Betrieb des elektrischen Stromerzeugers berücksichtigen muss. In Übereinstimmung mit diesem Teil der Norm ISO 8528 müssen die Unterschiede in der Gebrauchsanleitung angeführt sein.
- Der Schutz vor elektrischem Schlag ist von Leistungsschaltern abhängig, die speziell an den Stromerzeuger angepasst sind. Wenn der Leistungsschalter ausgetauscht werden muss, muss

er durch einen Leistungsschalter mit identischen Parametern und Leistungsmerkmalen ersetzt werden.

- Aufgrund der hohen mechanischen Beanspruchung müssen nur beständige und flexible Kabel mit Gummisolierung verwendet werden (die den Anforderungen der IEC 60245-4 entsprechen).
- Wenn der Stromerzeuger die Anforderungen der Schutzfunktion „Schutz durch elektrische Trennung“ gemäß Anhang B; B.5.2.1.1 N ISO 8528-13 erfüllt, ist keine Erdung des Stromerzeugers erforderlich (siehe Abschnitt Erdung des Stromerzeugers).
- Der Widerstandswert bei Verwendung von Verlängerungskabeln oder mobilen Verteilernetzen darf $1,5 \Omega$ nicht überschreiten. Die gesamte Kabellänge beim Leiterquerschnitt $1,5 \text{ mm}^2$ darf 60 m nicht überschreiten. Beim Leiterquerschnitt von $2,5 \text{ mm}^2$ darf die Kabellänge nicht 100 m überschreiten (ausgenommen den Fall, wenn der Stromerzeuger die Anforderungen des „Schutzes durch elektrische Trennung“ in Übereinstimmung mit der Anlage B, B.5.2.1.1. erfüllt). EN ISO 8528-13). Die Verlängerungskabel müssen aufgrund der Kühlung durch die Umgebungsluft über ihre gesamte Länge ausgestreckt sein.
- Wahl der Schutzanordnung, die abhängig von den Eigenschaften des Stromerzeugers, den Betriebsbedingungen und dem benutzerdefinierten Erdungsanschluss getroffen werden muss. Diese Anweisungen und die Gebrauchsanweisung müssen alle Informationen enthalten, die der Benutzer zur korrekten Umsetzung dieser Schutzmaßnahmen benötigt (Erdungsinformationen, zulässige Kabellängen, zusätzliche Schutzvorrichtungen usw.).

WARNUNG

- Der Benutzer muss die Anforderungen der Bestimmungen zur elektrischen Sicherheit einhalten, die für den Ort gelten, an dem der Stromerzeuger verwendet wird.

- Starten Sie das Gerät niemals in geschlossenen oder teilweise geschlossenen Räumen oder bei unzureichender Kühlung und ohne Frischluftzufuhr. Der Betrieb eines Stromerzeugers in der Nähe von offenen Fenstern oder Türen ist wegen unzureichender Abgasableitung nicht zulässig. Dies gilt für die Anwendung des Stromerzeugers in Gräben, Schächten oder Gruben im Außenbereich, wo die Abgase den Bereich füllen, da die eine höhere Dichte als Luft haben, und daher werden sie aus diesen Bereichen nicht gut abgeleitet. Es kann dadurch zur Vergiftung der in diesem Bereich arbeitenden Person kommen. Die Abgase sind giftig und enthalten giftiges Kohlenmonoxid, das als farb- und geruchloses Gas beim Einatmen Bewusstlosigkeit, ggf. auch Tod verursachen kann.**
Der sichere Betrieb des Stromerzeugers in geschlossenen oder teilweise geschlossenen Räumen muss von den zuständigen Sicherheitsbehörden

(Brandschutz, Rauchgas, Lärm usw.) bewertet und genehmigt werden, die alle Risiken bewerten, alle zulässigen Grenzwerte für Risikofaktoren bestimmen und beurteilen können, ansonsten ist das Betreiben des Motors in diesen Bereichen nicht erlaubt.

- Benzin ist entflammbar und giftig, inklusive seiner Dämpfe. Vermeiden Sie Hautkontakt mit dem Benzin und ein Verschlucken, atmen Sie die Dämpfe nicht ein. Umgang mit Benzin und das Betanken sind stets in gut belüfteten Bereichen durchzuführen, damit die Benzindämpfe nicht eingetmet werden. Benutzen Sie dabei geeignete Schutzausrüstung, damit es bei einer zufälligen Verschüttung zu keinem Hautkontakt kommt. Beim Umgang mit Benzin nicht rauchen und offenes Feuer vermeiden. Vermeiden Sie Kontakt mit strahlenden Hitzequellen. Das Benzin darf nicht nachgefüllt werden, wenn der Stromerzeuger läuft – vor dem Tanken ist der Motor auszuschalten und alle seine Teile müssen vollkommen abgekühlt sein.**

- Wenn Kraftstoff verschüttet wird, muss er getrocknet und die Dämpfe entlüftet werden, bevor der Stromerzeuger gestartet wird.
- Vor der Inbetriebnahme muss sich der Bediener des Stromerzeugers mit allen seinen Steuerungselementen und insbesondere der Art vertraut machen, wie im Notfall der Stromerzeuger so schnell wie möglich ausgeschaltet werden kann.
- Personen ohne vorherige Einweisung dürfen den Stromerzeuger nicht bedienen. Vermeiden Sie auch, dass der Stromerzeuger durch physisch oder geistig unmündige Personen, Minderjährige oder unter Rauschmittel-, Medikamenten- oder Alkoholeinfluss stehende Personen oder zu sehr müde Personen benutzt wird. Verhindern Sie die Anwendung des Stromerzeugers durch Kinder und sorgen Sie dafür, dass diese mit dem Stromerzeuger nicht spielen.
- Der Stromerzeuger und vor allem dann der Motor und Auspuff sind während des Betriebs und lange Zeit nach dem Ausschalten sehr heiß und können Verbrennungen verursachen. Beachten Sie daher die Hinweise in Form von Symbolen auf der Maschine. Sämtliche Personen (vor allem Kinder) und Tiere müssen sich daher in einer sicheren Entfernung vom Gerät aufhalten.
- Bedienen Sie den Stromerzeuger niemals mit nassen Händen. Es droht die Gefahr von Stromschlagverletzungen.
- Verwenden Sie beim Aufenthalt in unmittelbarer Nähe des Stromerzeugers einen Gehörschutz, andernfalls kann es zu irreversiblen Gehörschäden kommen.
- Im Brandfall darf der Stromerzeuger nicht mit Wasser, sondern mit einem Feuerlöscher, der zum Löschen von elektrischen Leitungen bestimmt ist, gelöscht werden.
- Bei Einatmen von Abgasen oder Verbrennungsprodukten aus einem Feuer lassen Sie sich sofort von einem Arzt beraten und suchen Sie ärztliche Hilfe auf.

- Um eine ausreichende Kühlung des Stromerzeugers zu gewährleisten, betreiben Sie ihn mindestens 1 m von den Gebäudewänden oder anderen Geräte und Maschinen. Legen Sie niemals Gegenstände auf den Stromerzeuger.
- Der Stromerzeuger darf in keinen Konstruktionen eingebaut werden.
- Schließen Sie an den Stromerzeuger keine anderen Steckertypen an, als die den geltenden Normen entsprechen und für die der Stromerzeuger ausgelegt ist. Andernfalls droht die Gefahr von Stromschlagverletzungen oder Entstehung einer Brands. Das Anschlusskabel (Verlängerungskabel) der angeschlossenen Geräte muss den geltenden Normen entsprechen. Verwenden Sie aufgrund der hohen mechanischen Beanspruchung nur ein flexibles Gummikabel.
- Der Überlast- und Kurzschlusschutz des Stromerzeugers ist von speziell entworfenen Leistungsschaltern abhängig. Wenn diese Leistungsschalter ausgetauscht werden müssen, müssen sie durch Leistungsschalter mit denselben Parametern und Eigenschaften ersetzt werden. Den Austausch darf nur eine autorisierte Werkstatt der Marke HERON® durchführen.
- Schließen Sie nur einwandfreie Geräte an den Stromerzeuger an, die keine Funktionsstörungen aufweisen. Wenn sich am Gerät ein Defekt bemerkbar macht (es funkelt, langsam läuft, nicht läuft, zu laut ist, raucht ...), schalten Sie es sofort aus, trennen es vom Stromerzeuger und beheben den Fehler.
- Der Stromerzeuger darf nicht bei Regen, Wind, Nebel und hoher Luftfeuchtigkeit außerhalb des Temperaturbereichs von -15 °C bis +40 °C betrieben werden. Vorsicht, hohe Luftfeuchtigkeit oder Frost auf dem Bedienfeld des Stromerzeugers kann zu einem Kurzschluss und zum Tod des Bedieners durch Stromschlag führen. Bei Regen muss der Stromerzeuger unter einem Vordach platziert werden. Schützen Sie den Stromerzeuger während des Gebrauchs und Lagerung ständig von Feuchtigkeit, Schmutz, Korrosion, direkter Sonneneinstrahlung und Temperaturen über +40 °C und unter -15 °C.
- Der Stromerzeuger darf nicht in explosionsgefährdeten oder entflammabaren Umgebungen oder in Umgebungen mit hoher Brand- oder Explosionsgefahr betrieben werden.
- Ändern Sie niemals die Parameter des Stromerzeugers (z. B. Geschwindigkeit, Elektronik, Vergaser) und modifizieren Sie den Stromerzeuger nicht, z. B. Abgasverlängerung. Alle Teile des Stromerzeugers dürfen nur durch Originalherstellerteile ersetzt werden, die für den jeweiligen Stromerzeugertyp bestimmt sind. Falls der Stromerzeuger nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an eine autorisierte Servicestelle der Marke HERON®.
- Nach den Hygienevorschriften darf der Stromerzeuger während der Nacht nicht benutzt werden, d.h. von 22.00 bis 6.00 Uhr.

XIV. Lärm

⚠ WARNUNG

- Die angeführten garantierten Zahlenwerte der Geräuschemissionen erfüllen die Richtlinie 2000/14 EG, da aber der Lärmpegel 80 dB (A) übersteigt, sollten Personen in der Nähe des Stromerzeugers einen zertifizierten ausreichenden Gehörschutz tragen. Obwohl zwischen den Werten des ausgestrahlten Lärms und dem Pegel der Lärmexposition eine bestimmte Korrelation besteht, kann man sie nicht zuverlässig zur Festlegung anwenden, ob weitere Maßnahmen notwendig oder nicht notwendig sind. Faktoren, die den aktuellen Pegel der Lärmexposition der Arbeiter beeinflussen, umfassen die Eigenschaften des Arbeitsraumes, andere Lärmquellen wie z. B. Anzahl der Maschinen oder andere, in der Nähe laufende Arbeitsprozesse, und ferner auch die Zeit, während der der bedienende Arbeiter dem Lärm ausgesetzt ist. Ebenso kann sich auch der genehmigte Expositionspegel in verschiedenen Ländern unterscheiden. Lassen Sie daher nach der Installation des Stromerzeugers am Arbeitsplatz eine Lärmessung von einer Fachkraft durchführen, damit die Lärmbelastung des Arbeiters ermittelt und eine sichere Expositionszeit festgelegt wird.



XV. Abfallentsorgung

VERPACKUNGSMATERIALIEN

- Werfen Sie die Verpackungen in den entsprechenden Container für sortierten Abfall.

STROMERZEUGER MIT ABGELAUFENER LEBENSDAUER

- Das Erzeugnis enthält elektrische/elektronische Teile, die umweltgefährdend sind. Nach der europäischen Richtlinie 2012/19 EU dürfen elektrische und elektronische Geräte nicht in den Hausmüll geworfen werden, sondern sie müssen zu einer umweltgerechten Entsorgung an festgelegte Sammelstellen für Elektrogeräte übergeben werden. Informationen über diese Stellen erhalten Sie bei dem Gemeindeamt oder beim Händler. Der Stromerzeuger muss ohne Betriebsmedien (Benzin, Öl) umweltgerecht entsorgt werden.



ENTSORGUNG VON UNBRAUCHBAREN BETRIEBSMEDIEN

- Unbrauchbare Betriebsmedien müssen zur umweltgerechten Entsorgung an Sammelstellen für gefährliche Stoffen in dicht geschlossenen und widerstandsfähigen Behältern eingereicht werden.

EU-Konformitätserklärung

Gegenstand der Erklärung - Modell, Produktidentifizierung:

Inverter-Stromerzeuger

HERON® 8896230
(3,5 kW/Max. 3,7kW)

Hersteller: Madal Bal a.s. • Bartošova 40/3, CZ-760 01 Zlín • Ident.-Nr.: 49433717

erklärt,
dass der vorgenannte Gegenstand der Erklärung in Übereinstimmung mit den einschlägigen harmonisierten
Rechtsvorschriften der Europäischen Union steht:
2006/42 EG; (EU) 2011/65; (EU) 2014/30; 2000/14 EG; (EU) 2016/1628;
Diese Erklärung wird auf ausschließliche Verantwortung des Herstellers herausgegeben.

Harmonisierte Normen (inklusive ihrer Änderungsanlagen, falls diese existieren), die zur Beurteilung der Konformität verwendet wurden und auf deren Grundlage die Konformität erklärt wird:

EN ISO 8528-13:2016; EN ISO 12100:2010; EN 61000-6-1:2007- nach Beendigung
der Harmonisierung gemäß EN IEC 61000-6-1:2019;
EN 61000-6-3:2007 - nach Beendigung der Harmonisierung gemäß
EN IEC 61000-6-3:2021; EN 61000-3-2:2014 - nach Beendigung der Harmonisierung gemäß EN IEC 61000-3-2:2019;
EN 61000-3-3:2013; EN IEC 63000:2018, EN ISO 3744:2010, ISO 8528-10:1998;

Die Fertigstellung der technischen Dokumentation 2006/42 EG und 2000/14 EG führte Martin Šenkýř mit Sitz an der
Adresse Madal Bal , a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, 760 01 Zlín, Tschechische Republik, durch.

Die technische Dokumentation (2006/42 EG, 2000/14 EG) steht an der o. a. Adresse
der Gesellschaft Madal Bal, a.s. zur Verfügung.

Vorgehensweise der Konformitätsbeurteilung (2006/42 EG, 2000/14 EG): Überprüfung der einzelnen Geräte
durch die benannte Stelle Nr.: 1282

Ente Certificatione Macchine Srl, Via Ca' Bella, 243- Loc. Castello di Serravalle-40053 Valsamoggia (BO) Italy.

EU-Typgenehmigung für Verbrennungsmotoren für Abgasgrenzwerte
gem. (EU) 2016/1628 (siehe Schild auf der Maschine)

Der den jeweiligen Typ repräsentierende gemessene Schallleistungspegel, Unsicherheit K: 93,08 dB(A); K=±3 dB(A)
Garantiert Schallleistungspegel der Anlage (2000/14 EG): 96 dB(A)

Ort und Datum der Herausgabe der EU-Konformitätserklärung: Zlín 29.01.2019

Die Person, die zur Erstellung der EU-Konformitätserklärung im Namen des Herstellers berechtigt ist
(Unterschrift, Name, Funktion):

Martin Šenkýř
Vorstandsmitglied der Hersteller-AG

Introduction

Dear customer,

Thank you for the confidence you have shown in the **HERON®** brand by purchasing this generator.

This product has been tested for reliability, safety and quality according to the prescribed relevant norms
and regulations of the European Union.

Contact our customer and consulting centre for any questions at:

www.heron-motor.info

Manufacturer: Madal Bal a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, CZ- 760 01 Zlín, Czech Republic

Date of issue: 19. 4. 2021

Contents

I. DESCRIPTION – PURPOSE OF USE OF THE GENERATOR.	7
INTRODUCTION.....	101
II. TECHNICAL SPECIFICATIONS.	102
III. PARTS AND CONTROL ELEMENTS.	103
IV. PREPARING THE GENERATOR FOR OPERATION.	104
V. STARTING THE GENERATOR.	106
VI. CONNECTING ELECTRICAL DEVICES AND GENERATOR LOAD-CAPACITY.	106
VII. TURNING OFF THE GENERATOR – PUTTING OUT OF OPERATION.	111
VIII. ADDITIONAL INFORMATION FOR THE USE OF THE GENERATOR.	111
Content of oxygenous compounds in the fuel	111
Oil sensor and monitoring the oil amount	111
Digital meter of output voltage, frequency and operation hours	111
Grounding the generator.....	112
Using an extension cord for connecting appliances to the generator.....	112
Drawing direct current (DC 12 V, 8,3 A).....	112
Operation at high above sea level altitudes.....	113
IX. CARE AND MAINTENANCE.....	113
Maintenance plan.....	114
Maintenance of the cylinder cooling fins	115
Changing the oil.....	115
Cleaning/replacing the air filter.....	115
Inspection/maintenance/replacement of the spark plug.....	115
Maintenance of the petrol filtration strainer in the refill neck of the fuel tank	116
Purging the carburettor	116
Cleaning the setting tank of the fuel valve	116
Maintenance of the exhaust pipe and spark catcher	116
X. TRANSPORT AND STORAGE.	117
Transporting the generator.....	117
Before storing the generator for an extended period of time	117
XI. DIAGNOSTICS AND TROUBLESHOOTING POTENTIAL FAULTS.	117
Engine will not start	117
Spark plug function test	117
XII. MEANING OF MARKINGS AND PICTOGRAMS.	118
XIII. SAFETY INSTRUCTIONS FOR USING THE GENERATOR.	118
XIV. NOISE.....	120
XV. WASTE DISPOSAL.	120
ES STATEMENT OF COMPLIANCE.....	121
WARRANTY AND SERVICE.....	156

II. Technical specifications

Generator model number	8896230
GENERATOR	
Generated voltage (nominal) ¹⁾	230V ~50 Hz 12V DC
Operating power output COP/Max. power output 230 V ²⁾	3.5 kW (kVA) 3.7 kW (kVA)
Operating power drawn from a single 16 A/230 V socket	≤ 3.5 kW
Total operating (nominal) current I _{COP}	15.2 A (230 V) 8.3 A (12 V)
(I _n /I _{TRIPS}) ³⁾	16 A/18.4 A
Power factor cos φ	1
IP number	IP23M
Power characteristic class ⁴⁾ (ISO 8528-1)	G1
Quality class ⁵⁾ (ISO 8528-8)	A
Ambient temperature for operation of the generator	-15°C to +40°C
Fuel tank capacity	7.5 l
Fuel consumption at 100% nominal power	approx. 1.9 l/3.5 kWh
Operating time per single fuel tank at 100% nominal power	approx. 4 hours
Max. dimensions (H × W × D)	447 × 375 × 475 mm
Weight of generator without operating fluids	26.8 kg
Dimensions of the air filter (H × W × D) (part number)	13.4 × 7.6 × 2.5 cm (8896111A)
Replacement starter set (part number)	8896411A
Type of generator ⁶⁾	Inverter
Sound pressure level, uncertainty K	83.12 dB(A); K = ±3 dB(A)
Sound power level, uncertainty K	93.08 dB(A); K = ±3 dB(A)
Guaranteed emission level of acoustic power (2000/14 ES)	96 dB(A)
ENGINE OF THE GENERATOR	
Max. engine power output at rpm	5.2 kW (7 HP)/4000 min ⁻¹
Type of engine	Spark-ignited (petrol powered), four-stroke, single-cylinder with OHV valve gear
Ignition	T.C.I., transistor, contactless
Cylinder displacement	208 cm ³
Spark plug	NGK BPR6ES or equivalent
Oil volume in oil tank (crankcase)	approx. 600 ml
Type of motor oil	SAE 15W40
Fuel	Lead-free automotive petrol without oil (Unleaded 95 or 98).
STANDARD COMPARATIVE CONDITIONS⁷⁾	
Ambient temperature of environment	T _r = 25°C
Total barometric pressure	p _r 100 kPa (~1 atm.)
Relative humidity	Ø _r 30 %

Table 1

ADDITIONAL INFORMATION FOR TABLE 1

- 1) The specified nominal voltage may exhibit values in the range of the permitted deviation for the power distribution grid.
- 2) The (nominal) operating power output (COP) is the total power output that the generator is able to provide continuously, whilst providing a constant electrical load under operating conditions and use of the generator as specified by the manufacturer (including adherence to the maintenance plan and procedures). The specified max. power output serves for very short coverage of a higher current draw by a connected electrical device above the value of the continuous (long-term) operating power output, e.g. during the ramp up of an electric motor. Thus, the generator can only be continuously loaded at the value of the operating (nominal) power output. The total power output of the generator is understood to mean the total drawn power input of all the electrical appliances connected to the generator at a 230 V power voltage.
- 3) The circuit breaker is not triggered when the generator reaches its max. power output. The circuit breaker is triggered when the generator is put under a load exceeding its max. electrical power output (when put under a load of approx. 4.2 kW). When the generator is put under a load exceeding the max. power output, the voltage drops significantly with its value shown on the counter and at a higher load the message "Error" may appear on the counter.
- 4) Power performance class G1: For simple electrical equipment (e.g. power tools, etc.)
- 5) Quality class A: At a different operating temperature or pressure than corresponding to the standard comparative conditions (see table 1), the nominal power output is not less than 95% of the initial value specified during standard comparative conditions (calculation according to ISO 3046-1).
- 6) The inverter system perfectly smooths out the sinusoid (alternating voltage waveform).
- 7) Standard comparative conditions: The ambient conditions of the environment for the specified nominal parameters of the generator (nominal power output COP, fuel consumption, quality class).

III. Parts and control elements

Fig. 1, position-description

- 1) Power switch
- 2) Indicator of voltage (V), frequency (Hz), motor hours counter (H)
- 3) 230V/16A power socket
- 4) Circuit breaker for 230V/16 A power sockets
- 5) Grounding terminal
- 6) Circuit breaker for 12V/8.3A DC power sockets
- 7) 12V/8.3A DC socket for charging car batteries

Fig. 2, position-description

- 1) Spark plug connector
- 2) Carburettor
- 3) Carburettor mud bolt
- 4) Oil drain bolt for removing oil from the oil tank

Fig. 3, position-description

- 1) Oil fuel tank cap for refilling oil
- 2) Oil sensor

Fig. 4, position-description

- 1) Fuel valve (petrol supply shut-off to carburettor)
- 2) Pull starter handle
- 3) Choke control lever
- 4) Air filter cover
- 5) Air filter cover fixtures

Fig. 5, position-description

- 1) Fuel (petrol) tank
- 2) Petrol tank cap
- 3) Petrol level in tank indicator

IV. Preparing the generator for operation

⚠ WARNING

- Carefully read the entire user's manual before first using the generator, and keep the manual with the product so that the user can become acquainted with it. If you lend or sell the generator to somebody, include this user's manual with it. Prevent this user's manual from being damaged. The manufacturer takes no responsibility for damages or injuries arising from use of the generator that is in contradiction with this user's manual. Before using the generator, first acquaint yourself with all the control elements and parts as well as how to turn it off immediately in the event of a dangerous situation arising. Before using, first check that all parts are firmly attached and check that no part of the generator, such as for example safety protective elements, is damaged or incorrectly installed, or missing. Do not use a generator with damaged or missing parts and have it repaired or replaced at an authorised service centre for the HERON® brand.

1. After unpacking, check the condition of the surface, working order of the control elements of the generator and whether there are any visible defects, e.g. unconnected cables, unconnected fuel supply hoses, etc.

2. Place the generator on a rigid, level surface in a well-ventilated location, which is at a safe distance from flammable and explosive materials, and in locations without a flammable and explosive atmosphere.

Note

- The generator set stands on rubber pads that dampen the vibrations of the generator during its operation and thereby reduce the emitted noise level and prevent the generator from moving along hard ground during operation.

⚠ WARNINGS

- The generator must not be operated in enclosed or poorly ventilated areas or in environments (e.g. in rooms, deeper outdoor trenches, etc.) since the exhaust fumes are toxic and may lead to poisoning of people or animals.
- The generator must not be operated in an environment that is flammable or has an explosive atmosphere.
- The generator must not be operated at an incline of more than 10° relative to the horizontal plane, since at a greater incline the lubrication system is insufficient and this leads to serious damage to the engine.
- If this incline of the generator is exceeded, fuel may leak out of the fuel tank.


3. Fill the oil tank (into the crankcase of the engine) through the filling neck up to the oil level mark with motor oil class of SAE 15W40 (fig. 6). Check the oil level each time prior to starting the generator, whilst the generator must be standing on a horizontal surface.

⚠ WARNINGS

- When handing oil, use suitable water-resistant protective gloves because oil is absorbed through the skin and is damaging to health.

⚠ ATTENTION

- In the event that there is no oil in the oil tank, the oil sensor will prevent the generator from starting as protection against damaging the engine.
- The generator is supplied without oil and thus prior to first putting it into operation, it is necessary to fill it with oil so that the gauge on the oil cap (dipstick) is fully submerged in oil when fully screwed in. For the purpose of pouring oil into the oil tank, screw open the filling cap (fig. 6) and using a funnel pour motor oil into the oil tank up to the level marked in the following figure.

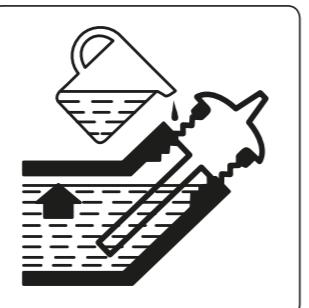

Required
oil level

- Use quality motor oils intended for lubricating four-stroke air-cooled petrol engines, e.g. **Shell Helix HX5 15 W-40, Castrol GTX 15 W40** or their equivalents, with an SAE 15W40 viscosity class. Oils with a SAE 15W40 viscosity class ensure good lubrication properties at the temperatures in our climatic conditions (in temperature range of -20°C to +35°C). Class SAE 15W40 oils can be purchased at fuel stations. Only quality motor oil may be used in the generator. Using other types of oils, e.g. food-grade oil or pneumatic tool oil, or used automotive oil, etc. is forbidden.
- Never use oils intended for two-stroke engines in the generator!**

⚠ WARNING

- When adding or replacing oil, do not mix motor oils of various SAE classes or oils of the same SAE class from various manufacturers.**

RECOMMENDED SAE MOTOR OIL VISCOSITY CLASSES BASED ON AMBIENT TEMPERATURES (°C)

- The graph (fig. 7) specifies the motor oil classes for the given temperature range in the case that Class SAE 15 W40 motor oil is not available.
- Check the oil level on the gauge (dipstick) after screwing it out of the oil tank.
- Only check the oil level in the oil tank when the generator is standing on a horizontal level and only after an extended period of time after the engine is turned off (at least 15 minutes). If you perform the oil check too soon after turning off the generator, not all the oil will have flowed down the walls of the crankcase and the oil level reading will not be reliable.

4. Check the condition air filter.

- Check the air filter for clogging and its condition every time before putting the generator into operation (the inspection and maintenance plan is provided in chapter Cleaning and maintenance). Remove the air filter cover (fig. 8a), remove the filter (fig. 8b) and inspect its condition, i.e. check whether it is clogged, damaged, etc. **Clean the filter after every 50 motor hours and in the event of operation in dusty environment after every 10 motor hours or more frequently according to the instructions further provided in chapter Cleaning and maintenance.** In the event of significant clogging or wear and tear, replace it with a new original filter (the part number of the air filter is provided in table 1). A clogged air filter or operation of the generator without the air filter will result in damage to the carburettor and the engine. A clogged air filter prevents the supply of a sufficient amount of combustion air to the engine and leads to the carbonisation of the engine, spark plug and exhaust pipe.

5. Through the strainer in the petrol tank filling opening (fig. 16), pour clean lead-free car petrol without oil.

- Always pour fuel into the tank through the strainer that is inserted in the fuel tank opening. This will remove any potential mechanical particles contained in the petrol, which could clog the fuel system and carburettor.
- Petrol is highly flammable and very volatile. Petrol or its fumes may very easily ignite, and therefore do not smoke when handling petrol and prevent access to any flame or spark sources. Do not pour petrol into the fuel tank while the engine is running and allow the generator to cool down before pouring it in.
- Petrol is damaging to health. Therefore, prevent petrol from coming into contact with skin, breathing in its vapours and ingesting it. When handling petrol, use protective aids, i.e. waterproof gloves as well as safety glasses. Petrol is absorbed through the skin into the body.



Only add petrol in well-ventilated environments to prevent inhalation of fumes.

⚠ ATTENTION

- Norm ČSN 65 6500 stipulates that unless fuel is stored in an enclosed air-tight, light-proof container at a temperature of 10-20°C, the recommended period for which the petrol is usable is 3 months.**

Petrol deteriorates, meaning that the most volatile (flammable) components evaporate from the petrol and, likewise, when ambient temperatures fluctuate petrol may be contaminated by condensing air moisture, which based on the age of the petrol may result in problems with starting the engine, reduced power, increase carbonisation of the spark plug, exhaust pipe, etc.

We recommend adding a petrol conditioner to the petrol (petrol dewatering fluid). It helps a great deal in the event of problems with starting, improves the characteristics of the petrol, extends the lifespan of the engine and reduces carbonisation of the exhaust pipe. Petrol conditioner can be purchased at fuel stations. Based on our experience, a proven conditioner is from the Wynn's brand under the name DRY FUEL from the Belgian manufacturer. When using the conditioner, follow the instructions for its use that are provided on the packaging of the product. Based on our experience, it is sufficient to add a smaller amount of conditioner to the petrol than specified by the manufacturer, however it also depends on the quality and age of the petrol, since the petrol may be deteriorated already when sold at the fuel station. Prior to using the petrol, allow the conditioner to act in the petrol for 15-30 minutes. In the event that the conditioner is added directly into the fuel tank of the generator, it is necessary to stir the blend by appropriately moving the generator, to enable the conditioner to act on the entire volume of petrol and to wait 15-30 minutes before starting the engine.

- Monitor the amount of petrol in the fuel tank using the fuel level gauge.
- Do not fill the fuel tank all the way up to the neck of the fuel tank. This will result in fuel spilling out when handling the generator even through the closed cap.
- Never pour petrol into the generator while it is running and allow the generator to cool down before pouring it in.

6. Open the fuel supply into the carburettor by turning the fuel valve lever to the position of symbol "1" on the pictogram on the frame of the generator.

- Wait a few moments before starting so that the petrol can flow into the carburettor.

7. Set the choke lever to the symbol position



V. Starting the generator

⚠ WARNING

- Before starting up the generator, always check the generator for damage (unconnected wires, leaks in the fuel system, missing safety elements and components, etc.). Prior to using the generator for powering appliances, perform a preliminary test and make sure that there are no faults. In this way you can prevent injury, damage to the generator or the connected appliances.

⚠ WARNING

- Before starting the generator, disconnect all connected electrical devices from the power sockets or turn off the operation mode if they have one.

1. Set the power switch to the "ON" position (Step 1, fig. 9).

2. Slightly pull out the handle of the pull starter and then tug it out quickly (step 2, fig. 9).

- If the generator does not start, holding the handle with your hand allow it to return to its initial position and repeat the starting process.

⚠ ATTENTION

- Do not release the handle of the manual starter, rather allow it to return to the initial position while holding it since releasing the handle suddenly from the pulled out position would result in a rapid return and this could cause damage to the starting mechanism.**

3. After starting the generator, gradually move the choke lever to the symbol position  or to position OPEN.

- In the event that when moving the choke lever, the engine were to be throttled, immediately set the choke lever back to the initial position and wait a few moments and then attempt to again gradually move it to the position for operation of the generator.
- To start a generator with a warm engine that has been running for an extended period of time, it may not be necessary to set the choke lever to the starting position. It may, however, be necessary to check this by performing a practical test in the event that the generator cannot be started with the choke lever set in the generator operating position.

⚠ ATTENTION

- In the event that there is an unusual noise, vibrations or operation while the generator is running, immediately turn off the generator and identify and rectify the cause of this unusual operation. If the unusual operation is caused by a fault inside the device, have it repaired at an authorised service centre for the HERON® brand

through the vendor or directly at an authorised service centre (service locations are listed at the HERON® generators website address at the start of this manual).

VI. Connecting electrical devices and generator load – capacity

- Connect electrical devices intended for connection to standard electrical power distribution grid into the 230 V~50 Hz sockets.

⚠ WARNING

- The generator must not be transported or moved to a different location while it is running. Turn it off before moving it.**

For powering electrical devices it is necessary to respect the following conditions, otherwise the powered electrical devices or the generator may be damaged:



- **The total nominal (operating) power input of all the connected electrical devices must not exceed the nominal (operation) electrical power output of the generator. To determine the nominal power input of an electrical device, it is possible to use an affordable socket power input meter (a wattmeter). The total operating (rated) power output of the generator is understood to mean the total drawn power input of all the electrical appliances connected to the generator at a voltage of 230 V ~50 Hz.**
- **Do not draw more than 3.5 kW from a single 16 A/230 V power socket.**
- **Turn on (start / put into operation) electrical devices gradually one after the other with a time interval in between and not all devices at the same time. The large surge power input caused by all the connected electrical devices being turned on may cause a peak voltage spike and damage the connected electrical devices.**
- **In the event that the generator is used as a backup electrical energy source for powering TN-C-S (TN-C) networks (i.e. fixed electrical grids in apartments, etc.), the connection of the generator must be performed only by an electrician with the necessary qualifications, since it must be put into balance with the IT network of the generator with the TN-C-S (TN-C) grid. The generator may be connected to a TN-C-S (TN-C) grid only via an overvoltage protection that is built into the TN-C-S (TN-C) grid. In the event of damages resulting from non-professional connection, the manufacturer of the compressor bears no responsibility.**

INFORMATION ABOUT POWER INPUT OF ELECTRICAL DEVICES

⚠ ATTENTION

- The power input specified on the rating label of the electrical device containing an electric motor is, in the case of most electrical appliances, the expression of the power of the electric motor, i.e. the load that the electric motor can handle rather than expressing the power input during standard method of use of the electrical appliance, since the value of the power input increases with the load placed on the electric motor.

Power electric motors in hand power tools have a starting ramp up input power, which is greater than the power input when a standard load is applied to the electric motor, however, most of the time it does not reach the power input specified on the rating label of the electrical device or in exceptional circumstances exceeds it by up to 30 % of the stated value. When a standard operating load is applied to hand power tools, the power input is below the value specified on the rating label. For illustration, the starting power inputs and power inputs during standard use of certain power tools and the minimum required electrical power outputs of the generators required to power them are provided in tables 2 and 3.

- A typical example of electrical devices that differ from the above-mentioned are those having a higher peak current draw, such as compressors with a pressure vessel, high pressure washers with a higher power input and likewise this may apply to certain electrical devices with electrical motors with an older year of manufacture (see the serial number on the rating label of the electrical device), the powering of which requires the selection of a generator with an approximately 1 to 2 kW greater electrical power output than the power input specified on the rating label of the electrical device (see table 3), since the more powerful alternator of the generator is able to cover the peak (surge) current draw.

- In the event that a heating electrical device is connected to the generator and the total power draw approaches or is equal to the operating electrical power output of the generator, the specified electrical power output of the generator may not necessarily be achieved since, for example, a hot air gun with heat regulation has extremely rapid fluctuations in power input of up to 300 W per second (this behaviour also occurs when it is powered from the mains power grid) and the generator may not necessarily be able to handle such rapid fluctuations in power input, which manifests itself by a reduction in the electrical power output of the generator and power input to the heat gun. A heat gun without temperature regulation normally has a stable power input and this behaviour should not occur with it.

- When selecting a generator based on its electrical power output, the deciding factor is the power input value specified on the rating label of the electrical device, the year of manufacture of the electrical device and the type of electrical device (compressor with a pressure vessel, etc.) and the number of intended electrical devices that are to be powered from**

the generator, since the power inputs of the individual electrical devices are added up. The deciding factor for the use of an electrical device with a power input that is approaching the electrical power output value of the generator should be the soft start function on the electrical device, which ensures a slower ramp up of the electric motor and thereby reduces the current spike that would otherwise not enable the given electrical device to be used with the intended generator with a lower electrical power output.

- Before purchasing a generator or connecting an electrical device/s to the generator, to get a general idea, first use a standard wattmeter (device for measuring electrical power consumption) both during the start up of the electrical device as well as when placed under the expected load from the mains power grid (see table 2 and 3) and if possible, check the use of this electrical device/s on a sample of the generator being considered, since a wattmeter may not necessarily be able to capture the peak current ramp-up the duration of which is less than a second.**

- In table 2, there is a drawn up overview of the power inputs of angle grinders with a cutting disc diameter from 115 mm to 230 mm with the use of tools of the provided specification according to the determined purpose of use of the angle grinders and requirements for the minimum electrical power output of the generators.

Note

- Tables 2 and 3 refer to the digital inverter generators HERON® 8896216 and HERON® 8896217, which are not part of our offer. The only reason why they are included is that the described tests were performed on them and they cannot be entirely compared to the respective available models HERON® 8896218 and HERON® 8896219 for the following reasons. The current mode HERON® 8896218 (900 W/Max. 1 100 W) is equipped with better electronics than model HERON® 8896216 and handles loads better at full operating power output than the original model HERON® 8896216. The current model HERON® 8896219 (1850 W/Max. 2000 W) has compared to the original model HERON® 8896217 (1 600 W/max. 2000 W) a higher electrical operating power output. The described digital generator models HERON® 8896216 and HERON® 8896217 thus better express the required minimum electrical power output for the given load.

ANGLE GRINDER	EXTOL® PREMIUM 8892021	EXTOL® CRAFT 403126	EXTOL® INDUSTRIAL 8792014	EXTOL® PREMIUM 8892018	EXTOL® PREMIUM 8892020
Specified power input	750 W	900 W	1400 W	1200 W	2350 W
Disc diameter	Ø 115 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 150 mm	Ø 230 mm
SOFT START function: YES × NO	NE	NE	ANO	NE	ANO
Power supply from the mains		Starting power input with tool without load			
Grinding disc	839 W	635 W	726 W	1006 W	1470 W
Diamond cutting disc	818 W	565 W	667 W	820-1142 W	1436 W
Braided cup brush	716 W	602 W	688 W	945 W	1236 W
Power supply from the mains		Operating power input with tool without load			
Grinding disc	445 W	484 W	550 W	590 W	1021 W
Diamond cutting disc	425 W	467 W	518 W	590 W	908 W
Braided cup brush	434 W	560 W	548 W	586 W	1110 W
Power supply from the mains		Operating power input while using a tool			
Grinding disc - grinding steel	670 W	902 W	947 W	913 W	1902 W
Diamond cutting disc - cutting stone	590 W	721 W	670 W	720 W	1300 W
Braided cup brush - grinding asphalt	957 W	1200 W	1258 W	854-1000 W	1530 W
Power supply for digital generator Heron®8896216 (0.9 kW; Max.1.0 kW)		Option to work with tool			
Grinding disc - grinding steel	YES	NO	NO	NO	NO
Diamond cutting disc - cutting stone	YES	YES	YES	NO	NO
Braided cup brush - grinding asphalt	YES ^{1), 2)/} NO ³⁾	YES ^{1), 2)/} NO ³⁾	NO	NO	NO
Power supply for digital generator Heron®8896217 (1.6 kW; Max.2.0 kW)		Option to work with tool			
Grinding disc - grinding steel	YES	YES	YES	YES	YES
Diamond cutting disc - cutting stone	YES	YES	YES	YES	YES
Braided cup brush - grinding asphalt	YES	YES	YES	YES	YES
Power supply for generator Heron®8896411 (2.0 kW; Max. 2.3 kW)		Option to work with tool			
Use of above-mentioned tools	YES	YES	YES	YES	YES

Table 2

SPECIFICATIONS OF THE TOOLS USED FOR THE ANGLE GRINDERS	
Angle grinder Extol® Premium 8892021	
Grinding disc: Ø 115 mm, th. 6.6 mm, 144 g	¹⁾ Braided cup brush: Ø 65 mm, 196 g
Diamond cutting disc: Ø 115 mm, 102 g	²⁾ Grinding metal at appropriate load: yes
	³⁾ Braided cup brush: Ø 80 mm, 374 g
Angle grinder Extol® Craft 403126	
Grinding disc: Ø 125 mm, th. 6.6 mm, 172 g	¹⁾ Braided cup brush: Ø 65 mm, 196 g
Diamond cutting disc: Ø 125 mm, 120 g	²⁾ Grinding metal at appropriate load: yes
	³⁾ Braided cup brush: Ø 80 mm, 374 g
Angle grinder Extol® Industrial 8792014	
Grinding disc: Ø 125 mm, th. 6.6 mm, 172 g	Braided cup brush: Ø 80 mm, 374 g
Diamond cutting disc: Ø 125 mm, 120 g	
Angle grinder Extol® Premium 8892018	
Grinding disc: Ø 150 mm, th. 6.6 mm, 242 g	Braided cup brush: Ø 80 mm, 374 g
Diamond cutting disc: Ø 150 mm, 194 g	
Angle grinder Extol® Premium 8892020	
Wire brush: Ø 10 cm, rpm 7000 min ⁻¹ , 860 g	Grinding disc: Ø 230 mm, th. 6 mm, 566 g
Diamond disc: Ø 230 mm, 546 g	

Table 2 (continued)

- To illustrate power input under very intensive loads, the task of "grinding asphalt" with a wire cup brush was selected since it results in high friction, which increases power input.
- In table 2, for the purpose of comparison of power input with larger angle grinders, for illustration angle grinders Extol® Premium 8892021 and Extol® Craft 403126 were used with a braided cup brush of diameter 85 mm,

which is, nevertheless, too heavy for these angle grinders and it is not permitted to use these angle grinders with this brush as this would result in damage to the angle grinder. These angle grinders must be used with cup brushes of diameter 65 mm.

• Table 3 then shows an overview of the specified power inputs on other electric power tools.

OVERVIEW OF POWER INPUTS ON OTHER ELECTRIC POWER TOOLS AND THE MINIMUM REQUIRED ELECTRICAL POWER OUTPUT OF THE GENERATORS

COMPRESSORS	Minimum electrical power output of the generator
Two-cylinder compressor Extol® Craft 418211 (2 200 W, pressure vessel 50 l)	Generator Heron® 8896413 (5.0 kW; Max. 5.5 kW)
• Starting power input and current: 2800 W; 12.3 A	• Heron® 8896140 (3.0 kW; Max. 3.5 kW) can not be used
• Power input when pressurising the vessel at a pressure of 3 bar: 1900 W	
• Power input when pressurising the vessel at a pressure of 8 bar: 2270 W	
• Power input when grinding with a pneumatic random orbital sander: 2200 W (equilibrium pressure of 4 bar)	
Single-cylinder compressor Extol® Craft 418210 (1 500 W, pressure vessel 50 l)	Generator Heron® 8896416 (2.5 kW; Max. 2.8 kW)
• Heron® 8896411 (2.0 kW; Max. 2.3 kW) can not be used	
Oil free compressor Extol® Craft 418101 (1 100 W)	Digital generator Heron® 8896217 (1.6 kW; Max.2.0 kW)
HIGH PRESSURE WASHER	Minimum electrical power output of the generator
High pressure washer Extol® Premium 8895200 (1800 W, max. 140 bar)	Digital generator Heron® 8896217 (1.6 kW; Max.2.0 kW)
• Starting/operating power input: 1630 W/1500 W	
High pressure washer Extol® Industrial 8795200 (3 000 W, max. 180 bar)	Generator Heron® 8896413 (5.0 kW; Max. 5.5 kW)
• Starting/operating power input: 2650 W/2550 W	• Heron® 8896140 (3.0 kW; Max. 3.5 kW) can not be used

Table 3

MITRE AND CIRCULAR SAW	Minimum electrical power output of the generator
Circular saw Extol® Premium 8893003 (1200 W, Ø 185 mm)	Digital generator Heron® 8896217 (1.6 kW; Max. 2.0 kW)
• Starting power input with saw blade: 1524 W • Operating power input with saw blade without load: 630 W • Operating power input when cutting wood: 809 W	
Mitre saw Extol® Craft 405425 (1800 W, Ø 250 mm)	Digital generator Heron® 8896217 (1.6 kW; Max. 2.0 kW)
• Starting power input with saw blade: 1396 W • Operating power input with saw blade without load: 1132 W • Operating power input when cutting wood: 1420 W	
ANGLE POLISHER	Minimum electrical power output of the generator
Angle polisher Extol® Industrial 8792500 (1400 W, Ø 180 mm)	Digital generator Heron® 8896216 (0.9 kW; Max. 1.0 kW)
• Starting power input: 542 W • Operating power input under intensive load: 842 W	
THERMAL POWER TOOLS	Minimum electrical power output of the generator
Plastic pipe welder Extol® Craft 419311 (1800 W)	Generator Heron® 8896411 (2.0 kW; Max. 2.3 kW)
Heat gun (2000 W)	Generator Heron® 8896411 (2.0 kW; Max. 2.3 kW)

Table 3 (continued)

ATTENTION

- The power inputs of the electrical devices provided in table 2 and 3 were measured using a standard commercially available wattmeter and the provided value may differ based on the intensity of the load (e.g. by the exertion of pressure on the power tools during use). They illustrate the approximate power input values of standard expected use of the power tools, which can also be applied to other types of power tools (e.g. planers and others).
- The listing of specific generator models serves only as an example from our offer for the purpose of illustrating the electrical power output of the generators. There are, however, also other models of our generator or other brands with the same electrical power output, which may be used. In the event that the power tools are put under greater load, it may become necessary to use a generator with a greater electrical power output than specified. The specified minimum electrical power output of the generators is for illustration purposes only and prior to the intended use of a specific generator, the operating power output of which approaches the specified power input on the electrical device being used, perform a measurement with a wattmeter and carry out an operational test on a sample generator based on the expected operating load of the electrical device (if possible).

• From tables 2 and 3 it is evident that the generator HERON® 8896416 with an electrical output of 2.5 kW and max el. output of 2.8 kW is absolutely sufficient for powering the majority of electrical devices including power tools such as angle grinders, circular saws, as well as less powerful compressors, electric pumps, etc., under the condition that only a single power tool is connected to the generator (see overview of power inputs and the usable generators farther in the text).

- In the event that the current load of the circuit breaker is exceeded (see shut-off current of circuit breaker Itrips in table 1), the lever of this circuit breaker shall be "tripped" (the lever will be in the down position) and current supply to the electrical device will be interrupted, or the engine of the generator will be throttled if the electrical power output of the alternator is lower than the shut-off current of the circuit breaker. If this happens, disconnect the electrical device from the generator and do not connect this electrical device to the generator, but rather replace it with an electrical device with a lower current draw (lower power input) and then "reset" the circuit breaker again.
- In the event that the generator starts to behave in a non-standard manner during operation (e.g. sudden reduction in rpm, non-standard noise, etc.), interrupt the supply of current to the power sockets using the circuit

breaker with the electrical device connected, and if the manifestation of this non-standard operating behaviour is not remedied in this way, immediately turn it off by toggling the power switch to the "OFF" position and identify the cause of this non-standard behaviour. In the event that the reason for the non-standard operation is a fault inside the generator, arrange a repair of the generator at an authorised service centre for the the HERON® brand.

VIII. Additional information for the use of the generator

CONTENT OF OXYGENOUS COMPOUNDS IN THE FUEL

- The content of oxygenous compounds in lead-free car petrol must meet the current requirements of norm EN 228. Under no condition prepare the fuel blend yourself but instead procure it only at a fuel station. Do not modify the composition of the purchased fuel (excluding the use of a fuel conditioner). Use only good quality lead-free car petrol.

OIL SENSOR AND MONITORING THE OIL AMOUNT

- The generator is fitted with an oil sensor (fig. 3, position 2) that shuts off the engine when the oil level falls below a critical limit, and thus prevents damage to the engine resulting from insufficient lubrication. **The presence of this sensor does not entitle the operator to omit regular checks of the amount of oil in the engine's oil tank.**
- The oil sensor must not be removed from the generator.**

DIGITAL METER OF OUTPUT VOLTAGE, FREQUENCY AND OPERATION HOURS.

- The generator is equipped with a digital motor hours counter from the last start (the counter is automatically reset to zero when the engine is turned off) as well as a total motor hours counter (symbol "H") from the first start of the generator, the output voltage (symbol "V") and frequency (symbol "Hz"), see description of the front (control) panel of the generator.

It is possible to use the button on the counter to switch between the individual measured values.

GROUNDING THE GENERATOR

- In terms of protection against dangerous contact voltage on non-live parts, the generator meets the requirements of the currently valid European Directive HD 60364-4-4 for protection by electrical isolation. The requirements of this directive are entered into national electro-technical norms of the given country (in the Czech Republic this is norm ČSN 33 2000-4-41 including valid annexes, if they exist).
- Norm EN ISO 8528-13, which specifies safety requirements for generators, requires that the user's manual of the generator includes the information that the generator does not need to be grounded in the case where the generator meets the aforementioned requirements for protection by electrical isolation.
- The grounding terminal with which the generator is equipped is used for unifying the protection between the circuits of the generator and the connected appliance in the case where the connected appliance has Class I protection or the appliance is grounded, where it is then also necessary to ground the generator for the requirements of directive HD 60364-4-4 (in the Czech Republic it is norm ČSN 33 2000-4-41) to be met. Grounding must be performed using norm compliant grounding devices and must be carried out by a person with the required professional qualifications based on the conditions where the generator is located and operated.

USING AN EXTENSION CORD FOR CONNECTING APPLIANCES TO THE GENERATOR

- The load capacity of the cables depends on the resistance of the conductor. The longer the cable used, the greater must be the cross-section of the conductor (wire/s). Due to electrical power losses, the greater the length of a cable, generally the lower is the operating performance at its end.
 - According to norm EN ISO 8528-13, when using extension cords or mobile distribution networks, the resistance value must not exceed 1.5Ω . The total length of cables with a conductor cross-section of 1.5 mm^2 (for a nominal current in the range $> 10 \text{ A}$ to $\leq 16 \text{ A}$) must not exceed 60 m. With a conductor cross-section of 2.5 mm^2 (for a nominal current in the range $> 16 \text{ A}$ to $\leq 25 \text{ A}$) the length of the cable must not exceed 100 m (with the exception of cases, where the generator meets the requirements of protection by electrical isolation in accordance with annex B (B.5.2.1.1.) of norm EN ISO 8528-13). According to the Czech norm ČSN 340350, the nominal length of a flexible extension cable with a wire cross-section of $1.0 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$ at a nominal current of 10 A (2.3 kW) must not be longer than 10 m, an extension cable with a core cross-section of $1.5 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$ at a nominal current of 16 A (3.68 kW) must then be no longer than
- 50 m. According to this norm, the total length of a flexible power cable including extension cords should not exceed 50 m (if, for example, this is an extension cord with a cross-section of $2.5 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$).
- For reasons of cooling, the extension cord must not be wound up or wound on to a spool, but must be fully unwound along its entire length in order to be cooled by the temperature of the ambient environment.

DRAWING DIRECT CURRENT (DC 12 V, 8.3 A)

- The 12 V/8.3 A DC power socket (see description of the control panel) is intended for recharging 12 V lead car batteries with a capacity of at least 70 Ah with the use of 12 V charging cables with crocodile clips.
 - 1. Turn off the motor vehicle, turn off all turned on electrical devices inside the vehicle and take the key out of the vehicle's ignition and turn off the generator if it is running.**
 - 2. Insert the charging cables into the 12 V DC socket on the generator.**
- ATTENTION**
- Only connect the 12 V DC charging output of the generator to the car battery when the generator is not running.
- 3. Before connecting the charging cables to the car battery terminals, first identify which battery terminal is grounded, i.e. connected to the chassis (frame) of the vehicle.**
- On most modern vehicles the grounded negative electrode of the battery is marked with the symbol "-". In this case, first connect the alligator clip with the red charging cable to the non-grounded positive pole of the battery ("+") and then connect the alligator clip of the black charging cable ("-") to the chassis (frame) of the vehicle. Do not connect the alligator clip to the carburettor, fuel line or sheet metal parts of the chassis, always use massive solid metal parts of the frame or the engine block.**
- In the event that the positive electrode of the battery is grounded, then first connect the black charging cable with the alligator clip ("-") to the negative electrode of the battery and then connect the alligator clip with the red charging cable ("+") to the chassis (frame) of the vehicle, whilst adhering to all the measures described above.
 - Take care that the charging cables are correctly connected to the terminals of the car battery. Connect the clamp of the red cable to the positive terminal and the clamp of the black cable to the negative terminal of the car battery.**
- 4. Start the engine of the generator.**
- When charging batteries, follow the instructions of the battery's manufacturer.
 - Do not start the engine of the motor vehicle during the recharging process.

► In the event that these instructions are not followed, the generator and battery may be damaged.

ATTENTION

- The generators do not have car battery over-charging protection and, therefore, regularly check the voltage on the car battery terminals using a voltmeter. The terminal voltage on the battery being charged should not be greater than 14.4 V. The 12 V DC power output of the generator is not intended for charging any other batteries than 12 V lead car batteries with a flooded electrode with capacity of at least 70 Ah.**

ATTENTION

- Hydrogen is produced during the car battery recharging process, which together with air creates an explosive mixture. Therefore, do not smoke during the recharging process and prevent access to any flame or radiant heat sources. Ensure sufficient ventilation during the charging process.
- The battery contains a sulphuric acid solution, which is a strong caustic agent, which causes chemical burns and tissue damage. When handling the battery, use suitable protective equipment, as a minimum rubber gloves and safety glasses. Never eat or drink while handling the car battery.
- In the event that skin comes into contact with electrolyte, immediately wash it under running water and then wash with soap. In the event that this acid solution is ingested, drink 200 ml of clean unflavoured still water and immediately contact a medical doctor or the Toxicological information centre.
- In the event of a short circuit on the 12 V DC/8.3 A output (e.g. accidental connection of the alligator clips +/- of the charging cable), the direct current circuit breaker will be triggered (see description of the control panel). To restore current supply, first eliminate the cause of the short circuit and then press the circuit breaker button (fig. 1, position 6).
- 5. Turn off the generator before disconnecting the charging cables of the generator from the car battery.**
- 6. First disconnect the alligator clip of the charging cable from the grounded pole of the car battery and then the alligator clip of the ungrounded pole of the car battery.**

OPERATION AT HIGH ABOVE SEA LEVEL ALTITUDES

- At a higher above sea level altitude (above 1,500 m a.s.l.) the fuel:air ratio changes in the carburettor towards flooding with fuel (insufficient amount of air). This results in a loss of performance, increased fuel consumption, carbonisation of the engine, exhaust pipe, spark plug and more difficult starting. Operation at high above sea level altitudes also negatively affects exhaust fume emissions.**
- In the event that you wish to operate the generator at an altitude greater than 1,500 metres above sea level for an

extended period of time, have the carburettor readjusted at an authorised service centre for the HERON® brand. Do not adjust the carburettor yourself!

ATTENTION

- Even with the recommended readjustment of the generator's carburettor, the performance nevertheless declines by about 3.5 % per every 305 m of above sea level altitude. Without performing the above-described readjustments, the loss in performance is even greater.
- When the generator is operated at an above sea level altitude that is lower than for which the carburettor is set, the carburettor has a lower fuel mixture, which again results in a loss in performance. Therefore, it is necessary to readjust the carburettor.

IX. Care and maintenance

- Before commencing maintenance tasks, turn off the engine and position it generator on a rigid horizontal surface.**
- Allow the generator to cool down before performing maintenance (servicing) tasks.**

ATTENTION

- Only original spare parts of the manufacturer may be used for repairs of the generator.**
- Regular inspections, maintenance, checks, audits and adjustments in regular intervals are an essential prerequisite for ensuring safety and for achieving high performance of the generator. Table 4 provides the plan of tasks that must be performed in regular intervals by the operator themselves and that may only be performed by an authorised service centre for the HERON® brand.
- To exercise a claim to warranty repairs, it is necessary to present/provide documentation of proof of purchase and performed servicing inspections - tasks. These records are entered into the second part of the user's manual designated as "Warranty and service". Not presenting/providing servicing records will be deemed to constitute neglected maintenance, which will result in loss of guarantee according to the warranty conditions.**

In the event of a malfunction on the generator and the submission of a claim to free warranty repairs, the failure to adhere to these service tasks represents grounds for rejection of the warranty on the basis of neglect of maintenance and non-adherence to the user's manual.

- To extend the lifetime of the generator, we recommend that a complete inspection is performed after 1200 hours of operation, including repairs, covering the following tasks:
 - the same tasks according to the maintenance plan after every 200 hours and the following tasks that may only be performed by an authorised service centre for the Heron® brand:
 - inspection of the crankshaft, piston rod and piston
 - inspection of collector rings, carbon brushes of the alternator or shaft bearings

MAINTENANCE PLAN

Always perform in the here specified operating hour intervals		Before every use	After first 5 hours of operation	Every 50 oper. hours	Every 100 oper. hours	Every 300 oper. hours
Maintenance task						
Motor oil	Check condition	X				
	Replacement		X ⁽¹⁾		X	
Air filter	Check condition	X ⁽²⁾				
	Cleaning			X ⁽²⁾		
Spark plug	Inspection, adjustment				X	
	Replacement					X
Valve movement	Inspection- adjustment					X ⁽³⁾
Fuel line	Visual inspection of tightness	X ⁽⁵⁾				
	Inspection and replacement if necessary	Every 2 calendar years (replacement as necessary) X ⁽³⁾				
Fuel tank strainer	Cleaning	After every 500 operating hours X				
Fuel tank	Cleaning	After every 500 operating hours X ⁽³⁾				
Carburettor - setting tank	Draining via setting tank screw				X	
Carburettor	Cleaning				X ⁽³⁾	
Combustion chamber	Cleaning	After every 500 operating hours X ⁽³⁾				
Fuel valve	Cleaning				X ⁽³⁾	
Electrical part	Inspection/maintenance	Every 12 months from purchase X ⁽⁴⁾				

Table 4

ATTENTION:
• Tasks marked with the X⁽³⁾ symbol must be performed only by an authorised service centre for the HERON® brand and tasks marked with X⁽⁴⁾ by a qualified inspection technician specialising in electrical devices, see below. Other tasks may be performed by the user themselves.

(X⁽³⁾) These maintenance points may only be performed by a service centre authorized for the HERON® brand. The performance of the tasks by a different service centre or by the user themselves will be assessed as unauthorised tampering with the product, the result of which is the voiding of the warranty (see Warranty conditions).

(X⁽⁴⁾) ATTENTION

According to current regulations in force for the inspection of electrical equipment, the inspection and checks of all types of generators may only be performed by an inspection technician qualified for

ATTENTION

- Not adhering to the servicing tasks in the maintenance intervals provided in table 4 may lead to a malfunction or damage of the generator, which is not covered by the free warranty repair.

electrical equipment, who is certified to perform these tasks, i.e. a knowledgeable person.

In the event that the generator is used in a commercial application then it is / necessary for the operator, in the sense of labour employment legal regulations and on the basis of actual operating conditions and potential risks, to draw up a plan for preventative maintenance of the generator as a whole. Mandatory audits of the electrical parts must be performed even on paid rental (hired) generators.

In the event that the generator is used for personal tasks, it is in your interest to have the electrical parts of the generator inspected by an electrical inspector according to the schedule specified in table 4.

(X⁽⁵⁾) Inspect connection points and hoses for leaks.

MAINTENANCE OF THE CYLINDER COOLING FINS

► Regularly check the engine cooling fins for clogging (fig. 10). In the event of heavy soiling, the engine may overheat, and the engine may be seriously damaged or a fire may result.

OIL CHANGE

► Drain oil from a warm engine, since warm oil has a lower viscosity (flows better) and also a short time after the engine is turned off, to ensure that the oil flows off the walls of the crankcase.

- Locate the generator on a suitable, elevated stand to enable a suitable container to be placed beneath the drain opening in order to capture the oil (fig. 11B).
- Screw out the cap of the oil tank (to provide an air supply) (fig. 11A) and the oil draining bolt from the oil tank (fig. 11B) and then allow the oil to drain out into the prepared container. Then, lightly tilt the generator to ensure that all the oil flows out.
- After draining all the oil, close the drain opening and tighten the bolt firmly.
- Fill the oil tank with new oil according to the instructions provided above in the user's manual.
- Screw the oil tank cap back on.

ATTENTION:

- Wipe dry any spilled oil. Use protective gloves to prevent your skin coming into contact with oil. In the event that oil does come into contact with skin, thoroughly wash the affected area with soap and water. Do not throw out unusable oil together with municipal waste, and do not pour it down the drain or on soil, rather take it to a household waste collection facility. Transport used oil in closed containers secured against impact during transport.

CLEANING / REPLACING THE AIR FILTER

► A clogged air filter prevents air from flowing to the carburettor and blocks supply of combustion air. In the interest of preventing subsequent damage, clean out the air filter in accordance with the prescribed maintenance plan (table 4). When operating the generator in a dusty environment, clean the filter even more often.

WARNING

- Never use petrol or other highly flammable substances to clean the air filter. There is a risk of a fire resulting from possible electro-static discharge from dust.
- Never operate the generator without the air filter. Unfiltered combustion air will damage the carburettor and the engine. Wear and tear caused in this way are not covered by the free warranty repair.

- Remove the air filter cover and take out the filter (see fig. 8a and 8b).

ATTENTION

- In the event of significant soiling or damage, replace the air filter with a new original filter - the part number of the air filter is provided in table 1.

- Hand wash the filter in a warm detergent solution in an appropriate container (not in the washing machine) and allow it to dry thoroughly (fig. 12). Do not use organic solvents, e.g. acetone. Handle the filter gently so as not to damage it.
- Allow the filter to dry thoroughly at room temperature.
- Allow the dry filter to soak up motor oil and squeeze out any excess, however do not wring it as this could tear it (fig. 12). The oil needs to be thoroughly squeezed out of the filter, otherwise it would prevent air from flowing through the filter. A greasy air filter increases the filtration effect.
- Put the filter back in place and correctly put cover back on.

INSPECTION / MAINTENANCE / REPLACEMENT OF THE SPARK PLUG

► For the problem-free starting and operation of the engine, the electrodes of the spark plug must not be clogged, the spark plug must be correctly set and installed.

WARNING

- The engine and the exhaust pipe are very hot while the generator is running and for a long time after it has been turned off. Therefore, be very careful to avoid burning yourself.

- Take off the spark plug connector (fig. 13A) and remove the spark plug using the correct wrench key (fig. 13B).

2. Visually inspect the exterior appearance of the spark plug.

- In the event that the spark plug has clogged electrodes, file them using sandpaper or steel brush if necessary (fig. 14).
- If the spark plug is visibly significantly clogged or if the insulator is cracked or it is peeling, replace the spark plug with a new one (the spark plug type is specified in table 1). Using a gauge, check that the distance between the electrodes is 0.6-0.8 mm and that the gasket ring is in order (fig. 15).

3. Then screw the spark plug back in by hand.

4. Once the spark plug is screwed in, tighten it using a spark plug wrench to compress the gasket ring.

Note

- After hand tightening the new spark plug, it is necessary to turn it by approx. 1/2 a rotation to compress the gasket ring. If this is a reused older spark plug, it is only necessary to tighten it by 1/8 to 1/4 of a rotation.
- A spark plug is a consumable good, and its wear and tear is not covered by the warranty.

⚠ ATTENTION

- Make sure that the spark plug is well tightened. An incorrectly tightened spark plug clogs and heats up significantly and could seriously damage to the engine.

5. Place the spark plug connector back on to the spark plug so that it clicks in place.

MAINTENANCE OF THE PETROL FILTRATION STRAINER IN THE REFILL NECK OF THE FUEL TANK

- Screw open the fuel cap and remove the strainer inserted in the neck of the fuel tank (fig. 16). Rinse the strainer in any non-flammable cleaning agent (e.g. detergent solution), or it is also possible to use a brush with plastic bristles and then rinse the strainer under clean water and allow it to dry thoroughly so that water does not come into contact with petrol. In the even that the strainer is excessively soiled, replace it with a new original one.
- Return the cleaned strainer back into the neck of the fuel tank.
- Put the fuel tank cap back on and tighten it firmly.

PURGING THE CARBURETTOR

- Shut off the petrol supply to the carburettor using the fuel valve (position 0 on the pictogram).
- Place an appropriate container underneath the drain bolt of the carburettor and then screw out the drain bolt of the carburettor and drain the dirty material into the prepared container (fig. 17).

⚠ ATTENTION

- Petrol will start flowing out of the loosened screw. Purge the carburettor ideally outdoors since petrol fumes are damaging to health. Likewise, use appropriate waterproof protective gloves to prevent the skin from being sprayed with petrol. Petrol is absorbed through the skin into the body! Purge the carburettor away from any sources of flames and do not smoke.

- To purge the carburettor, open the fuel supply using the fuel valve for a few moments to allow any dirty material to flow out into a container. Then close the fuel valve again to shut off the fuel supply.

- Then screw the carburettor drain screw with the gasket washer back in and tighten firmly. After opening the fuel valve, check that no fuel is leaking around the bolt. If fuel does leak, tighten the mud bolt, or if necessary replace the seal washer of the bolt.

⚠ ATTENTION

- Hand the petrol with the dirty material from the carburettor in an enclosed container to a hazardous waste collection facility. Do no pour it down the drain, on soil or throw it out with communal waste.

⚠ ATTENTION

- The user can perform the carburettor purging operation using the carburettor mud bolt themselves, however, any work on the carburettor may only be performed by an authorised service centre for the HERON® brand.
- The air-fuel ratio and the carburettor are set by the manufacturer and it is not permitted to make any changes to these settings. Any amateur tampering with the carburettor settings may result in serious damage to the engine.

CLEANING THE SETTING TANK OF THE FUEL VALVE

- This may only be performed by an authorised service centre for the HERON® brand.

MAINTENANCE OF THE EXHAUST PIPE AND SPARK CATCHER

- Leave the de-carbonisation of the exhaust and cleaning of the spark catcher to an authorised service centre for the Heron® brand.

X. Transport and storage

- The engine and the exhaust pipe are very hot during operation and remain hot for a long time after the generator is turned off, therefore, do not touch them. To prevent burns during handling and combustion hazards during storage, allow the generator to cool down before handling and storing it.

TRANSPORTING THE GENERATOR

- Transport the generator exclusively in a horizontal position, suitably secured against movement and impacts in the transportation area.
- Set the motor shut-off switch to the "OFF" position.
- The fuel supply valve must be closed and the fuel tank lock must be firmly pulled tight.
- Never start up the generator during transport. Always take the generator out of the vehicle prior to starting it.
- When transporting it in an enclosed vehicle, always keep in mind that under strong solar radiation and a higher ambient temperature inside the vehicle, temperature will increase extremely and there is a risk of combustion or explosion of petrol fumes.

BEFORE STORING THE GENERATOR FOR AN EXTENDED PERIOD OF TIME

- When storing it, ensure that the temperature does not fall below -15°C or increase over 40 °C.
- Protect it against direct sunlight.
- Drain all fuel from the fuel tank and fuel hoses, and close the fuel valve.
- Purge carburettor.
- Change the oil.
- Clean the external part of the engine.
- Screw out the spark plug and allow approx. 1 teaspoon of motor oil to flow into the cylinder, and then pull the handle of the manual starter 2-3x. This will create an even protective oil film in the area of the cylinder. Then screw the spark plug back in.
- Pull on the handle of the manual starter and stop the piston in the top end position. In this way, the exhaust and suction valve will remain closed.
- Place the generator into a safe dry room.

XI. Diagnostics and troubleshooting potential faults

ENGINE WILL NOT START

- Is the power switch in the "ON" position?
- Is the fuel valve for the supply of the given fuel open?
- Is there sufficient fuel in the tank?
- Is there a sufficient amount of oil in the engine?
- Is the ignition cable connector connected to the engine's spark plug?
- Is the spark plug generating a spark?
- Do you have old stale petrol in the fuel tank? (Add a petrol conditioner to the petrol and stir it in by moving the generation or by pouring another portion of the fuel over it and allow it to act, see fig. 5. chapter IV.)

If the engine still will not start, purge carburettor (see above). If you are unable to remedy the fault, have the repairs performed at an authorised service centre for the HERON® brand.

SPARK PLUG FUNCTION TEST

⚠ ATTENTION

- First ensure that there is no spilled petrol or other flammable substances in the vicinity. When testing functionality, use suitable protective gloves. When working without gloves there is a risk of injury by electrical shock! Before removing the spark plug, make sure that the spark plug is not hot!
- Screw the spark plug out of the engine.**
- Seat the spark plug into the ignition connector ("cap").**
- Move the power switch to the "ON" Position.**
- Hold the thread of the spark plug against the body of the engine (e.g. on the cylinder head) and pull on the handle of the pull starter.**
- If there is no sparking, replace the spark plug with a new one. In the event that no sparking occurs even with the new spark plug, it is necessary arrange a repair at an authorised service centre. If the spark plug is in order, reinstall the spark plug and continue starting the engine according to the manual.**

If you are unable to start the engine even after this, have the repairs performed at an authorised service centre for the HERON® brand.

XII. Meaning of markings and pictograms

Meaning of markings for the technical specifications provided on the rating label are listed in table 1 with the technical specifications. The meaning of pictograms on other labels is provided farther in the text.



	Symbol indicating the correct oil level in the oil tank.
	The choke control lever position for starting (position "START" or "CLOSE"). The choke control lever position for operation (position "RUN" or "OPEN").
	Position of the fuel valve lever for opening and closing fuel supply to the carburettor. Symbol "0" for closed and symbol "1" for open.
	Grounding terminal

Table 5

XIII. Safety instructions for using the generator

Electrical generators may present risks that are not discernible to amateurs and children in particular. Safe operation is possible with a sufficient knowledge of the functions of electrical generators.

a) Basic safety information

- 1) Protect children by ensuring that they remain at a safe distance from electrical generator.
- 2) Fuel is flammable and ignites easily. Do not pour fuel into the generator while the engine is running. Do not pour fuel into the generator while smoking a cigarette or in the vicinity of an open flame. Prevent fuel from spilling.
- 3) Certain parts of combustion engines are hot and may cause burns. Pay attention to warnings on electrical generators.
- 4) Engine exhaust fumes are toxic. Do not use electricity generators in unventilated rooms. In the event that electricity generators are located in unventilated rooms, other fire and explosion prevention requirements must be adhered to.

d) Electrical safety

- 1) Prior to using electricity generators and their electrical equipment (including cables, power sockets, etc.) they must be inspected to ensure that they are not damaged.
- 2) This electricity generator must not be connected to other power supply sources such as electrical power grids. In special circumstances, where the generator is intended to serve as a stand-by backup to existing electrical systems, such a connection must be performed only by a qualified electrician, who must take into consideration the differences between the operating equipment utilising the public power grid and the operation of the electricity generator. In accordance with this part of norm ISO 8528 the differences must be specified in the user's manual.



	WARNING! Read the user's manual before use.
	Operate the equipment only outdoors.
	ATTENTION! Electrical equipment.
	Protect against rain and high humidity.
	Fire hazard. Prevent access to an open flame. Refill the fuel with the engine turned off and when the equipment has cooled down.
	ATTENTION HOT! Do not touch the hot parts of the engine and the exhaust pipe! Danger of burns.
	Exhaust fumes are toxic. Do not operate the equipment in unventilated areas - risk of poisoning by carbon monoxide.
	When present in the vicinity of the generator, use certified hearing protection with a sufficient protection level rating.
	Meets respective EU requirements.

level, etc.), which are able to evaluate all the risks set and evaluate all acceptable limit values of risk factors, otherwise it is not permitted to operate the engine in these areas.

- Petrol is flammable and poisonous, including its vapours. Therefore, prevent fuel from coming into contact with skin, breathing in vapours and ingesting it. Handle petrol and refill the fuel tank in well ventilated areas to prevent inhaling petrol vapours. While performing such tasks, use suitable protective aids to prevent skin contact and potential spillage. When handling petrol, do not smoke or handle an open flame. Avoid contact with sources of radiant heat. Do not refill petrol while the engine is running. Turn off the engine and wait for all parts to cool down before refilling the tank.

- In the event of a fuel spill, it must be dried up and the fumes ventilated prior to starting the generator.
- Before starting the generator, the operator must be thoroughly acquainted with all of its control elements, and namely then with the method in which the generator is turned off as quickly as possible in an emergency situation.
- Do not allow anybody to operate the generator without prior instruction. Prevent the equipment from being operated by a person that is physically or mentally unfit, incapacitated under the influence of drugs, medication, alcohol or exhausted. Prevent children from using the generator and ensure that they do not play with it.
- The generator and particularly the engine and exhaust pipe are very hot during operation and long thereafter and may cause burns. Therefore, heed all warnings in the form of symbols on the machine. All persons (children in particular) and animals must therefore remain at a safe distance from the equipment.
- Never operate the generator with wet hands. There is a danger of injury by electrical shock.
- When present in the direct vicinity of the generator, use hearing protection, otherwise irreparable hearing damage may occur.
- In the event of a generator fire, it must not be extinguished using water but rather with a fire extinguisher intended/suitable for extinguishing electrical installations.
- In the event that exhaust gases or fumes from a fire are inhaled, immediately contact a doctor and seek medical treatment.
- In the interest of ensuring sufficient cooling of the generator, operate it at a distance of at least 1m from building walls, other equipment or machines. Never place any items on the generator.
- The generator must not be built into any structures.
- Do not connect other types of socket connectors to the generator than those that correspond to valid norms and for which the generator is also designed. Otherwise there is a risk of injury by electrical shock or a fire hazard. The power cord (extension cord) of the used appliances must conform to valid norms. Due to the large mechanical stress placed on it, only use flexible rubber cables.

- The overload and short circuit protection of the generator depends on specially adapted circuit breakers. In the event that it is necessary to replace a circuit breaker, it must be replaced with a circuit breaker with the same parameters and characteristics. Replacement may only be performed by an authorised service centre for the HERON® brand.
- Only connect appliances that are in perfect condition to the generator, that do not exhibit any functional abnormalities. In the event that the appliance is exhibiting a fault (it is sparking, running slowly, does not start up, is excessively noisy, emitting smoke...) then turn it off immediately, disconnect it and remedy the defect.
- The generator must not be operated in the rain, in wind, in fog and at a high humidity, outside the temperature range of -15 ° to + 40 °C. Attention, high humidity and frost on the control panel may lead to a short circuit and death to the operator by electrical shock. The generator must be located underneath a shelter during rain. Constantly protect the generator during use and storage against humidity, dirt, corrosive effects, direct sunlight and temperatures above 40°C and below -15°C.
- The generator must not be operated in an environment with an explosive or flammable atmosphere or in an environment with a high risk of fire or explosion.
- Never adjust the generator's parameters (e.g. adjusting rpms, electronics, carburettor) and do not modify the generator in any way, e.g. extend the exhaust pipe. All the generator's parts may only be replaced with original parts of the manufacturer, which are intended for the given generator type. If the generator is not working correctly, please contact an authorised service centre for the HERON® brand.
- According to hygiene regulations, the generator must not be used during the night-time calm period, i.e. from 10 p.m. to 6 a.m.

XIV. Noise

⚠ WARNING

- The here mentioned numerical values of the guaranteed acoustic power level meet the directive 2000/14 ES, however since the acoustic power level exceeds 80 dB (A), persons in the vicinity of the generator should use certified hearing protection with a sufficient level of protection. Despite the fact that there is a certain correlation between the values of emitted noise and noise exposure levels, it is not possible to reliably use them to determine whether other measures are necessary or not. Factors that affect the current level of noise exposure of workers include the properties of the rooms in which they are working, other noise sources, e.g. number of machines or other work process being performed in the vicinity and also the duration of the time for which the worker is exposed to the noise. Also, the permitted level of exposure may differ from country to country. Therefore, after the installation of the generator at a workplace, have the noise level measured by an authorised person to determine the noise load placed on the worker so that a safe exposure time can be set.



XV. Waste disposal

PACKAGING MATERIALS

- Throw packaging materials into a container for the respective sorted waste.



GENERATOR AT THE END OF LIFETIME

- The product contains electric/electronic components that are hazardous to the environment. According to European Directive No. 2012/19 EU, electric and electronic appliances must not be thrown out with household waste, and must be handed over for ecological disposal at an electrical equipment collection facility. You can find information about these locations at your local town council office or at your vendor. The generator must be handed over for ecological disposal without operating fluids (petrol, oil).

DISPOSAL OF UNUSABLE OPERATING FLUIDS

- Unusable operating fluids must be handed over for ecological disposal at a facility specialising in the collection of hazardous substances in well enclosed and durable containers.

ES Declaration of Conformity

Subject of declaration - model, product identification:

inverter generator

HERON® 8896230
(3.5 kW/Max. 3.7kW)

Manufacturer: Madal Bal a.s. • Bartošova 40/3, CZ-760 01 Zlín • Company ID No.: 49433717

hereby declares
that the described product listed above is in conformity
with relevant harmonisation legal regulations of the European Union:
2006/42 ES; (EU) 2011/65; (EU) 2014/30; 2000/14 ES; (EU) 2016/1628;
This declaration is issued under the exclusive responsibility of the manufacturer.

**Harmonisation norms (including their amendments, if any exist),
which were used in the assessment of conformity and on the basis of which the Declaration of conformity is issued:**

EN ISO 8528-13:2016; EN ISO 12100:2010; EN 61000-6-1:2007- after the end of harmonisation according to EN IEC 61000-6-1:2019;
EN 61000-6-3:2007 - after the end of harmonisation according to
EN IEC 61000-6-3:2021; EN 61000-3-2:2014 - after the end of harmonisation according to EN IEC 61000-3-2:2019;
EN 61000-3-3:2013; EN IEC 63000:2018, EN ISO 3744:2010, ISO 8528-10:1998;

The technical documentation 2006/42 ES, 2000/14 ES was drawn up by Martin Šenkýř
at the address of Madal Bal , a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, 760 01 Zlín, Czech Republic.
The Technical Documentation (2006/42 ES, 2000/14 ES) is available at the above address of Madal Bal, a.s.
Conformity assessment procedure (2006/42 ES, 2000/14 ES) Verification of the individual products by the notified entity no.: 1282
Ente Certificatione Macchine Srl, Via Ca' Bella, 243-Loc. Castello di Serravalle-40053 Valsamoggia (BO) Italy.

EU authorisation of combustion engines types at the threshold exhaust gas emission values
according to (EU) 2016/1628 (see label on the machine)

Measured acoustic power level of the equipment representing the given model, uncertainty K: 93.08 dB(A); K = ±3 dB(A)
Guaranteed emission level of acoustic power of the equipment (2000/14 ES): 96 dB(A)

Place and date of issue of ES Declaration of Conformity: Zlín 29.1.2019

Person authorised to write up the EU Declaration of Conformity on behalf of the manufacturer
(signature, name, function)

Martin Šenkýř, Member of the Board of the manufacturer

Вступ

Шановний клієнте,

дякуємо за довіру, яку ви виявили марці HERON®, придбавши даний електрогенератор.

Агрегат пройшов випробування на надійність, безпеку та якість, передбачені відповідними стандартами та нормами Європейського Союзу.

За будь-якими питаннями звертайтеся до нашого центру обслуговування клієнтів:

www.heron-motor.cz info@madalbal.cz Tel.: +420 577 599 777

Виробник: Madal Bal, a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, 760 01 Zlín, Чеська Республіка

Дата видання: 19. 4. 2021

Зміст

I. ХАРАКТЕРИСТИКА – ПРИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА.	8
ВСТУП.....	122
II. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.	123
III. КОМПОНЕНТИ ТА ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ.	124
IV. ПІДГОТОВКА ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ.	125
V. ЗАПУСК ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА.	127
VI. ПІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОПРИЛАДІВ ТА ДОПУСТИМЕ НАВАНТАЖЕННЯ ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА.	127
VII. ВИМКНЕННЯ ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА – ВИВЕДЕННЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ.	132
VIII. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА.	132
Вміст оксигенатів у пальному.....	132
Датчик та перевірка рівня оліви	132
Цифровий лічильник вихідної напруги, частоти та мотогодин.....	132
Заземлення електрогенератора	132
Використання подовжувального кабелю для підключення приладів до електрогенератора.....	133
Споживання постійного струму (12 В; 8,3 А)	133
Експлуатація на великих висотах над рівнем моря.....	134
IX. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД.....	134
План технічного обслуговування	135
Обслуговування ребер охолодження циліндра	136
Заміна оліви.....	136
Очищення/заміна повітряного фільтра	136
Вийняття/перевірка/обслуговування/заміна свічки запалювання	137
Обслуговування січастого фільтра в отворі паливного бака	137
Зливання бензину з карбюратора	137
Очищення паливного клапана	138
Обслуговування вихлопної системи та іскрогасника	138
X. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ.....	138
Транспортування електрогенератора	138
Перед довгостроковим зберіганням електрогенератора	138
XI. ДІАГНОСТИКА ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ.....	138
Двигун не запускається	138
Перевірка справності свічки запалювання	138
XII. ЗНАЧЕННЯ ПОЗНАЧОК ТА ПІКОГРАМ	139
XIII. ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРОМ.....	139
XIV. ШУМ.....	141
XV. УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ.....	141
ДЕКЛАРАЦІЯ ЄС ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ.....	142
ГАРАНТІЯ ТА СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.....	160

II. Технічні характеристики

Ідентифікація моделі генератора	8896230
ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОР	
Генерована (номінальна) напруга ¹⁾	230 В ~50 Гц 12 В постійного струму
Робоча електрична потужність COP / Макс. електрична потужність 230 В ²⁾	3,5 кВт (кВА) 3,7 кВт (кВА)
Робоче енергоспоживання з однієї розетки 16 А/230 В	≤ 3,5 кВт
Сумарний робочий (номінальний) струм I _{COP}	15,2 А (230 В) 8,3 А (12 В)
Номінальний струм / струм відключення запобіжника 230 В (I _n /I _{TRIPS}) ³⁾	16 А/18,4 А
Коефіцієнт потужності cos φ	1
Номер IP	IP23M
Клас потужності ⁴⁾ (ISO 8528-1)	G1
Клас якості ⁵⁾ (ISO 8528-8)	A
Температура навколошнього середовища для роботи генератора	від -15°C до +40°C
Об'єм паливного бака	7,5 л
Споживання пального при 100% номінальної потужності	прибл. 1,9 л/3,5 кВт*год
Час роботи на один бак на 100% номінальної потужності	прибл. 4 год
Макс. розміри (В × Ш × Г)	447 × 375 × 475 мм
Маса генератора без наповнення	26,8 кг
Розмір повітряного фільтра (В × Ш × Г) (номер для замовлення)	13,4 × 7,6 × 2,5 см (8896111A)
Запасний пусковий комплект (номер для замовлення)	8896411A
Тип електрогенератора ⁶⁾	Інверторний
Рівень звукового тиску; невизначеність K	83,12 дБ(А); K = ±3 дБ(А)
Рівень звукової потужності; невизначеність K	93,08 дБ(А); K = ±3 дБ(А)
Гарантований рівень звукової потужності (2000/14 ЕС)	96 дБ(А)
ДВИГУН ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА	
Макс. потужність двигуна при обертах	5,2 кВт (7 к. с.)/4000 хв ⁻¹
Тип двигуна	Бензиновий, чотиритактний, одноциліндровий, OHV
Запалювання	TCI, транзисторне, безконтактне
Робочий об'єм циліндра	208 см ³
Свічка запалювання	NGK BPR6ES або еквівалент
Кількість оліви в баку (картері)	прибл. 600 мл
Тип моторної оліви	SAE 15W40
Пальне	Неетилований автомобільний бензин без олії (A-95 або A-98)
СТАНДАРТНІ УМОВИ ПОРІВНЯННЯ ⁷⁾	
Температура навколошнього середовища	T _r = 25°C
Сумарний барометричний тиск	p _r 100 кПа (~ 1 атм.)
Відносна вологість	Ø _r 30 %

Таблиця 1

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ДО ТАБЛИЦІ 1

- 1) Наведена номінальна напруга може приймати значення в межах діапазону допуску для електричної розподільної мережі.
- 2) Робоча (номінальна) потужність (COP) - це сумарна постійна електрична потужність, яку генератор здатний видавати на безперервній основі, забезпечуючи при цьому постійне електричне навантаження за умов експлуатації та використання генератора, визначених виробником (включно дотримання графіка і правил технічного обслуговування). Наведена максимальна електрична потужність використовується для покриття споживання електроенергії підключеними приладами в короткостроковому періоді, що перевищує значення довгострокової робочої потужності, наприклад, під час запуску електродвигуна. Відповідно, протягом тривалого часу електрогенератор може бути навантажений лише до значення робочої (номінальної) потужності. Загальна потужність електрогенератора - це сумарна потужність, яка споживається всіма електроприладами, підключеними до генератора при напрузі 230 В.
- 3) Досягнення максимальної потужності генератора не супроводжується відключенням запобіжника. Запобіжник відключається, коли навантаження генератора перевищує його максимальну електричну потужність (навантаження приблизно 4,2 кВт). При перевищенні максимальної потужності генератора напруга значно падає зі значенням, вказаним на лічильнику, і при більш високих навантаженнях на лічильнику може з'явитися повідомлення Error.

III. Компоненти та елементи керування

Рис. 1, розташування - опис

- 1) Робочий перемикач
- 2) Індикатор змінної напруги (В), частоти (Гц), лічильник мотогодин (год)
- 3) Розетка 230 В/16 А
- 4) Запобіжник розеток на 230 В/16 А
- 5) Скоба для заземлення
- 6) Запобіжник розетки на 12 В/8,3 А постійного струму
- 7) Розетка 12 В/8,3 А постійного струму для підзарядки автомобільного акумулятора

Рис. 2, розташування - опис

- 1) Роз'єм свічки запалювання
- 2) Карбюратор
- 3) Пробка для очищення карбюратора
- 4) Пробка отвору для зливання оліви

Рис. 3, розташування - опис

- 1) Кришка горловини для заливання моторної оліви
- 2) Датчик рівня оліви

- 4) Клас потужності G1: Для простих електрических навантажень (напр. для електроінструменту тощо)
- 5) Клас якості A: При робочій температурі або тиску, відмінних від тих, що відповідають стандартним умовам порівняння (див. таблицю 1), номінальна потужність становить не менше 95% від початкового значення, визначеного за стандартних умов порівняння (перерахунок відповідно до ISO 3046-1).
- 6) Інверторна система ідеально вирівнює синусоїду (криву змінної напруги).
- 7) Стандартні умови порівняння: Умови навколошнього середовища для визначення номінальних параметрів електрогенератора (номінальна потужність COP, витрати палива, клас якості).

Рис. 4, розташування - опис

- 1) Паливний кран (перекриття подачі бензину в карбюратор)
- 2) Ручка стартера
- 3) Важіль повітряної заслінки
- 4) Корпус повітряного фільтра
- 5) Зажими корпуса повітряного фільтра

Рис. 5, розташування - опис

- 1) Паливний (бензиновий) бак
- 2) Кришка бензобаку
- 3) Вказівник рівня бензину в баку

IV. Підготовка електрогенератора до експлуатації

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Перед використанням генератора прочитайте всю інструкцію з експлуатації та зберігайте її в місці експлуатації агрегату, щоб оператор міг ознайомитися з нею. Якщо ви передаєте або продаєте генератор, додайте до нього цю інструкцію з експлуатації. Запобігайте пошкодженню даної інструкції. Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження або травми, що можуть виникнути в результаті використання генератора з порушенням вимог даної інструкції. Перед початком роботи з генератором ознайомтеся з усіма елементами керування і компонентами та зі способами негайногого вимкнення у небезпечній ситуації. Перед запуском переконайтесь, що всі компоненти надійно закріплені, а також, що жодний компонент генератора, наприклад захисні елементи, не пошкоджений, не встановлений неправильно та не відсутній на своєму місці. Не використовуйте генератор з пошкодженими або відсутніми компонентами, віддайте його в ремонт або заміні в авторизованій сервісній центр HERON®.

1. Після розпакування перевірте стан поверхні, функціональність елементів керування електрогенератором та наявність видимих дефектів, наприклад, від'єднаних кабелів, шлангів подачі палива тощо.

2. Розмістіть електрогенератор на твердій, рівній поверхні в добре провітрюваному місці, на безпечній відстані від легкозаймистих і вибухонебезпечних матеріалів та середовищ.

Замітка

- Електрогенератор стоїть на гумових ніжках, які амортизують вібрацію генератора під час роботи і тим самим знижують рівень шуму, а також перешкоджають переміщенню генератора по твердій поверхні під час роботи.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Електрогенератор не можна експлуатувати в закритих або погано вентильованих приміщеннях або місцях (наприклад, в приміщеннях, глибоких траншеях на вулиці і т. д.), оскільки вихлопні гази можуть привести до отруєння людей або тварин.
- Заборонено експлуатувати генератор в середовищі з вибухонебезечною або легкозаймистою атмосферою.
- Під час роботи генератор не можна нахиляти більш ніж на 10° до горизонтальної поверхні, оскільки більший нахил призведе до недостатнього змащення і серйозного пошкодження двигуна.

- При більшому нахилі генератора загрожує витікання палива з баку.

3. Залийте моторну оліву класу SAE 15W40 у картер двигуна заливною горловиною до відмітки (рис. 6). Перевіряйте рівень оліви перед кожним запуском генератора. Електрогенератор повинен стояти на горизонтальній поверхні.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- При поводженні з олівою користуйтеся спеціальними вологостійкими захисними рукавичками, тому що шкіра поглинає оліву, яка є шкідливою для здоров'я.

▲ УВАГА

- Якщо в оливному піддоні немає оліви, датчик не дозволить запустити двигун генератора, щоб захистити його від пошкодження.

- Електрогенератор комплектується без оліви, перед першим введенням в експлуатацію необхідно заповнити бак олівою так, щоб щуп на оливній пробці після вкручення був повністю занурений в оліву. Для заливання оліви необхідно відкрутити кришку заливної горловини (рис. 6) та залити моторну оліву в бак за допомогою воронки до рівня, зображеного на наступній ілюстрації.



Необхідний рівень оліви

- Використовуйте високоякісні моторні оліви, призначенні для змащування чотиритактних бензинових двигунів з повітряним охолодженням, наприклад, Shell Helix HX5 15 W-40, Castrol GTX 15 W40 або аналоги з класом в'язкості SAE 15W40. Оліви з класом в'язкості SAE 15W40 забезпечують високі змащувальні властивості при температурах в наших кліматичних умовах (температура в діапазоні -20°C - +35°C). Оліви класу SAE 15W40 можна придбати на АЗС. В генераторі можна використовувати виключно високоякісну моторну оліву. Використання інших видів оліви, наприклад, харчової тощо, заборонено.

- **Ніколи не використовуйте оліви для двотактних двигунів!**

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- При доливанні або заміні оліви не змішуйте оліви з різними класами SAE або оліви того ж класу SAE від різних виробників.

РЕКОМЕНДОВАНИ КЛАСИ В'ЯЗКОСТІ МОТОРНИХ ОЛІВ SAE ЗАЛЕЖНО ВІД ЗОВНІШНЬОЇ ТЕМПЕРАТУРИ (°C)

- На діаграмі (рис. 7) представлена марки моторних олив для зазначеного температурного діапазону, у випадку, якщо моторна оліва класу SAE 15W40 недоступна.
- Перевірте рівень оліви на щупі, викрутівши його з бака.
- Перевіряйте рівень оліви тільки тоді, коли генератор знаходиться на рівній горизонтальній поверхні і через деякий час (не менше 15 хвилин) після вимкнення двигуна. Якщо перевіряти рівень оліви незабаром після вимкнення генератора, оліва не встигне стекти зі стінок картера, і результат перевірки не буде достовірним.

4. Перевірте стан повітряного фільтра

- Перевіряйте стан забруднення повітряного фільтра перед кожним введенням електрогенератора в експлуатацію (графік подальших перевірок та технічного обслуговування див. у розділі «Чищення та технічне обслуговування»). Зніміть корпус повітряного фільтра (рис. 8a), вийміть фільтр (рис. 8b) і перевірте його стан на предмет забруднення, пошкодження і т. д. **Проводьте чистку фільтра через кожні 50 мотогодин або, в разі роботи в запиленому середовищі, через кожні 10 мотогодин або частіше відповідно до інструкції, наведених нижче в розділі «Чищення та технічне обслуговування».** У разі сильного забруднення або зносу замініть його новим оригінальним (номер для замовлення повітряного фільтра див. у таблиці 1). Забруднений повітряний фільтр або робота електрогенератора без повітряного фільтра призведе до пошкодження карбюратора та двигуна. Забруднений повітряний фільтр перешкоджає надходженню в двигун достатньої кількості повітря і сприяє утворенню нагару двигуна, свічки запалювання та вихлопної системи.

5. Залийте свіжий неетилований бензин без олії в бензобак крізь сітчастий фільтр в отворі бензобака (рис. 16).

- Завжди заливайте паливо в бак через сітчастий фільтр в паливному отворі. Завдяки цьому видаляються будь-які механічні сторонні частинки в бензині, які можуть забити паливну систему та карбюратор.
- Бензин легкозаймистий і дуже летучий. Бензин або його пари можуть легко займатися, тому під час поводження з бензином не паліть та запобігайте доступу до будь-яких джерел вогню або іскор. Ніколи не заливайте бензин у бак під час роботи двигуна. Перш ніж залити бензин, дайте генератору охолонути.



6. На паливному крані відкрийте подачу пального в карбюратор, повернувши важіль крана у позицію символу «1» на піктограмі на рамі генератора.

- Перед запуском зачекайте, доки бензин стече в карбюратор.

- Бензин шкідливий для здоров'я. Уникайте контакту бензину зі шкірою, вдихання його парів та проковтування. При поводженні з бензином використовуйте засоби захисту - зокрема вологостійкі рукавички та захисні окуляри. Шкіра поглинає бензин в організм. Заливайте бензин тільки в добре провітрюваному місці, щоб уникнути вдихання випарів.



▲ УВАГА

- **Стандарт ČSN 65 6500 передбачає, що якщо бензин не зберігається в закритій ємності без доступу повітря і світла при температурі 10-20°C, рекомендований термін зберігання бензину становить 3 місяці.**

Бензин має тенденцію вивітрюватися, а це означає, що найбільш леткі (легкозаймисті) компоненти бензину будуть випаровуватися, а також при зміні температури навколошнього середовища бензин може забруднюватися конденсованою вологовою повітря, що в залежності від віку бензину може викликати труднощі з запуском двигуна, зниження потужності, підвищена нагароутворення свічки запалювання, вихлопної системи тощо.

 Рекомендується додавати в бензин присадку (для усунення води). Це значно допомагає при проблемах із запуском, покращує властивості бензину, подовжує термін служби двигуна та зменшує нагароутворення у вихлопній системі. Присадку в бензин можна придбати на АЗС. З нашого досвіду, дуже ефективною є присадка Wynn's DRY FUEL від бельгійського виробника. При використанні присадки дотримуйтесь інструкцій, наведених на упаковці продукту. З нашого досвіду, достатньо додати в бензин меншу кількість присадки, ніж рекомендує виробник, але це залежить від якості бензину та його віку, оскільки бензин може бути несвіжим вже на момент продажу на АЗС. Перед використанням залиште присадку в бензині на 15-30 хвилин. Якщо присадка додається в паливний бак генератора, необхідно перемішати суміш в бензобаку рухом генератора, щоб дати присадці можливість подіяти в усьому об'ємі бензину, і зачекати 15-30 хв перед запуском двигуна.

- Слідкуйте за рівнем палива в баку на вказівнику рівня бензину.
- Не заповнюйте бак по горловину. Це може привести до розливу палива під час роботи з генератором, незважаючи на те, що кришка закрита.
- Ніколи не заливайте бензин під час роботи генератора. Перш ніж залити бензин, дайте генератору охолонути.

7. Переведіть важіль повітряної заслінки у позицію символу «1» на піктограмі на рамі генератора.

- Перед запуском зачекайте, доки бензин стече в карбюратор.

- **7. Переведіть важіль повітряної заслінки у позицію символу | | або CLOSE.**

V. Запуск електрогенератора

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Перед запуском завжди перевірте генератор на наявність пошкоджень (від'єднані кабелі, витоки з паливної системи, відсутні елементи безпеки та компоненти тощо). Перед використанням генератора для живлення електроприладів проведіть попереднє робоче випробування, щоб переконатися у відсутності несправностей. Завдяки цьому можна запобігти нещасним випадкам, пошкодженню генератора або підключених до нього електроприладів.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Перед запуском генератора відключіть з розеток усі підключені електроприлади або вимкніть їх за допомогою робочого перемикача, якщо це можливо.

1. Перемкніть робочий перемикач у позицію «ON» (крок 1, рис. 9).

2. Візьміть ручку стартера та потягніть за неї швидким рухом (крок 2, рис. 9).

- Якщо генератор не запускається, поверніть ручку у вихідне положення, притримуючи її руками, і повторіть процес запуску.

▲ УВАГА

- **Не відпускайте рукоятку ручного стартера з витягнутого положення, а дайте її повернутися у вихідне положення, утримуючи її, тому що раптове відпускання витягнутої рукоятки призведе до її різкого повернення і може пошкодити механізм стартера.**

3. Після запуску генератора повільно переведіть важіль повітряної заслінки у позицію символу | | або у позицію OPEN.

- Якщо зміна позиції важеля повітряної заслінки призведе до того, що двигун задихнеться, негайно поверніть важіль у вихідне положення і зачекайте деякий час, перш ніж повільно повернути його в положення для роботи генератора.
- Для запуску генератора з прогрітим двигуном, який працював протягом тривалого часу, можна не

переводити важіль повітряної заслінки в позицію для запуску. Однак це необхідно перевірити практичним випробуванням у випадку, якщо генератор не запускається, коли важіль знаходиться в положенні роботи генератора.

▲ УВАГА

- Якщо роботу генератора супроводжує будь-який нестандартний звук, вібрація або якщо робота є нестабільною, негайно вимкніть генератор, визначте та усуньте причину ненормальної роботи. Якщо причиною нестандартної роботи є несправність всередині електрогенератора, зверніться до авторизованого сервісного центру HERON® безпосередньо або за посередництвом продавця (сервісні центри можна знайти на веб-сторінці HERON® на початку цієї інструкції).

VI. Підключення електроприладів та допустиме навантаження електрогенератора

- До розеток 230 В ~ 50 Гц підключіть електроприлади, призначенні для живлення від стандартної електромережі.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- **Коли електрогенератор працює, його не можна перевозити або переносити в інше місце. Вимкніть його перед пересуванням.**

Під час живлення електроприладів необхідно дотримуватися наступних умов, інакше це може привести до пошкодження електроприладів або генератора:



- ➔ **Сумарне номінальне (робоче) електроспоживання всіх підключених електроприладів не повинно перевищувати номінальну (робочу) електричну потужність генератора. Для визначення номінального енергоспоживання приладу можна скористатися наявним у продажу вимрювачем потужності (ватметром). Загальна робоча (номінальна) потужність електрогенератора - це сумарна потужність, яка споживається всіма електроприладами, підключеними до генератора при напрузі 230 В ~ 50 Гц.**

- Не навантажуйте одну розетку 16 А/230 В більше ніж на 3,5 кВт.
- Вмикайте підключені електроприлади по черзі із затримкою, а не всі одночасно.
- Великий стрібок енергоспоживання при увімкненні всіх підключених приладів може спричинити короткочасне коливання напруги і пошкодити підключені прилади.**
- Якщо електрогенератор використовується як резервне джерело живлення для мережі TN-C-S (TN-C) (тобто стаціонарна проводка в квартирах і т.д.), підключення електрогенератора повинен здійснювати виключно електрик з відповідною кваліфікацією, оскільки IT-мережа електрогенератора повинна бути узгоджена з мережею TN-C-S (TN-C). Підключення електрогенератора до мережі TN-C-S (TN-C) може здійснюватися виключно через запобіжник, вбудований в мережу TN-C-S (TN-C). Виробник електрогенератора не відповідає за можливі збитки, спричинені неправильним підключенням.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТІВ

⚠ УВАГА

- Енергоспоживання, вказане на заводській таблиці електроприладів з електродвигуном, в більшості випадків стосується потужності електродвигуна - з яким навантаженням може впоратися електродвигун, а не енергоспоживання при нормальному використанні електроприладу, оскільки значення енергоспоживання зростає з навантаженням на електродвигун. Силові електродвигуни ручних електроінструментів мають пускове енергоспоживання, яке перевищує енергоспоживання при нормальному робочому навантаженні електродвигуна, але, як правило, не досягає значення енергоспоживання, зазначеного на таблиці електроприладу, або, як виняток, перевищує до 30% наведеної значення. При нормальніх робочих навантаженнях ручних електроінструментів енергоспоживання нижче значення, зазначеного на таблиці. Для ілюстрації в таблицях 2 та 3 наведені значення пускового енергоспоживання та енергоспоживання при нормальному використанні деяких електроінструментів, а також електричної потужності генераторів, потрібної для їх живлення.
- Типовими прикладами електроприладів, які відрізняються від вищевказаних і мають вище пікове енергоспоживання, є компресори з балонами під тиском, мийні машини високого тиску з високим енергоспоживанням, а також деякі електроприлади з електродвигунами старих років виробництва (див. серійний номер на таблиці з технічними даними приладу), для яких необхідно підбирати

електрогенератор з електричною потужністю приблизно на 1-2 кВт більше, ніж енергоспоживання, зазначене на таблиці електроприладу (див. таблицю 3), оскільки більш потужний генератор здатний покрити пікове (стрибкоподібне) енергоспоживання.

- Якщо до електрогенератора підключено тепловий електроприлад і загальне енергоспоживання близьке або дорівнює робочій електричній потужності генератора, заявлена робоча електрична потужність генератора може бути не досягнута, наприклад, через те, що термопістолет з ручним регулюванням температури має надзвичайно швидкі зміни енергоспоживання до 300 Вт за секунду (це явище зустрічається навіть при живленні від електромережі) і генератор може не витримати таких швидких змін енергоспоживання, що приведе до зниження електричної потужності генератора та термопістолета. Термопістолет без регулювання температури має стабільне енергоспоживання, тому таке явище не виникає.

- При виборі електрогенератора за електричною потужністю визначальними є значення енергоспоживання, зазначене на таблиці електроприладу, рік виробництва електроприладу, тип електроприладу (компресор з балоном під тиском тощо) та передбачувана кількість електроприладів, підключених до електрогенератора, тому що енергоспоживання підключених електроприладів додається одне до одного. ФУНКЦІЯ ПЛАВНОГО ПУСКУ приладу може бути вирішальним фактором для використання приладу з енергоспоживанням, близьким до робочої електричної потужності електрогенератора, що забезпечує повільніший запуск електродвигуна і, таким чином, зменшує піковий струм, який в іншому випадку не дозволив би використовувати прилад з генератором меншої електричної потужності.
- Перед придбанням електрогенератора або підключенням електроприладу (електроприладів) до електрогенератора спочатку перевірте його енергоспоживання за допомогою наявного у продажу ватметра (лічильника енергоспоживання) під час запуску електроприладу, а також його очікуване навантаження від електромережі (див. таблиці 2 і 3) і, якщо можливо, перевірте використання цього приладу (приладів) на зразку електрогенератора, оскільки ватметр може бути не змозі виявити піковий стрібок струму тривалістю менше секунди.
- У таблиці 2 наведено огляд енергоспоживання кутових шліфувальних машин з діаметром диска від 115 мм до 230 мм з використанням інструменту зазначених технічних характеристик відповідно до призначення кутових шліфувальних машин та мінімальної потреби в електричній потужності генераторів.

Замітка

• Таблиці 2 і 3 посилаються на цифрові інверторні генератори HERON® 8896216 і HERON® 8896217, які більше не випускаються. Дані моделі згадуються тут, тому що вони пройшли відповідні випробування і не можуть бути повністю ідентичними відповідним наявним моделям HERON® 8896218 та HERON® 8896219 з причин, наведених нижче. Нинішня модель HERON® 8896218 (900 Вт / макс. 1 100 Вт) обладнана кращою електронікою, ніж модель HERON® 8896216, і краще справляється з повним

робочим навантаженням, ніж попередня модель HERON® 8896216. Нинішня модель HERON® 8896219 (1850 Вт / макс. 2000 Вт) має вищу робочу електричну потужність у порівнянні з попередньою моделлю HERON® 8896217 (1600 Вт / макс. 2000 Вт). Отже, згадані моделі цифрових електрогенераторів HERON® 8896216 та HERON® 8896217 краще забезпечують мінімальну електричну потужність, необхідну для відповідного навантаження.

КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА	EXTOL® PREMIUM 8892021	EXTOL® CRAFT 403126	EXTOL® INDUSTRIAL 8792014	EXTOL® PREMIUM 8892018	EXTOL® PREMIUM 8892020
Зазначене енергоспоживання	750 Вт	900 Вт	1400 Вт	1200 Вт	2350 Вт
Діаметр диска	Ø 115 мм	Ø 125 мм	Ø 125 мм	Ø 150 мм	Ø 230 мм
Функція плавного пуску: TAK x HI	HI	TAK	TAK	HI	TAK
Живлення з електромережі					
Шліфувальний диск	839 Вт	635 Вт	726 Вт	1006 Вт	1470 Вт
Алмазний диск для різання	818 Вт	565 Вт	667 Вт	820-1142 Вт	1436 Вт
Плетена щітка	716 Вт	602 Вт	688 Вт	945 Вт	1236 Вт
Живлення з електромережі					
Шліфувальний диск	445 Вт	484 Вт	550 Вт	590 Вт	1021 Вт
Алмазний диск для різання	425 Вт	467 Вт	518 Вт	590 Вт	908 Вт
Плетена щітка	434 Вт	560 Вт	548 Вт	586 Вт	1110 Вт
Живлення з електромережі					
Шліфувальний диск - шліфування сталі	670 Вт	902 Вт	947 Вт	913 Вт	1902 Вт
Алмазний диск для різання - різання каменю	590 Вт	721 Вт	670 Вт	720 Вт	1300 Вт
Плетена щітка - шліфування асфальту	957 Вт	1200 Вт	1258 Вт	854-1000 Вт	1530 Вт
Живлення від цифрового генератора Heron® 8896216 (0,9 кВт; макс.1,0 кВт)					
Шліфувальний диск - шліфування сталі	TAK	HI	HI	HI	HI
Алмазний диск для різання - різання каменю	TAK	TAK	TAK	HI	HI
Плетена щітка - шліфування асфальту	TAK ^{1), 2)/ HI³⁾}	TAK ^{1), 2)/ HI³⁾}	HI	HI	HI
Живлення від цифрового генератора Heron® 8896217 (1,6 кВт; макс. 2,0 кВт)					
Шліфувальний диск - шліфування сталі	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Алмазний диск для різання - різання каменю	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Плетена щітка - шліфування асфальту	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Живлення від генератора Heron® 8896411 (2,0 кВт; макс. 2,3 кВт)					
Використання вищезгаданих інструментів	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Таблиця 2

ПАРАМЕТРИ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ КУТОВИХ ШЛІФУВАЛЬНИХ МАШИН

Кутова шліфувальна машина Extol® Premium 8892021

Шліфувальний диск: Ø 115 мм, товщина 6,6 мм, 144 г
Алмазний диск для різання: Ø 115 мм, 102 г

- 1 Плетена щітка: Ø 65 мм, 196 г
- 2 Шліфування металу під прийнятним навантаженням: так
- 3 Плетена щітка: Ø 80 мм, 374 г

Кутова шліфувальна машина Extol® Craft 403126

Шліфувальний диск: Ø 125 мм, товщина 6,6 мм, 172 г
Алмазний диск для різання: Ø 125 мм, 120 г

- 1 Плетена щітка: Ø 65 мм, 196 г
- 2 Шліфування металу під прийнятним навантаженням: так
- 3 Плетена щітка: Ø 80 мм, 374 г

Кутова шліфувальна машина Extol® Industrial 8792014

Шліфувальний диск: Ø 125 мм, товщина 6,6 мм, 172 г
Алмазний диск для різання: Ø 125 мм, 120 г

Плетена щітка: Ø 80 мм, 374 г

Кутова шліфувальна машина Extol® Premium 8892018

Шліфувальний диск: Ø 150 мм, товщина 6,6 мм, 242 г
Алмазний диск для різання: Ø 150 мм, 194 г

Плетена щітка: Ø 80 мм, 374 г

Кутова шліфувальна машина Extol® Premium 8892020

Дротова щітка: Ø 10 см, 7000 хв⁻¹, 860 г
Алмазний диск: Ø 230 мм, 546 г

Шліфувальний диск: Ø 230 мм, товщина 6 мм, 566 г

Таблиця 2 (продовження)

- Для того, щоб продемонструвати енергоспоживання при дуже великих навантаженнях, було обрано «шліфування асфальту» дротяною щіткою, під час якого виникає велике тертя та збільшується енергоспоживання.
- У таблиці 2 кутові шліфувальні машини Extol® Premium 8892021 та Extol® Craft 403126 були використані з плетеною щіткою діаметром 85 мм для порівняння енергоспоживання з більшими
- кутовими шліфувальними машинами, однак ця щітка занадто важка для даного типу шліфувальних машин, і її використання не дозволяється, оскільки це може привести до пошкодження шліфувальної машини. Даний тип шліфувальних машин повинен використовуватися з плетеною щіткою діаметром 65 мм.
- У таблиці 3 наведено енергоспоживання інших електроінструментів.

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ІНШИХ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТІВ ТА МІНІМАЛЬНА ЕЛЕКТРИЧНА ПОТУЖНІСТЬ ГЕНЕРАТОРІВ

КОМПРЕСОРИ

Компресор двопоршневий Extol® Craft 418211 (2 200 Вт, балон 50 л)

- Пускове енергоспоживання та струм: 2800 Вт; 12,3 А
- Енергоспоживання при опресуванні балону тиском 3 бар: 1900 Вт
- Енергоспоживання при опресуванні балону тиском 8 бар: 2270 Вт
- Енергоспоживання з пневматичною ексцентриковою шліфувальною машиною: 2200 Вт (рівноважний тиск 4 бар)

Компресор однопоршневий Extol® Craft 418210 (1 500 Вт, балон 50 л)

Мінімальна електрична потужність генератора

Електрогенератор Heron® 8896413 (5,0 кВт; макс. 5,5 кВт)

- Не можна використовувати Heron® 8896140 (3,0 кВт; макс. 3,5 кВт)

Електрогенератор Heron® 8896416 (2,5 кВт; макс. 2,8 кВт)

- Не можна використовувати Heron® 8896411 (2,0 кВт; макс. 2,3 кВт)

Компресор безоливний Extol® Craft 418101 (1 100 Вт)

Цифровий електрогенератор Heron® 8896217 (1,6 кВт; макс. 2,0 кВт)

МИЙНІ МАШИНИ ВИСОКОГО ТИСКУ

Мийна машина високого тиску Extol® Premium 8895200 (1800 Вт, макс. 140 бар)

- Пускове/робоче енергоспоживання: 1630 Вт/1500 Вт

Мийна машина високого тиску Extol® Industrial 8795200 (3 000 Вт, макс. 180 бар)

- Пускове/робоче енергоспоживання: 2650 Вт/2550 Вт

Мінімальна електрична потужність генератора

Цифровий електрогенератор Heron® 8896217 (1,6 кВт; макс. 2,0 кВт)

- Не можна використовувати Heron® 8896140 (3,0 кВт; макс. 3,5 кВт)

Таблиця 3

КОНІЧНА ДИСКОВА ПИЛА

Дискова пила Extol® Premium 8893003 (1 200 Вт, Ø 185 мм)

- Пускове енергоспоживання з пильяльним диском: 1524 Вт
- Робоче енергоспоживання з пильяльним диском без навантаження: 630 Вт
- Робоче енергоспоживання при різанні деревини: 809 Вт

Конічна пила Extol® Craft 405425 (1 800 Вт, Ø 250 мм)

- Пускове енергоспоживання з пильяльним диском: 1396 Вт
- Робоче енергоспоживання з пильяльним диском без навантаження: 1132 Вт
- Робоче енергоспоживання при різанні деревини: 1420 Вт

Мінімальна електрична потужність генератора

Цифровий електрогенератор Heron® 8896217 (1,6 кВт; макс. 2,0 кВт)

ПОЛІРУВАЛЬНА МАШИНА

Кутова полірувальна машина Extol® Industrial 8792500 (1 400 Вт, Ø 180 мм)

Мінімальна електрична потужність генератора

Цифровий електрогенератор Heron® 8896216 (0,9 кВт; макс. 1,0 кВт)

- Пускове енергоспоживання: 542 Вт
- Робоче енергоспоживання при інтенсивному навантаженні: 842 Вт

ТЕПЛОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Апарат для зварювання пластикових труб Extol® Craft 419311 (1 800 Вт)

Мінімальна електрична потужність генератора

Електрогенератор Heron® 8896411 (2,0 кВт; макс. 2,3 кВт)

Термопістолет (2 000 Вт)

Електрогенератор Heron® 8896411 (2,0 кВт; макс. 2,3 кВт)

Таблиця 3 (продовження)

⚠ УВАГА

- Енергоспоживання електроприладів, перелічених у таблицях 2 і 3, було виміряно за допомогою наявного у продажу ватметра, і наведене значення може змінюватися залежно від інтенсивності навантаження (наприклад, тиску на електроінструмент під час роботи). Вони ілюструють значення енергоспоживання при звичайному очікуваному використанні електроінструментів, які також можуть бути застосовані до інших типів електроінструментів (рубанків тощо).
- Перелік конкретних моделей електрогенераторів служить лише прикладом з нашого асортименту для ілюстрації електричних характеристик генераторів. Проте існують інші моделі наших генераторів або інших марок з аналогічною електричною потужністю, які також можна використовувати. Якщо електроінструмент буде піддаватися більш високому навантаженню, може виникнути необхідність у використанні генератора з вищою електричною потужністю, ніж зазначено. Необхідна мінімальна електрична потужність електрогенераторів наведена лише в ілюстративних цілях, і перш ніж розглядати можливість використання конкретного генератора, електрична робоча потужність якого близька до заявленої вхідної потужності на електроприладі, проведіть вимірювання ватметром та експлуатаційне випробування зразка генератора відповідно до очікуваного робочого навантаження електроприладу (якщо це можливо).
- У разі перевищення номінального струму відключення запобіжника (див. струм відключення запобіжника I_{trips} в таблиці 1), запобіжник вимкнеться (важіль вимикача перебуватиме в нижньому положенні) та електро живлення приладу буде перервано або двигун генератора заглохне, якщо електрична потужність генератора буде меншою за струм відключення запобіжника. У такому випадку відключіть прилад від електрогенератора і більше не підключайте, а замініть його на прилад з меншим споживанням струму (меншим енергоспоживанням), після чого знову увімкніть запобіжник.
- Якщо електрогенератор під час роботи поводитиметься нестандартно (наприклад різке

• Таблиці 2 і 3 показують, що генератор HERON® 8896416 з робочою електричною потужністю 2,5 кВт та макс. ел. потужністю 2,8 кВт цілком достатній для живлення більшості електроприладів, в тому числі електроінструментів, таких як кутові шліфувальні машини, циркулярні пилки, малопотужні компресори, електронасоси і т.д., за умови, що до генератора підключається лише один електроінструмент (див. огляд електроспоживання та придатних для цього генераторів нижче).

- У разі перевищення номінального струму відключення запобіжника (див. струм відключення запобіжника I_{trips} в таблиці 1), запобіжник вимкнеться (важіль вимикача перебуватиме в нижньому положенні) та електро живлення приладу буде перервано або двигун генератора заглохне, якщо електрична потужність генератора буде меншою за струм відключення запобіжника. У такому випадку відключіть прилад від електрогенератора і більше не підключайте, а замініть його на прилад з меншим споживанням струму (меншим енергоспоживанням), після чого знову увімкніть запобіжник.
- Якщо електрогенератор під час роботи поводитиметься нестандартно (наприклад різке

зниження обертів, нестандартний звук тощо), вимкніть живлення розеток з підключеним електроприладом і, якщо це не стабілізує роботу, негайно вимкніть електрогенератор, перевівши робочий вимикач у положення «OFF», і з'ясуйте причину нестандартної поведінки. Якщо причиною нестандартної роботи є несправність всередині електрогенератора, зверніться до авторизованого сервісного центру марки HERON®.

VII. Вимкнення електрогенератора – виведення з експлуатації

- Перемкніть запобіжник генератора в позицію «OFF» (пропорціями вниз).
- Перемкніть робочий перемикач у позицію «OFF».
- Відключіть від генератора усі електроприлади.
- Перекрійте подачу палива, перевівши важіль паливного крана у позицію «0» на піктограмі.
- Для швидкого вимкнення генератора перш за все перемкніть робочий перемикач у позицію «0FF», а потім запобіжник у позицію «OFF». Потім виконайте усі інші кроки.

▲ УВАГА

- Необхідно перекрити подачу палива паливним краном. В іншому випадку під час транспортування електрогенератора в циліндр двигуна може потрапити бензин, що вимагатиме проведення сервісної чистки циліндрів без права на безкоштовний ремонт.**

VIII. Додаткова інформація щодо використання електрогенератора

ВМІСТ ОКСИГЕНАТІВ У ПАЛЬНОМУ

- Вміст оксигенатів в неетилованому бензині повинен відповісти чинним вимогам стандарту EN 228. За жодних обставин не готуйте паливну суміш самостійно, а купуйте її виключно на АЗС. Не змінюйте склад придбаного пального (за винятком застосування присадки). Використовуйте лише якісний, чистий, неетилований бензин.

ДАТЧИК ТА ПЕРЕВІРКА РІВНЯ ОЛИВИ

- Складовою частиною електрогенератора є датчик рівня оливи (рис. 3, позиція 2), який зупиняє роботу двигуна при зниженні рівня оливи нижче критичної позначки та запобігає пошкодженню двигуна через недостатню кількість мастила. **Наявність цього датчика не звільняє оператора агрегата від обов'язку регулярно перевіряти кількість оливи в баку двигуна.**
- Заборонено знімати датчик рівня оливи з електрогенератора.

ЦИФРОВИЙ ЛІЧИЛЬНИК ВИХІДНОЇ НАПРУГИ, ЧАСТОТИ ТА МОТОГОДИН

- Електрогенератор обладнаний цифровим лічильником мотогодин з моменту останнього запуску (після вимкнення двигуна лічильник автоматично обнуляється), а також загальної кількості мотогодин (символ «H») з моменту першого запуску електрогенератора, вихідної напруги (символ «V») і частоти (символ «Hz»), див. опис передньої панелі електрогенератора. Кнопка на лічильнику може використовуватися для перемикання між окремими значеннями.

ЗАЗЕМЛЕННЯ ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА

- За ступенем захисту від небезпечної напруги дотику до неживих частин генератори відповідають вимогам чинного на сьогоднішній день європейського регламенту HD 60364-4-4 щодо захисту електричної ізоляції. Вимоги даного регламенту включені до внутрішніх електротехнічних стандартів країни (в Чеській Республіці це стандарт ČSN 33 2000-4-41 з чинними додатками, якщо такі є).
- Стандарт EN ISO 8528-13, який визначає вимоги безпеки для електрогенераторів, вимагає, щоб в інструкціях з експлуатації електрогенераторів було зазначено, що заземлення електрогенератора не є обов'язковим, якщо електрогенератор відповідає вищезазначенім вимогам щодо захисту електричної ізоляції.
- Скоба для заземлення, якою оснащено електрогенератор, служить для об'єднання захисту між ланцюгами генератора та підключеним електроприладом у випадку, якщо електроприлад має клас захисту I або електроприлад заземлений. В такому випадку необхідно заземлити генератор відповідно до вимог регламенту HD 60364-4-4 (в Чеській Республіці стандарт ČSN 33 2000-4-41). Заземлення має здійснюватися стандартним

заземлювальним засобом і повинно виконуватися особою, яка має необхідну кваліфікацію залежно від умов розташування та експлуатації електрогенератора.

ВИКОРИСТАННЯ ПОДОВЖУВАЛЬНОГО КАБЕЛЮ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИЛАДІВ ДО ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА

- Електропровідність кабелів залежить від опору провідника. Чим довший кабель, тим більшим має бути його переріз. Зі збільшенням довжини кабелю робоча потужність на його кінці, як правило, зменшується через електричні втрати.
- Відповідно до EN ISO 8528-13 значення опору не повинно перевищувати $1,5 \Omega$ при використанні подовжуvalьних кабелів або мобільних розподільчих мереж. Загальна довжина кабелів з перерізом $1,5 \text{ mm}^2$ (для номінального струму в діапазоні від $> 10 \text{ A}$ до $\leq 16 \text{ A}$) не повинна перевищувати 60 м. При перерізі провідника $2,5 \text{ mm}^2$ (для діапазону номінального струму від $> 16 \text{ A}$ до $\leq 25 \text{ A}$) довжина кабелів не повинна перевищувати 100 м (за винятком випадків, коли генератор відповідає вимогам щодо захисту електричної ізоляції згідно з додатком B (B.5.2.1.1.) EN ISO 8528-13. Відповідно до цього стандарту, загальна довжина рухомого кабелю з перерізом жили $1,0 \text{ mm}^2$ при номінальному струмі 10 A ($2,3 \text{ kWt}$) не повинна перевищувати 10 м, а мідного подовжуvalьного кабелю з перерізом жили $1,5 \text{ mm}^2$ при номінальному струмі 16 A ($3,68 \text{ kWt}$) не повинна перевищувати 50 м. Відповідно до цього стандарту, загальна довжина рухомого кабелю, включаючи подовжуvalьний кабель не повинна перевищувати 50 м (наприклад, якщо це мідний подовжуvalьний кабель з перерізом $2,5 \text{ mm}^2$).
- Подовжуvalьний кабель не повинен бути змотаний або намотаний на катушку, а повинен знаходитися в розгорнутому стані по всій довжині через охолодження під дією температури навколошного середовища.

СПОЖИВАННЯ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ (12 В; 8,3 А)

- Розетка постійного струму 12 В/8,3 А (див. опис на панелі керування) призначена для заряджання 12 В свинцево-кислотних автомобільних акумуляторів ємністю не менше 70 А*год за допомогою 12 В зарядних кабелів з затискними клемами.
- Вимкніть двигун автомобіля, вимкніть всі електроприлади в автомобілі, вийміть ключ із замка запалювання та вимкніть електрогенератор, якщо він працює.**

- Підключіть зарядні кабелі до 12 В розетки постійного струму на електрогенераторі.

▲ УВАГА

- Підключайте 12 В вихід постійного струму генератора до акумулятора автомобіля тільки тоді, коли генератор не працює.
- Перед підключенням зарядних кабелів до полюсів автомобільного акумулятора спочатку перевірте, який полюс акумулятора заземлений, тобто підключений до шасі (рами) автомобіля. У більшості сучасних автомобілів заземлений негативний електрод акумулятора (позначений знаком «-»). В такому випадку спочатку приєднайте затискач з червоним зарядним кабелем до незаземленої позитивної клеми акумуляторної батареї («+»), а потім приєднайте затискач з чорним зарядним кабелем («-») до шасі (рами) автомобіля. Не підключайте затискач до карбюратора, паливопроводу або металевих частин кузова, завжди використовуйте міцні суцільнотипові частини рами або блоку двигуна.
- Якщо позитивний електрод акумулятора заземлений, то спочатку підключіть чорний зарядний кабель із затискачем («-») до негативного електрода акумулятора, а потім підключіть затискач з червоним зарядним кабелем («+») до шасі (кузова) автомобіля, дотримуючись усіх вищеперелічених заходів безпеки.
- Переконайтесь, що зарядні кабелі правильно підключенні до полюсів автомобільного акумулятора. Підключіть затискач червоного кабелю до позитивного полюса, а затискач чорного кабелю - до негативного полюса автомобільного акумулятора.
- Запустіть двигун електрогенератора.
 - Під час підзарядки акумулятора дотримуйтесь інструкцій виробника акумулятора.
 - Не запускайте двигун автомобіля під час процесу підзарядки.
 - Недотримання цих інструкцій може привести до пошкодження електрогенератора та акумулятора.
- Електрогенератори не мають захисту від перезарядки автомобільного акумулятора, тому під час зарядки періодично перевіряйте вольтметром значення на полюсах автомобільного акумулятора. Напруга на клемах акумулятора не повинна перевищувати 14,4 В. Вихід 12 В постійного струму генератора не призначений для зарядки інших свинцево-кислотних автомобільних акумуляторів ніж 12 В із залитим електродом ємністю не менше 70 А*год.**

⚠ УВАГА

- В процесі підзарядки автомобільного акумулятора виділяється водень, який утворює з повітрям вибухонебезпечну суміш. Тому під час підзарядки не паліть і уникайте доступу до будь-яких джерел вогню та променистого тепла. Під час підзарядки забезпечте достатню вентиляцію.
- Акумулятор містить розчин сульфатної кислоти, яка дуже їдка, що викликає опіки та пошкодження тканин. При роботі з акумулятором використовуйте відповідні засоби захисту, як мінімум ґумові рукавички та захисні окуляри. Ніколи не їжте і не пийте під час роботи з автомобільним акумулятором.
- У разі потрапляння електроліту на шкіру слід негайно промити шкіру проточною водою, а потім вимити з мілом. У разі потрапляння розчину цієї кислоти всередину організму випійте 2 дл чистої, неароматизованої негазованої води і негайно зверніться до лікаря або в Інформаційний токсикологічний центр.
- У разі короткого замикання на виході 12 В/8,3 А постійного струму (наприклад, при ненавмисному з'єднанні клем +/– зарядного кабелю) спрацьовує автоматичний запобіжник постійного струму (див. опис панелі керування). Для відновлення живлення необхідно спочатку усунути причину короткого замикання, а потім натиснути кнопку автоматичного запобіжника (рис. 1, позиція 6).
- 5. **Перш ніж від'єднати зарядні кабелі від акумулятора автомобіля, вимкніть електрогенератор.**
- 6. **Спочатку від'єднайте затискач зарядного кабелю від заземленого полюса акумуляторної батареї автомобіля, а потім від незаземленого полюса автомобільного акумулятора.**

ЕКСПЛУАТАЦІЯ НА ВЕЛИКИХ ВИСОТАХ НАД РІВНЕМ МОРЯ

- На великих висотах (понад 1500 м над рівнем моря) співвідношення паливо-повітря в карбюраторі змінюється на користь насичення палива (нестача повітря). Це призводить до втрати потужності, підвищеного споживання пального, утворення нагару в двигуні, вихлопній системі, свічках запалювання та ускладненого запуску. Експлуатація на великих висотах також негативно впливає на викиди вихлопних газів.
- Якщо ви плануєте використовувати електрогенератор протягом тривалого часу на висоті понад 1500 м над рівнем моря, переналаштуйте карбюратор в авторизованому сервісному центрі HERON®. Ніколи не переналаштовуйте карбюратор самостійно!

⚠ УВАГА

- Навіть при рекомендованому переналаштуванні карбюратора вихідна потужність зменшується

приблизно на 3,5% на кожні 305 м висоти. Без внесення вищенаведених змін втрата потужності буде ще більшою.

- При роботі електрогенератора на меншій висоті, ніж на яку налаштований карбюратор, карбюратору бракує пального і він втрачає потужність. Тому карбюратор необхідно знову переналаштувати.

IX. Технічне обслуговування та догляд

- Перш ніж приступити до робіт з технічного обслуговування, вимкніть двигун і поставте електрогенератор на тверду горизонтальну поверхню.**
- Перед початком роботи з дайте генератору охолонути.**

⚠ УВАГА

- З міркувань безпеки для ремонту електрогенератора можна використовувати тільки оригінальні запасні частини виробника.
- Регулярні огляди, технічне обслуговування та налагодження через певні проміжки часу є необхідними для забезпечення безпеки та досягнення максимальної продуктивності. У таблиці 4 наведено графік робіт, які користувач повинен виконувати через певні проміжки часу, і які можуть бути виконані тільки авторизованою сервісною службою HERON®.
- У разі звернення за гарантійним ремонтом необхідно надати документи, що підтверджують факт купівлі та проведення регулярного технічного огляду. Ці записи вносяться до другої частини інструкції з експлуатації під назвою «Гарантія та обслуговування». Ненадання записів про виконання робіт розглядатиметься як недотримання правил технічного обслуговування, що призведе до втрати гарантії відповідно до її умов.

У разі несправності генератора та звернення з вимогою безкоштовного гарантійного ремонту, недотримання процедур обслуговування є підставою для невизнання гарантії через недотримання правил технічного обслуговування та невиконання вимог інструкції з експлуатації.

- Для продовження терміну служби електрогенератора рекомендується проводити загальний огляд і ремонт після 1200 годин роботи, включаючи виконання наступних робіт:

- аналогічний перелік робіт з технічного обслуговування після кожних 200 годин роботи та наступні роботи, які можуть бути виконані тільки в авторизованому сервісному центрі Heron®:
- перевірка колінчастого валу, шатуна і поршня
- перевірка збірного кільця, вугільних щіток генератора або підшипників валу

ПЛАН ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Завжди виконуйте в вказанчих інтервалах робочих годин		Перед кожним використанням	Після перших 5-ти годин роботи	Кожні 50 робочих годин	Кожні 100 робочих годин	Кожні 300 робочих годин
Зміст технічного обслуговування						
Моторна оліва	Перевірка стану	X				
	Заміна		X ⁽¹⁾		X	
Повітряний фільтр	Перевірка стану	X ⁽²⁾				
	Очищення			X ⁽²⁾		
Свічка запалювання	Перевірка, налагодження				X	
	Заміна					X
Зазор клапанів	Перевірка - налагодження					X ⁽³⁾
	Візуальна перевірка щільності	X ⁽⁵⁾				
Паливна система	Перевірка та заміна у разі потреби		Один раз на 2 календарні роки (заміна у разі потреби) X ⁽³⁾			
	Очищення		Кожні 500 робочих годин X			
Паливний бак	Очищення		Кожні 500 робочих годин X ⁽³⁾			
Карбюратор - піддон	Зливання пробкою карбюратора				X	
Карбюратор	Очищення				X ⁽³⁾	
Камера згоряння	Очищення		Кожні 500 робочих годин X ⁽³⁾			
Паливний клапан	Очищення				X ⁽³⁾	
Електрична частина	Технічний огляд / обслуговування		Кожні 12 місяців з моменту придбання X ⁽⁴⁾			

Таблиця 4

Очищати фільтр необхідно через кожні 50 годин роботи згідно з наведеним нижче порядком дій, а в залежності від запиленості навколошнього середовища - через кожні 10 годин або частіше. У разі сильного забруднення або зносу/пошкодження замініть його новим оригінальним фільтром від виробника (повітряний фільтр відповідно до моделі генератора можна замовити за номером для замовлення, наведеним у таблиці 1).

- (X³) Зазначені роботи з технічного обслуговування повинні виконуватися тільки авторизованим сервісним центром HERON®.. Проведення робіт третьою стороною або самостійний ремонт розглядатиметься як несанкціоноване втручання в агрегат, що призведе до втрати гарантії (див. Умови гарантії).
- (X⁴) **⚠ УВАГА**

Згідно з чинними правилами перевірки електричного обладнання, огляд і перевірку електрообладнання може виконувати лише технік

з перевірки електричного обладнання, який має дозвіл на виконання цих робіт.
У разі професійного використання генератора, експлуатант/роботодавець повинен в обов'язковому порядку скласти план профілактичних робіт для генератора в цілому, відповідно до трудового законодавства та на основі аналізу фактичних умов експлуатації та потенційних ризиків. Обов'язкові огляди електричної частини також повинні проводитися при оренді електрогенератора.
Якщо генератор використовується для приватних потреб, у власних інтересах зверніться до електрика для перевірки електричних компонентів генератора згідно з графіком, наведеним у таблиці 4.

(X⁵) Перевірте щільність з'єднань та шлангів.

ОБСЛУГОВУВАННЯ РЕБЕР ОХОЛОДЖЕННЯ ЦИЛІНДРА

► Регулярно перевіряйте ребра охолодження циліндрів двигуна на предмет засмічення (рис. 10). Сильне засмічення може привести до перегріву двигуна і можливого серйозного пошкодження двигуна або пожежі.

ЗАМІНА ОЛИВИ

► Зливайте оливу з трохи прогрітого двигуна, оскільки тепла олива має меншу в'язкість (краще стікає), а також потрібен деякий час після вимкнення двигуна для стікання оливи зі стінок картера.

1. Встановіть електрогенератор на підняті основу, щоб під зливний отвір можна було підставити ємність для збору оливи (рис. 11B).
2. Відкрутіть кришку горловини для заливання оливи (для впуску повітря) (рис. 11A) і пробку для зливання оливи (рис. 11B) і дайте оливі витекти в підготовлену ємність. Потім злегка нахиліть генератор, щоб олива повністю втекла.
3. Після повного зливу оливи закрійте та належним чином затягніть пробку.
4. Залийте нову оливу в піддон згідно з інструкціями, наведеними вище.
5. Закрутіть кришку заливної горловини.

▲ УВАГА:

- Якщо олива вилітеться, витріть її насухо. Користуйтесь захисними рукавичками, щоб запобігти потраплянню оливи на шкіру. У разі потрапляння олії на шкіру ретельно промийте уражену ділянку водою з мілом. Відпрацьовану оливу не викидайте разом зі змішаними відходами, не виливайте в каналізацію або в землю, а здайте в пункт збору небезпечних

відходів. Відпрацьовану оливу перевозьте в закритих ємностях, захищених від ударів під час транспортування.

ОЧИЩЕННЯ/ЗАМІНА ПОВІТРЯНОГО ФІЛЬТРА

► Засмічений повітряний фільтр перешкоджає надходженню повітря в карбюратор для горіння. Щоб запобігти подальшому пошкодженню, очищайте повітряний фільтр відповідно до визначеного графіка технічного обслуговування (таблиця 4). Очищайте фільтр ще частіше при експлуатації генератора в запиленому середовищі.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Ніколи не використовуйте бензин або інші легкозаймисті речовини для очищення повітряного фільтра. Існує ризик виникнення пожежі через можливий заряд статичної електрики від пилу.
- Заборонено експлуатувати генератор без повітряного фільтра. Надходження нефільтрованого повітря призводить до пошкодження карбюратора та двигуна. Подібний знос та пошкодження не підлягають безкоштовному гарантійному ремонту.
- 1. Зніміть корпус повітряного фільтра та вийміть фільтр (див. рис. 8a та 8b).

▲ УВАГА

- У разі сильного забруднення або пошкодження замініть фільтр новим оригінальним - номер для замовлення повітряного фільтра наведений у таблиці 1.
- 2. Вимийте фільтр вручну в теплому розчині миючого засобу у придатній для цього ємності (не в пральній машині) і дайте йому повністю висохнути (рис. 12). Не використовуйте органічні розчинники, напр. ацетон. Поводьтеся з фільтром обережно, щоб запобігти його пошкодженню.
- 3. Дайте фільтру повністю висохнути при кімнатній температурі.
- 4. Сухий фільтр просочіть моторною оливою і вижміть надлишки оливи, але не перекручуйте його, щоб він не зламався (рис. 12). Оливу необхідно ретельно видавити з фільтра, інакше вона буде перешкоджати проходженню повітря через фільтр. Змащений повітряний фільтр підвищує ефективність фільтрації.
- 5. Вставте фільтр на місце та встановіть корпус.

ВИЙНЯТТЯ/ПЕРЕВІРКА/ОБСЛУГОВУВАННЯ/ЗАМІНА СВІЧКИ ЗАПАЛЮВАННЯ

► Для безперебійного запуску і роботи двигуна електроди свічки запалювання не повинні бути засмічені, а свічка запалювання повинна бути правильно встановлена та відрегульована.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Двигун та вихлопна система дуже гарячі під час роботи генератора і протягом тривалого часу після його вимкнення. Тому будьте дуже обережні, аби не отримати опіки.

1. Зніміть роз'єм свічки запалювання (рис. 13A) та викрутіть свічку за допомогою відповідного свічкового ключа (рис. 13B).

2. Візуально перевірте зовнішній вигляд свічки.

- Якщо свічка запалювання має засмічені електроди, зачистіть їх наждачним папером і, при необхідності, сталевою щіткою (рис. 14).
- Якщо свічка помітно засмічена або має потрісаний ізолятор, замініть свічку на нову (тип свічки наведений у таблиці 1). За допомогою щупа перевірте, щоб відстань між електродами складала 0,6-0,8 мм і щоб ущільнювальне кільце було справним (рис. 15).

3. Викрутіть свічку назад вручну.

4. Після того, як свічка сяде на місце, затягніть її свічковим ключем, щоб стиснути ущільнювальне кільце.

Замітка

- Нову свічку необхідно затягнути приблизно на 1/2 обороту після посадки, щоб затиснути ущільнювальне кільце. Якщо повторно використовується стара свічка запалювання, її потрібно затягнути лише на 1/8 – 1/4 обороту.
- Свічка запалювання є витратним матеріалом і на її знос не розповсюджується гарантія.

▲ УВАГА

- Переконайтесь, що свічка добре закручена. Неправильно закручена свічка запалювання буде сильно забруднюватися, нагріватися та може привести до серйозних пошкоджень двигуна.

5. Встановіть роз'єм свічки запалювання назад до заклацнення.

ОБСЛУГОВУВАННЯ СІТЧАСТОГО ФІЛЬТРА В ОТВОРІ ПАЛИВНОГО БАКА

1. Відкрутіть кришку паливного бака і вийміть сітчастий фільтр, встановлений в горловині (рис. 16). Промийте сітчастий фільтр у будь-якому незаймистому миючому засобі (наприклад, у розчині детергента) або скористайтесь щіткою

зі штучною щетиною, а потім промийте фільтр чистою водою і дайте йому повністю висохнути, щоб запобігти потраплянню води в бензин. У разі сильного забруднення сітчастого фільтра замініть його новим оригінальним фільтром.

2. Вставте очищений фільтр назад в заливний отвір бака.

3. Встановіть кришку паливного бака на місце і затягніть її належним чином.

ЗЛИВАННЯ БЕНЗИНУ З КАРБЮРАТОРА

1. Перекрійте подачу бензину на паливному крані (позиція 0 на піктограмі).

2. Підставте під зливну пробку карбюратора відповідну ємність для збору бензину, потім відкрутіть пробку і злийте зміст в підготовлену ємність (рис. 17).

▲ УВАГА

- Бензин почне витікати під час відкручування пробки. В ідеальному випадку зливайте бензин з карбюратора на відкритому повітрі, тому що пари бензину є шкідливими для здоров'я. Також користуйтесь спеціальними непромокальними захисними рукавичками, щоб запобігти потраплянню бензину на шкіру. Шкіра поглинає бензин в організм! Зливайте бензин з карбюратора якомога далі від джерел вогню, не паліть.

3. Для промивання карбюратора відкрийте на короткий час подачу палива через паливний кран і дайте стекти залишкам палива в ємність. Потім знову закрійте подачу палива.

4. Потім знову закрутіть зливну пробку карбюратора з ущільнювальною шайбою і затягніть її належним чином. Після відкриття паливного крана переконайтесь, що паливо не витікає навколо пробки. Якщо паливо витікає, затягніть пробку або замініть ущільнювач.

▲ УВАГА

- Забруднений бензин з карбюратора здайте у закриті ємності в пункт збору небезпечних відходів. Не виливайте його в каналізацію або в землю та не викидайте разом зі змішаними відходами.

▲ УВАГА

- Користувач може самостійно зливати бензин з карбюратора, але будь-яке інше втручання в карбюратор повинно проводитися тільки в авторизованому сервісному центрі HERON®.

- Налаштування сумішоутворення в карбюраторі встановлюється виробником і змінювати це налаштування будь-яким чином заборонено. Будь-яке некваліфіковане втручання в налаштування карбюратора може серйозно пошкодити двигун.

ОЧИЩЕННЯ ПАЛИВНОГО КЛАПАНА

- Повинно проводитися тільки в авторизованому сервісному центрі HERON®.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИХЛОПНОЇ СИСТЕМИ ТА ІСКРОГАСНИКА

- Доручіть декарбонізацію вихлопної системи та очищення іскрогасника авторизованому сервісному центру Heron®.

X. Транспортування та зберігання

- Двигун та вихлопна система дуже гарячі під час роботи і залишаються гарячими протягом тривалого часу після вимкнення генератора, тому не торкайтесь їх. Щоб уникнути отримання опіків під час роботи або ризику займання під час зберігання, дайте генератору охолонути перед транспортуванням та зберіганням.

ТРАНСПОРТУВАННЯ ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА

- Транспортуйте генератор тільки в горизонтальному положенні, забезпечивши його належним чином від руху та ударів.
- Перемкніть перемикач двигуна в позицію «OFF».
- Паливний кран повинен бути закритий, а кришка бензобака міцно затягнута.
- Ніколи не запускайте генератор під час транспортування. Завжди відвантажне генератор з транспортного засобу перед запуском.
- При транспортуванні в закритому транспортному засобі завжди пам'ятайте, що при сильному сонячному світлі і підвищений температурі навколошнього середовища температура всередині транспортного засобу підвищується надзвичайно високо і існує ризик загоряння або вибуху парів бензину.

ПЕРЕД ДОВГОСТРОКОВИМ ЗБЕРІГАННЯМ ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА

- При зберіганні стежте, щоб температура не опускалася нижче -15°C і не піднімалася вище 40°C.
- Захищайте від потрапляння прямих сонячних променів.

- Злийте все паливо з бензобака і паливопроводів і закрійте паливний кран.
- Злийте бензин з карбюратора.
- Замініть оливу.
- Очистіть зовнішню частину двигуна.
- Викрутіть свічку запалювання і дайте приблизно 1 чайній ложці моторної оліви витекти в циліндр, потім 2-3 рази потягніть ручку стартера. Завдяки цьому утворюється рівномірний захисний шар оліви у циліндрі. Потім викрутіть свічку назад.
- Потягніть за ручку стартера і зупиніть поршень у верхньому положенні. Таким чином, впускні та впускні клапани залишаються закритими.
- Зберігайте електрогенератор у захищенному сухому приміщенні.

XI. Діагностика та усунення несправностей

ДВИГУН НЕ ЗАПУСКАЄТЬСЯ

- Робочий перемикач у позиції «ON»?
- Паливний кран для подачі даного виду пального відкритий?
- Чи достатньо пального в баку?
- Чи достатньо оліви у двигуні?
- Чи підключений роз'єм свічки запалювання?
- Чи дає свічка запалювання іскру?
- Чи є в баку старий прострочений бензин? (Додайте до бензину присадку та перемішайте, рухаючи генератором або доливаючи більше бензину, і дайте їй відстоятися - див. п. 5, розділ IV.)

Якщо двигун все одно не запускається, видаліть нагар з карбюратора (див. вище).

Якщо вам не вдається усунути несправність, довірте ремонт авторизованому сервісному центрі HERON®.

ПЕРЕВІРКА СПРАВНОСТІ СВІЧКИ ЗАПАЛЮВАННЯ

⚠ УВАГА






- Спочатку переконайтесь, що поблизу немає розлитого бензину або інших легкозаймистих речовин. Під час перевірки справності одягайте спеціальні захисні рукавички. При роботі без рукавичок існує небезпека ураження електричним струмом! Перш ніж викрутити свічку запалювання, переконайтесь, що свічка не гаряча!

- **Викрутіть свічку запалювання.**
- **Вставте свічку запалювання в роз'єм свічки запалювання.**
- **Перемкніть робочий перемикач у позицію «ON».**
- **Утримуючи різьбу свічки запалювання на корпусі двигуна (наприклад, на головці блоку циліндрів), потягніть за ручку стартера.**
- **Якщо іскра відсутня, замініть свічку запалювання на нову. Якщо іскра не з'являється навіть з новою свічкою запалювання, необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру. Якщо іскра в нормі, встановіть свічку запалювання назад та продовжуйте запуск згідно з інструкцією.**

Якщо двигун досі не запускається, довірте ремонт авторизованому сервісному центрі HERON®.

XII. Значення позначок та піктограм

Значення позначок на типовій таблиці наведені в таблиці 1 з технічними характеристиками.
Значення піктограм на інших таблицях роз'яснено далі в тексті.

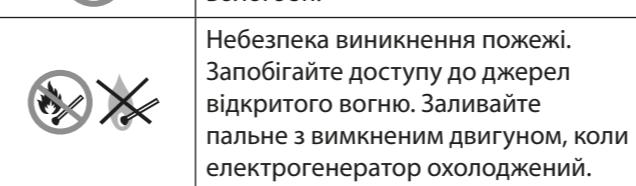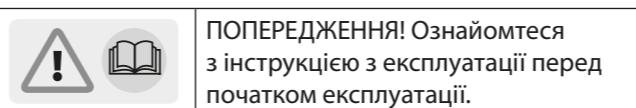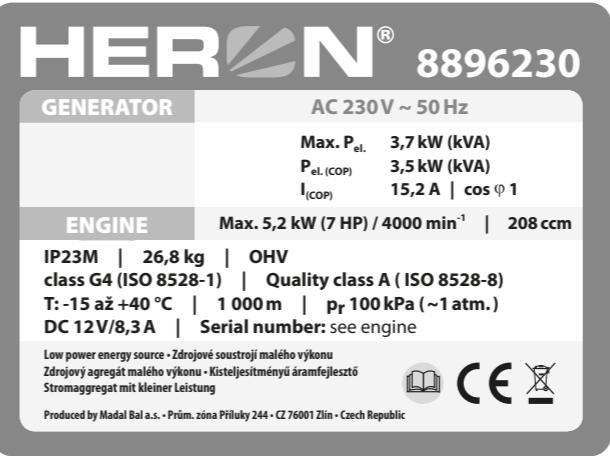

	ОБЕРЕЖНО, ГАРЯЧЕ! Не торкайтесь гарячих частин двигуна та вихлопної системи! Небезпека отримання опіків.
	Вихлопні гази отруйні. Не експлуатуйте агрегат у непровітрованих місцях - небезпека отруєння оксидом вуглецю.
	Користуйтесь сертифікованими засобами захисту слуху з достатнім рівнем захисту, перевірюючи поблизу електрогенератора.
	Відповідає вимогам ЄС.
	Постійна та змінна напруга.
	Символ правильного рівня оліви у піддоні.
	Позиція важеля повітряної заслінки для запуску (позиція «START» або «CLOSE»). Позиція важеля повітряної заслінки для роботи (позиція «RUN» або «OPEN»).
	Позиція важеля паливного крану для відкриття та закриття подачі палива у карбюратор. Символ «0» для закриття та символ «1» для відкриття.
	Скоба для заземлення

Таблиця 5

XIII. Інструкція з техніки безпеки при роботі з електрогенератором

Електрогенератори можуть викликати небезпеку, яку можуть не розпізнати неспеціалісти, а особливо діти. Безпечна експлуатація можлива при достатньому рівні знань функцій електрогенераторів.

a) Основна інформація з техніки безпеки

- 1) Утримуйте дітей на безпечній відстані від електрогенераторів.
- 2) Паливо легкозаймисте. Не доливайте паливо під час роботи двигуна. Не доливайте паливо, якщо поблизу є відкрите джерело вогню або під час паління. Уникайте розливання палива.
- 3) Деякі елементи двигунів внутрішнього згоряння гарячі і можуть спричинити опіки. Звертайте увагу на попередження на електрогенераторах.
- 4) Вихлопні гази двигуна токсичні. Не використовуйте електрогенератори у непровітрованих приміщеннях. Якщо

електрогенератори розміщаються у провітрюваних приміщеннях, необхідно дотримуватися додаткових вимог щодо захисту від виникнення пожежі або вибуху.

b) Електробезпека

- 1) Перед використанням електрогенераторів та їхнього електрообладнання (у тому числі кабелів, розеток та вилок) необхідно перевірити їх на предмет відсутності пошкоджень.
 - 2) Даний електрогенератор не можна підключати до інших джерел живлення, таких як електромережа. В особливих випадках, коли генератор призначений для резервного підключення до існуючих електрических систем, таке підключення повинно виконуватися тільки кваліфікованим електриком, який зобов'язаний враховувати відмінності між роботою обладнання, що використовує електромережу загального користування, і роботою електрогенератора. Згідно з даною частиною стандарту ISO 8528, відмінності повинні бути наведені в інструкції з експлуатації.
 - 3) Захист від ураження електричним струмом залежить від автоматичних запобіжників, які спеціально пристосовані до електрогенератора. У разі необхідності заміни запобіжників, вони повинні бути замінені на запобіжники з ідентичними параметрами та експлуатаційними характеристиками.
 - 4) У зв'язку з високими механічними навантаженнями необхідно використовувати виключно міцні та гнучкі кабелі в ґумовій ізоляції (що відповідає вимогам стандарту IEC 60245-4).
 - 5) Якщо електрогенератор відповідає вимогам захисної функції «захист електричної ізоляції» відповідно до додатку B; B.5.2.1.1 EN ISO 8528-13, заземлення генератора не потрібне (див. параграф «Заземлення електрогенератора»).
 - 6) Значення опору не повинно перевищувати $1,5 \Omega$ при використанні подовжуvalьних кабелів або мобільних розподільчих мереж. Загальна довжина кабелів з перерізом $1,5 \text{ mm}^2$ не повинна перевищувати 60 м. При перерізі провідника $2,5 \text{ mm}^2$ довжина кабелів не повинна перевищувати 100 м (за винятком випадків, коли генератор відповідає вимогам захисної функції «захист електричної ізоляції» відповідно до додатку B, B.5.2.1.1 EN ISO 8528-13). Подовжуvalьні кабелі повинні бути розтягнуті по всій довжині для охолодження навколошнім повітрям.
 - 7) Вибір захисного облаштування залежить від характеристик генератора, умов експлуатації та схеми заземлення, визначені користувачем. Дані інструкції та інструкція з експлуатації повинні містити всю інформацію, яка потрібна користувачеві для правильного виконання захисних заходів (інформація про заземлення, допустимі довжини з'єднуvalьних кабелів, додаткові пристрої захисту і т. д.).
- ▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ**
- Користувач повинен дотримуватися вимог законодавства з електробезпеки, що діють на території, де використовується електрогенератор.
 - **Заборонено експлуатувати пристрій в закритому або частково закритому приміщенні, в умовах недостатнього охолодження і доступу свіжого повітря.** Заборонено експлуатувати електрогенератор біля відкритих вікон або дверей через недостатнє відведення вихлопних газів. Це також стосується використання електрогенератора в траншеях, шахтах або ямах на відкритому повітрі, де вихлопні гази заповнюють ці місця, оскільки вони щільніші за повітря і тому погано вивірюються. Це може привести до отруєння осіб, які працюють на цих ділянках. Вихлопні гази отруйні і містять отруйний оксид вуглецю без кольору та запаху, який може викликати втрату свідомості або навіть смерть при вдиханні.
 - Безпечна експлуатація електрогенератора в закритих або частково закритих приміщеннях повинна бути оцінена та ухвалена відповідними органами (пожежна охорона, вентиляція вихлопних газів, шум і т.д.), які можуть оцінити всі ризики та визначити допустимі граничні значення для їхніх факторів. В іншому випадку експлуатація електрогенератора в цих приміщеннях заборонена.
 - **Бензин та його пари легкозаймисті та отруйні.** Уникайте контакту бензину зі шкірою, вдихання парів та проковтування. Поводьтеся з бензином і заправляйте його в добре провітрюваних приміщеннях, щоб уникнути вдихання парів бензину. Користуйтеся відповідними засобами захисту, щоб уникнути потрапляння бензину на шкіру. При поводженні з бензином не паліть і не користуйтеся відкритим вогнем. Уникайте контакту з джерелами променістого тепла. Не заправляйте бензин під час роботи двигуна – вимкніть двигун і зачекайте, поки всі компоненти охолонуть, перш ніж заправляти бензин.
 - Якщо паливо розлилося, його необхідно висушити та провітрити пари перед запуском генератора.
 - Перед початком роботи оператор повинен ретельно ознайомитися з усіма елементами керування генератором, зокрема, зі способом якнайшвидшого вимкнення генератора в аварійній ситуації.
 - Не дозволяйте ні кому працювати з генератором без попереднього інструктажу. Також не допускайте до роботи з обладнанням фізично або психічно недієздатних осіб, а також осіб, які перебувають під впливом наркотиків, ліків, алкоголю або у стані надмірної втоми. Не дозволяйте дітям користуватися та грatisя з генератором.
 - Електрогенератор, зокрема двигун та вихлопна система дуже гарячі під час роботи генератора і протягом тривалого часу після його вимкнення та можуть викликати опіки. Тому звертайте увагу на попередження у вигляді символів на агрегаті. Тому усі

особи (особливо діти) і тварини повинні знаходитися на безпечної відстані від агрегату.

- Ніколи не працюйте з генератором мокрими руками. Небезпека ураження електричним струмом.
- Перебуваючи в безпосередній близькості генератора, користуйтеся засобами захисту слуху, інакше це може привести до незворотного пошкодження слуху.
- У разі виникнення пожежі генератора його не можна гасити водою, а тільки вогнегасником, призначеним/ придатним для гасіння електрических мереж.
- У разі вдихання вихлопних газів або продуктів згоряння від пожежі негайно зверніться до лікаря та отримайте медичну допомогу.
- Для забезпечення достатнього охолодження експлуатуйте генератор на відстані не менше 1 м від стін будівель, іншого обладнання або агрегатів. Ніколи не кладіть сторонні предмети на генератор.
- Заборонено будовувати генератор в будь-які конструкції.
- Не підключайте до генератора інші типи штепсельних роз'ємів, окрім тих, які відповідають чинним стандартам і для яких призначений генератор. В іншому випадку загрожує ураження електричним струмом або пожежа. Кабель живлення (подовжуval) підключених приладів повинен відповісти вимогам діючих стандартів. У зв'язку з високими механічними навантаженнями використовуйте виключно гнучкі кабелі в ґумовій ізоляції.
- Захист генератора від перенавантаження і короткого замикання залежить від спеціально адаптованих запобіжників. У разі необхідності заміни цих запобіжників, вони повинні бути замінені на запобіжники з аналогічними параметрами та характеристиками. Заміна повинна проводитися тільки в авторизованому сервісному центрі HERON®.
- Підключайте до генератора тільки справні електроприлади, які не мають функціональних відхилень від норми. Якщо прилад виявляє несправність (іскрить, працює повільно, не запускається, видає надмірний шум, димить...), негайно вимкніть його, від'єднайте від мережі та усуњьте несправність.
- Заборонено експлуатувати генератор під час дощу, вітру, туману або при підвищенні вологості за межами діапазону температур від -15°C до $+40^{\circ}\text{C}$. Обережно, підвищена вологість або інші на панелі керування генератором може привести до короткого замикання і ураження оператора електричним струмом. Під час дощу електростанція повинна знаходитися під навісом. Під час експлуатації та зберігання оберігати генератор від впливу вологи, бруду, корозійних впливів, прямих сонячних променів та температури вище $+40^{\circ}\text{C}$ і нижче -15°C .
- Заборонено експлуатувати генератор в середовищі з вибухонебезпечною або легкозаймистою атмосферою або в середовищі з високим ризиком виникнення пожежі або вибуху.
- Ніколи не перелаштовуйте параметри генератора (наприклад налаштування обертів, електроніки, карбюратора) і не модифікуйте генератор будь-яким чином, наприклад, подовжуючи вихлопну трубу. Будь-які компоненти генератора можуть бути

замінені тільки оригінальними деталями виробника, призначеними для даного типу генератора. Якщо генератор не працює належним чином, зверніться до авторизованого сервісного центру HERON®.

- Згідно з гігієнічними нормами, електрогенератор не можна використовувати в нічний час, тобто з 22.00 до 6.00.

XIV. Шум

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ



• Числові значення гарантованих рівнів звукової потужності відповідають Директиві ЄС 2000/14, але через те, що рівень звукового тиску перевищує 80 дБ (A), особи, які перебувають поблизу генератора, повинні використовувати сертифіковані засоби захисту слуху з достатнім рівнем захисту. Попри те, що існує певний взаємозв'язок між рівнями випромінюваного шуму та рівнями шумового впливу, він не може бути достовірно використаний для визначення необхідності вживання додаткових заходів. Фактори, які впливають на фактичний рівень впливу шуму на працівників, включають характеристики робочого середовища, інші джерела шуму, такі як кількість агрегатів або інших робочих процесів, що відбуваються поблизу, і тривалість часу, протягом якого оператор піддається впливу шуму. Допустимий рівень впливу також може відрізнятися в різних країнах. Тому після встановлення генератора на робочому місці необхідно провести вимірювання компетентною особою, щоб визначити рівень шуму, якому піддається працівник, і встановити безпечний період впливу.

XV. Утилізація відходів

ПАКУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

- Пакувальні матеріали утилізуйте у відповідний контейнер для відсортуваних відходів.

ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОР ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ТЕРМІНУ СЛУЖБИ



• Продукт містить електричні/електронні компоненти, які є небезпечними для навколошнього середовища. Відповідно до Європейської Директиви (ЄС) 2012/19, електричне та електронне обладнання заборонено утилізувати разом зі змішаними відходами, а необхідно передавати на екологічно безпечну утилізацію електричного та електронного обладнання. Інформацію про відповідні пункти збору можна отримати в органах місцевого самоврядування або у продавця. Генератор повинен здаватися на екологічно безпечну утилізацію порожнім (без бензину та олії).

УТИЛІЗАЦІЯ РОБОЧИХ РІДИН

- Залишки робочих рідин повинні бути передані для екологічно безпечної утилізації в пункти збору небезпечних відходів у добре закритих і міцних контейнерах.

Декларація ЄС про відповідність

Об'єкти декларування - модель, ідентифікація продукції:

інверторний електрогенератор

HERON® 8896230

(3,5 кВт/Макс. 3,7 кВт)

Виробник: Madal Bal a.s. • Bartošova 40/3, CZ-760 01 Zlín • Id. №: 49433717

підтверджує,

що об'єкт декларування, описаний вище, відповідає вимогам відповідного гармонізованого законодавства Європейського Союзу:

2006/42 EC; (EC) 2011/65; (EC) 2014/30; 2000/14 EC; (EC) 2016/1628;

Дана декларація видається під виключну відповіальність виробника.

Záruka a servis

Odpovědnost za vady (záruka)

ODPOVĚDNOST ZA VADY (ZÁRUKA)

Na výrobek se vztahuje záruka (odpovědnost za vady) 2 roky od data prodeje. Požadá-li o to kupující, je prodávající povinen kupujícímu poskytnout záruční podmínky (práva z vadného plnění) v písemné formě dle zákona.



PODMÍNĚNÁ PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Na výrobek lze uplatnit prodlouženou tříletou záruční dobu od data prodeje po splnění níže uvedených podmínek:



1. Elektrocentrála byla po dvou letech od prodeje v provozu méně než 900 motohodin.
2. Periodickou technickou prohlídkou stroje po uplynutí 12 měsíců (nebo 300 provozních hodin) a po uplynutí 24 měsíců (nebo 600 provozních hodin) od data prodeje a potvrzení autorizovaným servisem značky HERON® na příslušné místo této kapitoly Záruka a servis. Časové rozmezí pro provedení periodické prohlídky max. +1 měsíc po roce od prodeje a +1 měsíc po dvou letech od prodeje výrobku. Tyto roční prohlídky a náklady s ní spojené jsou hrazeny základem dle platného ceníku.

▲ UPOZORNĚNÍ!

Distributor - prodejce neuzná prodlouženou záruku na dobu 3 let bez splnění specifických podmínek a bez předložení tohoto oddílu Zaruka a servis s vyznačenými periodickými prohlídkami provedenými autorizovaným servisem značky HERON®.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Pro uplatnění práva na záruční opravu zboží se obraťte na obchodníka, kde jste zboží zakoupili.

Pro pozáruční opravu se můžete také obrátit na nás autorizovaný servis značky HERON®.

Nejbližší servisní místa najeznete na www.heron-motor.cz

V případě dotazů Vám poradíme na lince 222 745 130 nebo na servis@madalbal.cz

Náhradní díly lze objednat na adresě:
servis@madalbal.cz

Гармонізовані стандарти (з додатками про зміни у разі наявності), які були використані для оцінки відповідності та на підставі яких декларується відповідність:

EN ISO 8528-13:2016; EN ISO 12100:2010; EN 61000-6-1:2007 - після завершення гармонізації згідно з EN IEC 61000-6-1:2019;
EN 61000-6-3:2007 - після завершення гармонізації згідно з
EN IEC 61000-6-3:2021; EN 61000-3-2:2014 - після завершення гармонізації згідно з EN IEC 61000-3-2:2019;
EN 61000-3-3:2013; EN IEC 63000:2018, EN ISO 3744:2010, ISO 8528-10:1998;

Технічну документацію згідно з нормами 2006/42 EC, 2000/14 EC склав Мартін Шенкірж,
зареєстрований за адресою Madal Bal, a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, 760 01 Zlín, Чеська Республіка.

Технічна документація (згідно з 2006/42 EC, 2000/14 EC) знаходиться за вищезазначененою адресою компанії Madal Bal a.s.
Порядок оцінки відповідності (2006/42 EC, 2000/14 EC): Сертифікація окремого обладнання нотифікованим органом №: 1282
Ente Certificatione Macchine Srl, Via Ca' Bella, 243- Loc. Castello di Serravalle-40053 Valsamoggia (BO), Itàlia.

Затвердження типу двигунів внутрішнього згоряння щодо граничних норм викидів відпрацьованих газів
згідно з (ЕС) 2016/1628 (див. технічний шильд на агрегаті)

Вимірювані значення рівня звукової потужності обладнання,
що представляє даний тип; невизначеність K: 93,08 дБ(A); K = ±3 дБ(A)
Гарантований рівень звукової потужності обладнання (2000/14 EC): 96 дБ(A)

Місце та дата складення декларації ЄС про відповідність: м. Злін, 29.01.2019

Суб'єкт уповноважений на складання декларації ЄС про відповідність від імені виробника
(підпись, ім'я, посада):

Мартін Шенкірж,
член ради директорів компанії виробника

Záruční list

□ HERON® 8896230



ZÁZNAMY O SERVISNÍCH PROHLÍDKÁCH ELEKTROCENTRÁLY

(Musí být během záruky potvrzeny smluvním servisem po každé servisní prohlídce.)

Razítko
a podpis
prodejce: 

Datum
prodeje: 

POTVRZENÍ AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE O PROVEDENÍ PŘEDPRODEJNÍ KONTROLY STROJE

Výrobní číslo motoru:

Vybalení stroje z originálního obalu Kontrola a záznam výrobního čísla stroje do servisní knížky a záručního listu Kontrola kompletnosti dodávky Celková kontrola stavu povrchu stroje Celková kontrola základních funkcí stroje **NEPOVINNÝ SERVIS (HRAZEN ZÁKAZNÍKEM):**Doplňení oleje v motoru na požadovanou úroveň Doplňení paliva a kontrola palivového systému Krátká provozní zkouška **PŘEDPRODEJNÍ
KONTROLA**

Datum:

Razítko prodejce

Podpis prodejce

PROHLÁŠENÍ KUPUJÍCÍHO

Při převzetí stroje jsem byl řádně seznámen a informován o jeho použití, způsobu ovládání a vlastnostech výrobku, záruce a servisních úkonech. Stroj mi byl řádně předveden v rozsahu zapsaném v tomto protokolu, provedl jsem vizuální kontrolu a nejistil jsem žádné závady.

Jméno, příjmení / Název firmy:*)

Adresa: *) Telefon: *)

Kupující svým podpisem potvrzuje, že mu byl výše uvedený výrobek řádně předveden, převzal výrobek v provozuschopném stavu bez zjevných závad včetně příslušného návodu na použití a obsluhu, servisní knížky a příslušenství a že údaje o výrobku a kupujícím jsou uvedeny pravdivě. Kupující byl řádně poučen o způsobu využívání, zásadách správné obsluhy, ovládání a technické údržbě stroje.

Kupující svým podpisem potvrzuje svůj souhlas s tím, že společnost Madal Bal a.s. bude s uvedenými údaji nakládat výhradně ve smyslu nařízení GDPR o ochraně osobních údajů.

Datum: Podpis kupujícího:

*) nepovinný údaj

PERIODICKÁ PROHLÍDKA 12 MĚSÍCŮ

(prohlídka umožňující prodloužení záruky nad rámec zákonné lhůty)
(kontrolu hradí zákazník)

- Výměna motorového oleje, popř. olejového filtru
 - Výměna vložky vzduchového filtru
 - Čištění lapače jisker (pokud je namontován)
 - Zapalovací svíčka - kontrola, čištění
 - Karburátor - čištění, seřízení
 - Palivové vedení - kontrola
 - Kontrola vůle ventilů
 - Kontrola celkového stavu
 - Kontrola, seřízení otáček motoru
- Uveďte počet provozních motohodin:

12 MĚSÍCŮ

Prohlídka s prodloužením záruky

Datum:

Razítko smluvního servisu

Podpis vedoucího technika

PERIODICKÁ PROHLÍDKA 2 ROKY

(prohlídka prodlužující záruku o 1 rok)
(kontrolu hradí zákazník)

- Výměna motorového oleje, popř. olejového filtru
 - Výměna vložky vzduchového filtru
 - Čištění lapače jisker (pokud je namontován)
 - Zapalovací svíčka - kontrola, čištění
 - Karburátor - čištění, seřízení
 - Palivové vedení - kontrola
 - Kontrola vůle ventilů
 - Kontrola celkového stavu
 - Kontrola, seřízení otáček motoru
- Uveďte počet provozních motohodin:

2 ROKY

Prohlídka s prodloužením záruky

Datum:

Razítko smluvního servisu

Podpis vedoucího technika

ZÁZNAMY O PROVEDENÍ ZÁRUČNÍCH A POZÁRUČNÍCH OPRAV

(Záruční opravy musí být provedeny pouze ve smluvním servisu firmy Madal Bal a.s.)

Záruka a servis

Datum opravy	Popis provedených prací	Vyměněné díly	Podpis technika a razítka servisu

Záručná lehota

ŠTANDARDNÁ ZÁRUKA

Na výrobok sa vzťahuje záruka (zodpovednosť za chyby) 2 roky od dátumu predaja. Ak o to kupujúci požiada, je predávajúci povinný kupujúcemu poskytnúť záručné podmienky (práva z chybného plnenia) v písomnej forme podľa zákona.



PODMIENENÁ PREDLŽENÁ ZÁRUKA

Výrobok je možné uplatniť predĺženú trojročnú záručnú dobu od dátumu predaja po splnení týchto podmienok:

1. Elektrocentrála bola po dvoch rokoch od predaja v prevádzke menej ako 900 motohodín.
2. Periodickou technickou prehliadkou stroja po uplynutí 12 a 24 mesiacov od dátumu predaja a potvrdenie v Servisnej knižke zmluvným servisom firmy Madal Bal s.r.o. Časové rozmedzie na vykonanie periodickej prehliadky je max. +1 mesiac po roku od predaja a +1 mesiac po dvoch rokoch od predaja výrobku. Tieto ročné prehliadky a náklady spojené s touto prehliadkou sú hradené záazníkom podľa platného cenníka.



▲ UPOZORNENIE!

Distribútor - predajca neuzná predĺženú záruku na dobu 3 roky bez splnenia špecifických podmienok a bez predloženia príručky Záruka a servis s vyznačenými periodickými prehliadkami vykonanými zmluvným servisom.

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS

Pre uplatnenie práva na záručnú opravu tovaru sa obráťte na obchodníka, u ktorého ste tovar zakúpili.
Pre opravu po uplynutí záruky sa tiež môžete obrátiť na nás autorizovaný servis.

Najbližšie servisné miesta nájdete na www.heron.sk
V prípade, že budete potrebovať ďalšie informácie, poradíme Vám na:

Fax: +421 2 212 920 91 Tel.: +421 2 212 920 70
E-mail: servis@madalbal.sk

Záručný list

HERON® 8896230



ZÁZNAMY O SERVISNÝCH PREHLIADKACH ELEKTROCENTRÁLY

(Musí byť počas záruky potvrdená zmluvným servisom po každej servisnej prehliadke.)

Pečiatka
a podpis
predajcu:

Dátum
predaja:

POTVRDENIE AUTORIZOVANÉHO PREDAJCU O VYKONANÍ PREDPREDAJNEJ KONTROLY STROJA

Výrobné číslo motora :

Vybalenie stroja z originálneho obalu

Kontrola a záznam výrobného čísla stroja

do servisnej knižky a záručného listu

Kontrola kompletnosti dodávky

Celková kontrola stavu povrchu stroja

Celková kontrola základných funkcií stroja

NEPOVINNÝ SERVIS (HRADENÝ ZÁKAZNÍKOM):

Doplnenie oleja v motore na požadovanú úroveň

Doplnenie paliva a kontrola palivového systému

Krátka prevádzková skúška

PREDPREDAJNÁ KONTROLA

Dátum:

Pečiatka predajcu

Podpis predajca

PREHLÁSENIE KUPUJÚCEHO

Pri prevzatí stroja som bol riadne oboznámený a informovaný o jeho použití, spôsobe ovládania a vlastnostiach výrobku, záruke a servisných úkonoch. Stroj mi bol riadne predvedený v rozsahu zapísanom v tomto protokole. Vykonal som vizuálnu kontrolu a nezistil som žiadne nedostatky.

Meno, priezvisko / Názov firmy: *)

Adresa: *) Telefón: *)

Kupujúci svojim podpisom potvrdzuje, že mu bol vyššie uvedený výrobok riadne predvedený, prevzal výrobok v prevádzkyschopnom stave bez zjavných nedostatkov vrátane príslušného návodu na použitie a obsluhu, servisnej knižky, príslušenstva, a že údaje o výrobku a kupujúcemu sú uvedené pravdivo. Kupujúci bol riadne poučený o spôsobe používania, zásadách správnej obsluhy, ovládania a technickej údržbe stroja.

Kupujúci svojim podpisom potvrdzuje svoj súhlas s tým, že spoločnosť Madal Bal s.r.o. bude s uvedenými údajmi nakladať výhradne v zmysle nariadenia GDPR, o ochrane osobných údajov.

Dátum: Podpis kupujúceho:

*) nepovinný údaj

PERIODICKÁ PREHLIADKA 12 MESIACOV

(prehliadka umožňujúca predĺženie záruky nad rámec zákonnej lehoty)
(kontrolu hradí zákazník)

- Výmena motorového oleja, popr. olejového filtra
- Výmena vložky vzduchového filtra
- Čistenie lapača iskier (pokiaľ je namontovaný)
- Zapaľovacia sviečka – kontrola, čistenie
- Karburátor – čistenie, nastavenie
- Palivové vedenie – kontrola
- Kontrola vôle ventilov
- Kontrola celkového stavu
- Kontrola, nastavenia otáčok motora
- Uveďte počet odpracovaných motohodín

12 MESIACOV

Prehliadka s predĺžením záruky

Dátum:

Pečiatka zmluvného servisu

Podpis vedúceho technika

PERIODICKÁ PREHLIADKA 2 ROKY

(prehliadka predlžujúca záruku o 1 rok)
(kontrolu hradí zákazník)

- Výmena motorového oleja, popr. olejového filtra
- Výmena vložky vzduchového filtra
- Čistenie lapača iskier (pokiaľ je namontovaný)
- Zapaľovacia sviečka – kontrola, čistenie
- Karburátor – čistenie, nastavenie
- Palivové vedenie – kontrola
- Kontrola vôle ventilov
- Kontrola celkového stavu
- Kontrola, nastavenia otáčok motora
- Uveďte počet odpracovaných motohodin

2 ROKY

Prehliadka s predĺžením záruky

Dátum:

Pečiatka zmluvného servisu

Podpis vedúceho technika

ZÁZNAMY O VYKONANÍ ZÁRUČNÝCH A POZÁRUČNÝCH OPRÁV

(Záručné opravy musia byť vykonané len v zmluvnom servise firmy Madal Bal s.r.o.)

Dátum opravy	Popis provedených prác	Vymenené diely	Podpis technika a pečiatka servisu

Garancia és szerviz

GARANCIÁLIS IDŐ

A mindenkor érvényes, vonatkozó jogszabályok, törvények rendelkezéseivel összhangban a Madal Bal Kft. az Ön által megvásárolt termékre a jótállási jegyen feltüntetett garanciaidőt ad. A termék javítását a Madal Bal Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló szakszerviz a garanciális időszakban díjmentesen végzi el.

GARANCIÁLIS IDŐ ALATTI ÉS GARANCIÁLIS IDŐ UTÁNI SZERVIZELÉS

A termékek javítását végző szakszervizek címe, a javítás ügymenetével kapcsolatos információk a www.madalbal.hu weboldalon találhatóak meg, illetve a szakszervizek felsorolása a termék vásárlásának helyén is beszerezhető. Tanácsadással a (1)-297-1277 ügyfélszolgálati telefonszámon állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Garantie und Service

Garantieschein

HERON® 8896230



Stempel und
Unterschrift des
Verkäufers:



Verkaufsdatum:



Haftung für Mängel (Garantie)

HAFTUNG FÜR MÄNGEL (GARANTIE)

Auf den Artikel bezieht sich eine Garantie (Mängelhaftung) von 2 Jahren ab Verkaufsdatum. Sofern der Käufer es verlangt, ist der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer die Garantiebedingungen zu gewähren (Rechte aus mangelhafter Leistung) in Schriftform laut Gesetz.



BEDINGTE VERLÄNGERTE GARANTIE

Eine erweiterte Garantiezeit von drei Jahren kann vom Verkaufsdatum ab geltend gemacht werden, wenn die nachstehenden Bedingungen erfüllt sind:

1. Der Stromerzeuger war nach zwei Jahren ab Verkauf weniger als 900 Stunden in Betrieb.
2. Regelmäßige Inspektion der Maschine nach Ablauf von 12 Monaten (oder 300 Betriebsstunden) und nach Ablauf von 24 Monaten (oder 600 Betriebsstunden) ab Verkaufsdatum und Bestätigung durch das autorisierte HERON®-Servicecenter an der entsprechenden Stelle in diesem Kapitel Garantie und Service. Zeitfenster für periodische Inspektion max. +1 Monat ein Jahr nach Verkaufsdatum und +1 Monat zwei Jahre nach Verkaufsdatum des Produkts. Diese jährlichen Inspektionen und die damit verbundenen Kosten werden vom Kunden gemäß der jeweils gültigen Preisliste getragen.



⚠ HINWEIS!

Der Vertriebspartner - Verkäufer erkennt eine erweiterte Garantie für einen Zeitraum von 3 Jahren nicht an, ohne dass bestimmte Bedingungen erfüllt und dieser Abschnitt „Garantie und Service“ mit gekennzeichneten regelmäßigen Inspektionen vorgelegt werden, die von einem autorisierten HERON®-Service durchgeführt werden.

Garantiekarte

HERON® 8896230

Seriennummer

Stempel und
Unterschrift:



Verkaufsdatum



BESTÄTIGUNG DES AUTORISIERTEN HÄNDLERS DIE VORVERKAUFSKONTROLLE DER MASCHINE

Seriennummer de Motors:

Auspacken der Maschine aus der Originalverpackung

Kontrolle und Aufzeichnung der Maschinenseriennummer

in das Wartungsbuch und Garantieschein

Kontrolle der Vollständigkeit der Lieferung

Gesamtkontrolle des Oberflächenzustands der Maschine

Gesamtkontrolle der Grundfunktionen der Maschine

VORVERKAUFS-KONTROLLE

Datum:

.....

Stempel des Verkäufers

.....

Unterschrift des Verkäufers

FAKULTATIVE DIENSTLEISTUNGEN (VOM KUNDEN ZU ZAHLEN):

Nachfüllen von Öl im Motor auf den erforderlichen Stand

Nachfüllen von Treibstoff und Kontrolle des Treibstoffsystems

Kurzer Betriebstest

ERKLÄRUNG DES KÄUFERS

Bei der Übernahme der Maschine wurde ich ordnungsgemäß mit der Verwendung und Handhabung der Maschine vertraut gemacht und über die Eigenschaften des Produkts, Garantie und Serviceaufgaben informiert. Die Maschine wurde mir in dem in diesem Protokoll aufgeführten Umfang ordnungsgemäß vorgeführt, ich habe eine Sichtprüfung durchgeführt und keine Mängel festgestellt.

Vorname, Familienname/ Firmenname:*)

Anschrift:*) Telefon: *)

Der Käufer bestätigt durch seine Unterschrift, dass das obige Produkt ihm ordnungsgemäß vorgeführt wurde, dass er das Produkt in einem funktionsfähigen Zustand ohne offensichtliche Mängel einschließlich einschlägiger Anweisungen für Gebrauch und Instandhaltung, Servicebücher und Zubehör übernommen hat und dass die Angaben über das Produkt und den Käufer wahrhaftig sind. Der Käufer wurde ordnungsgemäß in die Benutzung, die Grundsätze der ordnungsgemäßigen Bedienung, Steuerung und die technische Wartung der Maschine eingewiesen.

Mit seiner Unterschrift bestätigt der Käufer sein Einverständnis, dass Madal Bal a.s. diese Daten nur im Sinne der DSGVO-Verordnung zum Schutz personenbezogener Daten behandelt.

Datum: Unterschrift des Käufers:

*) optionale Angabe

AUZEICHNUNGEN ÜBER SERVICEINSPEKTIONEN DES STROMERZEUGERS

(diese müssen während der Garantiezeit durch die Vertragswerkstatt bei jeder Serviceinspektion bestätigt werden.)

PERIODISCHE KONTROLLE JEDE 12 MONATE

(Inspektion zur Verlängerung der Garantiezeit
über den Rahmen der gesetzlichen Garantie hinaus)
(die Kosten dieser Inspektion trägt der Kunde)

- Motoröl- ggf. Ölfilterwechsel
- Austausch der Luftfiltereinlage
- Reinigung der Funkenfalle (falls montiert)
- Zündkerze - Kontrolle, Reinigung
- Vergaser - Reinigung, Einstellung
- Treibstoffleitungen - Kontrolle
- Kontrolle vom Ventilspiel
- Kontrolle des Gesamtzustands
- Kontrolle, Einstellung der Motordrehzahl
- Führen Sie die Betriebsstunden an

12 MONATE

Inspektion
mit Garantiezeitverlängerung

Datum:

Stempel der Vertragswerkstatt

.....
Unterschrift des leitenden Technikers

PERIODISCHE KONTROLLE JEDE 2 JAHRE

(Inspektion zur Verlängerung der Garantiefrist um 1 Jahr)
(die Kosten dieser Inspektion trägt der Kunde)

- Motoröl- ggf. Ölfilterwechsel
- Austausch der Luftfiltereinlage
- Reinigung der Funkenfalle (falls montiert)
- Zündkerze - Kontrolle, Reinigung
- Vergaser - Reinigung, Einstellung
- Treibstoffleitungen - Kontrolle
- Kontrolle vom Ventilspiel
- Kontrolle des Gesamtzustands
- Kontrolle, Einstellung der Motordrehzahl
- Führen Sie die Betriebsstunden an

2 JAHRE

Inspektion
mit Garantiezeitverlängerung

Datum:

Stempel der Vertragswerkstatt

.....
Unterschrift des leitenden Technikers

AUZEICHNUNGEN ÜBER DURCHGEFÜHRTE GARANTIE- UND NACHGARANTIEREPARATUREN

(Garantiereparaturen dürfen nur in einer Vertragswerkstatt der Firma Madal Bal a.s. durchgeführt werden)

Datum der Reparatur	Beschreibung durchgeföhrter Arbeiten	Ausgetauschte Teile	Unterschrift des Technikers und Stempel der Servicestelle

Warranty and service

Product liability (warranty)

PRODUCT LIABILITY (WARRANTY)

The product is guaranteed (liability for defects) for 2 years from the date of sale. If requested by the buyer, the seller is obliged to provide the buyer with warranty conditions (rights from defective performance) in writing according to the law.



CONDITIONAL EXTENDED WARRANTY

An extended three-year warranty from the date of purchase can be exercised on the product under the conditions listed below:

1. Two years after the date of sale, the generator has been in operation less than 900 motor hours.
2. Periodical technical inspection of the machine after 12 months have elapsed (or 300 hours of operation) and after 24 months have elapsed (or 600 hours of operation) from the date of sale and confirmation by an authorized service centre for the HERON® brand at the respective location in this chapter Warranty and service. The time range for the performance of the periodical inspection max. +1 month after one year following the sale and +1 month after two years following the sale of the product. These annual inspections and the costs associated with them are borne by the customer according to the valid price list.



ATTENTION!

The distributor - vendor shall not acknowledge the extended 3-year warranty without specific conditions being met and without this part of the Warranty and service being presented with the periodic inspections performed by the authorized service of the HERON® brand being entered.

WARRANTY AND POST-WARRANTY REPAIRS

CONTACT DETAILS FOR NEW ZEALAND

Distributor: Madal Bal NZ, 57 Grey Street, Onehunga, Auckland, New Zealand 1061
E-mail: madalbal@madalbal.co.nz

Warranty card

□ HERON® 8896230

serial number

Stamp and
signature of
the vendor:

Date of
sale:

CONFIRMATION OF THE AUTHORISED VENDOR CONFIRMING THE PERFORMANCE OF THE PRE-SALE INSPECTION OF THE MACHINE

Engine serial number:

Unpacking of the machine from the original packaging

Inspection and recording of the serial number of the machine into the service log and warranty card

Inspection of the completeness of the delivery

Overall inspection of the condition of the surface of the machine

Overall inspection of the condition of the basic functions of the machine

PRE-SALE INSPECTION

Date:

Stamp of the vendor

NON-COMPULSORY SERVICE (PAID BY THE CUSTOMER):

Filling up oil in the engine to the required level

Filling up fuel and inspection of the fuel system

Short inspection of operation

Signature of the vendor

STATEMENT OF THE BUYER

Upon acceptance of the machine I was properly instructed and informed about its use, method of control and the characteristics of the product, warranty and servicing tasks. The machine was properly demonstrated to me in the extent recorded in this protocol, I performed a visual inspection and found no defects.

Name, last name / Company name:*)

Address: *) Telephone: *)

With their signature, the buyer hereby confirms that the above described product was properly demonstrated and has taken possession of the product in working condition without evident defects including the respective user's manual, service log and accessories and that the information about the product and the buyer are recorded truthfully. The buyer was properly instructed about the method of use, fundamentals of proper operation, controls and technical maintenance of the machine. With their signature, the buyer hereby confirms their consent to the company Madal Bal a.s handling the aforementioned information exclusively within the sense of GDPR for protection of personal data.

Date: Signature of the buyer:

*) non-compulsory information

RECORDS OF GENERATOR SERVICE INSPECTIONS

(Must be confirmed by a licensed service centre after every service inspection during the warranty period.)

PERIODIC 12-MONTH INSPECTION

(inspection enabling the extension of the warranty beyond the scope of the legal period)

(inspection is paid by the customer)

Replacement of engine oil, or oil filter

Replacement of the air filter insert

Cleaning of the spark catcher (if installed)

Ignition spark plug - inspection, cleaning

Carburettor - cleaning, adjustment

Fuel lines - inspection

Valve movement inspection

Overall condition inspection

Inspection, adjustment of engine speed (rpm)

Enter the number of hours of operation

12 MONTHS
Inspection with extension of warranty

Date:

Stamp of a licensed service centre

.....
Signature of the head technician

PERIODIC 2-YEAR INSPECTION

(inspection extending the warranty by 1 year)

(inspection is paid by the customer)

Replacement of engine oil, or oil filter

Replacement of the air filter insert

Cleaning of the spark catcher (if installed)

Ignition spark plug - inspection, cleaning

Carburettor - cleaning, adjustment

Fuel lines - inspection

Valve movement inspection

Overall condition inspection

Inspection, adjustment of engine speed (rpm)

Enter the number of hours of operation

2 YEARS
Inspection with extension of warranty

Date:

Stamp of a licensed service centre

.....
Signature of the head technician

RECORDS OF PERFORMED WARRANTY AND POST-WARRANTY REPAIRS

(Warranty repairs must be performed only at service centres licensed by Madal Bal a.s.)

Date of repair	Description of performed works	Replaced parts	Signature of technician and stamp of service centre

Гарантія та сервісне обслуговування

Відповіальність виробника за якість (гарантія)

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИРОБНИКА ЗА ЯКІСТЬ (ГАРАНТІЯ)

На продукцію розповсюджується гарантія 2 роки з дня продажу. На вимогу покупця продавець зобов'язаний надати покупцеві гарантійні умови у письмовій формі відповідно до закону.



УМОВНА РОЗШИРЕНА ГАРАНТІЯ

На продукцію розповсюджується розширенна гарантія 3 роки з дня продажу у разі виконання наступних умов:

- Два роки з дня продажу генератор працював менше 900 мотогодин.
- Періодичний технічний огляд агрегату через 12 місяців (або 300 годин роботи) і через 24 місяці (або 600 годин роботи) з дня продажу та підтвердження авторизованим сервісним центром HERON® у відповідному місці цього розділу «Гарантія та сервісне обслуговування». Періодичність проведення періодичної перевірки складає не більше +1 місяця через один рік після продажу та +1 місяця через два роки після продажу продукції. Дані щорічні перевірки та пов'язані з ними витрати оплачуються споживачем згідно з чинними розцінками.



▲ УВАГА!

Дистрибутор-продажець не прийме 3-річну розширену гарантію без дотримання конкретних умов і пред'явлення розділу «Гарантія та сервісне обслуговування» із зазначенням періодичних оглядів авторизованим сервісним центром HERON®.

ГАРАНТІЙНЕ ТА ПІСЛЯГАРАНТІЙНЕ СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Для використання свого права на гарантійний ремонт, будь ласка, зверніться до продавця, у якого ви придбали товар.

Для післягарантійного ремонту ви можете також звернутися до авторизованого сервісного центру HERON®.

Найближчі сервісні центри можна знайти на веб-сторінці www.heron-motor.cz

Якщо у вас виникли питання, звертайтеся до нас за телефоном +420 222 745 130 або електронною адресою servis@madalbal.cz

Запасні частини можна замовляти за електронною адресою:
servis@madalbal.cz

Гарантійний талон

□ HERON® 8896230

серійний номер

Печатка
та підпис
продавця:

Дата продажу:

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ОФІЦІЙНОГО ПРОДАВЦЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕДПРОДАЖНОГО ОГЛЯДУ АГРЕГАТУ

Серійний номер двигуна:

Розпакування агрегату з заводського пакування

Перевірка та запис серійного номера агрегату в сервісну книжку та гарантійний талон

Перевірка комплектності партії

Загальна перевірка стану поверхні агрегату

Загальна перевірка основних функцій агрегату

ПЕРЕДПРОДАЖНИЙ ОГЛЯД

Дата:

Печатка продавця

Підпис продавця

НЕОБОВ'ЯЗКОВІ СЕРВІСНІ РОБОТИ (ОПЛАЧУЮТЬСЯ ЗАМОВНИКОМ):

Доповнення моторної оліви до потрібного рівня

Доповнення пального та перевірка паливної системи

Коротке експлуатаційне випробування

ДЕКЛАРАЦІЯ ПОКУПЦЯ

При отриманні апарату я був належним чином ознайомлений та проінформований про його використання, принцип роботи та властивості виробу, а також про гарантію та сервісне обслуговування. Агрегат був належним чином представлений мені в обсязі, записаному в цьому протоколі, я провів його візуальний огляд і не виявив жодних дефектів.

Ім'я, прізвище / назва юридичної особи:*)

Адреса: *) Телефон: *)

Своїм підписом покупець підтверджує, що вищезазначений товар йому був належним чином представлений, що він отримав товар в робочому стані без будь-яких явних дефектів, включаючи відповідні інструкції з експлуатації та обслуговування, сервісну книжку та аксесуари, а також, що інформація про товар та покупця відповідає дійсності.

Покупець був належним чином проінструктований про спосіб використання, принципи правильної експлуатації, керування та технічного обслуговування агрегату.

Своїм підписом покупець надає згоду на те, що Madal Bal a.s. буде поводитися з вищевказаними даними виключно у відповідності до вимог Регламенту про захист персональних даних GDPR.

Дата: Підпис покупця:

*) необов'язкові дані

ВІДМІТКИ ПРО СЕРВІСНІ ОГЛЯДИ ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА

(Повинні бути підтверджені авторизованим сервісним центром після кожного сервісного огляду)

ПЕРІОДИЧНИЙ ОГЛЯД 12 МІСЯЦІВ

(огляд, який дозволяє розширити гарантійний термін поза рамки законного гарантійного терміну)
(огляд оплачується споживачем)

- Заміна моторної оліви, та за потреби оливного фільтра
- Заміна прокладки повітряного фільтра
- Очищення іскрогасника (якщо присутній)
- Свічка запалювання - перевірка, очищення
- Карбюратор - очищення, налагодження
- Паливна система - перевірка
- Перевірка зазору клапанів
- Перевірка загального стану
- Перевірка, налагодження обертів двигуна
- Вкажіть кількість відпрацьованих мотогодин
.....

12 МІСЯЦІВ

Огляд з розширенням гарантії

Дата:

Печатка авторизованого
сервісного центру

.....
.....

Підпис головного техніка

ПЕРІОДИЧНИЙ ОГЛЯД 2 РОКИ

(огляд, що продовжує гарантію на 1 рік)
(огляд оплачується споживачем)

- Заміна моторної оліви, та за потреби оливного фільтра
- Заміна прокладки повітряного фільтра
- Очищення іскрогасника (якщо присутній)
- Свічка запалювання - перевірка, очищення
- Карбюратор - очищення, налагодження
- Паливна система - перевірка
- Перевірка зазору клапанів
- Перевірка загального стану
- Перевірка, налагодження обертів двигуна
- Вкажіть кількість відпрацьованих мотогодин
.....

2 РОКИ

Огляд з розширенням гарантії

Дата:

Печатка авторизованого
сервісного центру

.....
.....

Підпис головного техніка

ВІДМІТКИ ПРО ГАРАНТІЙНИЙ ТА ПОЗАГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ

(Гарантійний ремонт необхідно проводити виключно в авторизованому сервісному центрі Madal Bal a.s.)

Дата проведення ремонту	Опис робіт	Замінені деталі	Підпис техніка та печатка сервісного центру

HERON®