

DLAŽBA

TOWNTOP kombi 6cm




Schematické zobrazení (skladebný rozměr v cm)




TOWNTOP kombi 6cm

Towntop kombi 6cm – skladba 1 vrstvy = 29 kamenů ve skladbě 12 x 10/20 + 9 x 20/20 + 8 x 30/20 = 1,08 m².
Nejmenší množství odběru výrobku je jedna vrstva. Objednávka jednotlivých formátů není možná.

Barva, vzhled a povrchová úprava	Barva: bíločerná Povrch: standardní, colorflow Hrany: rovná se zkosenou hranou Distanční prvky: ano	Hrana: (v mm) 					
Charakteristika	Pravoúhlá dvouvrstvá betonová dlažba s hladkým povrchem. • vysoká pevnost a odolnost proti známkám opotřebení • odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám a UV záření • mrazuvzdornost • snadná údržba a odolnost proti nečistotám • odolnost proti smyku a skluzu						
Použití	Chodníky, zahradní cesty, terasy, příjezdové cesty ke garážím, parkoviště, pěší zóny.						
Normy a předpisy	Uvedený výrobek je v souladu s ČSN EN 1338 Betonové dlažební bloky – Požadavky a zkušební metody a ČSN EN 1339 Betonové dlažební desky – Požadavky a zkušební metody. Uvedený výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích.						
Stavebně-fyzikální vlastnosti	Odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám – lze použít jen ty rozmrazovací látky, které jsou určeny pro betonové výrobky, např. na bázi NaCl. Kritéria CE – naše výrobky odpovídají požadavkům evropských norem ČSN EN 1338, ČSN EN 1339, ČSN EN 1340, ČSN EN 771-3, ČSN EN 771-5, ČSN EN 15435.						
Technické informace							
Skladebný rozměr v cm	Výrobní rozměr v cm	Výška dlažby v cm	Šířka spáry v mm	Spotřeba ks/m ²	Množství m ² /paleta	Hmotnost kg/ks, kg/pal.	Poznámka
Kombi forma 120 x 90	–	6	3	1 vrstva = 1,08m ²	10,8	–/1461	1 pal. = 10 vrstev

Technický náčrt:

skladebné rozměry v cm

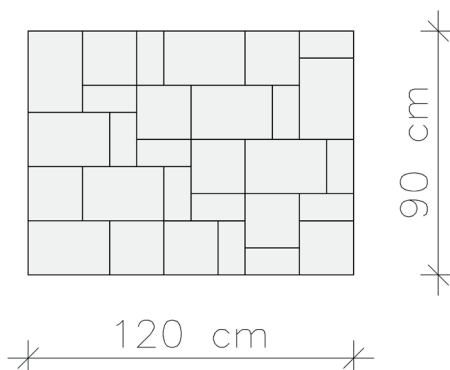

Způsob pokládky		Zatížení		
ručně	strojově	pochozí	pojezd do 3,5 t	pojezd nad 3,5 t
X	–	X	X	–

Platí jen v případě správně provedeného podloží dlážděné plochy a správně položené dlažby.

Stav 07/2024

Všechny námi uvedené údaje jsou pouze orientační. Spotřeba položené dlažby na m² zahrnuje zpravidla i spáru mezi výrobky. Hmotnost (kg/pal.) uvádí hmotnost zboží bez palety. Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

www.wienerberger.cz