


CYKYLo-J,O 450/750V



ZN-TF-218

Kabely s izolací a pláštěm PVC ploché

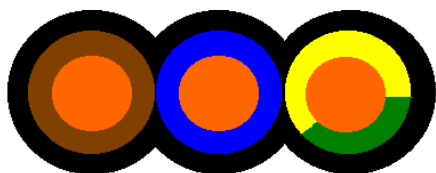

KONSTRUKCE

Jádro	Měděné, plné kulaté třídy 1(RE) podle EN 60228	
Izolace	PVC typ TI 1 podle HD 21.1	
Plášť	PVC typ TM 1 podle HD 21.1	
Barva pláště	černá	
Barevné značení		
	CYKYLo-J	CYKYLo-O
2-žilový:		modrá, hnědá
3-žilový:	zelo-žlutá, modrý, hnědá	hnědá, černá, šedá

VLASTNOSTI

Maximální provozní teplota jádra:	+70°C
Provozní teplota:	-15°C to + 70°C
Minimální teplota pro instalaci:	-5°C
Maximální teplota jádra při zkratu:	+160°C
Minimální poloměr ohybu:	10 x D, D – vnější průměr kabelu
Zkušební napětí:	2,5kV
Standardní balení:	100m kruhy, 500m nebo 1000m na bubnu nebo jiný způsob balení na žádost zálazníka

REAKCE NA OHEŇ

Oneňretardující:	IEC 60332-1-2
CPR – třída reakce na oheň (podle EN 50757):	Eca

CYKYLo-J,O 450/750V



ZN-TF-218

Počet a průřez žil	Informativní průměr	Přibližná hmotnost kabelu	Činný odpor jádra při 20°C
n x mm ²	mm x mm	kg/km	Ω/km
2x1,5RE	3,5 x 6,1	48	12,1
2x2,5RE	3,8 x 6,9	69	7,41
3x1,5RE	3,5 x 8,8	72	12,1
3x2,5RE	3,8 x 9,9	105	7,41



Všechny informace dostupné v tomto dokumentu – včetně tabulek a výkresů – byly uvedeny v dobré víře a jsou pokládány za správné v době publikace. Tyto informace nepředstavují záruku ani nejsou prohlášením, pro které TELE-FONIKA Kable převeze právní odpovědnost. TELE-FONIKA Kable si vyhrazuje právo kdykoliv zavést změny v tomto dokumentu.