

# BOČNÍ KRYCÍ "J" PROFIL

Pro instalaci plechových obkladů se skrytým upevněním se doporučuje použít boční krycí profily „J“, a to jak pro obklady okapů, tak pro obklady fasád. Tyto profily lze před instalací obložení připevnit jak na dřevěné latě, tak na jakýkoli kovový profil.

Boční krycí profily „J“ při instalaci na levou/pravou stranu plochy zakryjí konce obkladových panelů a umožní snadnou instalaci.

Pokud je třeba boční krycí profily „J“ a kovové obložení zkrátit na požadovanou délku, použijí se nůžky na plech. Plechové obložení by mělo být z důvodu snadné montáže mezi krycí profily „J“ zkráceno přibližně o 4 cm.

Pro bezpečné upevnění doporučujeme použít samořezné šrouby.

Řezání nástroji, které produkují nadměrné teplo a jiskry, je přísně zakázáno. To proto, že může dojít k poškození ochranného zinkového a polyesterového povlaku a způsobí proces koroze.

## NESROVNATELNÁ TRVANLIVOST

- Plechové obklady jsou vyrobeny ze stejného materiálu jako plechové střešní krytiny a mají zaručené antikorozi a estetické vlastnosti. Jsou odolné vůči povětrnostním podmínkám a ultrafialovému záření.
- Ve srovnání s většinou podobných výrobků má kovový obklad vysokou odolnost proti deformaci.
- Při vystavení vysokým teplotám se neohýbá ani neroztahuje. Jeho předpokládaná životnost je více než 50 let.

## STÁLOST BAREV

- Plechové obklady si zachovávají svou barvu a časem nevyblednou ani nezmění barvu.
- Podhled nebo fasáda pokrytá kovovým obkladem bude mít stejnou barvu i po 15 letech.


## NULOVÁ ÚDRŽBA

- Kovové panely nevyžadují žádnou další údržbu.
- Od okamžiku instalace a po celou dobu své životnosti (více než 50 let) nevyžaduje žádné investice do údržby.

## POŽÁRNÍ ODOLNOST

- Plechové panely jsou nehořlavé a nepřispívají k šíření požárů.

## BOČNÍ KRYCÍ PROFIL „J“

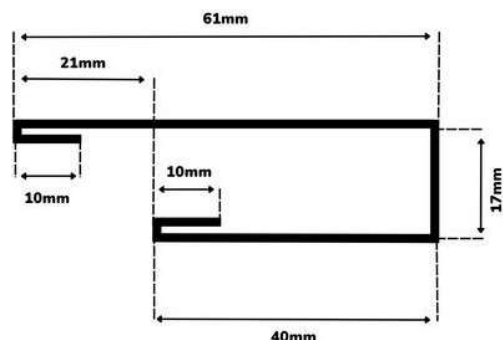

## TECHNICKÉ VLASTNOSTI

**Material:** Galvanizovaná ocel, předbarvená s polymerovou barvou

**Délka profilu:** 200cm

**Tloušťka:** 0.40mm, 0.45mm, 0.50mm

**Antikoroz. ochrana:** AlZn120 | Zn275

**Použití:** Boční J profily | Nezbytné pro krytí plechových obkladů TPS:

