


Technický list - Okapový systém 125/90

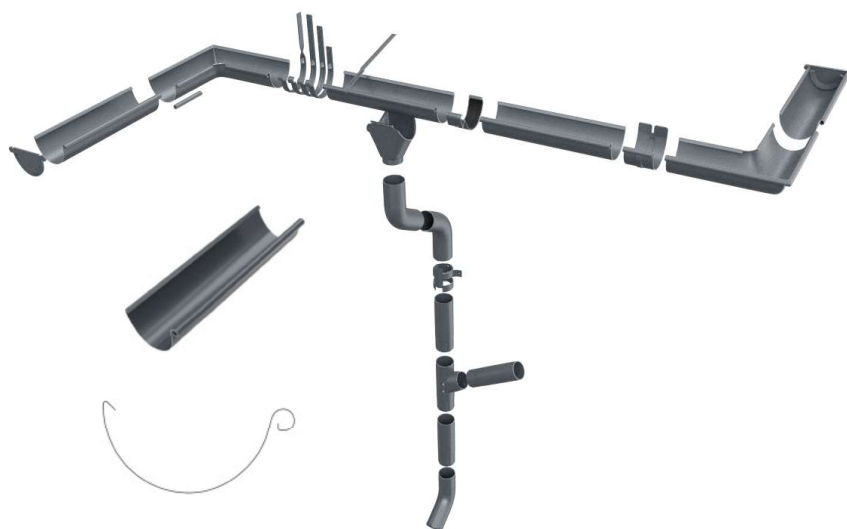

Surový materiál

Lakovaná pozinkovaná ocel

Šířka žlabu

250 mm

Průměr žlabu

125 mm

Průměr svodu

90 mm

Délky žlabů

2 m, 3 m, 4 m

Délky svodu

1 m, 2 m, 3 m, 4 m

Tloušťka materiálu

0.55 mm, 0.60 mm

Technické dokumenty

Technické posouzení

Okapový systém 125/90 zajišťuje sběr a odvod dešťové vody z malých a středně velkých střech. Je vysoce odolný proti mechanickému poškození a korozi. Navržen pro efektivní a rychlou montáž. Okapový systém 125/90 je vyroben z 0.60 mm silné pozinkované oceli s oboustrannou vícevrstvou ochranou. Konstrukce komponentů omezuje tvorbu usazenin. Žlaby jsou k dispozici o průměru 125 mm a svody mají průměr 90 mm.

Tloušťka	0.60 mm	0.55 mm
Povrchová úprava	RainDrop	MagneZinc
Hmotnost	4.8 kg / m ²	4.8 kg / m ²
Antikorozní ochrana	Zn 275 g/m ²	MgZn 120 g/m ²
Typ povlaku	Super Built-Polyester (SP) 35+35μm	Natur (NA) -μm
Barvy RAL	3005, 3009, 3011, 7016, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005, 9010	Natur
Technická záruka	20	20
Estetická záruka	10	30
Životnost	60	60

RainDrop					MagneZinc
					
RAL 3005	RAL 3009	RAL 3011	RAL 7016	RAL 7024	RAL Natur
					
RAL 8004	RAL 8017	RAL 8019	RAL 9005	RAL 9010	