

REVIZNÍ DVÍŘKA HLINÍKOVÁ SVAŘOVANÁ PROTIPOŽÁRNÍ

DO STROPU SDK 15 mm - EI30

SKH-S15

tlačný zámek, pevné panty, požární těsnění, minerální vlna



Dvířka jsou vyráběna z hliníkových profilů, které jsou svařovány do venkovního a vnitřního rámu. Kompletní sestava je spojena pomocí pevného pantu a umožňuje tak otevírání křídla dvířek v případě potřeby.

Vnitřní křídlo je osazeno protipožárním těsněním, které se při vysoké teplotě mnohonásobně zvětší a zabrání tak průniku ohně. Výplň dvířek je tvořena protipožární deskou, upevněnou pomocí samovrtných šroubů. Otevírání a zavírání je zaručeno tlačnými US zámkami.

Hlavní výhody modelu:

- Svařované rámy
- Lehce otevíratelný tlačný zámek
- Certifikát požární odolnosti do 60 minut
- Pojistné lanko součástí
- Pevně ukotvený vnitřní rám

K zajištění správné montáže dle certifikátu je zapotřebí dodržet stejná pravidla jakou předchozího modelu.

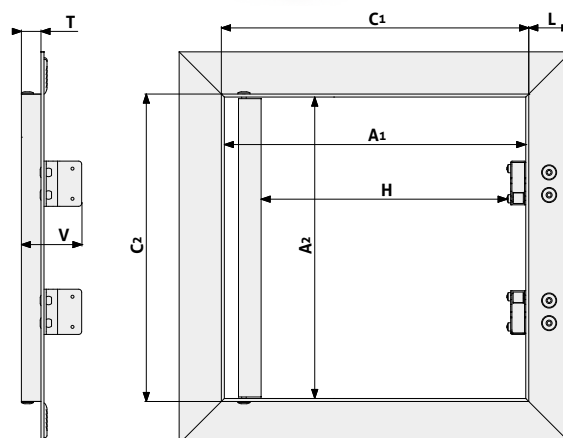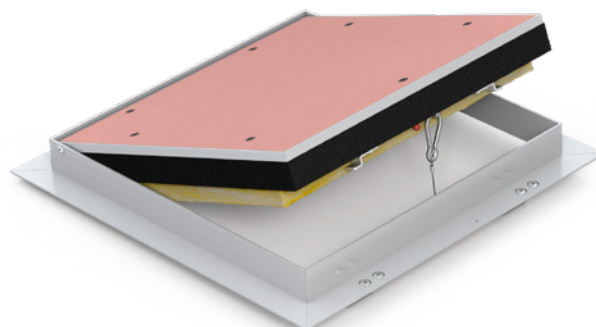

Požární odolnost					
Směr	Izolace	Celistvost	DP1	DP2, DP3	Omezující
a <- b	vata	E30	EI ₂ 30	EI ₁ 30	EW30

Minimální rozměr	Maximální rozměr
225 mm x 225 mm	600 mm x 800 mm

 Tlačný
  Požárnost
  SDK strop

Červená deska GKF - protipožární

Objednací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průřez		Výška	
			C1	C2	L	H	A2	T	V
TMD-6016	RFS 225x225x15 GKF US EI30 strop	1,50 kg	204	204	30	130	200	25	57
TMD-1351	RFS 200x300x15 GKF US EI30 strop	1,65 kg	204	304	30	130	300	25	57
TMD-4939	RFS 300x300x15 GKF US EI30 strop	2,10 kg	304	304	30	230	300	25	57
TMD-2381	RFS 300x400x15 GKF US EI30 strop	2,80 kg	304	404	30	230	400	25	57
TMD-1872	RFS 300x600x15 GKF US EI30 strop	4,00 kg	304	604	30	230	600	25	57
TMD-4940	RFS 400x400x15 GKF US EI30 strop	3,60 kg	404	404	30	330	400	25	57
TMD-0881	RFS 400x600x15 GKF US EI30 strop	5,00 kg	404	604	30	330	600	25	57
TMD-4941	RFS 500x500x15 GKF US EI30 strop	5,20 kg	504	504	30	430	500	25	57
TMD-4942	RFS 600x600x15 GKF US EI30 strop	6,90 kg	604	604	30	530	600	25	57
TMD-4943	RFS 600x800x15 GKF US EI30 strop	9,50 kg	604	804	30	530	800	25	57

