

REVIZNÍ DVÍŘKA HLINÍKOVÁ SVAŘOVANÁ PROTIPOŽÁRNÍ

DO STROPU SDK 30 mm - EI60

tlačný zámek, pevné panty, požární těsnění, minerální vlna



Dvířka jsou vyráběna z hliníkových profilů, které jsou svařovány do venkovního a vnitřního rámu. Kompletní sestava je spojena pomocí pevného pantu a umožňuje tak otevírání křídla dvířek v případě potřeby.

Vnitřní křídlo je osazeno protipožárním těsněním, které se při vysoké teplotě mnohonásobně zvětší a zabrání tak průniku ohně. Výplň dvířek je tvořena červenou deskou, upevněnou pomocí samovrtných šroubů. Otevírání a zavírání je zaručeno tlačnými US zámky.

Hlavní výhody modelu:

- Svařované rámy
- Lehce otevíratelný tlačný zámek
- Certifikát požární odolnosti do 60 minut
- Pojistné lanko součástí
- Pevně ukotvený vnitřní rám

K zajištění správné montáže dle certifikátu je zapotřebí dodržet stejná pravidla jakou předchozího modelu.

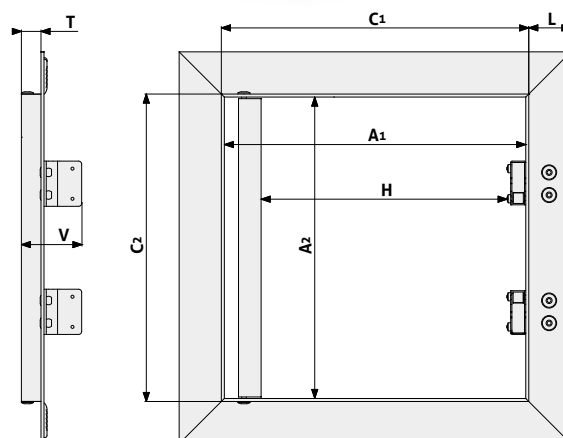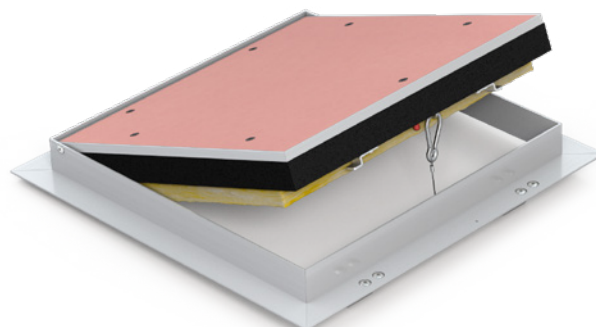

Požární odolnost					
Směr	Izolace	Celistvost	DP1	DP2, DP3	Omezující
a <-> b	vata	E60	EI ₂ 60	EI ₁ 60	EW60

Minimální rozměr	Maximální rozměr
225 mm x 225 mm	600 mm x 800 mm

Tlačný
 Požárnost
 SDK strop

Červená deska GKF - protipožární

Objednací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průřez		Výška	
			C1	C2	L	H	A2	T	V
TMD-6018	RFS 225x225x30 GKF US EI60 strop	2,48 kg	204	304	25	150	225	30	73
TMD-3310	RFS 300x300x30 GKF US EI60 strop	3,43 kg	304	304	25	225	300	30	73
TMD-2601	RFS 300x400x30 GKF US EI60 strop	4,38 kg	304	404	25	225	400	30	73
TMD-1223	RFS 300x600x30 GKF US EI60 strop	6,28 kg	304	604	25	225	600	30	73
TMD-3311	RFS 400x400x30 GKF US EI60 strop	5,60 kg	404	404	25	325	400	30	73
TMD-1267	RFS 400x600x30 GKF US EI60 strop	8,05 kg	404	604	25	325	600	30	73
TMD-4289	RFS 500x500x30 GKF US EI60 strop	8,33 kg	504	504	25	425	500	30	73
TMD-1784	RFS 600x600x30 GKF US EI60 strop	11,60 kg	604	604	25	525	600	30	73
TMD-1722	RFS 600x800x30 GKF US EI60 strop	15,15 kg	604	804	25	525	800	30	73

