

REVIZNÍ DVÍŘKA HLINÍKOVÁ SVAŘOVANÁ PROTIPOŽÁRNÍ

**DO STĚNY SDK 15 mm - EI30**

tlačný zámek, pevné panty, požární těsnění, minerální vlna

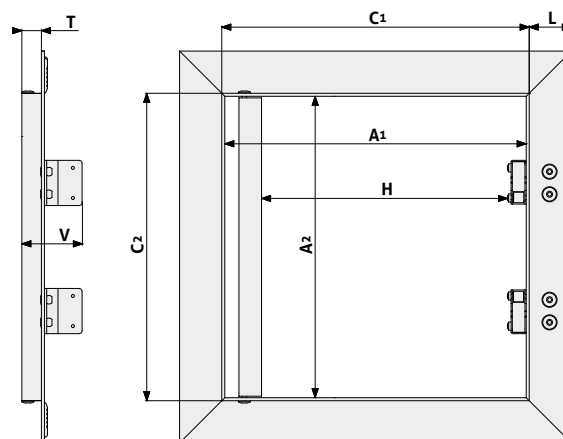
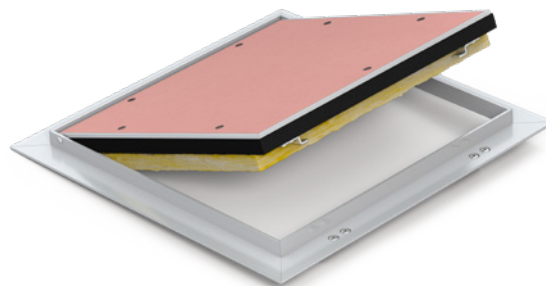
Dvířka jsou vyráběna z hliníkových profilů, které jsou svařovány do venkovního a vnitřního rámu. Kompletní sestava je spojena pomocí pevného pantu a umožňuje tak otevírání křídla dvířek v případě potřeby.

Vnitřní křídlo je osazeno protipožárním těsněním, které se při vysoké teplotě mnohonásobně zvětší a zabrání tak průniku ohně. Výplň dvířek je tvořena červenou deskou, upevněnou pomocí samovrtných šroubů. Otevírání a zavírání je zaručeno tlačnými US zámky.

Hlavní výhody modelu:

- Svařované rámy
- Lehce otevíratelný tlačný zámek
- Certifikát požární odolnosti do 30 minut
- Pevně ukotvený vnitřní rám

Zadní strana vnitřního rámu je zakrytá minerální vlnou.

**RFS-W15 + MV**

| Požární odolnost |         |            |                    |                    |           |
|------------------|---------|------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Směr             | Izolace | Celistvost | DP1                | DP1, DP2           | Omezující |
| a -> b           | vlna    | E60        | EI <sub>2</sub> 60 | EI <sub>1</sub> 30 | EW60      |
| a <- b           | vlna    | E30        | EI <sub>2</sub> 30 | EI <sub>1</sub> 30 | EW30      |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Minimální rozměr | Maximální rozměr |
| 200 mm x 200 mm  | 600 mm x 800 mm  |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Tlačný                                                                              | Požárnost                                                                           | SDK stěna                                                                           |

Červená deska GKF - protipožární

| Objednací č. | Název produktu (A1 x A2)             | Hmotnost | Montážní rozměr |     |    | Čistý průřez |     | Výška |    |
|--------------|--------------------------------------|----------|-----------------|-----|----|--------------|-----|-------|----|
|              |                                      |          | C1              | C2  | L  | H            | A2  | T     | V  |
| TMD-5321     | RFS 200x200x15 GKF US EI30 stěna SDK | 1,12 kg  | 204             | 204 | 25 | 137          | 200 | 15,5  | 57 |
| TMD-5330     | RFS 200x300x15 GKF US EI30 stěna SDK | 1,49 kg  | 204             | 304 | 25 | 137          | 300 | 15,5  | 57 |
| TMD-5322     | RFS 300x300x15 GKF US EI30 stěna SDK | 2,20 kg  | 304             | 304 | 25 | 237          | 300 | 15,5  | 57 |
| TMD-5327     | RFS 300x400x15 GKF US EI30 stěna SDK | 2,80 kg  | 304             | 404 | 25 | 237          | 400 | 15,5  | 57 |
| TMD-5328     | RFS 300x600x15 GKF US EI30 stěna SDK | 3,80 kg  | 304             | 604 | 25 | 237          | 600 | 15,5  | 57 |
| TMD-5323     | RFS 400x400x15 GKF US EI30 stěna SDK | 3,50 kg  | 404             | 404 | 25 | 337          | 400 | 15,5  | 57 |
| TMD-5329     | RFS 400x600x15 GKF US EI30 stěna SDK | 5,00 kg  | 404             | 604 | 25 | 337          | 600 | 15,5  | 57 |
| TMD-5324     | RFS 500x500x15 GKF US EI30 stěna SDK | 5,20 kg  | 504             | 504 | 25 | 437          | 500 | 15,5  | 57 |
| TMD-5325     | RFS 600x600x15 GKF US EI30 stěna SDK | 7,20 kg  | 604             | 604 | 25 | 537          | 600 | 15,5  | 57 |
| TMD-5326     | RFS 600x800x15 GKF US EI30 stěna SDK | 9,70kg   | 604             | 804 | 25 | 537          | 800 | 15,5  | 57 |

