

REVIZNÍ DVÍŘKA HLINÍKOVÁ SVAŘOVANÁ PROTIPOŽÁRNÍ

DO STĚNY SDK 25 mm - EI60

tlačný zámek, pevné panty, požární těsnění, minerální vlna

RFS-W25 +MV

Dvířka jsou vyráběna z hliníkových profilů, které jsou svařovány do venkovního a vnitřního rámu. Kompletní sestava je spojena pomocí pevného pantu a umožňuje tak otevírání křídla dvířek v případě potřeby.

Vnitřní křídlo je osazeno protipožárním těsněním, které se při vysoké teplotě mnohonásobně zvětší a zabrání tak průniku ohně. Výplň dvířek je tvořena požární deskou, upevněnou pomocí samovrtných šroubů. Otevírání a zavírání je zaručeno tlačnými US zámky. Zadní strana vnitřního rámu je zakryta minerální vlnou.

Hlavní výhody modelu:

- Svařované rámy
- Lehce otevíratelný tlačný zámek
- Certifikát požární odolnosti
- Pevně ukotvený vnitřní rám

Dvířka jsou určena pro sádkartonové předstěny a šachtové stěny SDK.

Předsazené stěny ze sádkartonu jsou konstrukce, které se montují pouze z jedné strany místnosti (interiéru) ke stávající stěně.

Požární odolnost do rozměru 600 x 800 mm

Směr	Izolace	Celistvost	DP1	DP1, DP2	Omezující
a -> b	vlna	E60	EI ₂ 60	-	EW60
a <- b	vlna	E60	EI ₂ 60	-	EW60

Minimální rozměr

200 mm x 200 mm

Maximální rozměr

600 mm x 800 mm





Tlačný



Požárnost



SDK stěna

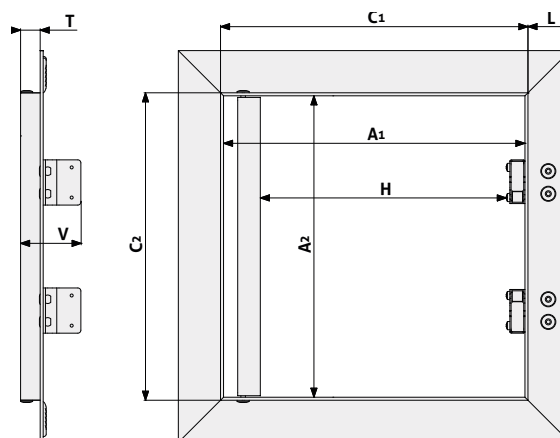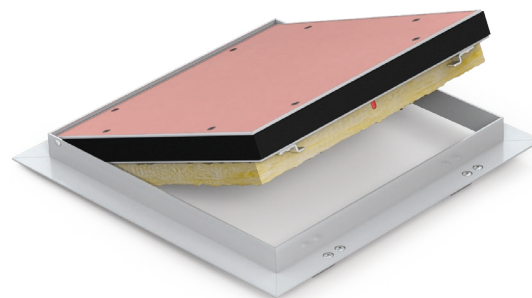

Dle normy je možné zvětšit maximální rozměr až do 690 x 825 mm, nebo 625 x 920 mm. V případě zvětšení nad rozměr 600 x 800 mm

Požární odolnost nad rozměr 600 x 800 mm

Směr	Izolace	Celistvost	DP1	DP1, DP2	Omezující
a <-> b	vlna	E45	EI ₂ 45	-	EW45

Červená deska GKF - protipožární

Objednací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průřez		Výška	
			C1	C2	L	H	A2	T	V
TMD-5332	RFS 200x200x25 GKF US EI60 stěna SDK	1,52 kg	204	204	25,5	125	200	25,5	67
TMD-5331	RFS 200x300x25 GKF US EI60 stěna SDK	2,06 kg	204	304	25,5	125	300	25,5	67
TMD-5333	RFS 300x300x25 GKF US EI60 stěna SDK	3,00 kg	304	304	25,5	225	300	25,5	67
TMD-5334	RFS 300x400x25 GKF US EI60 stěna SDK	3,57 kg	304	404	25,5	225	400	25,5	67
TMD-5335	RFS 300x600x25 GKF US EI60 stěna SDK	5,09 kg	304	604	25,5	225	600	25,5	67
TMD-5337	RFS 400x400x25 GKF US EI60 stěna SDK	4,85 kg	404	404	25,5	325	400	25,5	67
TMD-5336	RFS 400x600x25 GKF US EI60 stěna SDK	6,80 kg	404	604	25,5	325	600	25,5	67
TMD-5338	RFS 500x500x25 GKF US EI60 stěna SDK	7,20 kg	504	504	25,5	425	500	25,5	67
TMD-5339	RFS 600x600x25 GKF US EI60 stěna SDK	9,80 kg	604	604	25,5	525	600	25,5	67
TMD-5340	RFS 600x800x25 GKF US EI60 stěna SDK	13,50 kg	604	804	25,5	525	800	25,5	67

