

REVIZNÍ DVÍŘKA HLINÍKOVÁ SVAŘOVANÁ PROTIPOŽÁRNÍ

DO STROPU SDK 12,5 mm - EI30

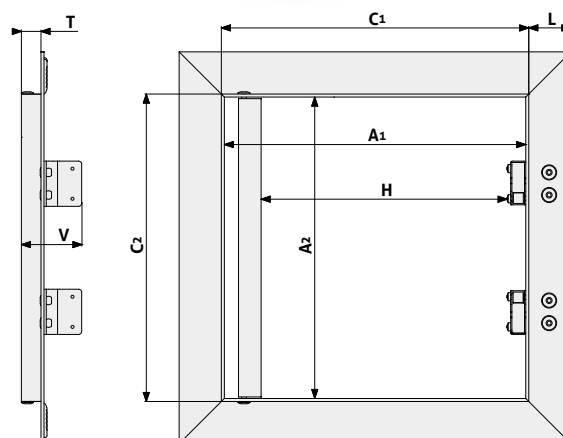
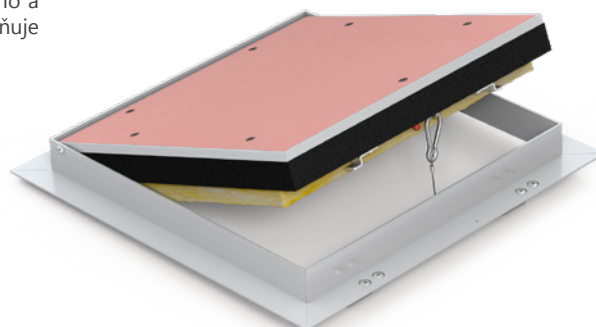
tlačný zámek, pevné panty, požární těsnění, minerální vlna

Dvířka jsou vyráběna z hliníkových profilů, které jsou svařovány do venkovního a vnitřního rámu. Kompletní sestava je spojena pomocí pevného pantu a umožňuje tak otevírání křídla dvířek v případě potřeby.

Vnitřní křídlo je osazeno protipožárním těsněním, které se při vysoké teplotě mnohonásobně zvětší a zabrání tak průniku ohně. Výplň dvířek je tvořena protipožární deskou, upevněnou pomocí samovrtných šroubů. Otevírání a zavírání je zaručeno tlačnými US zámkami.

Hlavní výhody modelu:

- Svařované rámy
- Lehce otevíratelný tlačný zámek
- Certifikát požární odolnosti do 60 minut
- Pojistné lanko součástí
- Pevně ukotvený vnitřní rám

**SKH-S12,5**

Požární odolnost					
Směr	Izolace	Celistvost	DP1	DP2, DP3	Omezující
a <- b	vata	E30	EI _{2,30}	EI _{1,30}	EW30

Minimální rozměr	Maximální rozměr
225 mm x 225 mm	600 mm x 800 mm

Tlačný	Požárnost	SDK strop

Červená deska GKF - protipožární

Objednací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průřez		Výška	
			C1	C2	L	H	A2	T	V
TMD-6015	RFS 225x225x12.5 GKF US EI30 strop	1,50kg	229	229	30	155	200	13	57
TMD-5346	RFS 300x300x12.5 GKF US EI30 strop	2,10 kg	304	304	30	230	300	13	57
TMD-5347	RFS 400x400x12.5 GKF US EI30 strop	3,60 kg	404	404	30	330	400	13	57
TMD-5348	RFS 500x500x12.5 GKF US EI30 strop	5,20 kg	504	504	30	430	500	13	57
TMD-5349	RFS 600x600x12.5 GKF US EI30 strop	6,90 kg	604	604	30	530	600	13	57
TMD-5350	RFS 600x800x12.5 GKF US EI30 strop	9,50 kg	604	804	30	530	800	13	57

