

REHAU VNITŘNÍ PARAPETY


POPIS SYSTÉMU

Materiál	PVC-U, RM _a
Tloušťka profilu	20/40 mm
Hloubka profilu	150 mm - 500 mm
Délka profilu	6000 mm ±15 mm
Světlostálost	< 5 (bílá, ASTM G 53)
Vlastnosti	Použití pro vnitřní prostory
	Voděodolné
	Odolnost proti oděru a poškrábání
	Odolnost proti teple (do +60 °C)
	Světlostálý
	Tvarově stabilní
	Snadná montáž
	Necitlivé na neabrazivní čisticí prostředky, např. čpavkovou vodu, alifatický ben- zín, slabé roztoky alkoholu a vody (max. 5% alkoholu), voda a stavební materiály (např. cement, omítka).
	Odolné vůči čaji, kávě, tukům, etanolu (40 %), kyselině octové (10 %).
	Není odolný vůči organickým rozpouštědlům, směsím organických rozpouštědel a přípravkům obsahujícím rozpouštědla (např. ředidlo, odstraňovač nátěrů).
Povrchová úprava	Kaširování fóliemi v různých dekorech

REHAU VNITŘNÍ PARAPETY

PROFILDRUCK


Vnitřní parapety

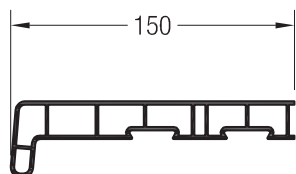

Vnitřní parapet 150

1388150 


 624

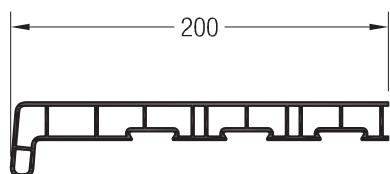

Vnitřní parapet 200

1388200 


 468

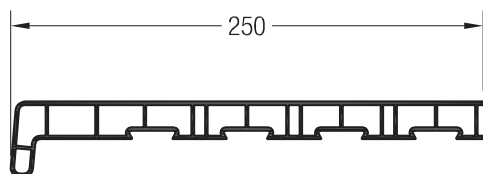

Vnitřní parapet 250

1388250 


 384

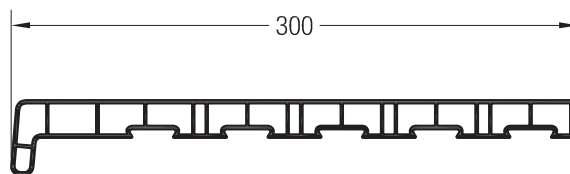

Vnitřní parapet 300

1388300 


 324

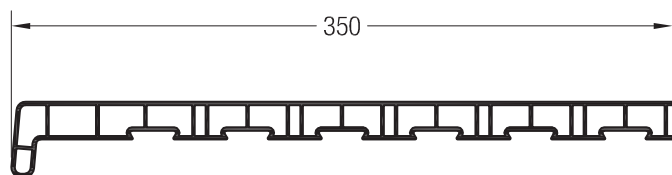

Vnitřní parapet 350

1388350 


 240

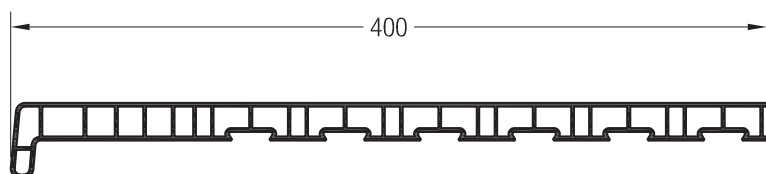

Vnitřní parapet 400

1388400 


 228

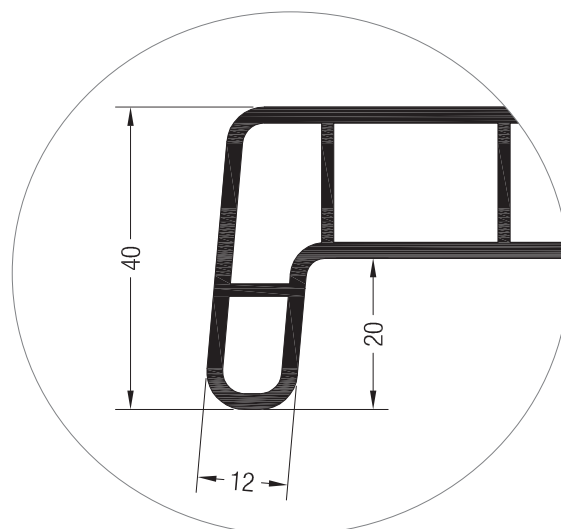

REHAU VNITŘNÍ PARAPETY

PROFILDRUCK


Vnitřní parapety

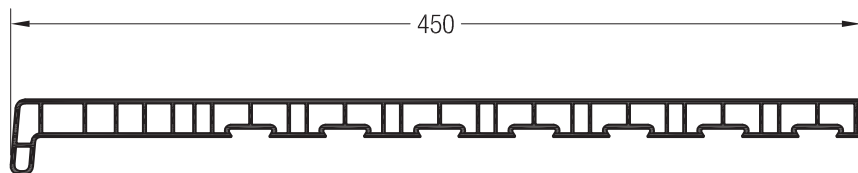

Vnitřní parapet 450

1388450 

 216

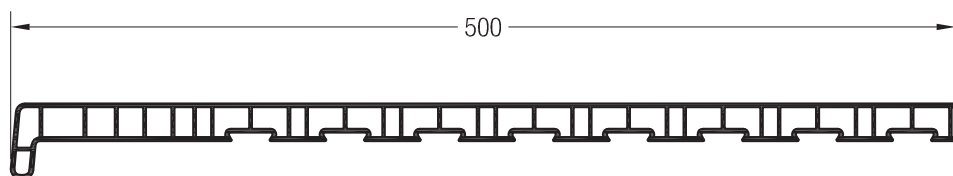

Vnitřní parapet 500

1388500 

 192