

Rámeček LED

5905339267795



Kanlux AVAR CCT je inovativní LED osvětlení v podobě rámečku, které spojuje moderní design s pokročilou technologií. Díky nastavitelné barvě světla (3000K – teplá, 4000K – neutrální, 6500K – studená) můžete přizpůsobit osvětlení svým potřebám a vytvořit dokonalou atmosféru v každém interiéru. AVAR CCT zajišťuje intenzivní a rovnoměrné světlo, které je ideální pro kanceláře, zasedací místnosti i moderní komerční prostory. Unikátní tvar rámu není jen estetickým doplňkem, ale také způsobem, jak zajistit efektní a účinné osvětlení. Kanlux AVAR CCT představuje skvělou alternativu k tradičním LED panelům – je odolné, energeticky úsporné a velmi stylové. Osvětlovací rámy AVAR CCT mají 5letou záruku, což zajišťuje dlouhodobé a bezproblémové používání.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Napájecí zdroj v balení: ano

Délka [mm]: 591

Šířka [mm]: 591

Výška [mm]: 11

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 1

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Napájecí proud [mA]: 800

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 32

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: hliníková slitina


Materiál panelu/rámečku: hliníková slitina

Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm]: 3800/3900/3800

Skutečnost švítlna [lm/W]: max 122

Rámeček LED



Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : 4050

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : v

kouli (360°)

Barva světla: teplá bílá, bílá, studená bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K] : 3000/4000/6500

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Index podání barev : 80

Patice (Zdroj světla): solder pads

Životnost [h] : 50000

Počet cyklů zap/vyp : ≥ 50000

Úhel svícení [°] : 110

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven

[°C] : 5÷25

Typ difuzoru: opálový

Typ přípojky: volné konce kabelů

Typ napájecího zdroje: s konstantním proudem

Stupeň krytí IP: 20

Kształt: čtvercový

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 10

Čistá jednotková hmotnost [g] : 440

Gramáž [g] : 878

Hmotnost kusu brutto [g] : 764

Délka jednotkového balení [cm] : 62

Šířka jednotkového balení [cm] : 3

Výška jednotkového balení [cm] : 62

Hmotnost kartonu [kg] : 8.78

Šířka kartonu [cm] : 34

Výška kartonu [cm] : 64


Délka kartonu [cm] : 63

Objem kartonu [m³] : 0.137088

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Rámeček LED

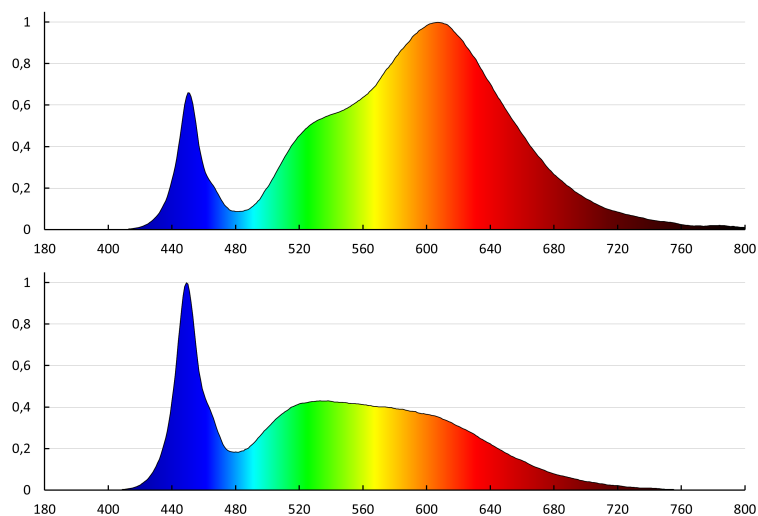

KANLUX S.A. (kat 26779) AVAR 6060 32W-CCT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26779) AVAR 6060 32W-CCT
Lampy: 1 x AVAR 6060 32W-CCT 3000K

