


LED svítidlo

5905339267856



Kanlux AVAR O je moderní LED osvětlení v podobě rámečku, které se vyznačuje jedinečným, kruhovým tvarem. Díky tomu se skvěle hodí do moderních kancelářských a komerčních interiérů, představuje elegantní alternativu k tradičním LED panelům. AVAR O poskytuje intenzivní, rovnoměrné světlo s neutrální barvou 4000K. Je to ideální řešení pro kanceláře, konferenční místnosti a prostory, které vyžadují funkční ale zároveň stylové osvětlení. Kanlux AVAR O spojuje odolnost, energetickou účinnost a estetiku, díky čemuž se světlo stává nejen praktickým prvkem interiéru, ale i jeho ozdobou. Rámová svítidla AVAR O mají 5letou záruku, která potvrzuje jejich vysokou kvalitu a spolehlivost.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Napájecí zdroj v balení: ano

Výška [mm]: 15

Průměr [mm]: 591

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 1

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Napájecí proud [mA]: 1000

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Účinník: 0.97

Maximální výkon [W]: 40

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál panelu/rámečku: hliníková slitina

Typ diody: LED SMD


Světelný tok svítidla [lm]: 3500

Skutečná světelná účinnost [lm/W]: 88

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 4600

26785 AVAR O 6060 40W-NW

LED svítidlo



Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K] : 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Index podání barev : 80

Životnost [h] : 50000

Počet cyklů zap/vyp : ≥ 50000

Úhel svícení [°] : 110

Světelná účinnost [lm/W] : 88

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] : 5÷25

Typ difuzoru: opálový

Typ přípojky: volné konce kabelů

Typ napájecího zdroje: s konstantním proudem

Stupeň krytí IP: 20

Kształt: kulatý

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 10

Čistá jednotková hmotnost [g] : 460

Gramáž [g] : 899

Hmotnost kusu brutto [g] : 784

Délka jednotkového balení [cm] : 62

Šířka jednotkového balení [cm] : 3

Výška jednotkového balení [cm] : 62

Hmotnost kartonu [kg] : 8.99

Šířka kartonu [cm] : 34

Výška kartonu [cm] : 64

Délka kartonu [cm] : 63


Objem kartonu [m³] : 0.137088

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

26785 AVAR O 6060 40W-NW

LED svítidlo

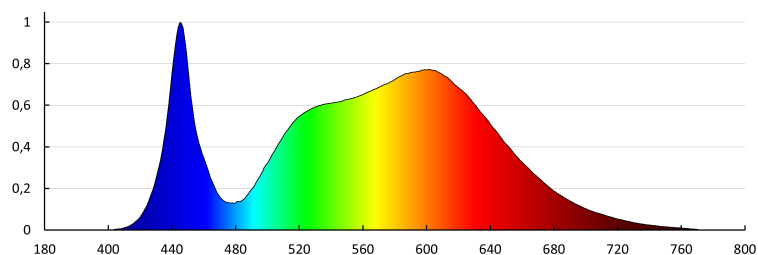

KANLUX S.A. (kat 26785) AVAR O 6060 40W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26785) AVAR O 6060 40W-NW
Lampy: 1 x AVAR O 6060 40W-NW

