

26778 AVAR U 6060 32W-NW

Rámeček LED

5905339267788



low
UGR



Kanlux AVAR UGR je inovativní LED osvětlovací rámeček navržený s ohledem na vizuální pohodlí. Vyznačuje se nízkým indexem oslnění (UGR), což z něj činí ideální volbu pro kanceláře, konferenční místnosti a další místa vyžadující dlouhodobé soustředění. AVAR UGR poskytuje intenzivní, rovnoměrné osvětlení s neutrální barvou 4000K. Speciální konstrukce rámu minimalizuje odrazy a snižuje únavu očí, čímž nabízí optimální podmínky pro práci. Kanlux AVAR UGR je kombinací moderní technologie, energetické účinnosti a estetiky, která zaručuje nejen vysokou kvalitu světla, ale také maximální uživatelský komfort. Osvětlovací rámy AVAR UGR jsou kryty 5letou zárukou, což potvrzuje jejich vysokou kvalitu a spolehlivost.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Napájecí zdroj v balení: ano

Délka [mm]: 591

Šířka [mm]: 591

Výška [mm]: 11

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 1

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Napájecí proud [mA]: 800

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Účinník: 0.96

Maximální výkon [W]: 32

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: hliníková slitina


Materiál panelu/rámečku: hliníková slitina

Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm]: 3800

26778 AVAR U 6060 32W-NW

Rámeček LED



Skuteczność świetlna [lm/W]: 119

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 4050

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 50000

Úhel svícení [°]: 90

Světelná účinnost [lm/W]: 119

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ difuzoru: opálový

Typ přípojky: volné konce kabelů

Typ napájecího zdroje: s konstantním proudem

Stupeň krytí IP: 20

Kształt: čtvercový

UGR: <19

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 10

Čistá jednotková hmotnost [g]: 494

Gramáž [g]: 935

Hmotnost kusu brutto [g]: 818

Délka jednotkového balení [cm]: 62

Šířka jednotkového balení [cm]: 3

Výška jednotkového balení [cm]: 62

Hmotnost kartonu [kg]: 9.35

Šířka kartonu [cm]: 34

Výška kartonu [cm]: 64


Délka kartonu [cm]: 63

Objem kartonu [m³]: 0.137088

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Rámeček LED

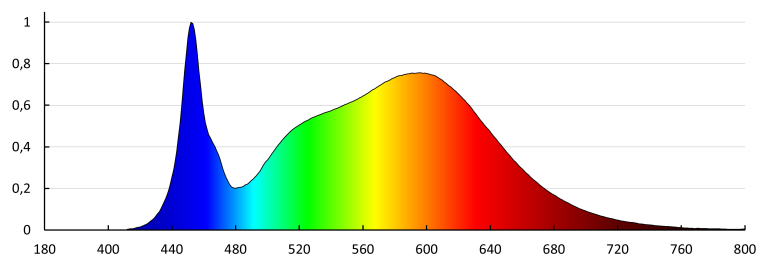

KANLUX S.A. (kat 26778) AVAR U 6060 32W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26778) AVAR U 6060 32W-NW
Lampy: 1 x AVAR U 6060 32W-NW

