Data Sheet Alkaline Manganese V4034PX

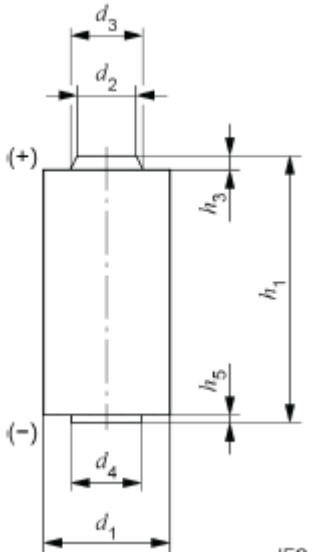

Type Number..... 4034
Designation IEC..... 4LR44
System..... Manganese Dioxide/ Zinc/KOH-Electrolyte

Nominal Voltage..... 6,0 V
Typical Capacity C..... 170 mAh

Temperature Ranges	min	max
Storage.....	-10°C	60°C
Discharge.....	-10°C	60°C

Dimensions [mm]	min	max
h1	23,9	25,2
h3	0,7	
h5	0,05	0,4
d1	12	13
d2	5,0	
d3		6,5
d4	5,0	

Weight (approx.) ..... 10,15 g

Typical Capacities (at 20°C)

Discharge Type	**Load**	**End Voltage:**	**3.60 V**
Continuous 24h/d, 7d/w	27000 Ω	Time:	894 h

No publication or circulation of data to third parties without consent of VARTA Consumer Batteries

All Data contained herein is for single cells
For battery applications, performance data may vary from single cell data, depending on specific battery configuration

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA
Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen/Germany

Subject to change without prior notice!
Date of issue: 2022-02-04

Phone: (+49) 7961/83-0, Fax: (+49) 800-827-8274