


Ocelové zárubně KERVAL skládané pro sádrokarton typ IQS

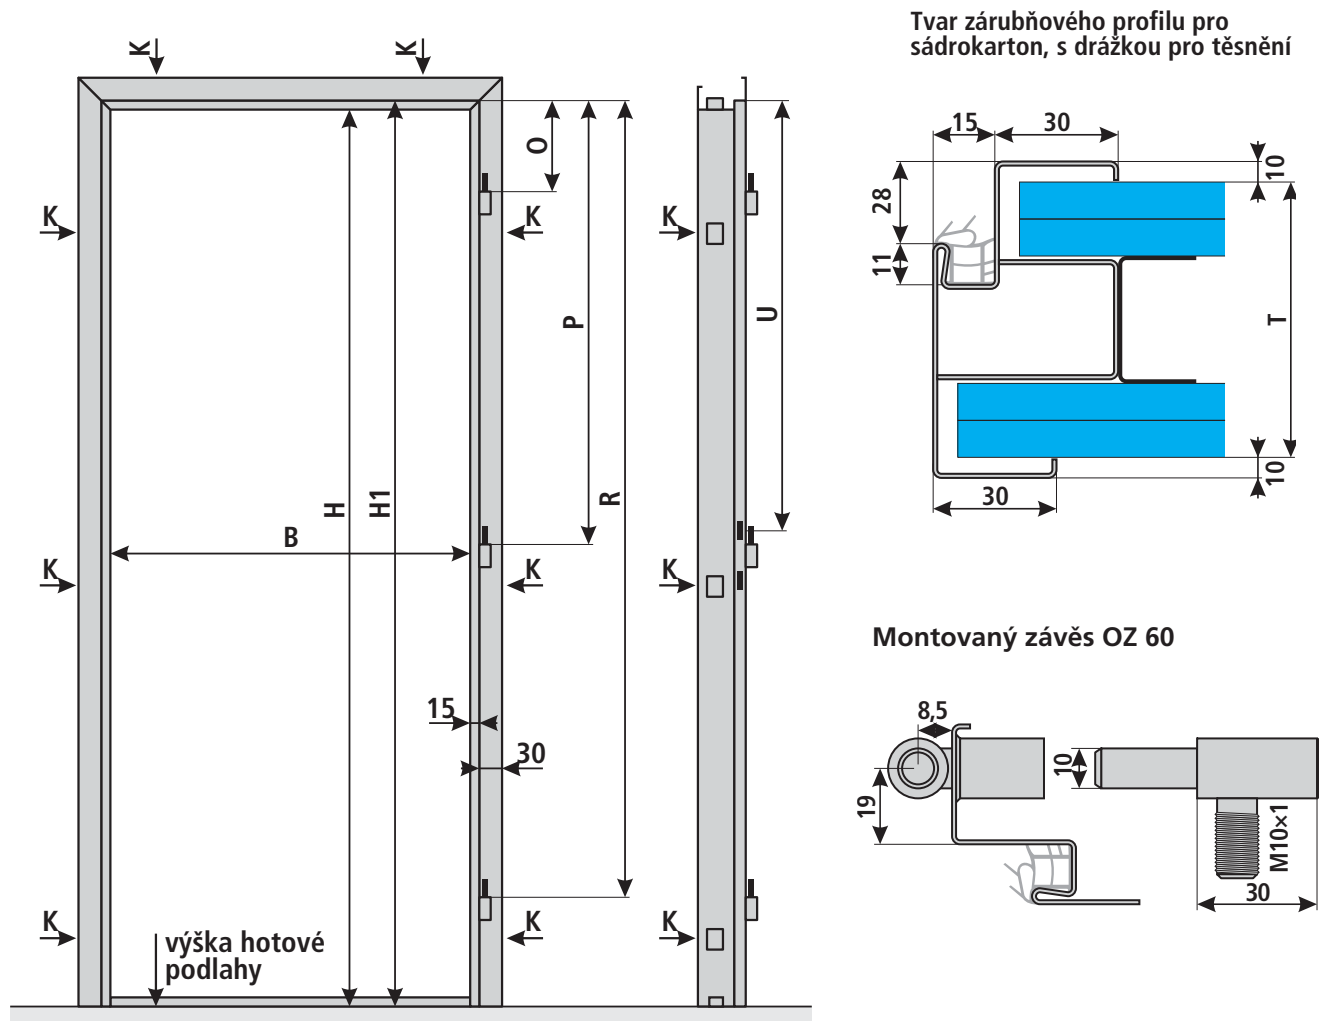

K – rozmístění kotev pro montáž zárubně do sádrokartonu.
Zárubně se vyrábějí se závěsy na LEVÉ nebo na PRAVÉ straně. Vyobrazené provedení je PRAVÉ.
Dodává se v rozloženém stavu v kartónovém balení.
Těsnění z TPE.

Rozměry [mm]

	Standard	Na vyžádání				
H *	1970	2000	2100	2200	2300	2400
H1	1985	2015	2115	2215	2315	2415
O	200	200	200	200	200	200
P	975	975	1040	1090	1140	1190
R	1750	1750	1880	1980	2080	2180
U	900	930	1030	1130	1230	1330
B – šířka zárubně *	700, 800, 900					
T – ústí zárubně *	100	75, 125, 150				

* – Možnost výroby atypických rozměrů podle požadavků zákazníka.