



Rychlonabíječka, Asfora, dvojitá USB A+C 21W, Antracit

EPH2700571

Základní popis

řada	Asfora
typ produktu nebo součásti	USB nabíječka
představení přístroje	Mechanismus s montáž. rámečkem
montáž zařízení	Zapuštěná
Typ napájecího zdroje USB	USB typ A + C
barevný odstín	Antracit

Doplňky

použití zařízení	Nabíječka
upevnění	Šrouby
výstupní proud	3 A
integrovaný typ připojení	1 USB typ A 5 V DC, maximální proud zátěže: 3 A 1 USB typ C <= 20 V DC, maximální proud zátěže: 3 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	220...240 V AC +/- 10 % při 50/60 Hz
maximální spotřeba (W)	0,05 W
jm. výstupní výkon	21 W
typ zátěže	Power delivery
povrchová úprava	Lesklý
povrchová úprava	Neupravená
materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren): centrální deska PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro
typ balení	Box with eurohole
počet kusů na sadu	1
Maximální spotřeba energie ve W	15 W USB typ A 5 V 3 A 18 W USB typ A 9 V 2 A 18 W USB typ A 12 V 1.5 A 15 W USB typ C 5 V 3 A 21 W USB typ C 9 V 2.3 A 21 W USB typ C 12 V 1.75 A 17 W USB type A + C 5 V 3.4 A 12 W USB type A + C 5 V 2.4 A
typ konektoru	USB A+C
velikost připojovací svorky	2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pro pevný kabel(y) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pro ohebný kabel(y) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pro lankový kabel(y)
životnost v hodinách	30000 H

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

typ ochrany	Ochrana obvodu proti přetížení a zkratu Ochrana výstupu proti přepětí Ochrana proti nárustu teploty
počet svorek	2 šroubové svorky svorky
Délka holého konce vodiče	8 mm
kompatibilita	Smartphone Mobil/tablet Tablet PC Power bank Digitální kamera Myš Apple HW Samsung
stupeň ochrany IK	IK02
stupeň krytí IP	IP20
výška	71 mm
šířka	71 mm
hloubka	42 mm
hloubka zapuštění	32 mm
hmotnost přístroje	0,13 kg

Prostředí

Normy	ETSI EN 301 489-4
provozní teplota	0...40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C
certifikace výrobků	EAC
třída elektrické izolace	Třída II

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	8,300 cm
Šířka balení 1	6,300 cm
Délka balení 1	8,300 cm
Hmotnost balení (libry)	114,000 g
Typ balení 2	S02
Počet jednotek v balení 2	24
Výška balení 2	15,000 cm
Šířka balení 2	30,000 cm
Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	2,996 kg
Typ balení 3	P12
Počet jednotek v balení 3	768
Výška balení 3	90,000 cm
Šířka balení 3	80,000 cm

Délka balení 3	120,000 cm
Hmotnost balení 3	107,872 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#) >

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#) >

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	14
Environmentální profil produktu (PEP)	Environmentální profil produktu

Use Better


Materiály a obaly	
Průměrné procento obsahu recyklovaných plastů	17 %
Balení s kartónovým obalem	Ne
Obal bez plastu	Ne
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Číslo SCIP	751c35a0-13a5-47c8-b55f-a7498a39b73d
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Bez křemíku	NE

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
Zpětný odběr	Ano
WEEE Label	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Technical Illustration

Wiring diagram

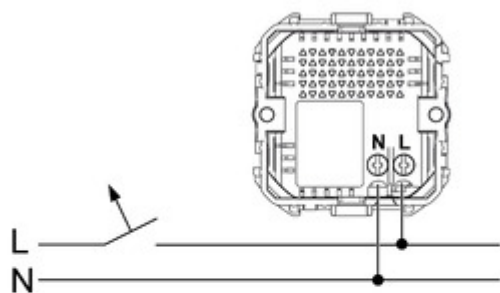

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH
The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative



