



Rychlonabíječka, Sedna D/E, dvojitá USB A+C 21W, bílá

SDD111405

Základní popis

výrobková řada	Sedna Design & Elements
typ produktu nebo součásti	USB nabíječka
barevný odstín	Bílá (RAL 9003)
integrovaný typ připojení	1 USB typ A 5 V DC, maximální proud zátěže: 3 A 1 USB typ C 5...12 V DC, maximální proud zátěže: <= 3 A

Doplňky

použití zařízení	Nabíječka
montáž zařízení	Zapuštěná
představení přístroje	Mechanismus s upev. rámečkem a central. deskou
povrchová úprava	Lesklý
povrchová úprava	Neupravená
výstupní proud	3 A
upevnění	Šrouby
typ balení	Box with eurohole
počet kusů na sadu	1
[Ue] jmenovité pracovní napětí	220...240 V AC +/- 10 % při 50/60 Hz
typ zátěže	Power delivery
maximální spotřeba (W)	0,05 W
jm. výstupní výkon	21 W
životnost v hodinách	30000 H
materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren): středová deska PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro PC (polykarbonát) GF10 FR: vnitřní roh
typ ochrany	Ochrana obvodu proti přetížení a zkratu Ochrana výstupu proti přepětí Ochrana proti nárustu teploty
počet svorek	2
velikost připojovací svorky	2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pro pevný kabel(y) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pro ohebný kabel(y) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pro lankový kabel(y)
Délka holého konce vodiče	8 mm

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

kompatibilita	Smartphone Mobil/tablet Tablet PC Power bank Digitální kamera Myš Apple HW Samsung
výška	73 mm
šířka	73 mm
hloubka	44 mm
hloubka zapuštění	32 mm
hmotnost přístroje	0,13 kg
cílový kanál	Profesionální DIY
účinnost	6,25 %
značky kvality	CE
Typ napájecího zdroje USB	USB typ A + C
barevný odstín	Bílá
připojení – svorky	Šroubové svorky
jm. výstupní výkon	15 W USB typ A 5 V 3 A 18 W USB typ A 9 V 2 A 18 W USB typ A 12 V 1.5 A 15 W USB typ C 5 V 3 A 21 W USB typ C 9 V 2.3 A 21 W USB typ C 12 V 1.75 A 17 W USB type A + C 5 V 3.4 A

Prostředí

provozní teplota	0...40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C
Normy	ETSI EN 301 489-4
třída elektrické izolace	Třída II
stupeň ochrany IK	IK02
stupeň krytí IP	IP20

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	6,500 cm
Šířka balení 1	8,800 cm
Délka balení 1	9,600 cm
Hmotnost balení (libry)	122,000 g
Typ balení 2	CAR
Počet jednotek v balení 2	36
Výška balení 2	19,800 cm
Šířka balení 2	30,300 cm

Délka balení 2	40,600 cm
Hmotnost balení 2	4,744 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#) >

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#) >

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	15
Environmentální profil produktu (PEP)	Environmentální profil produktu

Use Better


Materiály a obaly	
Průměrné procento obsahu recyklovaných plastů	16 %
Balení s kartónovým obalem	Ne
Obal bez plastu	Ne
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Číslo SCIP	751c35a0-13a5-47c8-b55f-a7498a39b73d
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Bez křemíku	NE

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
Zpětný odběr	Ano
WEEE Label	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.


Technical Illustration

Dimensions

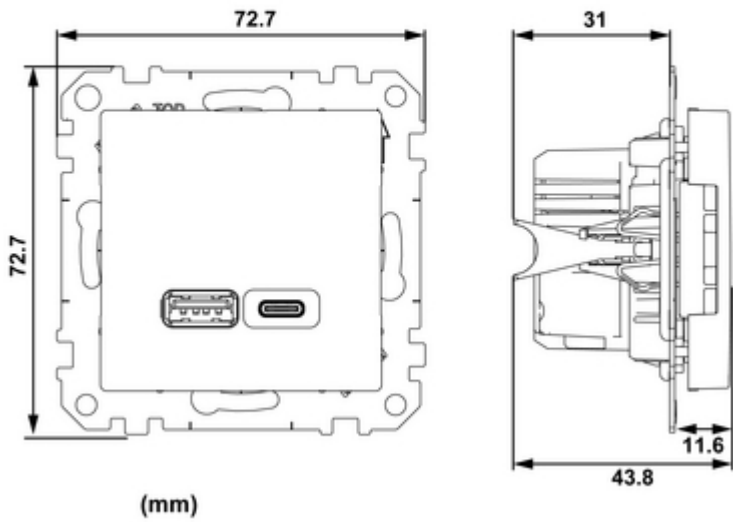

Technical Illustration

Wiring diagram

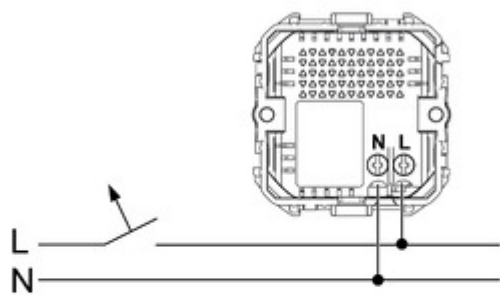

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician. A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features
Sedna



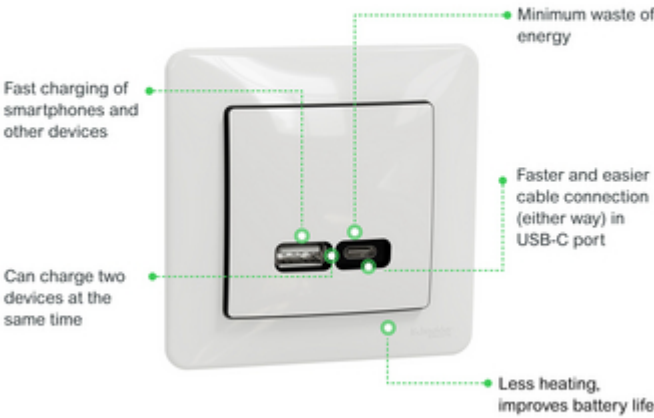


Image of product / Alternate images

Alternative



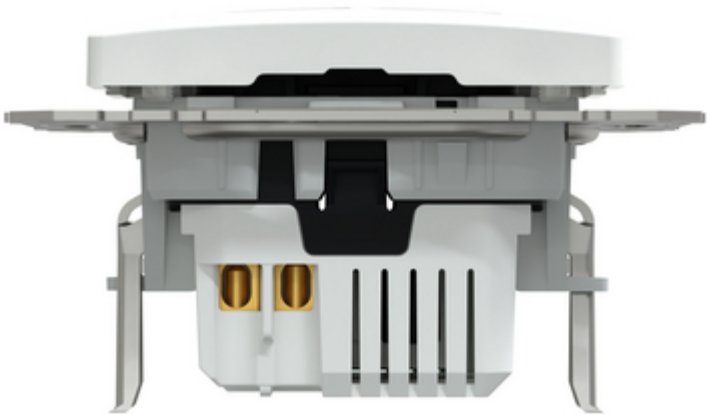

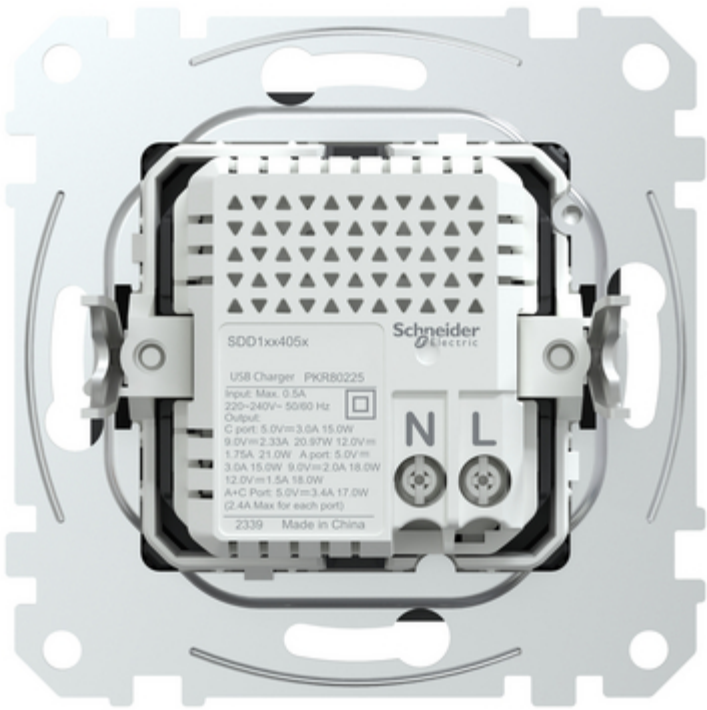



SDD1xx405x

USB Charger PKR80225

Input: Max. 0.5A
220-240V~ 50/60 Hz

Output:

C port: 5.0V~3.0A 15.0W
9.0V~2.33A 20.97W 12.0V~1.75A 21.0W A port: 5.0V~3.0A 15.0W 9.0V~2.0A 18.0W 12.0V~1.5A 18.0W

A+C Port: 5.0V~3.4A 17.0W (2.4A Max for each port)

2339 Made in China

Schneider
Electric

N L

