

## 39141 EXIN LED PIR L W-NW

Schodišťové LED svítidlo

5905339391414



Kanlux EXIN LED jsou schodišťová svítidla, která spojují funkčnost s estetikou a trvanlivostí. Jsou dostupná ve dvou tvarech – kulatém a čtvercovém – a ve třech elegantních barvách: bílé, černé a antracitové, díky čemuž je snadno sladíte s uspořádáním interiéru. Volba dvou barev světla – teplé (3000K) a neutrální (4000K) – umožňuje vytvořit vhodnou atmosféru v chodbách, na schodištích nebo v kancelářských prostorech. Nízká spotřeba energie (max. 2,5 W) činí svítidla energeticky úspornými, zatímco hliníkový korpus a vysoký stupeň krytí IP65 jim zajišťují odolnost vůči vnějším podmínkám, takže mohou být instalována jak v interiéru, tak i venku. Montáž je rychlá a pohodlná – svítidla pasují do standardních elektroinstalačních krabic Ø60 mm a mohou být přímo připojena k elektrické instalaci o napětí 220–240 V. Verze s PIR čidlem pohybu navíc zvyšují komfort používání tím, že automaticky zapínají světlo tehdy, kdy je to potřeba.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**K zabudování do zdi:** ano

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k zabudování do zdi

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,1 m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Wykrywanie ruchu:** ano

**Délka [mm]:** 80

**Šířka [mm]:** 80

**Výška [mm]:** 48

**Požadovaný průměr montážní krabice [Ømm]:** 60

**Rozměry montážního otvoru [mm]:** 60

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 2.5

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** plast

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Typ diody:** LED SMD


**Světelný tok [lm]:** 50

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

## 39141 EXIN LED PIR L W-NW

### Schodišťové LED svítidlo

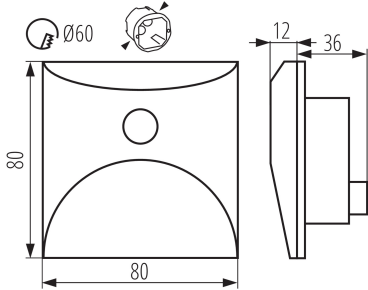

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy :  $\leq 6$**

**Index podání barev : 80**

**Životnost [h]: 30000**

**Počet cyklů zap/vyp:  $\geq 25000$**

**Světelná účinnost [lm/W]: 20**

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:  $-15 \div 35$**

**Typ čidla: PIR**

**Typ přípojky: volné konce kabelů**

**Délka vodiče [m]: 0.1**

**Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 30--**

**Detekční úhel čidla [°]: H120**

**Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]:  $< 50$**

**Stupeň krytí IP: 65**

**Dosah čidla [m]: max 2**

**Kształt: čtvercový**

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka: kus**

**Způsob balení: 100**

**Počet kusů v druhém balení : 1**

**Počet kusů v hromadném balení: 100**

**Čistá jednotková hmotnost [g] : 134**

**Gramáž [g] : 177.5**

**Hmotnost kusu brutto [g] : 168**

**Délka jednotkového balení [cm] : 8.5**

**Šířka jednotkového balení [cm] : 8.5**

**Výška jednotkového balení [cm] : 8.5**

**Hmotnost kartonu [kg] : 17.75**

**Šířka kartonu [cm] : 36**

**Výška kartonu [cm] : 46**

**Délka kartonu [cm] : 44**

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>] : 0.072864**