

iQ^{LED}

Kanlux

33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE

LED reflektor

5905339338860



IP
65

up to

120 lm
W



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Reflektory Kanlux IQ FL jsou jedinečným produktem. Jejich automatická výroba zajišťuje nejvyšší kvalitu produktu a opakovatelnost světlených parametrů. Jejich výhodou jsou také značkové LED diody s životností 50 000 hodin. Použití komponentů nejvyšší kvality se promítá do 5leté záruky na celou řadu reflektorů Kanlux IQ FL.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

RAL: 7024

Wykrywanie ruchu: ano

Šířka [mm]: 135

Výška [mm]: 164

Hloubka [mm]: 56

Regulace citlivosti: ano

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Účinník: 0.87

Maximální výkon [W]: 20

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I


Materiál difuzoru: tvrzené sklo

Materiál korpusu: kov

Typ diody: LED SMD

33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE

LED reflektor

**Světelný tok [lm]: 2300****Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 2600****Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)****Barva světla: bílá****Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000****Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6** **Index podání barev: 80****Životnost [h]: 50000****Počet cyklů zap/vyp: ≥ 25000** **Úhel svícení [°]: 100****Světelná účinnost [lm/W]: 115****Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -30÷50****Typ čidla: PIR****Typ přípojky: volné konce kabelů****Typ vodiče: H05RN-F****Délka vodiče [m]: 0.3****Průřez kabelu [mm²]: 1****Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 10-7****Detekční úhel čidla [°]: 120****Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 10-2000****Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 180****Stupeň krytí IP: 65****Dosah čidla [m]: max 8****LOGISTICKÉ ÚDAJE:****Měrná jednotka: kus****Způsob balení: 20****Počet kusů v druhém balení : 1****Počet kusů v hromadném balení: 20****Čistá jednotková hmotnost [g]: 356****Gramáž [g]: 446****Hmotnost kusu brutto [g] : 416****Délka jednotkového balení [cm]: 14****Šířka jednotkového balení [cm]: 6****Výška jednotkového balení [cm]: 17**

33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE

LED reflektor

Hmotnost kartonu [kg]: 8.92

Šířka kartonu [cm]: 30


Výška kartonu [cm]: 19.5

Délka kartonu [cm]: 61

Objem kartonu [m³]: 0.035685


DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

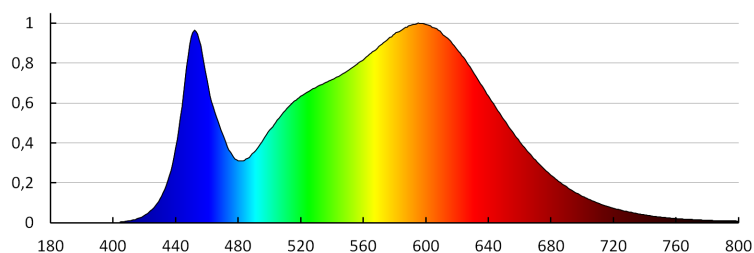

KANLUX S.A. (kat 33886) IQ-LED FL-20W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33886) IQ-LED FL-20W-NW-SE
Lamps: 1 x IQ-LED FL-20W-NW

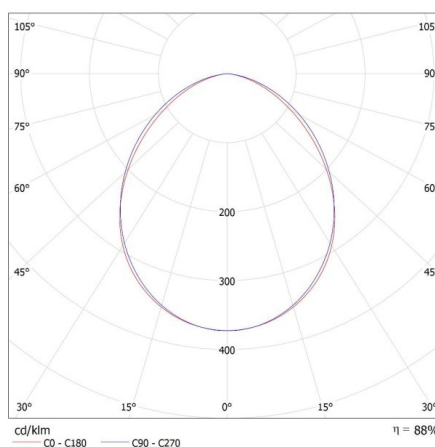

33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE

LED reflektor

PŘÍSLUŠENSTVÍ

33897

IQ-LED FLN QCI 3x1MM2



Hermetická rychlospojka pro snadné, rychlé a bezpečné připojení propojovacího kabelu a reflektoru, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)