

swissporBOARD výztužná páska SK

Popis produktu


swissporBOARD výztužná páska SK (samolepicí) je skleněná tkanina odolná vůči zásadám, která se používá při zpracování stavebních desek swissporBOARD.

Vlastnosti produktu

- ✓ Samolepicí
- ✓ Tenkovrstvá
- ✓ Snadná instalace
- ✓ Překlenuje trhliny

Použití

- ✓ K vyztužení rohových, spojovacích a stykových spár při použití stavebních desek swissporBOARD v interiérech.
- ✓ K vyztužení naříznutých stavebních desek swissporBOARD pro vytváření zaoblení.
- ✓ K vyztužení přechodů mezi stavebními deskami swissporBOARD a omítkou, zdivem, sádrokartonem atd.

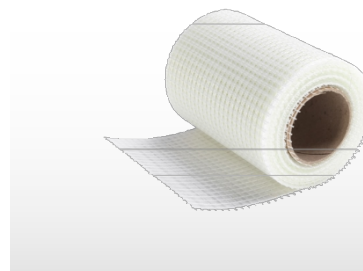

Balení

Role 10 m × 100 mm
Role 25 m × 100 mm

Technické údaje – swissporBOARD výztužná páska SK

Vlastnost	Hodnocení	Jednotka
Typ	skleněná tkanina odolná vůči zásadám	–
Barva	bílá	–
Šířka oka	cca 4,4 × 4,8	mm
Maximální tahová síla podle normy DIN 53857 T1: řetěz	850/5	N/cm
Maximální tahová síla podle DIN 53857 T1: útěk	850/5	N/cm
Plošná hmotnost podle DIN 53854	80	g/m ²

Poznámky

Příprava podkladu

Podklad musí být suchý a zbavený prachu a volných částic.

Zpracování

Samolepicí výztužná páska swissporBOARD SK se přitlačí na podklad uprostřed spojů nebo po celé ploše s 50 mm přesahováním spojů. Při obkládání dlaždicemi nebo omítání povrchu se tkanina zapracuje do omítky.

swissporBOARD výztužná páska

SK

Informace o produktu – výztužná páska swissporBOARD SK

Délka m	Šířka mm	Tloušťka mm	ks	Číslo výrobku	EAN
10	100	–	1	303251	4260650874192
25	100	–	1	303250	4260650874185

Poznámky

Skladování

Zabalené zboží musí být skladováno v suchu, chladu a mimo dosah mrazu a musí být chráněno před slunečním zářením. Při dodržení skladovacích podmínek si zboží zachovává své mechanické vlastnosti po dobu minimálně 24 měsíců od data dodání.

Likvidace

–

Upozornění na nebezpečí

–

Stavební technika/normy

–