


## 39121 EXIN LED O B-WW

Schodišťové LED svítidlo

5905339391216

**IP**  
**65**

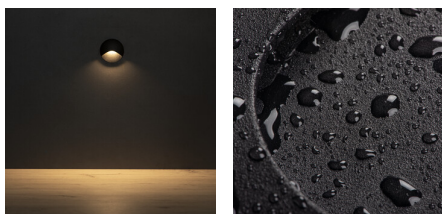

Kanlux EXIN LED jsou schodišťová svítidla, která spojují funkčnost s estetikou a trvanlivostí. Jsou dostupná ve dvou tvarech – kulatém a čtvercovém – a ve třech elegantních barvách: bílé, černé a antracitové, díky čemuž je snadno sladíte s uspořádáním interiéru. Volba dvou barev světla – teplé (3000K) a neutrální (4000K) – umožňuje vytvořit vhodnou atmosféru v chodbách, na schodištích nebo v kancelářských prostorech. Nízká spotřeba energie (max. 2,5 W) činí svítidla energeticky úspornými, zatímco hliníkový korpus a vysoký stupeň krytí IP65 jim zajišťují odolnost vůči vnějším podmínkám, takže mohou být instalována jak v interiéru, tak i venku. Montáž je rychlá a pohodlná – svítidla pasují do standardních elektroinstalačních krabic Ø60 mm a mohou být přímo připojena k elektrické instalaci o napětí 220–240 V. Verze s PIR čidlem pohybu navíc zvyšují komfort používání tím, že automaticky zapínají světlo tehdy, kdy je to potřeba.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**K zabudování do zdi:** ano

**Barva:** černá

**Místo montáže:** k zabudování do zdi

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,1m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Výška [mm]:** 48

**Průměr [mm]:** 80

**Požadovaný průměr montážní krabičky [Ømm]:** 60

**Rozměry montážního otvoru [mm]:** 60

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 2.5

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** plast

**Materiál korpusu:** hliníková slitina



**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 50

**Barva světla:** teplá bílá

## 39121 EXIN LED O B-WW

Schodišťové LED svítidlo

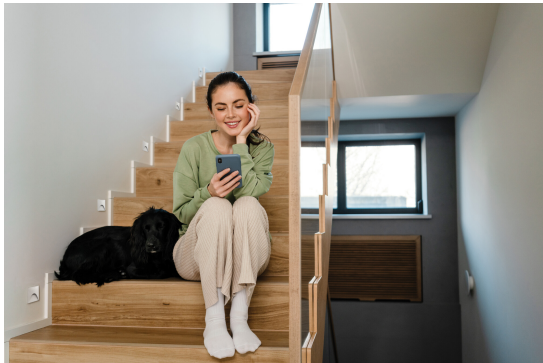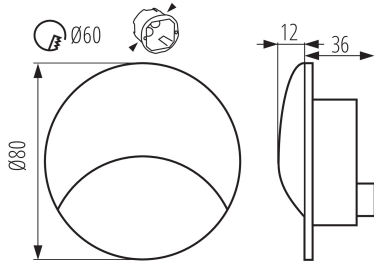

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:  $\leq 6$

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp:  $\geq 25000$

Světelná účinnost [lm/W]: 20

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven  
[°C]:  $-15 \div 35$

Typ přípojky: volné konce kabelů

Délka vodiče [m]: 0.1

Stupeň krytí IP: 65

Kształt: kulatý

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 100

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g]: 116

Gramáž [g]: 159.5

Hmotnost kusu brutto [g]: 150

Délka jednotkového balení [cm]: 8.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 8.5

Výška jednotkového balení [cm]: 8.5

Hmotnost kartonu [kg]: 15.95

Šířka kartonu [cm]: 36

Výška kartonu [cm]: 46

Délka kartonu [cm]: 44

Objem kartonu [m³]: 0.072864