




## KŘÍDA VE SPREJI




**MASTON CHALK** je křída ve spreji na vodní bázi, která se snadno a bezpečně používá a lze ji odstranit vodou. Je ideální pro dočasné značení a veškerou kreativní tvorbu na asfalt, trávu, kov, sklo, tabuli a dokonce i na písek, sníh a led. Porézní struktura povrchu může ovlivnit smývatelnost barvy. Proto se nedoporučuje používat na dřevo, beton a kámen.

### SUITABLE FOR

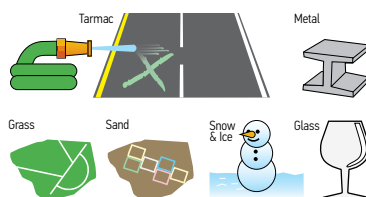

### NOT FOR



\*Porous materials may affect the washability of the product.

**JAK POUŽÍVAT:** Nanášejte na suchý povrch. Při stříkání držte plechovku v úhlu 45 stupňů a ve vzdálenosti 5-15 cm od předmětu. Křída je suchá za 2-8 minut v závislosti na podmínkách a lze ji odstranit vodou. Pokrytí až 25 metrů.

### POJIVO:

Žádné pojivo, přírodní křída, na vodní bázi

### STUPEŇ LESKU (PŘI ÚHLU MĚŘENÍ 60° PODLE DIN 67530):

matný 0-25 jednotek lesku

### STABILITA PŘI SKLADOVÁNÍ: 60 měsíců


### EU VOC-OBSAH: VOC 442,33 g/L

### PŘELAKOVÁNÍ: vždy

### VELIKOST: 150 ml

### PRODEJNÍ MNOŽSTVÍ: 6 ks

### HARDNESS

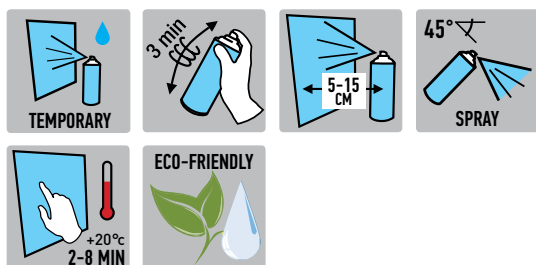

DANGER

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

Maston Oy • [www.maston.fi](http://www.maston.fi) • [maston@maston.fi](mailto:maston@maston.fi)


Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

# PŘEHLED - VÝZNAM IKON

## VLASTNOSTI VÝROBKU

POUŽÍVEJTE NA NÁSLEDUJÍCÍ POVRCHOVÉ MATERIÁLY

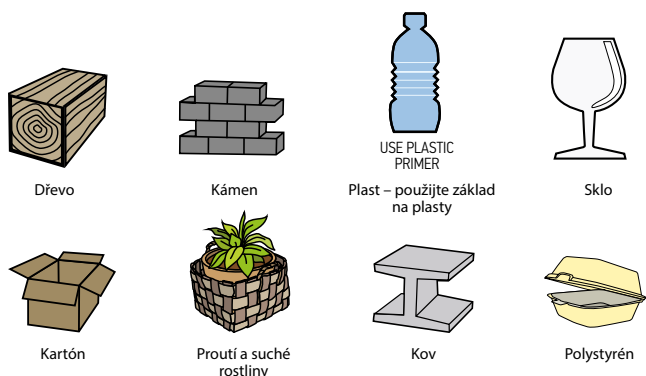

POUŽITÍ



Jen na použití v interiéru

Lze používat v exteriéru

ROZSAH ODOLNOSTI POVRCHU

Hardness | Härte | Tvrdost | Durezza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Durezza | Duritate | Tvrdost



DALŠÍ VLASTNOSTI



Vydatnost

Šířka rozprašování - nastavitelná rozprašovací tryska

Rychleschnoucí

Žádné stékání



Proti korozi

Přímo na rez

Vysoká plnicí schopnost

Silná přilnavost




Tvrdost - odolnost proti nárazu

Pružnost

Brousitelnost

Odolný vůči benzínu a chemikáliím

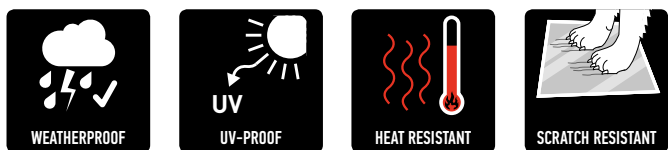

Odolnost proti povětrnosti

Odolnost proti UV záření

Žáruvzdornost

Odolnost proti poškrábání



Bez zápachu

Snadné čištění

Lze sloupnout

Velmi tvrdý povrch

## NÁVOD K POUŽITÍ

PŘÍPRAVA




Odstraňte rez

Očistěte povrch

Použijte bílý základový nátěr

POSTUP APLIKACE

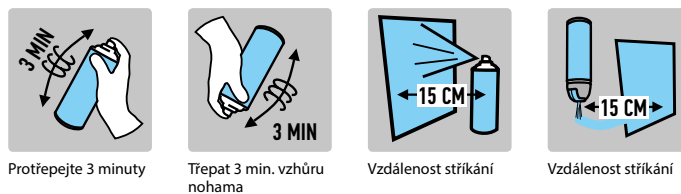

Protřeptejte 3 minuty

Třepat 3 min. vzhůru nohama

Vzdálenost stříkání

Vzdálenost stříkání



Aplikujte křížem

Doba schnutí mezi jednotlivými vrstvami

Přestříkateľný jen AKRYLEM

Doporučený počet vrstev



Brousitelnost

2K nevhodný pro alkydové barvy

Vyčistěte trysku

ČIŠTĚNÍ




Trysku čistěte stříkáním vzhůru nohama

Na čištění použijte aceton

Vyčistěte trysku

Trysku čistěte stříkáním vzhůru nohama

DOBA SCHNUTÍ

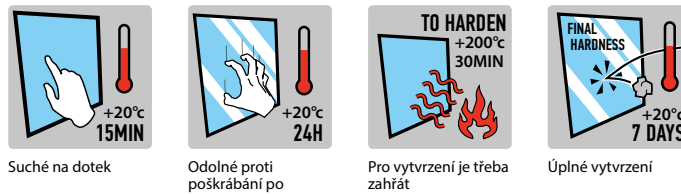


Suché na dotek

Odolné proti poškrábání po

Pro vytvrzení je třeba zahřát

Úplné vytvrzení

POJIVA

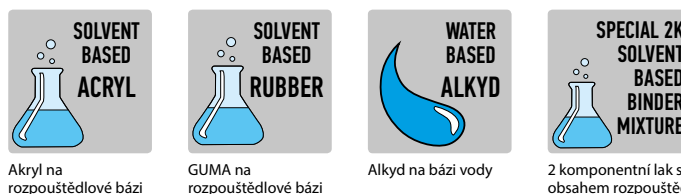

Akryl na rozpouštědlové bázi







GUMA na rozpouštědlové bázi

Alkyd na bázi vody

2 komponentní lak s obsahem rozpouštědel






# Maston Chalk 150 ml EU

**MASTON****EU LANGUAGES:** EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

Art Nr	Maston Chalk EU 150ml	Color	Barcode
2500101-eu	Spray Chalk White 150ml		6412490044367
2500102-eu	Spray Chalk Yellow 150ml		6412490044374
2500104-eu	Spray Chalk Red 150ml		6412490044398
2500105-eu	Spray Chalk Pink 150ml		6412490044404
2500107-eu	Spray Chalk Blue 150ml		6412490044428
2500108-eu	Spray Chalk Green 150ml		6412490044435

# Maston Chalk 150 ml

**OTHER:** EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

Art Nr	Maston Chalk EU 150ml	Color	Barcode
2500101	Spray Chalk White 150ml		6412490044893
2500102	Spray Chalk Yellow 150ml		6412490044909
2500104	Spray Chalk Red 150ml		6412490044916
2500105	Spray Chalk Pink 150ml		6412490044923
2500107	Spray Chalk Blue 150ml		6412490044930
2500108	Spray Chalk Green 150ml		6412490044947