

# APZ15-1150 Marble

Podlahový žlab bez okraje s roštem pro vložení dlažby

## Použití


- Pro bezbariérový přístup
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
- Pro použití různých typů podlahových krytin
- Pro použití uvnitř budov

## Vlastnosti

- Elegantní design díky roštu pro vložení dlažby bez nerezového rámečku
- Límec a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Materiál sifonu: polypropylen
- Materiál žlabu: nerezová ocel 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Možnost dokoupení kombinované zápachové uzávěry
- Podlahový žlab z nerezové oceli (zušlechťení materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetření)
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Sifon napevno spojen se žlabem – 100% vodotěsnost
- Stavební výška od 100 mm
- Výškově stavitelný
- Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
- Záruka 25 let

## Rozsah dodávky

- Demontážní háček
- Fixační set: vřut Ø6×50 – 2 ks, hmoždinka Ø10 – 2 ks
- Instalační kryt koryta - polystyren
- Ochranná fólie límce žlabu
- Ochranná fólie vtoku do sifonu
- Rošt pro nalepení různých typů podlahových krytin
- Šablona pro vyřezání dlažby na rošt
- Samolepicí hydroizolační páska
- Žlab smontovaný se sifonem

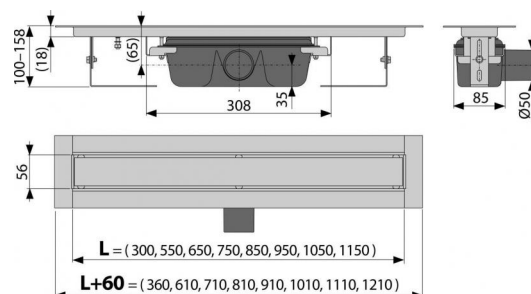

## Objednací kód, Logistické informace

| Kód        | EAN           | Délka   | Hmotnost<br>(kus   balení   paleta) | Rozměr<br>(kus   balení) | Množství<br>(balení   paleta) |
|------------|---------------|---------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| APZ15-1150 | 8595580565510 | 1150 mm | 6,6621   53,2968   159,8904 kg      | 1220×205×160   mm        | 8   24 ks                     |

|               |                  |              |
|---------------|------------------|--------------|
| <b>Záruky</b> | <b>Celní kód</b> | <b>Normy</b> |
| 2/25 let      | 39229000         | ČSN EN 1253  |

## Technické parametry

- Celková stavební výška 100-158 mm
- Minimální tloušťka betonu 100 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 982 Pa
- Odpadní potrubí průměr 50 mm
- Průtok 60-68,8 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg
- Zápachová uzávěra 50 mm