

APZ22-950 Optimal

Podlahový žlab s nerezovým okrajem pro perforovaný rošt nebo vložení dlažby

Použití


- Pro bezbariérový přístup
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
- Pro perforované rošty
- Pro plný rošt SOLID
- Pro použití uvnitř budov
- Pro rošt TILE na vložení dlažby

Vlastnosti

- Bezpečné napojení na hydroizolaci stavby
- Kombinovaná zápachová uzávěra zaručuje ochranu proti zápachu z kanalizace i po vyschnutí vody v sifonu
- Materiál: polypropylen plněný mastkem odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Plastový žlab s nerezovým okrajem, který je po obvodu pevně zafixovaný
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Stavební výška od 85 mm
- Výškově stavitelné plastové kotvící nohy 0–27 mm umožňující rychlou a komfortní instalaci včetně přesného nastavení roviny
- Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
- Zvýšená odolnost proti chemikáliím

Rozsah dodávky

- Fixační set pro uchycení stavitelných noh: vrut 4,2×9,5 – 8 ks
- Fixační set: vrut Ø4,2×38 – 8 ks, hmoždinka Ø8 – 8 ks
- Kombinovaná zápachová uzávěra s integrovaným těsněním
- Samolepicí hydroizolační páska
- Výškově stavitelné nohy 4 ks
- Žlab

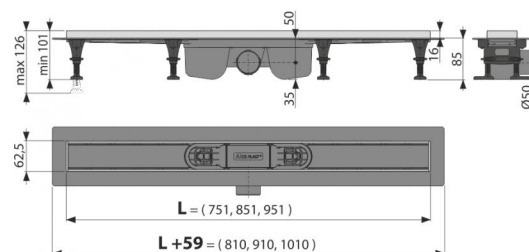

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
APZ22-950	8595580554644	950 mm	1,6168 19,4016 78,2048 kg	1020×125×150 825×375×1030 mm	12 36 ks

Záruky	Celní kód	Normy
2/6 let	39229000	ČSN EN 1253

Technické parametry

- Celková stavební výška 100-127 mm
- Minimální tloušťka betonu 85 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 710 Pa
- Průměr odpadního potrubí 50 mm
- Průtok s vtokovou mřížkou 63 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg
- Zápachová uzávěra kombinovaná s vodním sloupcem 50 mm