

ARSTYL® WALL TILES



ARSTYL®



Základní materiál:	Polyuretan, žlutá, tuhá polyuretanová pěna
Hustota polyuretanu:	cca 300 kg/m ³
Tloušťka:	25 – 33 mm
Vhodné lepidlo:	ADEFIX PLUS 290ml, ADEFIX 310ml
Stupeň hořlavosti	Euroclass E
Barva panelu	panel obsahuje bílý, základní nátěr



red dot award 2017
winner

Název produktu:

ARSTYL® WALL TILES

CORAL: Ø 380mm (tolerance ±5mm)

WING: 250mm x 175mm (tolerance ±5mm)

RAY: 550mm x 320mm (tolerance ±5mm)

Použití:

vhodné do interiéru staveb, panely na stěnu

Flexibilní instalace – variabilní prvky

Povrchová úprava panelů:

ARSTYL® WALL TILES jsou z výroby potaženy povrchovou bílou barvou. Jako vhodné jsou emulzní barvy na bázi vody, akrylové nebo PU emulze a alkylové pryskyřice. Vždy se doporučuje provést zkušební nátěr. Nesmí se používat barvy na bázi vápna, silikátové barvy, barvy silikonové pryskyřice a smíšené výrobky.

Vhodné lepidla:

Doporučujeme použít lepidlo ADEFIX® PLUS

ADEFIX® PLUS rychle zaschne, množství lepidla závisí od podkladu – při hladkém, čistém povrchu se doporučuje použít 1/4 kartuše na panel.



NMC si vyhrazuje právo aktualizovat produktovou řadu nebo její technické vlastnosti dle nejnovější technologie kdykoliv a bez předchozího oznámení. Všechny uváděné informace odpovídají našim nejlepším poznatkům. Pokud máte jakékoliv dotazy k technickým detailům, kontaktujte prosím informační službu firmy NMC. Jakákoliv dílčí reprodukce nebo přetisk vyžadují náš výslovný souhlas. Odpovědný vydavatel: NMC sa, Gert-Noel-Strasse, B-4731-Eynatten

www.nmc.eu

Pro další informace kontaktujte prosím příslušnou pobočku ve Vaší zemi.
Navštivte stránky www.nmc-czech.cz



POZOR!!

Na spoje mezi panely neaplikujte lepidlo, panely k sobě pouze přiložte.

ADEFIX 310 ml



ADEFIX PLUS 290ml

Pro dokončení panelů u stropu, použijte lepidlo ADEFIX® PLUS

Lepidla jsou běžně skladem a dostupné i na našem e shopu.

V případě použití jiných lepidel než doporučených, kdy by se mohlo vyskytnout poškození produktu nebo popraskání spár, nepřijímá naše společnost odpovědnost za vzniklou škodu.

Skladování a použití

ARSTYL® WALL TILES musí být skladovány na suchém místě,

Doporučená teplota je + 15 ° C až + 25 ° C s relativní vlhkostí 45% až 65%.

Aby bylo dosaženo optimálních výsledků, měly by být produkty instalovány za podobných podmínek vlhkosti a teploty, které se vyskytují po instalaci (vnitřní prostředí). Je třeba vyloučit montáž na mokřem podkladovém povrchu (čerstvá omítka) a v podmínkách nuceného sušení (tepelná pistole, odvlhčovač, mimořádně vysoká teplota).

Vhodné podkladové plochy: vnitřní stěny, omítky

Povrch musí být čistý, suchý, zbavený prachu, odmaštěný a rovný.

Pokud má být výrobek aplikován na konkrétní povrchy, obraťte se na naše technické oddělení. Pokud jsou panely ARSTYL® WALL TILES používány na neizolovaných vnějších stěnách, rosný bod může být vyšší a v tomto případě je nutné odborné posouzení ochrany proti vlhkosti.

Upozornění:

ARSTYL® WALL TILES nejsou konstruovány tak, aby odolávaly zatížení.

U polyuretanových materiálů může docházet k nepatrné změně rozměrů při zvýšené teplotě a vlhkosti. Kvůli těmto vlastnostem specifickým pro materiál v oblasti spáry panelů může vzniknout spoj až do 2 mm. To není důvod pro reklamace.


Doporučujeme se podívat na video na e shopu NMC CZ



Příslušenství

HDPS-PU pilka

Technické parametry:

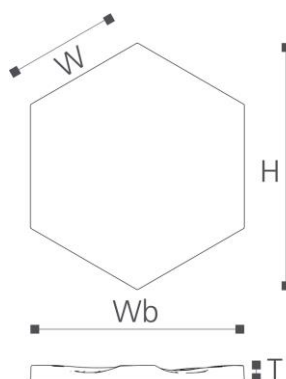

WALL TILES CORAL


Rozměry:

H 380 mm

W 190 mm

Wb 329 mm

Tmax 25 mm

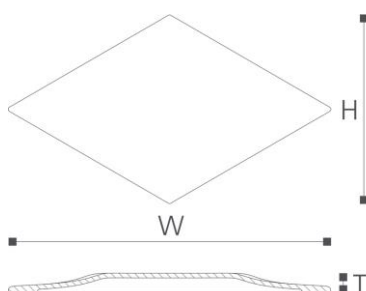


WALL TILES RAY

Rozměry:

H 320 mm

W 550 mm

Tmax 33 mm



WALL TILES WING

H 175 mm

h 105 mm

W 250 mm

Tmax 25 mm



NMC si vyhrazuje právo aktualizovat produktovou řadu nebo její technické vlastnosti dle nejnovější technologie kdykoliv a bez předchozího oznámení. Všechny uváděné informace odpovídají našim nejlepším poznatkům. Pokud máte jakékoliv dotazy k technickým detailům, kontaktujte prosím informační službu firmy NMC. Jakákoliv dílčí reprodukce nebo přetisk vyžadují náš výslovný souhlas. Odpovědný vydavatel: NMC sa, Gert-Noel-Strasse, B-4731 Eynatten

www.nmc.eu

Pro další informace kontaktujte prosím příslušnou pobočku ve Vaší zemi.
Navštivte stránky www.nmc-czech.cz

