

List technických údajů

Odbočná krabice T 25, násuvné těsnění

Art.-Nr. 2007029



Všechny odbočné krabice řady T jsou odolné proti UV záření. Jsou z termoplastického polypropylénu s násuvným těsněním z etylénavinylacetátu EVA. Tento plast je měkký, lze ho snadno upravovat. Kabely lze instalovat přímo skrz těsnění nebo lze těsnění nožem v určených místech proříznout tak, aby se vytvořil zaváděcí otvor pro kabely nebo trubky. Je možné také osadit otvory kabelovými vývodkami místo těsnění a zevnitř je fixovat pojistnou maticí.

Připojovací krabice lze přišroubovat pomocí závitů M6 nebo je lze namontovat do otvorů v základně montážních plechů pomocí samořezných šroubů 3,5 x 9,5.

Vnitřní rozměry: Ø63x45 mm

Víko s popisným polem.



PP Polypropylén

Dodatkový text k výrobku - upozornění	Standardní provedení: odolná proti šíření plamene, zkušební teplota 650 °C Provedení F: vysoce odolné proti šíření plamene, zkušební teplota 960 °C.
Další text k výrobku 2	Vnitřní rozměry: Ø63x45 mm
Další text k výrobku 3	Stupeň krytí IP65; Stupeň ochrany – kód IK 07

Kmenová data

Č. výr.	2007029
Typ	T 25
Označení 1	Odbočná hranatá krabice
Označení 2	s vývody
Rozměr	Ø80x51
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polypropylén
Zkratka materiálu	PP
Nejmenší prodejní množství	5,00 kus
Hmotnost	4,19 kg/100 ks


List technických údajů

Odbočná krabice T 25, násuvné těsnění

Art.-Nr. 2007029



Technické údaje

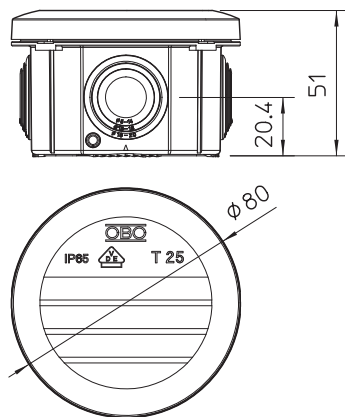

Výška	51,00 mm
Průměr	80,00 mm
Vnitřní rozměry	Ø63x45 mm
Rozměr D×Š×V	xx51 mm
Rozměr	Ø80x51 mm
Možnost řazení	☒
Počet vstupů	4,00
Druh vývodů	Kabel
Druh vývodů	Násuvné těsnění
Druh průchodky pouzdra	Stupňovitá membrána s možností odříznutí
Provedení	standard
Příloha dokumentu	634451 (tserie.pdf); 634124 (harte_typen.pdf)
Jmenovité izolační napětí Ui	500,00 V
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění vika	Naklapávací
Vývody	4 x M25
Vstup zezadu	☒
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	☐
odolný proti plameni	Odolnost vůči šíření plamene VDE 0471/DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C
Tvar	kruhový
Zachování funkčnosti (ETIM)	bez
Pro Ex zóny	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Zesíleno skelnými vlákny	☐
Bez obsahu halogenů	☒
Se stíněním	☐
S víčkem	se zaklápávacím víkem
S víkem	☒
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Jmenovitý průřez	2,50 mm ²
Jmenovité napětí	500,00 V
Stupeň krytí	IP65
Stupeň krytí	IP65
Stupeň ochrany – kód IK	IK07
Plombovatelné	☐
Teplotní rozsah použití	-5,00 - 60,00 °C
Transparentní víko	☐
Odolné proti povětrnostním vlivům	☐