

List technických údajů

Odbočná krabice T 60, násuvné těsnění

Art.-Nr. 2007061



Všechny odbočné krabice řady T jsou odolné proti UV záření. Jsou z termoplastického polypropylénu s násuvným těsněním z etylénvinylacetátu EVA. Tento plast je měkký, lze ho snadno upravovat. Vedení tak lze nainstalovat přímo průrazem skrze 7 x M25 těsnění, nebo lze těsnění na příslušných místech naříznout nožem, a vytvořit tak zaváděcí otvory pro vedení nebo trubky. Alternativně je možné otvory místo těsnění osadit kabelovými vývody a zevnitř je zafixovat pojistnou maticí.

Odbočné krabice lze k otvorům ve dnu montážních plechů připevnit pomocí šroubů do plechu 3,5 x 9,5.

Vnitřní rozměry: 100x100x48 mm

Víko s popisovým polem a možností zaplombování.



PP Polypropylén

Dodatkový text k výrobku - upozornění Standardní provedení: odolná proti šíření plamene, zkušební teplota 650 °C
Provedení F: vysoce odolné proti šíření plamene, zkušební teplota 960 °C.

Další text k výrobku 2 Vnitřní rozměry: 100x100x48 mm

Další text k výrobku 3 Stupeň krytí IP66; Stupeň ochrany – kód IK IK07

Kmenová data

Č. výr.	2007061
Typ	T 60
Označení 1	Odbočná hranatá krabice
Označení 2	s vývody
Rozměr	114x114x57
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polypropylén
Zkratka materiálu	PP
Nejmenší prodejní množství	5,00 kus
Hmotnost	12,30 kg/100 ks


List technických údajů

Odbočná krabice T 60, násuvné těsnění

Art.-Nr. 2007061



Technické údaje

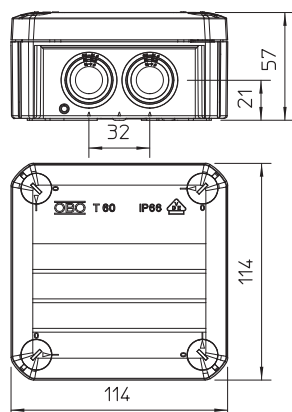

Délka	114,00 mm
Šířka	114,00 mm
Výška	57,00 mm
Vnitřní rozměry	100x100x48 mm
Rozměr D×Š×V	114x114x57 mm
Rozměr	114x114x57 mm
Možnost řazení	☒
Počet vstupů	7,00
Druh vývodů	Kabel
Druh vývodů	Násuvné těsnění
Druh průchodky pouzdra	Stupňovitá membrána s možností odříznutí
Provedení	standard
Příloha dokumentu	634451 (tserie.pdf); 634124 (harte_typen.pdf)
Jmenovité izolační napětí Ui	500,00 V
Osazení	bez
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění vika	šroubovaný
Vývody	7 x M25
Vstup zezadu	☒
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	☐
odolný proti plameni	Odolnost vůči šíření plamene VDE 0471/DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C
Tvar	Čtvercové
Zachování funkčnosti (ETIM)	bez
Pro Ex zóny	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Zesíleno skelnými vlákny	☐
Bez obsahu halogenů	☒
Se stíněním	☐
S víčkem	so čtyřmi rychloupínacími uzávěry krytu
S víkem	☒
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Jmenovitý průřez	6,00 mm ²
Jmenovité napětí	500,00 V
Stupeň krytí	IP66
Stupeň krytí	IP66
Stupeň ochrany – kód IK	IK07
Plombovatelné	☒
Teplotní rozsah použití	-5,00 - 60,00 °C
Transparentní víko	☐
Odolné proti povětrnostním vlivům	☐