


List technických údajů

Quick-Pipe, světle šedá

Art.-Nr. 2153912

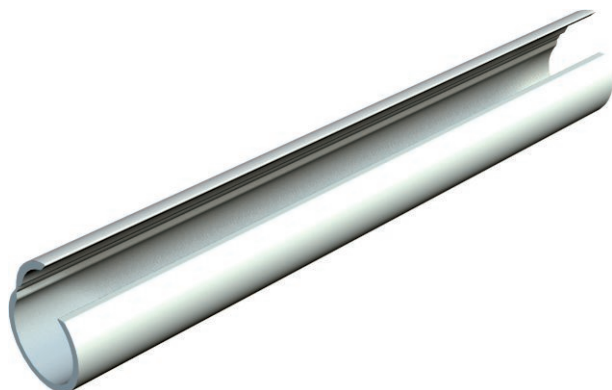

Quick-Pipe spojuje přednosti kabelových kanálů a instalačních trubek v jednom inteligentním systému. Tento systém umožňuje čistou a spolehlivou instalaci nejrůznějších kabelů na omítku stěn nebo stropu. Quick-Pipe je k dispozici ve čtyřech metrických velikostech: M16, M20, M25 a M32. Dodáváme ho v délce 2 m.

Systém Quick-Pipe má schválení VDE a dosahuje stupně krytí IP 44. Quick-Pipe lze použít při teplotách od -25 °C do +60 °C a je odolný proti rázové energii 5 J.

Tvarové díly jsou součástí systému. Nejmenší dodací množství je zásilkový karton!



PVC Polyvinylchlorid

Kmenová data

Č. výr.	2153912
Typ	2953 M20 LGR
Označení 1	Quick-Pipe
Označení 2	Systém kanál/trubka
Rozměr	M20
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polyvinylchlorid
Zkratka materiálu	PVC
Nejmenší prodejní množství	40,00 m
Hmotnost	11,50 kg/100 m


List technických údajů

Quick-Pipe, světle šedá

Art.-Nr. 2153912



Technické údaje

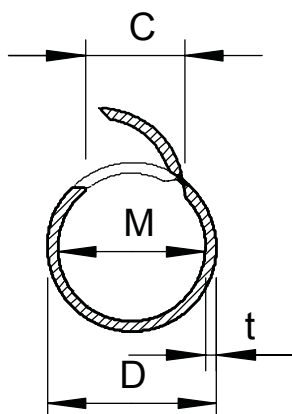

Délka	2.000,00 mm
Rozměr C	10 mm
Rozměr D\ø 16 O (bez mezery)	20,00 mm
Rozměr M	17
Rozměr t	1,50 mm
Na omítku	☒
Provedení odolné proti šíření plamene	☐
Konstrukce	nastříknutým, samouzavíracím vrchním dílem
Instalace do betonu	☒
Velikost	M20
Bez obsahu halogenů	☐
Instalace na dřevo	☒
Instalace do země	☐
Instalace ve venkovním prostoru	☐
Instalace strojů a zařízení	☒
Se spojkou	☐
Teplotní rozsah	-25-+60 °C
Podlahová instalace (mazanina)	☐
Pod omítku	☐

Klasifikační kód pro normy elektroinstalačních trubek

Klasifikační kód pro normy elektroinstalačních trubek