

List technických údajů

Příchytka Quick, světle šedá

Art.-Nr. 2149004



PP Polypropylén

Příchytka OBO Quick typ 2955/...: pro všechny metrické pancéřové trubky a také pro lehké a těžké metrické izolantové trubky. Vhodná pro upevnění OBO Quick-Pipe.
Pomůcky pro středění trubek umožňují optimální umístění trubky a automaticky otočí příchytku do správné polohy.

Univerzální možnosti upevnění, možnost přiřazení příchytky OBO Multi-Quick a starQuick.

Podélný prolis pro boční vyrovnání při montáži pomocí šroubu do dřeva nebo natloukací hmoždinky.

Velikost M16–M32 lze našroubovat na závit M6.

Doporučená vzdálenost upevnění 50–60 cm, max. vytahovací hodnoty F při teplotě 20 °C viz tabulku.

Kmenová data

Č. výr.	2149004
Typ	2955 M16
Označení 1	Příchytka Quick
Rozměr	M16
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polypropylén
Zkratka materiálu	PP
Nejmenší prodejní množství	100,00 kus
Hmotnost	0,25 kg/100 ks


List technických údajů

Přichytka Quick, světle šedá

Art.-Nr. 2149004



Technické údaje

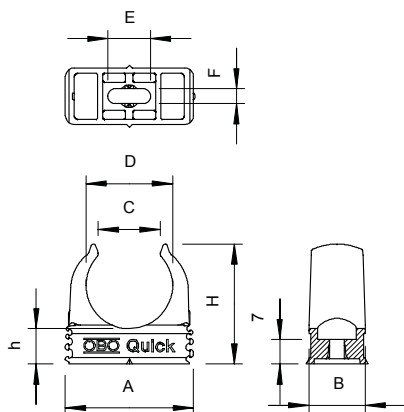

Rozměr AAW	25,30 - 25,30 mm
Rozměr B	16,00 mm
Rozměr C	11,5 mm
Rozměr D \u2160 (bez mezery)	15,50 mm
Rozměr E	7,00 mm
Rozměr F	4,20 mm
Rozměr H	25,00 mm
Rozměr h	7,00 mm
Možnost řazení	☒
Počet kabelů/trubek	1,00
Vytahovací hodnoty	75 N
Způsob upevnění	Otvor pro šroub
Zatížení na mezi pevnosti	0,08 kN
odolný proti plameni	Odolnost vůči šíření plamene VDE 0471/DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C
Uzavřené	☐
Jmenovitá velikost	M16
Bez obsahu halogenů	☒
S vložkou	☐
Montáž přichytek	Průchozí otvor, našroubovatelný na závit M6
Rozsah upínání D	16,00 - 16,00 mm
Odolná proti ultrafialovému záření	☐