


A102/1200E Jádromodul

Předstěnový instalační systém ECOLOGY pro suchou instalaci (především při rekonstrukci bytových jader)

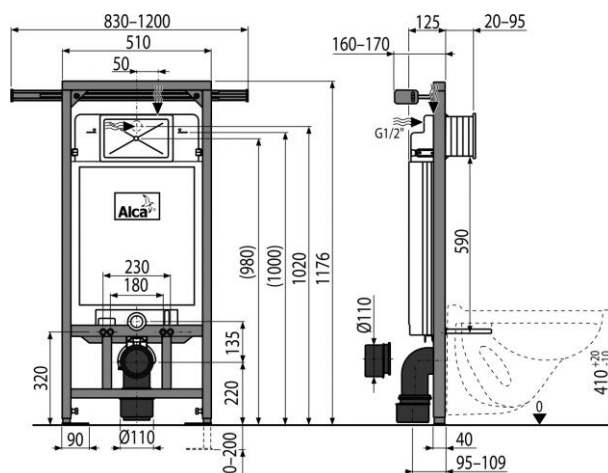

Použití

- Pro závěsné WC s objemem splachování 2/4 l
- Pro rekonstrukce bytových jader
- Pro instalaci mezi dvě stěny
- Pro instalaci do dřevostaveb
- Pro tloušťku podlah 0-200 mm
- Pro montáž závěsného WC s přípojovací roztečí 180 mm nebo 230 mm

Vlastnosti

- Zatížení přenáší do bočních stěn rozpěrná traverza stavitelná v rozsahu 830-1200 mm
- Nainstalovaný systém se zaklopí sádkartonovými deskami a nejsou potřeba žádné přídavné vyztužující ani kotvicí prvky
- Konstrukce polystyrenové izolace zabraňuje rosení na povrchu nádržky a tlumí prostup vibrací z nádržky do stavební konstrukce
- Příprava na připojení držáku s DG1/2" přechodem pro bidetovací sedátka a spršky
- Duální splachování nezávisle nastavitelné
- Úsporné splachování - 2 l malé spláchnutí, 4 l velké spláchnutí
- Možnost vestavby oddáleného nebo senzorového splachování
- Kompatibilní se všemi ovládacími tlačítky Alcaplast
- Nádržka je vyrobena z jednoho kusu, čímž je zaručena 100% nepropustnost
- Přívod vody zezadu/shora uprostřed
- Servisní práce bez použití nářadí
- Kryt servisního otvoru zjednodušuje montáž a brání pronikání vlhkosti a nečistot
- Montážní hloubka nastavitelná v rozmezí 20-95 mm
- Stavební hloubka 125 mm, s odpadním kolenem 160 mm
- Nastavitelné výsuvné nohy v rozmezí 0-200 mm
- Materiál nosné konstrukce: kov ošetřený práškovou barvou

Normy

ČSN EN 14124, ČSN EN 14055

A102/1200E Jádromodul

Předstěnový instalační systém ECOLOGY pro suchou instalaci (především při rekonstrukci bytových jader)

Rozsah dodávky

- Nádrž s napouštěcí a Ecology vypouštěcí armaturou
- Samonosný rám s rozpěrnou traverzou pro kotvení mezi stěny 830-1200 mm
- Šroubení 1/2" pro připojení vody s integrovaným rohovým ventilem Schell 1/2" - 3/8"
- Šroub mechanismu 2 ks
- Fixační set: vřut Ø8x60 - 4 ks, hmoždinka Ø12 - 4 ks
- Fixační materiál pro uchycení WC mísy: závitová tyč M12 - 2 ks, podložky - 4 ks, krytka - 2 ks, matice - 2 ks, chránička závitu - 2 ks
- Koleno odpadu HT90/110 polyethylen, PE-HD
- Těsnění přívodu, vývodka polypropylen, vřapová vložka
- Těsnění odpadu, propojka polypropylen, těsnění propojky
- Sada instalačních krytek pro ochranu připojovacích otvorů při montáži systému
- Kryt servisního otvoru jednoduše zkrácitelný, vřuty 4 ks

Objednací kód

Kód	EAN
A102/1200E	8595580511319

Technické parametry

- Připojení vody zezadu nebo shora montážními otvory G1/2 "
- Funkční rozsah tlaku vody 0,05-0,8 MPa
- Doporučený rozsah tlaku vody 0,3-0,5 MPa
- Velké spláchnutí 3,5-6 l
- Malé spláchnutí 2-4 l
- Standardní nastavení velkého spláchnutí 4 l
- Standardní nastavení redukováného spláchnutí 2 l
- Hygienická rezerva 2 l
- Objem vody v nádrži 6 l
- Zátěžová zkouška 400 kg

Záruky

2/6 let

Celní kód

39229000

Hmotnost (kus)	16,9175 kg
Hmotnost (balení)	– kg
Hmotnost (paleta)	273,5 kg
Rozměr (kus)	1195×530×145 mm
Rozměr (balení)	– mm
Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks