


STANDARD




Jedná se o prvky sloužící k oddělení zpevněné plochy od terénní nerovnosti nebo k rozčlenění plochy vytvořením umělého záhonu. Lze je použít jako pohledovou opěrku v okolí komunikací. Ze stěn STANDARD se dají sestavit přímé, pravoúhlé a trojúhelníkové sestavy. Zahradní stěny STANDARD se vyrábí technologií litého betonu. V základním provedení s přírodním hladkým povrchem. Lze je také na základě požadavků zákazníka vyrobit v barevném provedení, případně s povrchem tryskaným.

Rozměry výrobků


STANDARD S 40




STANDARD S 55




STANDARD S 55/80 L, P




STANDARD S 80




STANDARD S 80/120 L, P




STANDARD S 120




STANDARD S 150




PRAKTIK




STANDARD S 55/R
prkno




STANDARD VR 90° prkno




STANDARD S 55/R
kámen




STANDARD VR 90° kámen




STANDARD S 150 VR 90°




STANDARD VR 90°



STANDARD VR 60°



STANDARD
S 40/VR 90



STANDARD



Technické specifikace

název produktu	rozměry			měrná jednotka	ks/bm	paleta /ks	1 kus / kg	hmotnost na palet.(kg)	druh palety
	délka	šířka	výška						
S40	400	280	400	ks	X	24	44	1056	EUR 120X80
S55	490	300	550	ks	X	4	84	336	EUR 120X80
S55/R kámen	490	300	550	ks	X	4	76	304	EUR 120X80
S55/R prkno	490	300	550	ks	X	4	76	304	EUR 120X80
S80	490	450	800	ks	X	4	128	512	EUR 120X80
S 120/550	490	550	1200	ks	X	4	186	744	120X120
S 120/700	490	700	1200	ks	X	4	200	800	120X120
S 120/850	490	850	1200	ks	X	4	214	856	120X120
S 150/900	490	900	1500	ks	X	4	310	1240	120X120
S 150/1000	490	1000	1500	ks	X	4	320	1280	120X120
S 150/1250	490	1250	1500	ks	X	4	345	1380	120X120
S 40 VR 90	400	400	400	ks	X	18	71	1278	EUR 120X80
S 55 VR 90	490	490	550	ks	X	2	160	320	EUR 120X80
S 55 VR 90 kámen	490	490	550	ks	X	2	160	320	EUR 120X80
S 55 VR 90 prkno	490	490	550	ks	X	2	160	320	EUR 120X80
S 80 VR 90	490	490	800	ks	X	2	205	410	EUR 120X80
S 120 VR 90	490	490	1200	ks	X	2	286	572	EUR 120X80
S 150 VR 90	490	490	1500	ks	X	2	390	780	120X120
S 55 VR 60	490	490	550	ks	X	2	130	260	EUR 120X80
S 55 / 80 L	490	450	800	ks	X	2	114	228	EUR 120X80
S 55 / 80 P	490	450	800	ks	X	2	114	228	EUR 120X80
S 80 / 120 L	490	550	1200	ks	X	2	163	326	EUR 120X80
S 80 / 120 P	490	550	1200	ks	X	2	163	326	EUR 120X80

Barevné provedení

STANDARD – povrch hladký



přírodní

STANDARD S 55/R, S 55/R VR 90 povrch reliéfní



přírodní




hnědá

STANDARD




Pokyny pro zabudování stěn STANDARD


STANDARD S 55

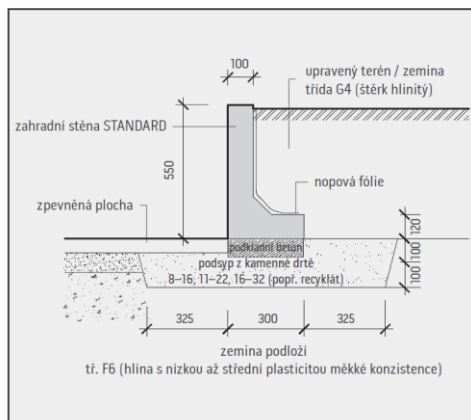


STANDARD S 80

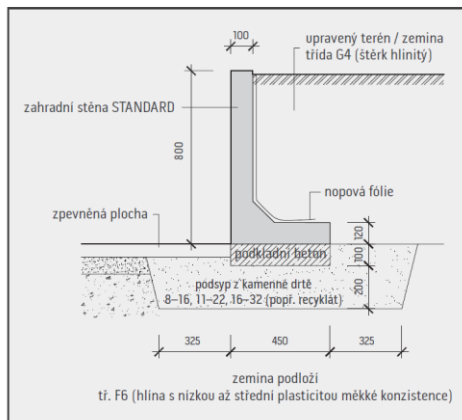

STANDARD S 120

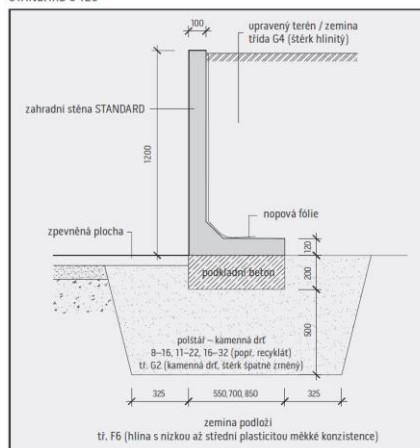

STANDARD S 150

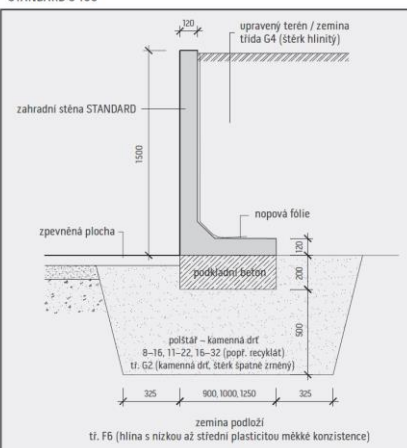

Tabulka

Zahradní stěna STANDARD	šířka základny (mm)	síla stěny (mm)	zatěžovací stavy (ZS)
S 55 (výška 550 mm)	300	100	1, 2, 3, 4, 5, 6
S 80 (výška 800 mm)	450	100	1, 2, 3, 4, 5, 6
	550	100	4, 5
S 120 (výška 1200 mm)	700	100	1, 2
	850	100	3, 6
	900	120	1, 4, 5
S 150 (výška 1500 mm)	1000	120	2, 6
	1250	120	3




STANDARD



Zatěžovací stavy


1. ZS

povrch za rubem stěny vodorovný s přitížením automobily do 16 t (charakteristické zatížení povrchu terénu 5 kNm⁻²)

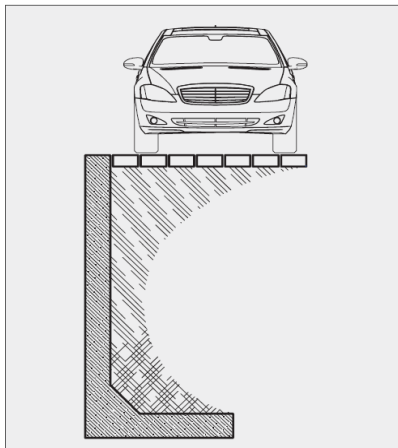


2. ZS

povrch za rubem stěny svažité ve sklonu 30°

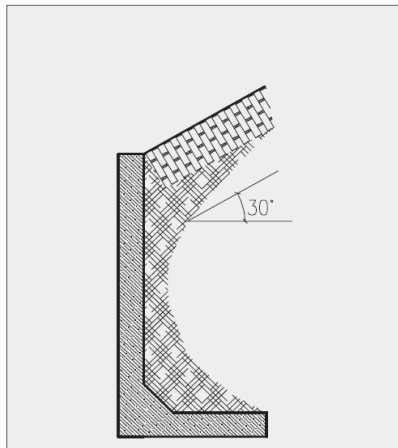


3. ZS

povrch za rubem stěny svažité ve sklonu 1:1,5 (33,7°)

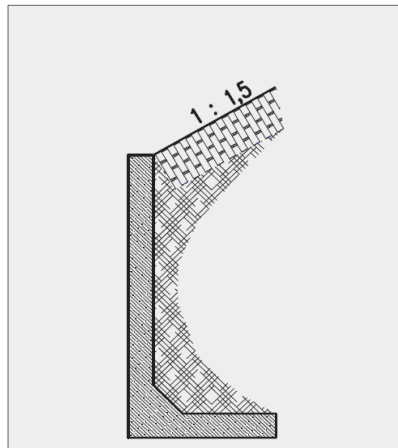


4. ZS

povrch za rubem stěny vodorovný s přitížením automobily (obslužná doprava, charakteristické zatížení 16,7 kNm⁻²) ve vzdálenosti min. 1 m za rubem stěny

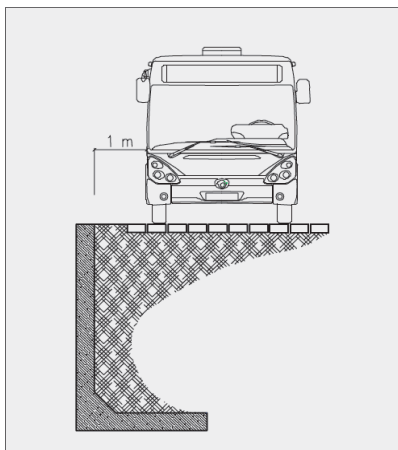


5. ZS

povrch za rubem stěny vodorovný s přitížením automobily (těžká doprava, charakteristické zatížení 33,3 kNm⁻²) ve vzdálenosti min. 1 m za rubem stěny

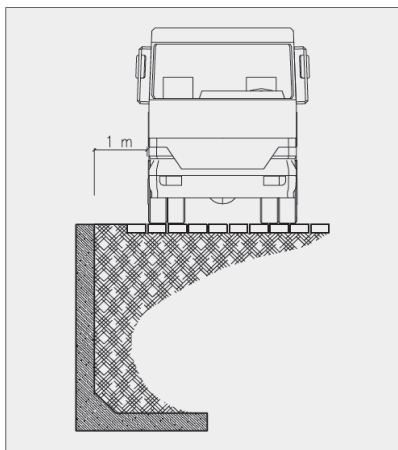

6. ZS

povrch za rubem stěny svažité ve sklonu 30° do vzdálenosti 2,5 m, dále pak vodorovný s přitížením automobily do 16 t (charakteristické zatížení povrchu terénu 5 kNm⁻²)

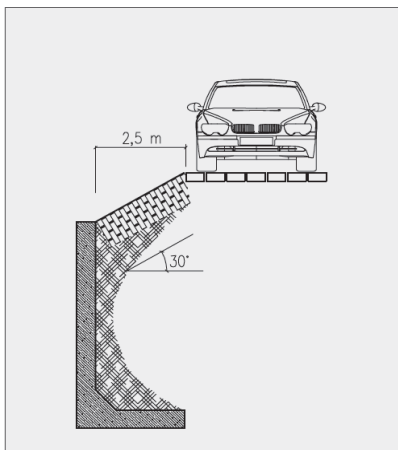


Upozornění:


Stěny STANDARD S 120 a S 150 je, pro jejich bezproblémovou funkci, nutno vzájemně propojovat systémovými spojovacími pouzdry. Při absenci propojení může docházet k nerovnoměrnému přetížení jednotlivých prvků s rizikem jejich posunutí.

Spojovací pouzdro

Půdorys



Pohled




STANDARD




Spojování zahradních stěn STANDARD

STANDARD S150
Pohled

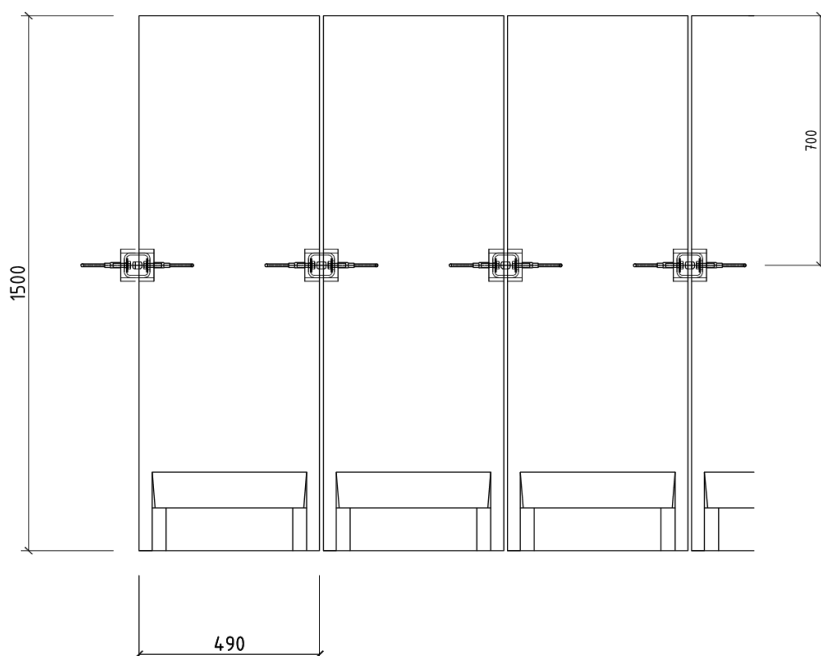

Půdorys

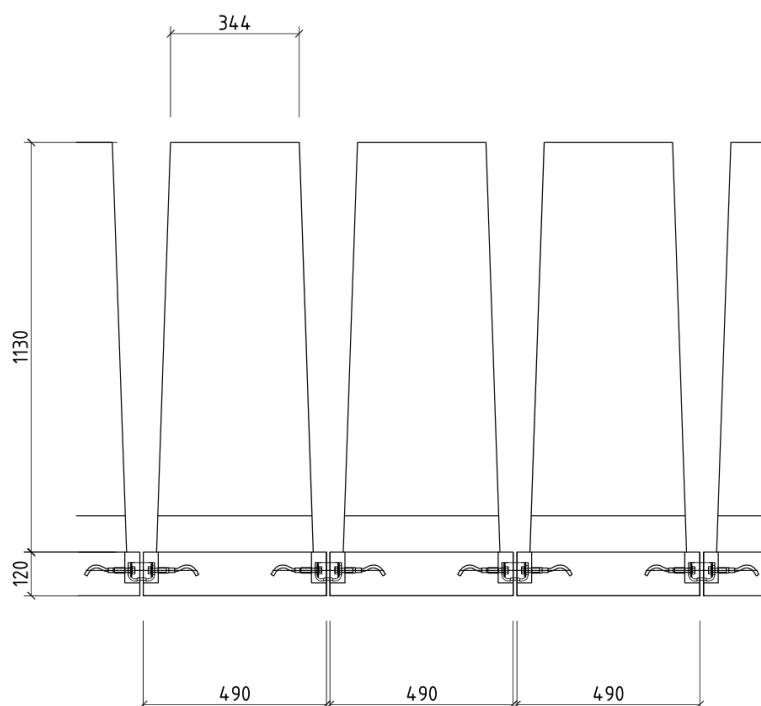


STANDARD




Standard S150 - DETAIL ŘEŠENÍ ROHU


STANDARD S150/900

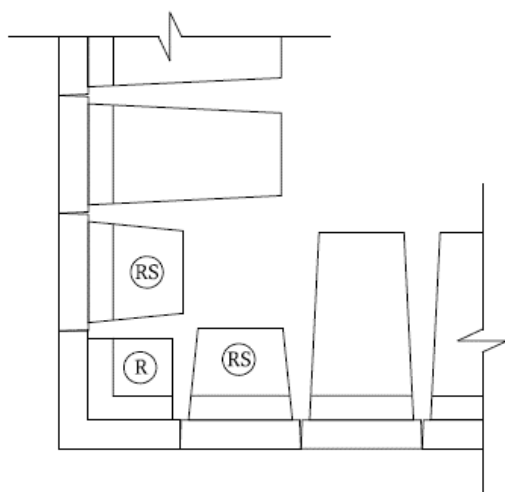

STANDARD S150/1000

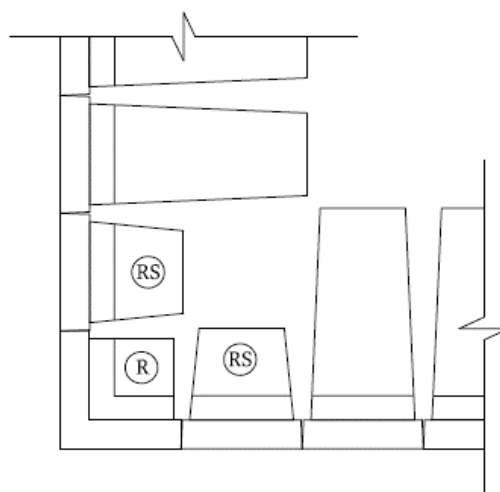

STANDARD S150/1250

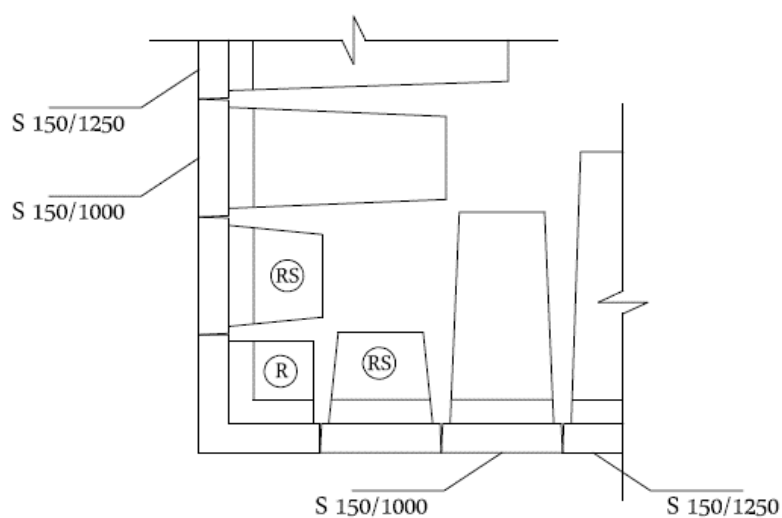


STANDARD




STANDARD S120

Pohled

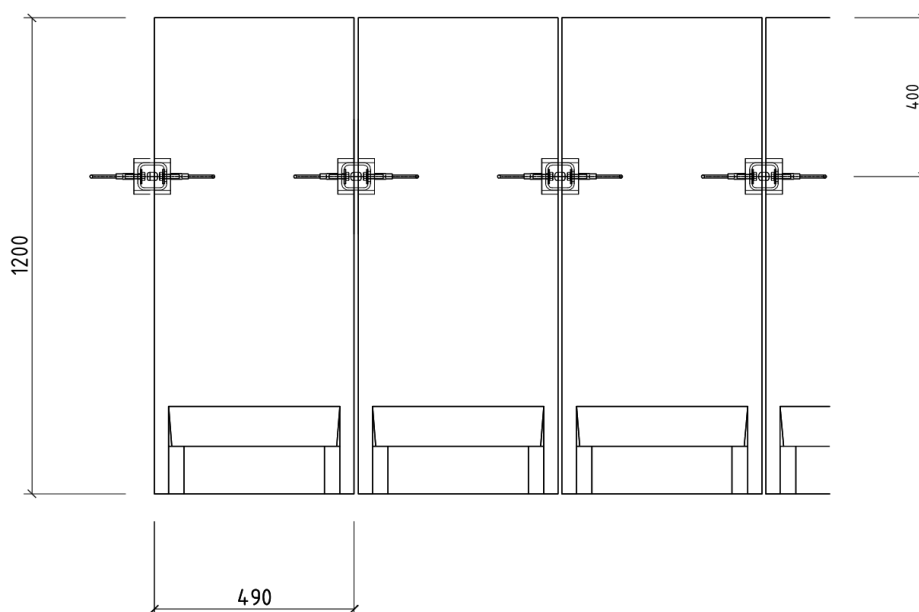

Půdorys

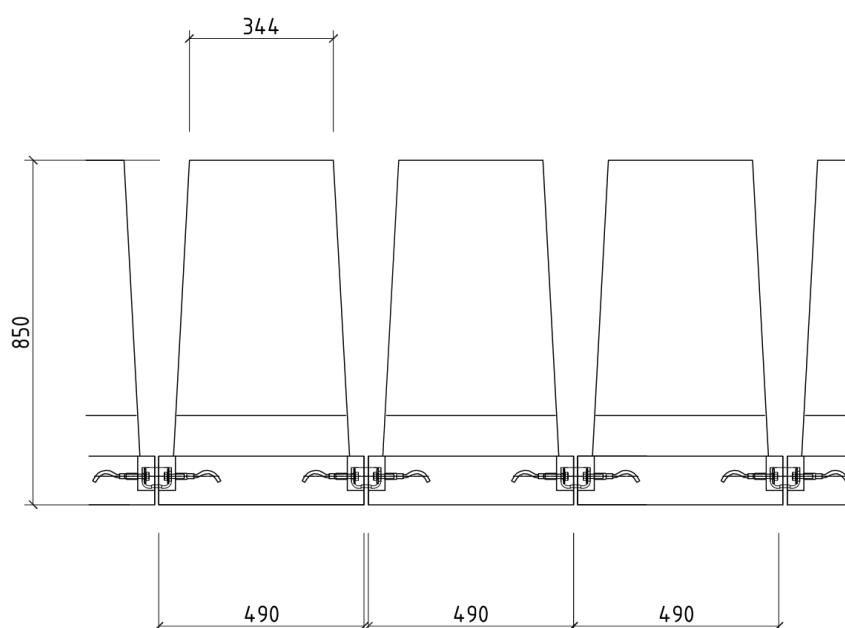


STANDARD




Standard S120 - DETAIL ŘEŠENÍ ROHU


STANDARD S120/550

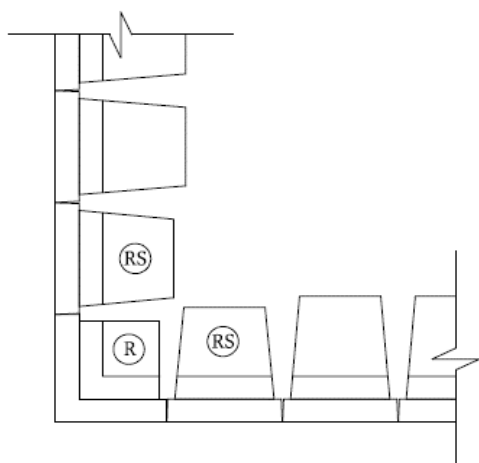

STANDARD S120/700

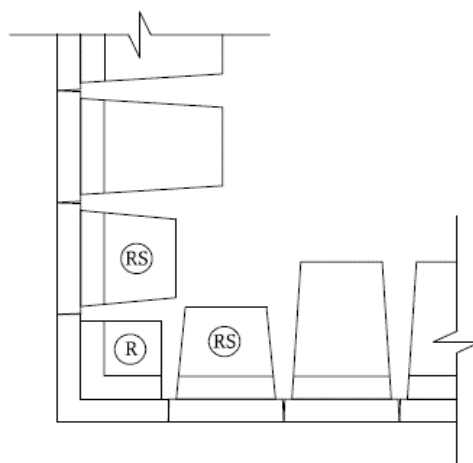

STANDARD S120/850

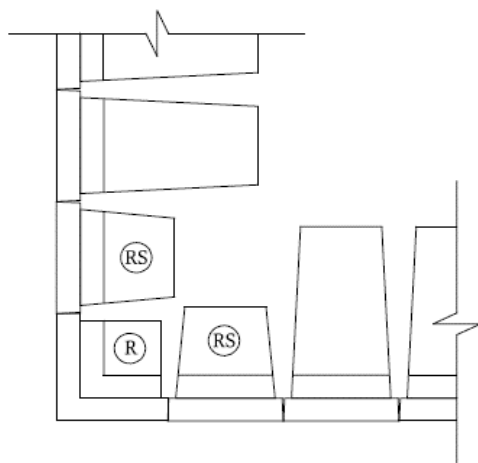

Vysvětlivky k piktogramům



Plocha pochozí



Plocha pojízdná osobními automobily



Plocha pojízdná nákladními automobily



Ochranný systém Protect System IN



Impregnace Protect System TOP



Impregnace Perfect Clean TOP (PCT)



Odolnost vůči mrazu



Zvýšená protiskluzná charakteristika



Výrobky podléhající příslušným evropským normám

