


Ochranný koš TOPWET TWOK

ZÁKLADNÍ INFORMACE

určení	ochrana střešní vpusti, terasové vpusti, sanační vpusti, nástavce proti propadnutí kameniva na střechách s přitěžující vrstvou kačírku
materiál	polyamid PA6
třída zatížení	K3 – 300 kg
certifikace	ČSN EN 1253-2:2015 – Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 2: Střešní vtoky a podlahové vpusti bez zápachové uzávěrky
výrobce	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Česká republika
popis	Univerzální koš TWOK pro střešní vpusti DN 70, 100 a 125, terasové vpusti DN 50, 70, 100, 125, nástavce do střešních vpustí, sanační vpusti a prodloužené vpusti.

TECHNICKÉ PARAMETRY

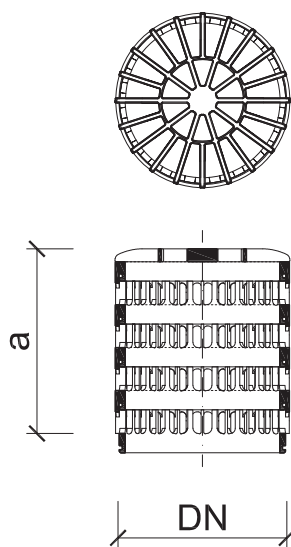

Ochranný koš pro střechy s kačírkem

Typ	DN	Rozměry [mm]	Určení
		a	
TWOK v33	125*	33	Univerzální koš pro střešní vpusti DN 70, 100 a 125, terasové vpusti DN 50, 70, 100, 125, nástavce do střešních vpustí, sanační vpusti a prodloužené vpusti
TWOK v66	125*	66	
TWOK v100	125*	100	
TWOK v133	125*	133	
TWOK v166	125*	166	
TWOK v200	125*	200	

*** Jak můžou být nástavce univerzální do různých průměrů střešních vpustí DN 70, 100 i 125?**

Střešní vpusti, terasové vpusti, nástavce, sanační vpusti a prodloužené vpusti (kromě DN 150 a XL) mají hrdlo resp. integrovanou přírubu vpusti stejné konstrukce i průměru. Konstrukce vpustí se liší podle výrobku až pod hrdlem. Je to z důvodu univerzálnosti všech doplňků.