




LEDOVÉ KVĚTY VE SPREJI



MATERIAL



HARDNESS



Ledové květy ve spreji je barva ve spreji na sklo a většinu tvrdých plastových povrchů. Na průhledných površích vytváří matný a neprůhledný povrch, ale propouští světlo. Tímto způsobem může být použita k zneprůhlednění vizí, např. na okna, skleněných dveří nebo sprchové zástěny. Je také ideální pro kreativní použití na malých dekorativních předmětech, jako jsou lucerny, vázy nebo láhve.

POKYNY K POUŽITÍ:

Široká rozprašovací tryska (červená tečka) může být nastavena do horizontální nebo vertikální polohy. Výrobek můžete stříkat přímo na skleněné povrchy, na plastové povrchy doporučujeme nejprve použít základní nátěr Maston Plastic. Otestujte vhodnost spreje na matném skle. U plastových povrchů otestujte postříkem malé zkušební dávky na málo viditelné místo. Některé plasty, jako jsou polykarbonáty nebo akryly, mohou reagovat s rozpouštědly produktu. Před nanesením další vrstvy natřete alespoň dvě vrstvy základní barvy a nechte zaschnout, dokud nebude povrch matný.

POJIVO:

Akryl, na bázi rozpouštědla

STUPEŇ LESKU (PŘI ÚHLU MĚŘENÍ 60° PODLE DIN 67530):

matný 0-25 jednotek lesku

STABILITA PŘI SKLADOVÁNÍ: 60 měsíců

EU VOC-OBSAH: VOC 581,5 g/L

PŘELAKOVÁNÍ: vždy

VELIKOST: 400 ml

PRODEJNÍ MNOŽSTVÍ: 6 ks



DANGER

ART NR 1801008

BAR CODE 6412490032555

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi


Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Теолисуустие 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

PŘEHLED - VÝZNAM IKON

VLASTNOSTI VÝROBKU

POUŽÍVEJTE NA NÁSLEDUJÍCÍ POVRCHOVÉ MATERIÁLY

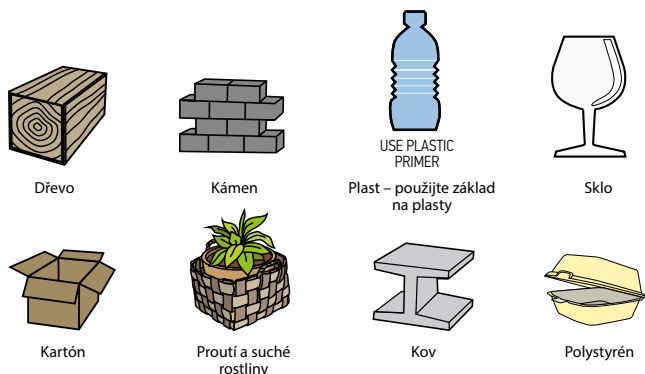

POUŽITÍ



ROZSAH ODOLNOSTI POVRCHU

Hardness | Härte | Tvrdost | Durezza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Durezza | Duritate | Tvrdost



DALŠÍ VLASTNOSTI



Vydatnost

Šířka rozprašování – nastavitelná rozprašovací tryska

Rychleschnoucí

Žádné stékání



Proti korozi

Přímo na rez

Vysoká plnicí schopnost

Silná přilnavost




Tvrdost - odolnost proti nárazu

Pružnost

Brousitelnost

Odolný vůči benzínu a chemikáliím

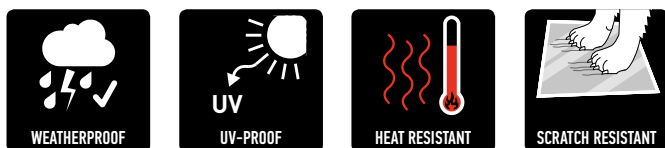

Odolnost proti povětrnosti

Odolnost proti UV záření

Žáruvzdornost

Odolnost proti poškrábání



Bez zápachu

Snadné čištění

Lze sloupnout

Velmi tvrdý povrch

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘÍPRAVA




Odstraňte rez

Očistěte povrch

Použijte bílý základový nátěr

POSTUP APLIKACE

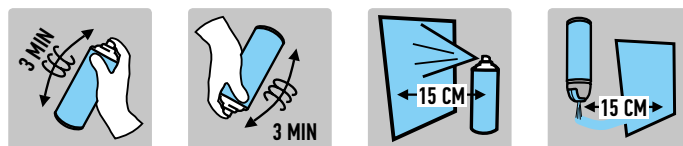


Protřepejte 3 minuty

Třepat 3 min. vzhůru nohama

Vzdálenost stříkání

Vzdálenost stříkání

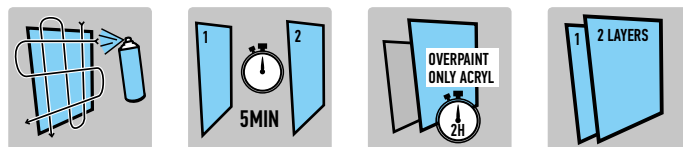

Aplikujte křížem

Doba schnutí mezi jednotlivými vrstvami

Přestříkatelný jen AKRYLEM

Doporučený počet vrstev



Brouditelnost

2K nevhodný pro alkydové barvy

Vyčistěte trysku

ČIŠTĚNÍ




Trysku čistěte stříkáním vzhůru nohama

Na čištění použijte aceton

Vyčistěte trysku

Trysku čistěte stříkáním vzhůru nohama

DOBA SCHNUTÍ

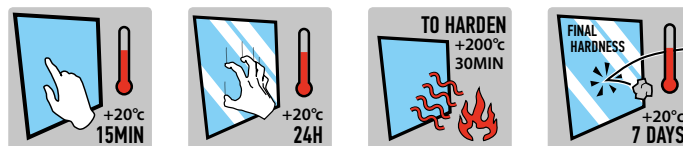


Suché na dotek

Odolné proti poškrábání po

Pro vytvrzení je třeba zahřát

Úplné vytvrzení

POJIVA

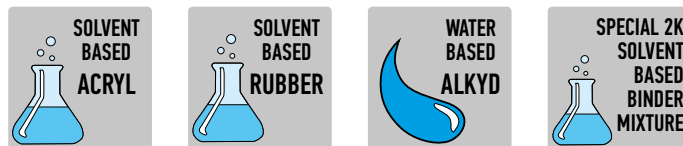

Akryl na rozpouštědlové bázi

GUMA na rozpouštědlové bázi

Alkyd na bázi vody

2 komponentní lak s obsahem rozpouštědla