


INTERIÉR

GYPSUM BOARD

- pro sádkarton
- lze stříkat
- pro beton / zdivo
- hedvábně matná
- bílá na první vrstvu
- bez zápachu

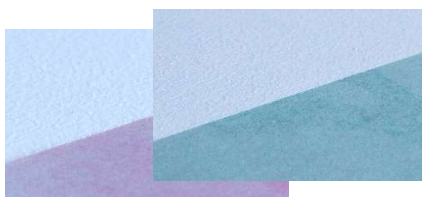

CHARAKTERISTIKA

Speciální bílá probarvená akrylová penetrace. Je učená pro penetraci všech druhů sádkartonu, štukových omítek, betonu a podobných stavebních materiálů ve vnitřním prostředí. Zanechává ihned plně probarevnou vrstvu nátěru se strukturou malby. Vyrovnává rozdíl absorpce a zvyšuje přilnavost mezi sádkartonem a okolními povrchy, které mají být natřeny. Během aplikace bez zápachu a lze ji použít pod všechny vodou ředitelné barvy Vitex. Výrazně snižuje ekonomiku malby, díky snížení počtu vrstev a snížení času práce. Lze malovat pouze na 2 vrstvy.

TECHNICKÉ INFORMACE



Vydatnost

12-14m²/l



Balení - bílá

3l

10l

Balení - báze

nemá

Vydatnost z balení

3 l	10 l
42 m ²	140 m ²

Přepočít na kilogramy

5,1kg	17,1 kg	nemá
-------	---------	------

Ředění



15-25 % (váleček)

10 - 15 % (stříkaní)

Doba schnutí



První vrstva

30 - 60 minut

Čas pro vrchní nátěr

6 - 8 hodiny

Aplikace



Třída omyvatelnosti

1	2	3
✓		

Povrchová úprava

Mat



Satén

Lesk

Měrná hmotnost (MH) a lesk

MH 1,71 ± 0,02 Kg/L (ISO 2811)

Lesk < 5 units @ 60° (ISO 2813)

Informace k přípravě barvy



Barva má hustou konzistenci, protože obsahuje velké množství titanového pigmentu, který je usazen na dně, proto je potřeba peneraci důkladně rozmíchat

Barvu naředte pro váleček maximálně 25% vody a rozmíchávejte alespoň 4-5 minut za pomoci vrtule a elektrického nářadí. Pro nátěr štětkou naředte penetraci na 30%.

U sádrových stěrek doporučujeme ředění cca 40%, z důvodu rychlého vysychání, ale mohou se změnit vlastnosti a krytí barvy.

Hodnota VOC


Maximální hodnota dle směrnice 2004/42/CE pro tento produkt kategorie "A" (Vnitřní matné stěny a stropy, lesk ≤25 @ 60°) je 30 g / l. Tento produkt obsahuje maximum VOC <22 g / l.



MOŽNOSTI TÓNOVÁNÍ

Barva není určena pro tónování. Nejedná se o finální vrchní nátěr. Barvu lze tónovat do pastelových tónů ručními tónovacími barvami nebo tónovacími systémy bez záruky přesnosti odstínu.

INFORMACE K APLIKACI A POSTUPU PRACÍ

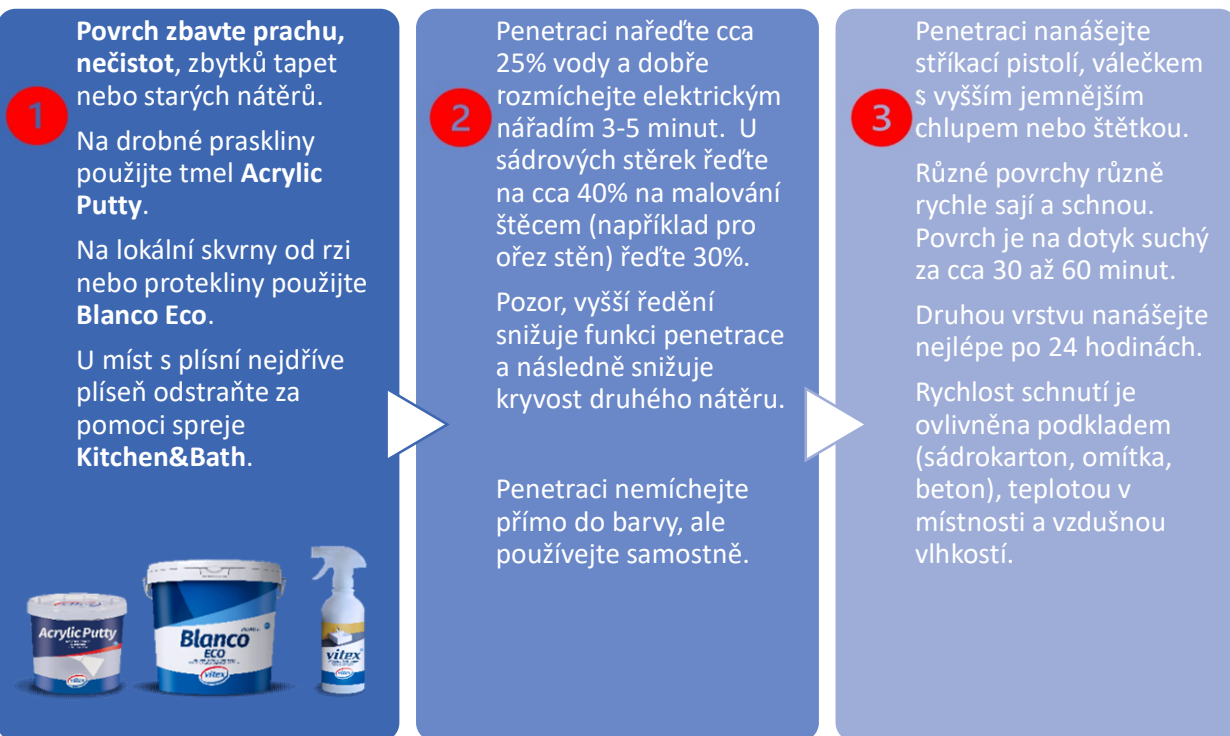

APLIKACE AIRLESS

Typ trysky: Fine finish / **Průměr trysky:** 14 nebo 16 / **Šírka:** 500 - 600 (starší označení 5 - 6) / **Tlak:** 55 bar (max 80 bar) / **Sítka:** vysokotlaké 180 - 200 / **Ředění:** čistý SDK 5-10%, sádrové stěrky 0-5% - zde je hodně na zkušenosti (+ provést testovací nástřik) / **Vzdálenost od stěny:** od 30 do 50 cm dle tlaku



SKLADOVÁNÍ

48 měsíců v orig. uzavřených obalech mezi 5°C až 25°C

Neaplikujte při teplotě pod 5°C a nad 35°C nebo při vlhkosti nad 80%.



LIKVIDACE ODPADU

Nepoužitá barva vyžaduje speciální zacházení (bezpečná likvidace). Nevylévejte ji do podzemních vod. Plastový obal patří do tříděného odpadu. Náradí po použití očistěte vodou (případně mýdlovou vodou).



POSTUP PRACÍ

Dobře si rozměřte malovanou plochu. Nezapomeňte na stropy a dvě vrstvy malby. Při práci dodržujte pracovní postupy a dbejte na bezpečnost.



DISTRIBUCE

Dovoz a distribuci značky Vitex zajišťuje společnost
BODY Color s.r.o., Studentská 1727, 511 01, Turnov. IČ 27543790

Prodej u našich Vitex partnerů na www.barvy-vitex.cz