Specifikace díla, stavební připravenost

Obrázek č. 1 - H0 - 120HX: ŠO<=4750mm; VO<=3000 mm; VN>=120 mm
2500 x 2020

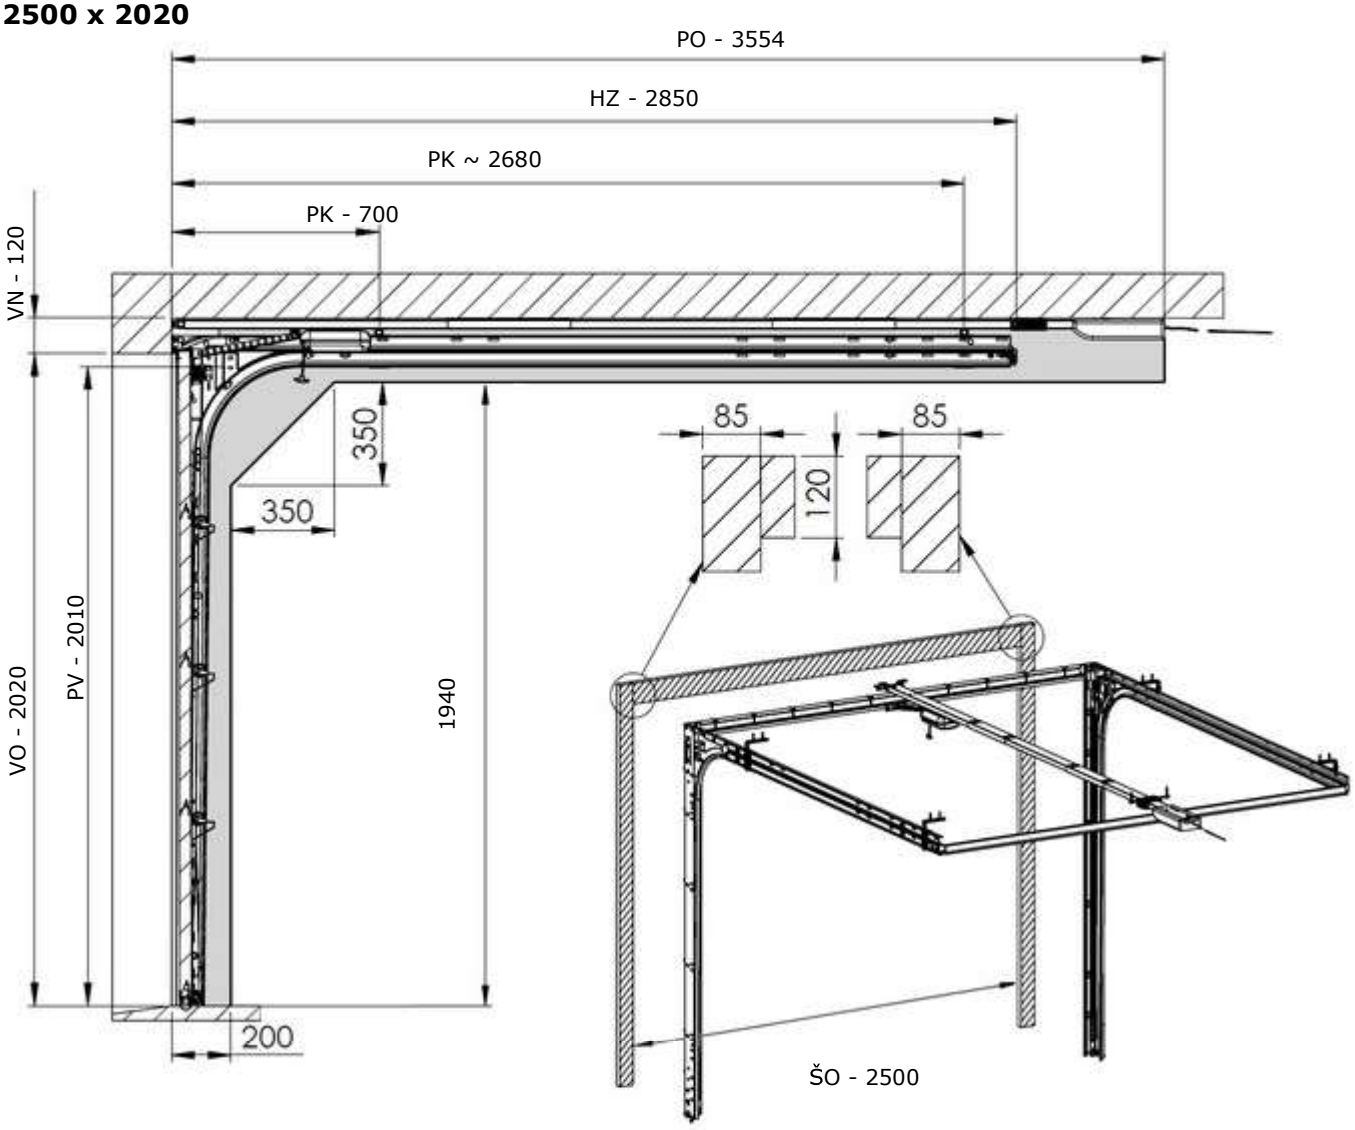

Stavební připravenost (zajišťuje objednatel/zákazník)
- Hotový začištěný stavební otvor a pochůzná konečná podlaha v toleranci +/- 5 mm
- Přívod el. energie do zásuvky 230 V, 50 Hz, 6 A
- Další stavební úpravy dle požadavku zhotovitele

Objednatel je povinen zajistit stavební připravenost, dle výše uvedených požadavků a specifikace díla. Montáž jednoho výrobku/zařízení obsahuje 1x výjezd. Každý další výjezd, z důvodu stavební nepřipravenosti zapříčiněné ze strany stavby/objednatele, bude účtován jako vícepráce za montáž, dopravu a ztrátu času na cestě.

Specifikace díla, stavební připravenost

Obrázek č. 2 - H0 - 120HX: ŠO<=4750mm; VO<=3000 mm; VN>=120 mm
3500 x 2300

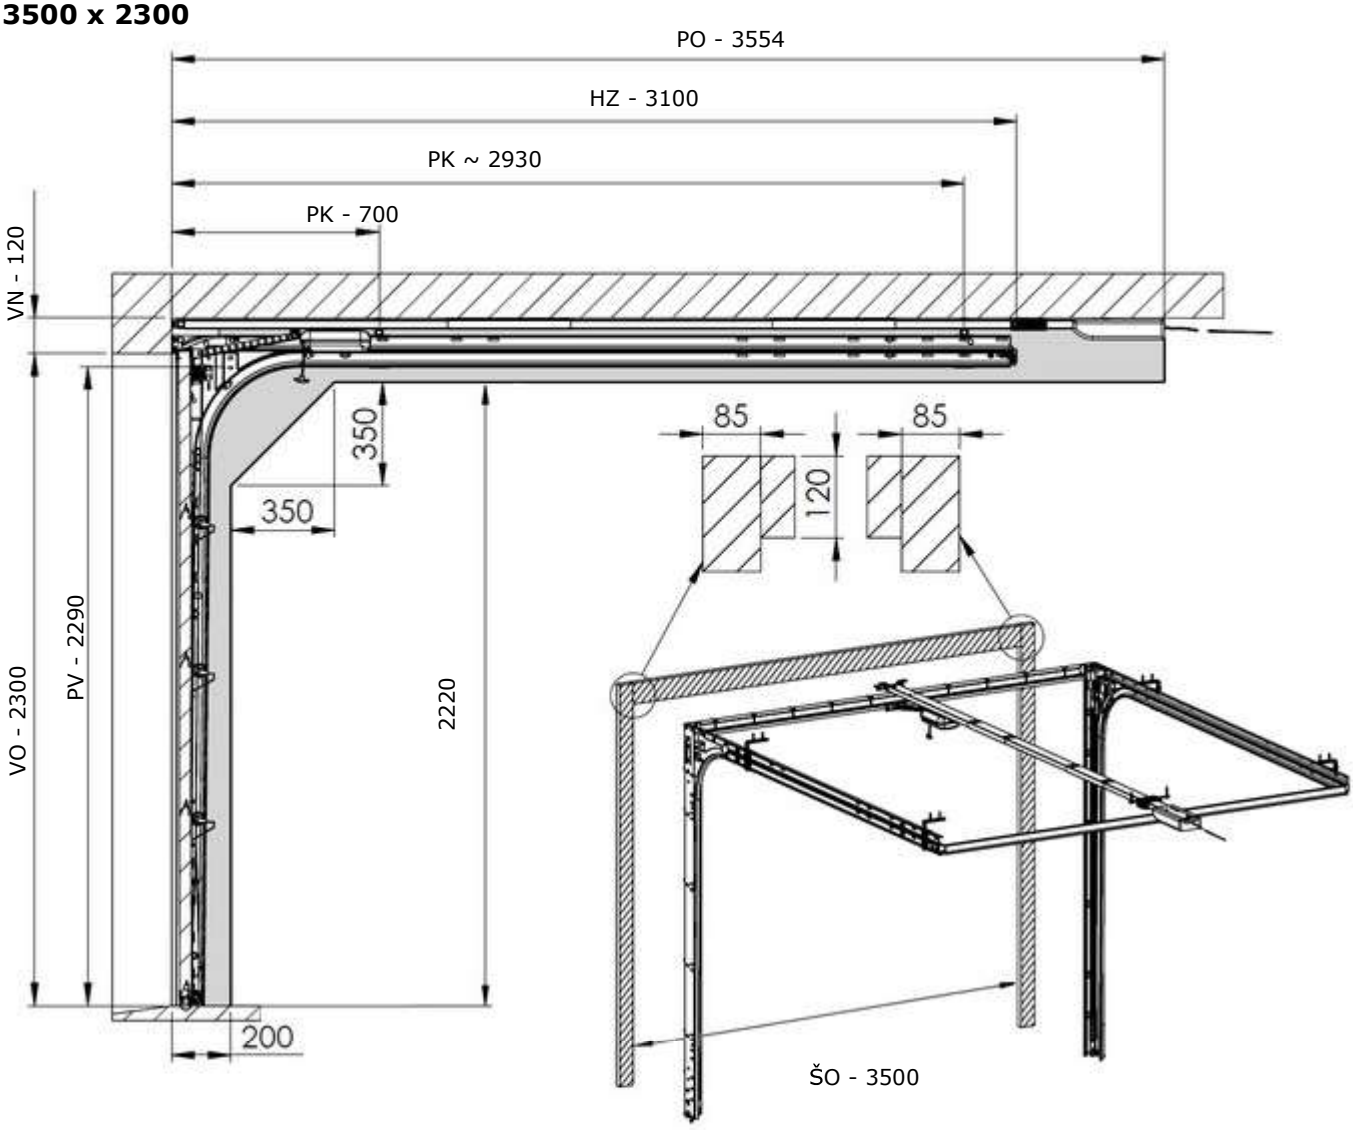

Stavební připravenost (zajišťuje objednatel/zákazník)
- Hotový začištěný stavební otvor a pochůzná konečná podlaha v toleranci +/- 5 mm
- Přívod el. energie do zásuvky 230 V, 50 Hz, 6 A
- Další stavební úpravy dle požadavku zhotovitele

Objednatel je povinen zajistit stavební připravenost, dle výše uvedených požadavků a specifikace díla. Montáž jednoho výrobku/zařízení obsahuje 1x výjezd. Každý další výjezd, z důvodu stavební nepřipravenosti zapříčiněné ze strany stavby/objednatele, bude účtován jako vícepráce za montáž, dopravu a ztrátu času na cestě.