



BLOCK B515 TERRA 1K

SILNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Utěsnění venkovních stěn sklepů
- Připraveno k použití
- Vysoce elastický
- Bez obsahu rozpouštědel

POPIS VÝROBKU

BLOCK B515 TERRA 1K je jednosložkový, silnovrstvý asfaltový nátěr, s polystyrolovou výplní a modifikovanými plasty pro trvalé utěsnění venkovních stěn a základů sklepů podle DIN 18195-4 -6. Vhodný pro starší zástavbu i novostavby. Na veškerá běžná zdiva jako vápenopiskové cihly, plynobeton, pórobeton, beton, vápennou a cementovou omítku atd. i na starší nátěry těsnících šlemů a bitumenu. **BLOCK B515 TERRA 1K** vytváří trvale vodotěsnou, trhliny přemostující izolační vrstvu proti pronikající vodě, odolnou proti posypové soli a hnilobě.

OBLASTI POUŽITÍ

Vhodné pro utěsnění následujících tříd působení vody:

- W1-E: půdní vlhkost a netlaková voda
W3-E: netlaková voda na střepech vyplněných zeminou
W4-E: Stříkající voda a půdní hrazení u paty stěn, jakož i kapilární voda ve stěnách a pod nimi.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad by měl být čistý, bez tuku, nosný a bez separujících prostředků, prachu, nečistot atd. a rovněž bez otřepů a výčnělků. Uvolněné zdivo a spáry nebo dutá místa opravte pomocí přípravku **RENO X588 FILL 2K ALLROUND**.

Otevřené spáry do 5 mm lze rovněž uzavřít pomocí stěrkování s přípravkem **BLOCK B515 TERRA 1K**.

Doporučujeme podklad ošetřit předem jednou vrstvou **BLOCK C514 TERRA 1K FLEX**, aby se vyrovnaly případné nerovnosti a vysušil vlhký, resp. mokrá podklad. Provedte základní nátěr přípravkem **GRIP B501 BITUMEN** podle návodu k použití.



ZPRACOVÁNÍ

BLOCK B515 TERRA 1K naneste ve dvou pracovních krocích s výztužnou vrstvou. Po nanesení první vrstvy nechte hmotu lehce proschnout a na nátěr zafixujte přípravek **BLOCK T506 TERRA FABRIC** pomocí mírného tlaku. Nyní nechte nátěr s rounem zaschnout, v závislosti na počasí až několik hodin. Poté naneste 2. vrstvu a nechte dobře proschnout, v závislosti na počasí až několik dní. Nátěr je nutno až do zaschnutí bezpodmínečně chránit před vlhkostí (zakrýt).

Před vyplněním je nutno nátěr chránit pomocí vhodné ochranné vrstvy dle DIN 18195, např. desek, před mechanickým vlivem. Je-li možno, je třeba v každém případě instalovat dodatečnou drenáž.

Pokud neznáte vlastnosti svého podkladu, informujte se na svém obecním nebo stavebním úřadu.

SKLADOVÁNÍ

V originálním obalu trvanlivost až 24 měsíců. Chraňte před mrazem a silným teplem.

ZPŮSOB DODÁNÍ

28l číslo zboží 30622123

GISCODE

BBP1

TECHNICKÁ DATA

Materiálová báze	Bitumenová emulze
Barva	Tmavě hnědá
Podmínky zpracování	Použitelné nejméně od +5 °C, v žádném případě při mrazu
Spotřeba	Výplň proti poškrábání cca 1 - 2 l/m ² Spotřeba W1-E 3,7 mm Tloušťka vrstvy za mokra 3,0 mm Tloušťka vrstvy za sucha cca 3,7 l/m ² Spotřeba W3-E 4,94 mm Tloušťka vrstvy za mokra 4,0 mm Tloušťka vrstvy za sucha Předepsaná výztužná vrstva cca 4,94 l/m ² Spotřeba W4-E 3,7 mm Tloušťka vrstvy za mokra 3,0 mm Tloušťka vrstvy za sucha cca 3,7 l/m ² Spotřeba (Podle normy DIN 18533 část 3 je třeba připočítat příplatek za tloušťku vrstvy ve výši 25 %, ten zde zatím nebyl zohledněn).
Odolnost proti dešti	Přibližně po 6 hodinách*
Průchozí sušení/ Odolnost	Přibližně po 4 dnech*

EN 15814/
DIN 15833



Tímto návodem vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí založených na našich testech a zkušenostech. Vzhledem k množství možných aplikací a podmínkám skladování a zpracování našich výrobků, které jsou mimo naši kontrolu, však nemůžeme v jednotlivých případech zaručit výsledek zpracování. Proveďte si vlastní testy. Mírné zabarvení tmelů je možné pod vlivem UV záření. Mírné barevné odchylky mezi jednotlivými šaržemi způsobené technologií výrobku. Neposkytujeme žádnou záruku na absolutní věrnost barev. Pro každý projekt používejte materiál ze stejné šarže. Naše technické a obchodní poradenství je vám k dispozici.

Zveřejněním tohoto datového listu pozbývají všechna předchozí vydání platnosti.


Vydání: 08.23

Bostik GmbH

Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0

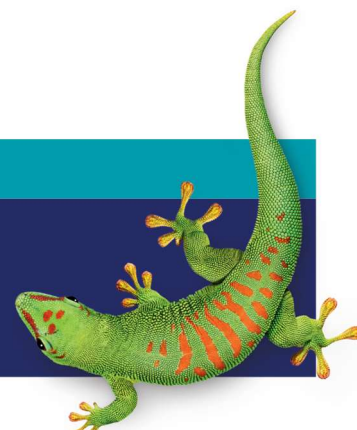

Bostik GmbH

Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de