



MIX A938 SPLIT

ODBEDŇOVACÍ OLEJ

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Zabraňuje přilnutí betonu k bednění
- Pro hladší betonový povrch
- Bez vosků a silikonů

POPIS VÝROBKU

MIX A938 SPLIT je separační prostředek bez rozpouštědel, který nelze mísit s vodou. Je úsporný ve spotřebě a biologicky snadno rozložitelný. Nezbarvuje povrch betonu.

OBLASTI POUŽITÍ

MIX A938 SPLIT Vhodný pro všechny druhy bednění používané v pozemním a podzemním stavitelství, pro nesavá nebo málo savá bednění (povrchy bednění z fenolové pryskyřice aj.) a rovněž pro celoplastové a plasty vrstvené povrchy bednění.

ZPRACOVÁNÍ

MIX A938 SPLIT se nanáší nástřikem, štětcem nebo válečkem. Při odborném použití neovlivňuje **MIX A938 SPLIT** negativně další opracování betonového povrchu (omítka, keramika, tapeta, barva).

BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Udržujte mimo dosah dětí. Nepoužitá množství nenechte proniknout do kanalizace, vodních toků nebo půdy.

LIKVIDACE

Zbytky výrobku se musí předat k likvidaci na sběrná místa škodlivých látek. Obal zbavený zbytků recyklujte.



SKLADOVÁNÍ

MIX A938 SPLIT V originálním uzavřeném obalu při teplotě -30 °C až +40 °C je minimální trvanlivost 36 měsíců.

ZPŮSOB DODÁNÍ

5 l číslo zboží 30621774

GISCODE

BTM 10

TECHNICKÁ DATA

Barva	bezbarvý
Podmínky zpracování	Použití od +5 °C do +60 °C
Spotřeba	Je nach Anwendung
Hustota	0,87 kg
Bod vzplanutí	>120°C
Viskozita	30 mm ² /s (20°C) 10,5 mm ² /s (40°C)



www.blauer-engel.de/uz178



Tímto návodem vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí založených na našich testech a zkušenostech. Vzhledem k množství možných aplikací a podmínkám skladování a zpracování našich výrobků, které jsou mimo naši kontrolu, však nemůžeme v jednotlivých případech zaručit výsledek zpracování. Proveďte si vlastní testy. Mírné zabarvení tmelů je možné pod vlivem UV záření. Mírné barevné odchylky mezi jednotlivými šaržemi způsobené technologií výrobku. Neposkytujeme žádnou záruku na absolutní věrnost barev. Pro každý projekt používejte materiál ze stejné šarže. Naše technické a obchodní poradenství je vám k dispozici.


Zveřejněním tohoto datového listu pozbývají všechna předchozí vydání platnosti.

Vydání: 08.23

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0

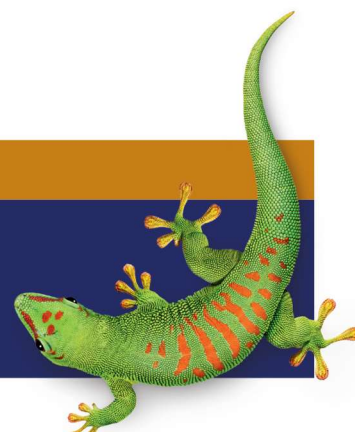

Bostik GmbH
Steinbrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de