

iQ^{LED}

Kanlux

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

LED reflektor

5905339338884



up to
120 lm
W

DESIGN
unique

LED
techno
logy



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Reflektory Kanlux IQ FL jsou jedinečným produktem. Jejich automatická výroba zajišťuje nejvyšší kvalitu produktu a opakovatelnost světlených parametrů. Jejich výhodou jsou také značkové LED diody s životností 50 000 hodin. Použití komponentů nejvyšší kvality se promítá do 5leté záruky na celou řadu reflektorů Kanlux IQ FL.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

RAL: 7024

Wykrywanie ruchu: ano

Šířka [mm]: 180

Výška [mm]: 240

Hloubka [mm]: 56

Regulace citlivosti: ano

Obsah rtuti: ne

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 50

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: tvrzené sklo

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 6000

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 6600

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá




iQ^{LED}

Kanlux

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

LED reflektor



Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : ≤ 6

Index podání barev : 80

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 25000

Úhel svícení [°]: 100

Světelná účinnost [lm/W]: 120

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven

[°C]: $-30 \div 50$

Materiál korpusu: kov

Typ čidla: PIR

Typ přípojky: volné konce kabelů

Typ vodiče: H05RN-F

Délka vodiče [m]: 0.3

Průřez kabelu [mm²]: 1

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 10-7

Doba nahřívání lampy [s]: ≤ 1

Doba zapálení lampy [s]: $\leq 0,5$

Detekční úhel čidla [°]: 120

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje

pohyb [lx]: 10-2000

Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 180

Stupeň krytí IP: 44

Dosah čidla [m]: max 8

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 10

Čistá jednotková hmotnost [g]: 640

Gramáž [g]: 795

Hmotnost kusu brutto [g] : 728

Délka jednotkového balení [cm]: 18.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 6

Výška jednotkového balení [cm]: 25

Hmotnost kartonu [kg]: 7.95

Šířka kartonu [cm]: 31.5

Výška kartonu [cm]: 27.5

Délka kartonu [cm]: 39

iQ^{LED}

Kanlux


33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

LED reflektor

Objem kartonu [m³]: 0.033784


DALŠÍ INFORMACE:

-

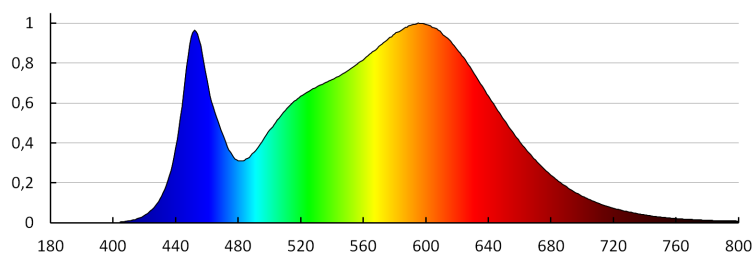

KANLUX S.A. (kat 33888) IQ-LED FL-50W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33888) IQ-LED FL-50W-NW-SE
Lamps: 1 x IQ-LED FL-50W-NW

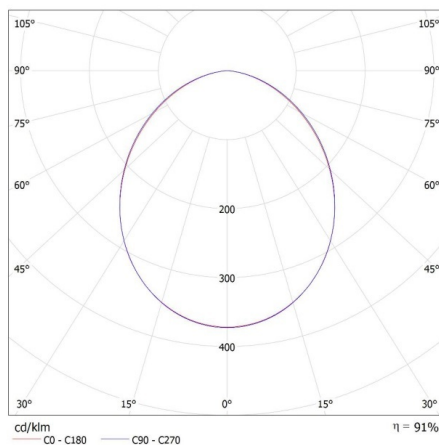

PŘÍSLUŠENSTVÍ

33889

IQ-LED FL QC I 3x1MM2



Hermetická rychlospojka pro snadné, rychlé a bezpečné připojení propojovacího kabelu a reflektoru, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)

iQ^{LED}

Kanlux

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

LED reflektor