


DLAŽBA

CITYTOP® Eko kombi




Schematické zobrazení (skladebný rozměr v cm)




Citytop Eko kombi – 29 kamenů

Kombi forma – skladba 1 vrstvy = 29 kamenů ve skladbě 12 x 10/20/6 + 9 x 20/20/6 + 8 x 30/20/6 = 1,08 m².
Nejmenší množství odběru výrobku je jedna vrstva. Objednávka jednotlivých formátů není možná.

Barva, vzhled a povrchová úprava	Barva: světle šedá, bíločerná, triomix podzim, bílohnědočerná, hnědý mix Povrch: standardní, colorflow Hrany: rovné s fazetou Distanční prvky: ano	Fazeta: 					
Charakteristika	Pravouhlá dvouvrstvá betonová dlažba s hladkým povrchem. • lze objednat bez/s povrchovou úpravou Semmelrock Protect® pro snazší údržbu • široká drenážní spára pro rychlý odvod vody z dlážděné plochy • patentovaný zámkový systém PaveLock - systém Einstein® - zabezpečení proti posunu • vysoká pevnost a odolnost proti známým opotřebením • odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám a UV záření • mrazuvzdornost • snadná údržba a odolnost proti nečistotám • odolnost proti smyku a skluzu						
Použití	Chodníky, zahradní cesty, terasy, příjezdové cesty ke garážím, parkoviště, veřejné prostory, náměstí, pěší zóny.						
Normy a předpisy	Uvedený výrobek je v souladu s ČSN EN 1338 Betonové dlažební bloky – Požadavky a zkušební metody a ČSN EN 1339 Betonové dlažební desky – Požadavky a zkušební metody. Uvedený výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích.						
Stavebně-fyzikální vlastnosti	Odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám – lze použít jen ty rozmrazovací látky, které jsou určeny pro betonové výrobky, např. na bázi NaCl. Kritéria CE – naše výrobky odpovídají požadavkům evropských norem ČSN EN 1338, ČSN EN 1339, ČSN EN 1340, ČSN EN 771-3, ČSN EN 771-5, ČSN EN 15435.						
Technické informace							
Skladebný rozměr v cm	Výrobní rozměr v cm	Výška dlažby v cm	Šířka spáry v mm	Spotřeba ks/m²	Množství m²/paleta	Hmotnost kg/ks, kg/pal.	Poznámka
Citytop Eko kombi 120 x 90	–	6	15	1 vrstva = 1,08m²	10,8	–/1275	1 pal. = 10 vrstev
Vzory pokládky	Veškeré vzory pokládek najdete na internetových stránkách www.wienerberger.cz/semmelrock						

Technický náčrt: výrobní rozměry v mm

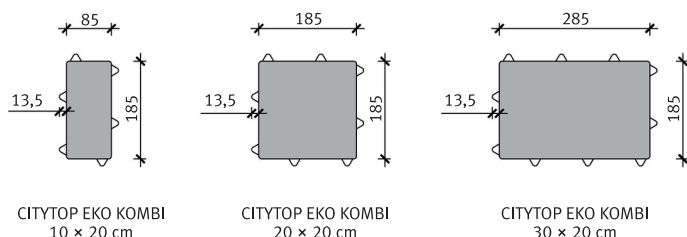

CITYTOP EKO KOMBI
10 x 20 cm

CITYTOP EKO KOMBI
20 x 20 cm

CITYTOP EKO KOMBI
30 x 20 cm

Způsob pokládky		Zatížení		
ručně	strojově	pochozí	pojezd do 3,5 t	pojezd nad 3,5 t
X	–	X	X	–

Platí jen v případě správně provedeného podloží dlážděné plochy a správně položené dlažby.