

Bike Box

Skříň na jízdní kola Bike Box je mimořádně vydařené řešení na uskladnění jízdních kol nebo grilu a zahradních přístrojů. Tato skříň na jízdní kola vyrobená ze severského smrku s certifikátem FSC poskytuje dostatečný prostor až na tři jízdní kola a představuje vhodné řešení pro ekologické skladování jízdních kol.

Snadná montáž díky plně komponentové konstrukci.

- Obzvláště stabilní konstrukce základního rámu
- Všechny díly jsou kompletně prefabrikované - není nutné řezat ani šroubovat jednotlivé laťky na stěnách.
- Kompletní montážní sada včetně střešní lepenky pro první zakrytí.
- Prvky ve fasádovém profilu Rhombus



Značka FSC® představuje nezávislou certifikaci produktů podle přísných pravidel FSC, pro jejichž výrobu se používá dřevo z lesů spravovaných ekologickým a sociálně odpovědným způsobem.


Snadnější montáž
předmontované komponenty
FACILES À MONTER
panneaux pré assemblés

Ošetření: ANTHRACIT (RAL 7016)



Technické údaje


Základní rozměry	207 x 103 cm
Plocha	2,13 m ²
Rám	54 x 54 mm
Otvor pro dveře (Š x V)	131 x 123 cm
Obestavěný prostor	2,6 m ³
Tloušťka stěny	18 mm
Vnější plocha	8,8 m ²
Tloušťka střechy	12* mm
Střešní plocha	2,1 m ²
Sklon střechy	5,7 °
Sněhová zátěž	0,85 kN/m ²
Rozměry balení	143 x 100 x 37 cm
Hmotnost	140 kg

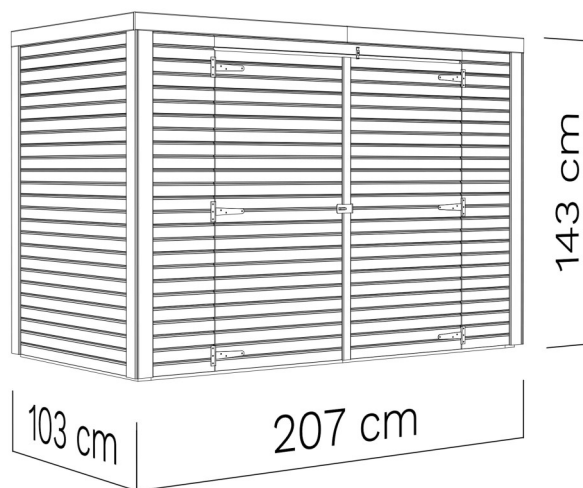

*Vysoce pevné prvky z MFP desek odolných proti vlhkosti /
Pfleiderer (SRN)

Poznámky k založení

Pečlivě vyrovnaný základ je předpokladem pro přesné sesazení prvků a tím pro bezchybnou konstrukci. Rám prvku je nutné před montáží ošetřit ze všech stran vhodným prostředkem na ochranu dřeva. Rám prvku lze chránit proti vzlínající vlhkosti uložením pásů fólie nebo granulátových podložek. Přitom je nutné se vyhnout stojící vlhkosti.

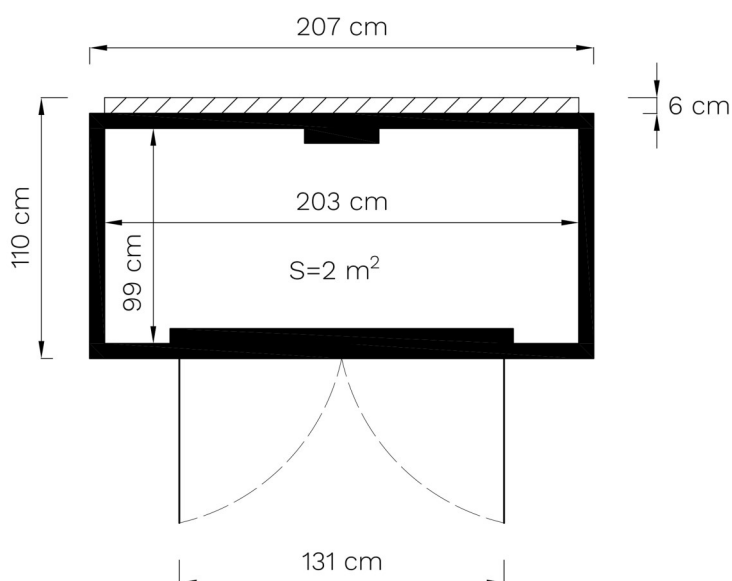

Výkres konstrukce

Kompletně prefabrikovaná konstrukce základního rámu. Všechny díly včetně podlahy a střešních prvků jsou předmontované již z výroby, takže je možné provést montáž během velmi krátkého času.



Mimořádně pevné spoje díky zdvojenému zdvojenému obvodovému rámování.

Ošetření barvou

Nanášení barvy na profilové latě se provádí před výrobou komponentů strojním nástřikem základové vrstvy a ochranné vrstvy. Takto jsou profilové latě chráněny zvenčí včetně drážek a kolíků.

Používáme barvy polomatných odstínů vyrobených ve Skandinávii (NORDICA EKO/TEKNOS), které jsou rozpustné ve vodě a splňují nejvyšší ekologické a jakostní požadavky.

Barevný odstín „antracit“ je definován jako RAL 7016 (antracitově šedá).



Ošetření: ANTHRACIT (RAL 7016)

Ošetření pomocí ochranného prostředku na dřevo

Neošetřené dřevěné produkty musí být vně kompletně ošetřeny ochrannou lazurou na dřevo. V mimořádně vlhkém prostředí doporučujeme ošetřit všechny díly z masivního dřeva také uvnitř lazurou s otevřenými póry. Tím lze předcházet přirozenému procesu šednutí, rozpínání ale zvláště také vzniku plísní.

Aby vám vydržel zahradní produkt co nejdéle, zvažte nejpozději po dvou letech, zda není nutné provést nových ochranný nátěr a příp. ho obnovte.



Ošetření: neošetřeno

Důležitá upozornění

Dřevo je živý materiál, který se přizpůsobuje povětrnostním podmínkám. Drobné praskliny, změny tvaru, výstup pryskyřice a změny barvy jsou přirozený jev.

Pravidelně však kontrolujte ochranný nátěr a šroubové spoje.

V případě nedostatečné cirkulace vzduchu na vnějších stěnách, např. následkem zeleně ležící přímo u stěny, okolních budov resp. předmětů, může dojít k poškození kvůli vlhkosti.

Dostatečné větrání zahradního domku pravidelným otvíráním dveří zvláště během studeného a chladného počasí je nezbytně nutné.

Informace o záručních podmínkách jsou přiloženy.

Technické změny vyhrazeny.

Všechny rozměry jsou přibližné.

