
Machine Translated by Google

KLASICKO

Zástěna na ochranu soukromí z WPC a hliníku

Sada pro kutily

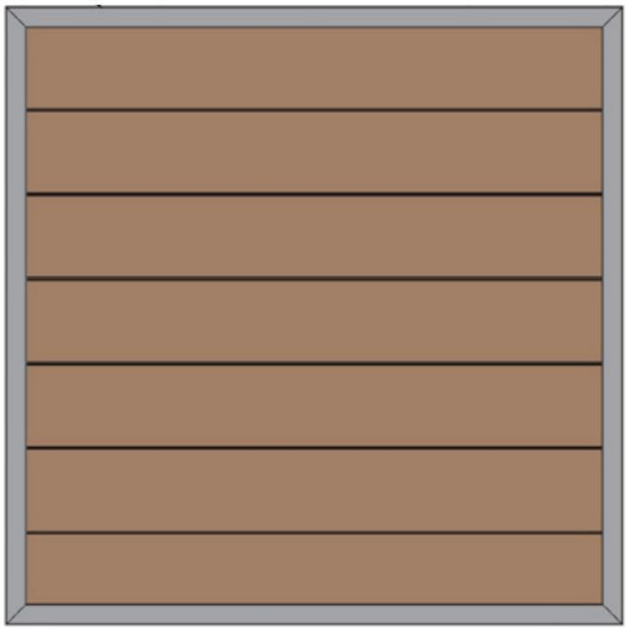

Obsah:

zavedení

1 2 Rozsah dodávky

Montáž plotového panelu 3-5

Po obdržení zboží

Zkontrolujte, zda jsou přítomny všechny obdržené komponenty.

• Skladujte zboží v originálním obalu na dobře větraném, suchém a rovném povrchu.

Zabraňte vystavení zboží baleného v kartonu vlhkosti.

• Před zpracováním musí být každá součást zkontrolována na vady. Po zpracování se zboží považuje za bez vad.

Rozdíly v barvě a povrchu jsou běžným rysem vzhledem k přírodním materiálům použitým při výrobě.

(Viz strana 5)

Než začnete s montáží, pečlivě si přečtěte tento montážní návod, abyste položili základ pro přesnou montáž a profesionální vzhled vašeho plotu.

POZOR: Uschovejte si pěnové balicí proužky! Budou potřebné jako podklad během montáže.

Plotový systém by měly nejlépe postavit dvě osoby.

Doporučuje se instalace kvalifikovaným odborníkem.

Pracujte na čistém a měkkém povrchu, abyste během montáže zabránili poškrábání.

Montážní materiál:

Akumulátorový šroubovák nebo šroubovák

Pracovní rukavice

Gumové kladivo

• Pilník pro odstranění otřepů na řezná hrana



Alfred Vogt GmbH & Co. KG
Zahradní půda
Bremer Heerstraße 83
26135 Oldenburg

Telefon: (0) 441-9258131
WhatsApp: (0) 152-22818476
Webové stránky: www.gartenland-vogt.de

Machine Translated by Google

ROZSAH DODÁVKY

6x WPC plotové latě



1x WPC plotové latě
(Zkrácená výška na straně pružiny)



2x Hliníkový boční rám



1x Hliníkový horní profil



1x Hliníkový subprofil
(S otvorem pro odtok vody)




4x Nylonové rohové konzoly



4x Gumová spodní strana
gumový válec o průměru 21 mm


3x boční guma
gumové proužky 8 x 8
Délka: cca 150 cm

16x šrouby

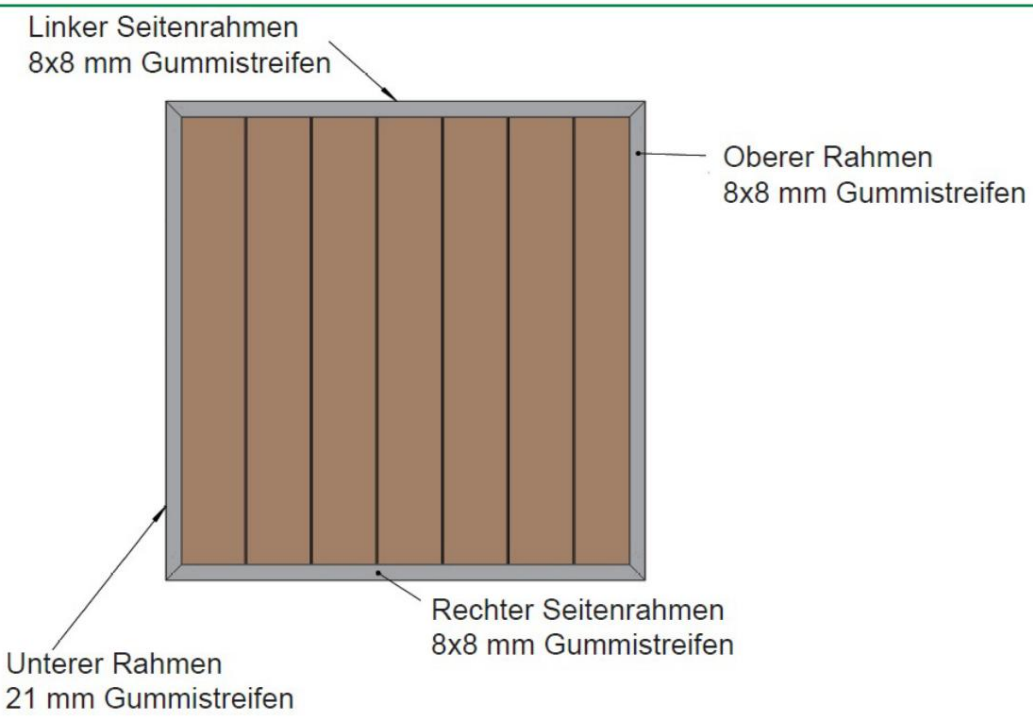

Machine Translated by Google

MONTÁŽ PLOTOV CLASSICO

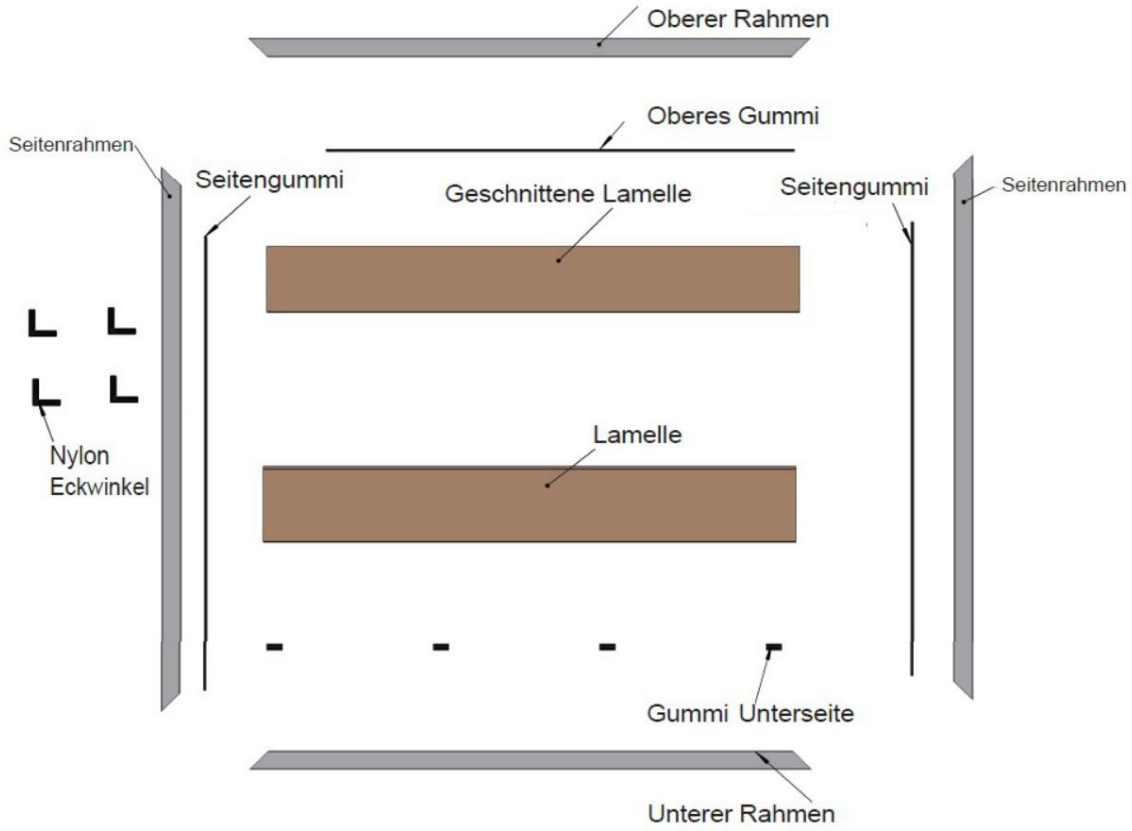

1


Pracujte na čistém a měkkém povrchu, abyste během montáže zabránili poškrábání.

A) Vložte nylonové rohové konzoly do dvou konců bočního rámu a na nylonové rohové konzoly umístěte rámový profil (jako horní profil) a spodní profil (s otvory pro odtok vody).
V případě potřeby lze gumovým kladivem jemně poklepat na části rámu, dokud nebudou v jedné rovině.

Tip: K odstranění nerovností na řezných hranách můžete použít pilník.

d) Výsledný tvar „U“ položte naplocho na podlahu a umístěte jej bočními profily k pevnému okraji.
Například obrubník nebo zeď. V ideálním případě byste měli vytvořit pevný doraz na všech třech stranách pro upevnění.

E) Umístěte uložené balicí pásky z PE pěny jako základnu do tvaru „U“.
Na stále otevřené straně nechte přibližně 10 cm prostoru.

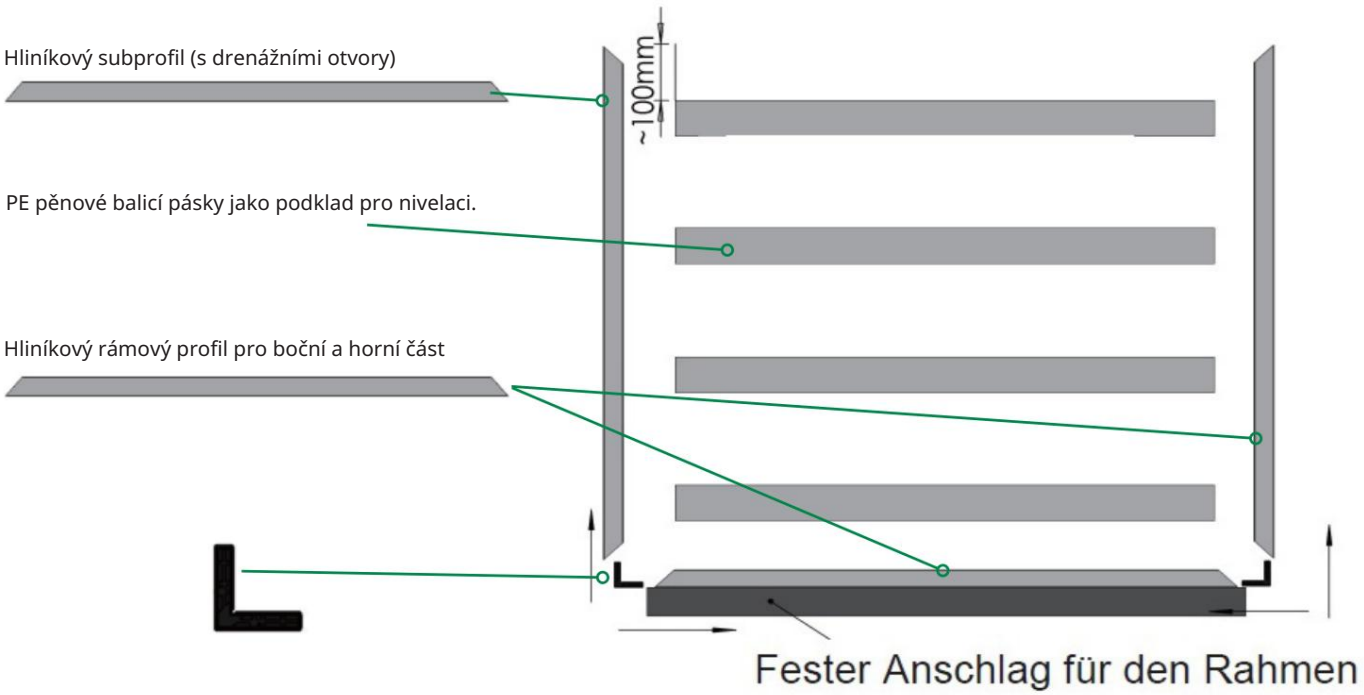



Machine Translated by Google

2

A) Umístěte gumové válce o průměru 21 mm rovnoměrně rozmístěné do základního profilu. V rozích ponechte přibližně 5 cm prostoru.


b) Gumové proužky o rozměrech 8x8 mm se vkládají do horního profilu a bočního profilu.

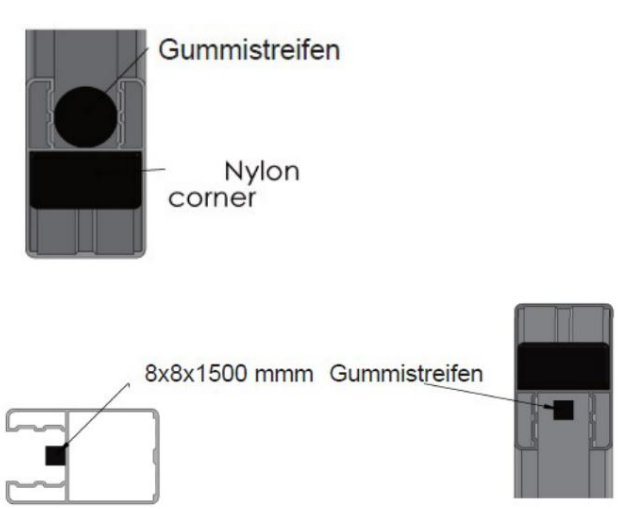

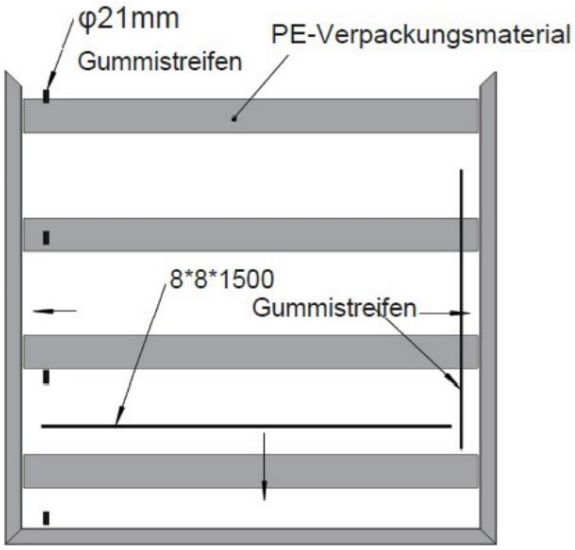

3


Umístěte první laťplotu na spodní rám, který obsahuje gumové válce o průměru 21 mm.

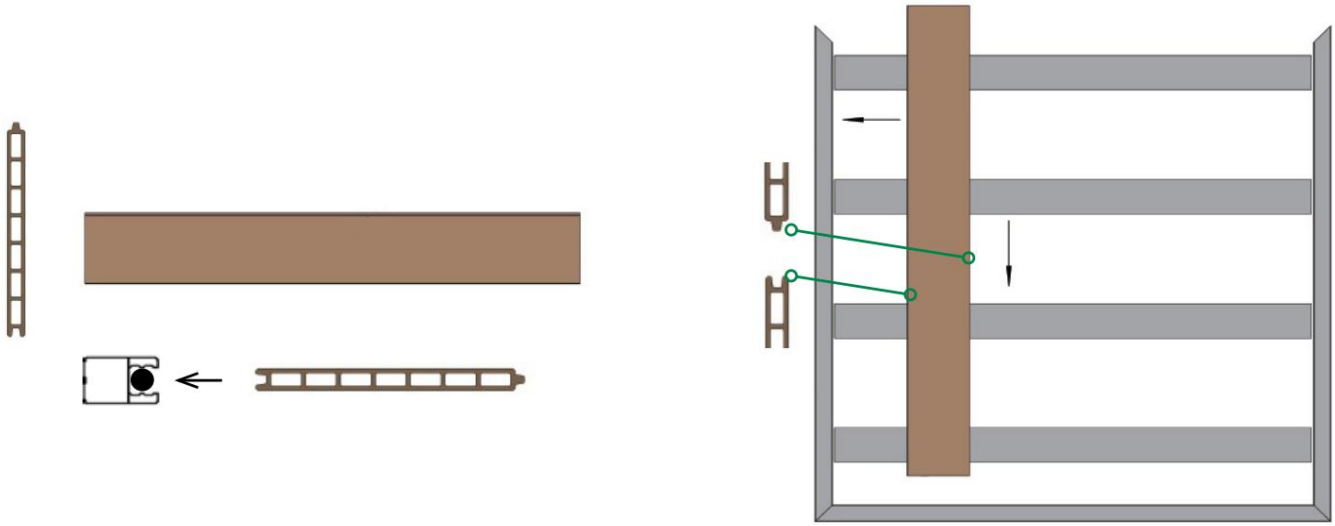

4


A) Nyní k rámu přidejte další 4 lamely.
Ujistěte se, že pero a drážka lamel jsou po celé jejich délce zcela zasunuty.


b) Zkrácenou laťvložte do horního profilu. V druhé pozici ponechte prostor pro druhou laťť.

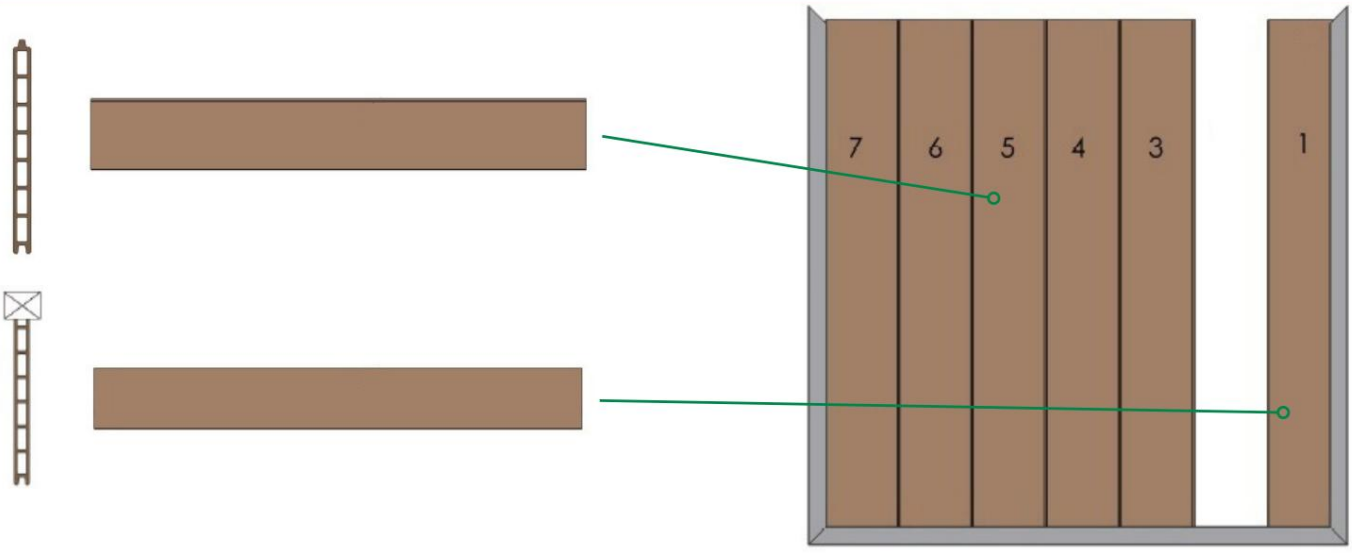

Machine Translated by Google

5 Nyní vložte zbývající laťmezi latě 1 a 3. Ujistěte se, že pero a drážka jsou správně usazeny.

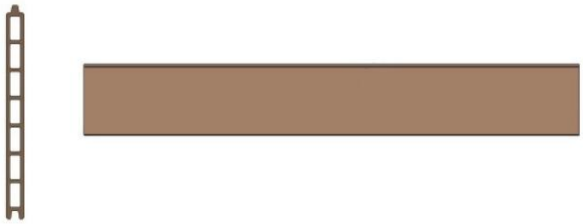


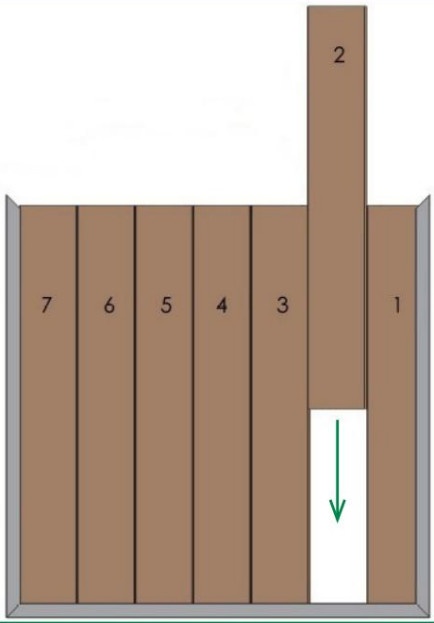



6 A) Nyní vložte zbývající dva nylonové rohy do levého bočního rámu.


b) Vložte gumový proužek 8x8 mm do bočního rámu.

C) Vložte boční rám s nylonovými rohy do panelu plotu. V případě potřeby jemně poklepejte gumovým kladivem, dokud části rámu k sobě těsně nedosednou. Zajistěte každý 4 šrouby.
Profily sešroubujte k sobě pomocí vnitřních nylonových rohů.

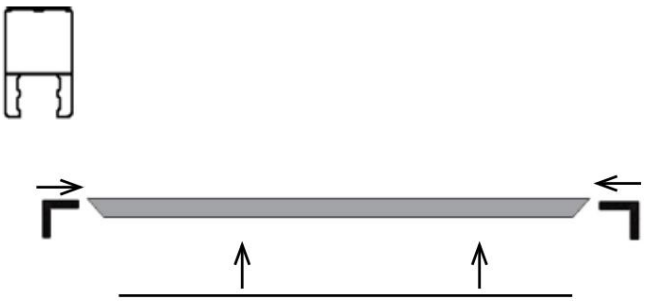

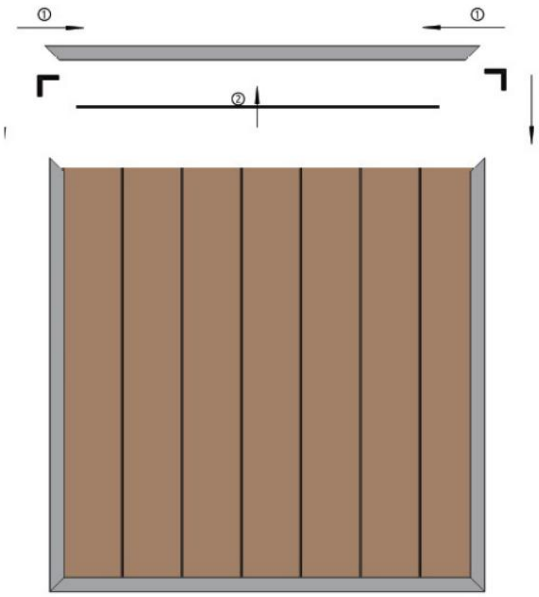

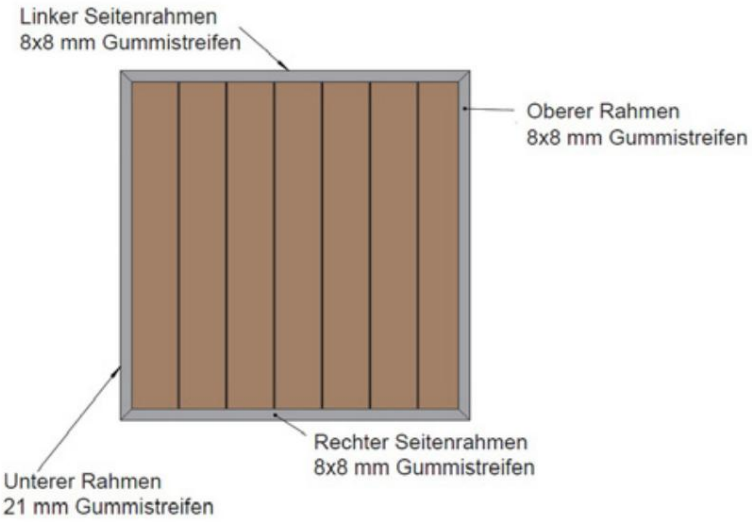

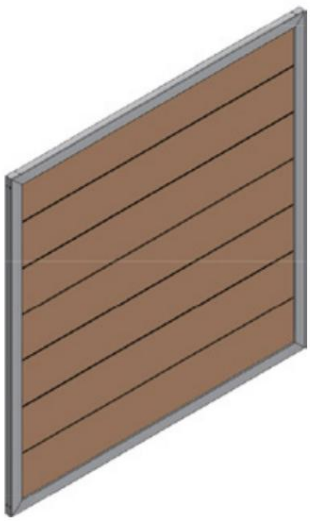

Machine Translated by Google

DOPLNĚK K MONTÁŽNÍM POKYNŮM

PŘED INSTALACÍ SI PROSÍM PŘEČTĚTE

BEZPEČNOSTNÍ A VAROVÁNÍ

Alfred Vogt GmbH & Co. KG
GartenLand
Bremer Heerstraße 83
26135 Oldenburg

Telefon: (0) 441-9258131
WhatsApp: (0) 152-22818476
Web: www.gartenland-vogt.de
E-Mail: info@gartenland-vogt.de



Před zahájením montáže si přečtěte kompletní montážní návod a dodržujte následující bezpečnostní a varovné informace.

• NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ PADAJÍCÍMI KOMPONENTY

Během přepravy a montáže zajistěte bezpečnou manipulaci s komponenty. Noste vhodnou bezpečnostní obuv a montáž provádějte ve dvou osobách.

• NEBEZPEČÍ Z OBALOVÉHO MATERIÁLU

Uchovávejte obalový materiál mimo dosah dětí a ihned po vybalení jej řádně zlikvidujte.

• Riziko pořezání

Při otevírání a vybalování dávejte pozor na ostré hrany obalového materiálu. Používejte vhodné ochranné rukavice.

• KRIZE Z POŠKOZENÍ A ZAVŘENÍ

Během montáže věnujte pozornost možným místům sevření a sevření. Používejte vhodné ochranné rukavice a bezpečnostní obuv.

• RIZIKO PŘEVRACENÍ A NESTABILITY

Sestavte a ukotvejte plot podle pokynů v tomto montážním návodu. Zohledněte místní podmínky a v případě potřeby přijměte dodatečná bezpečnostní opatření.

• URČENÉ POUŽITÍ

Výrobek musí být používán výhradně v souladu s tímto montážním návodem. Není určen jako nosný prvek ani jako ochrana proti pádu.

Výrobek není vhodný k lezení, hraní ani sezení a slouží jako součást venkovní zástěny pro ochranu soukromí.

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

• Při vybalování a během práce v místech, kde hrozí riziko skřípnutí nebo rozdrcení, noste ochranný oděv.

Mohou být vyžadovány vhodné ochranné rukavice.

• Noste vhodnou bezpečnostní obuv na ochranu před padajícími součástmi nebo

Balicí jednotky.

• Při řezání součástí na místě používejte vhodné ochranné brýle.

Ochrana proti třískám a odštěpkům.

Machine Translated by Google

• Při řezání součástí na místě elektrickými pilami používejte vhodnou ochranu sluchu.

• Těžké součásti musí přepravovat a manipulovat dvě osoby.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ŘEZÁNÍ KOMPONENTŮ

• OCHRANA OČÍ

Při řezání používejte vhodné ochranné brýle. Odštěpky nebo třísky mohou způsobit poranění očí.

• OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

Řezání dřeva, plastů nebo kompozitních materiálů může produkovat škodlivý prach.
Používejte vhodnou protiprachovou masku, například masku FFP2.

• OCHRANA SLUCHU

Při práci s elektrickými pilami používejte vhodnou ochranu sluchu.

• Ochranné rukavice

Při přepravě a manipulaci s ostrými součástmi používejte vhodné ochranné rukavice. Při práci s rotujícími elektrickými pilami smí být ochranné rukavice používány pouze tehdy, je-li to pro daný používaný nástroj výslovně povoleno, a to z důvodu rizika zachycení.

• BEZPEČNÉ UCHYCENÍ

Před řezáním obrobek bezpečně upevněte, například vhodným upínacím zařízením. Posunutí obrobku může vést ke zranění.

• NÁSTROJ

Používejte pouze vhodné, ostré a nepoškozené řezací nástroje.
Dodržujte provozní a bezpečnostní pokyny příslušného výrobce nářadí.

• PRACOVIŠTĚ

Pracujte na rovném, čistém a protiskluzovém povrchu. Udržujte pracovní prostor bez nebezpečí zakopnutí.

• ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ S KABELEM

Při používání nářadí s kabelem se ujistěte, že o kabel nehrozí nebezpečí zakopnutí.

• PROSTOR PRO SEČENÍ

Nikdy nesahejte do oblasti řezu ani do oblasti pohybu pilového kotouče.
Udržujte ruce a tělo v dostatečné vzdálenosti od pilového kotouče.

• NEBEZPEČÍ ŠTĚPĚNÍ A ZLOMENÍ

V závislosti na vlastnostech materiálu může při řezání vznikat třísky, úlomky nebo odštěpky. Veďte pilu kontrolovaně a podle pokynů výrobce nástroje.

• DĚTI

Děti nesmí pracovat na součástech ani je řezat. Uchovávejte nářadí mimo dosah dětí.

Machine Translated by Google

POZNÁMKY PŘED VÝKOPEM ZÁKLADŮ

- Inženýrské sítě

  Před zahájením výkopových prací zkontrolujte, zda se v plánované oblasti nenacházejí elektrické, plynové, vodovodní nebo telekomunikační vedení. Poškození těchto vedení může způsobit značná nebezpečí.

- PŮDNÍ PODMÍNKY

  Před zahájením práce zkontrolujte stav a stabilitu terénu.

  Obzvláště vlhké, písčité nebo nasypané půdy mohou být nestabilní.

- VÝKOP A RIZIKO ZŘÍZENÍ

  Zajistěte pracovní prostor a dodržujte požadovaná bezpečnostní opatření.

  Bezpečnostní opatření na otevřených výkopových místech.

- NEBEZPEČÍ ZAKOPNUTÍ A PÁDU

  Zajistěte otevřené základové výkopy proti neúmyslnému přístupu a zabraňte pádu osob do výkopových míst.

- VLIVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

  Silné deště, prodloužená období sucha nebo vibrace, například způsobené dopravou či stroji, mohou narušit stabilitu vykopaných míst.

  Za takových podmínek se v oblasti výkopu zbytečně nezdržujte.

- VÝKOPOVÝ MATERIÁL

  Neskladujte vykopanou zeminu ani těžké nářadí přímo na okraji výkopu. Tím zabráníte dodatečnému namáhání stěny výkopu.

- POUŽITÍ STROJE

  Při používání motorových zemních vrtaček, minibagrů nebo podobných zařízení dodržujte příslušné bezpečnostní a provozní pokyny výrobce zařízení. Zejména dodržujte dostatečný odstup od pohybujících se strojů a používejte předepsané osobní ochranné prostředky.

- BETON A CEMENT

  Zabraňte kontaktu kůže a očí s čerstvým betonem nebo cementem. Při práci s těmito stavebními materiály používejte vhodné ochranné rukavice, bezpečnostní obuv a v případě potřeby ochranné brýle.

ZATÍŽENÍ VĚTREM / KOTVA PROTI VÍŘI

- Pro zvýšení stability při použití více prvků plotu může být nutné na místě instalovat bouřkové kotvy s ohledem na očekávané zatížení větrem, zejména na exponovaných místech, a/nebo při použití šroubovacích sloupkových kotev.

- Pro kotvy proti bouři je také vyžadován dostatečně velký základ.

  Minimální rozměry jsou 300 × 300 × 600 mm (D × Š × V). Doporučuje se základ o rozměrech přibližně 400 × 400 × 600 mm (D × Š × V).

UPEVŇOVACÍ MATERIÁL

Machine Translated by Google

Upevňovací materiál, který není součástí dodávky, jako jsou šrouby, těžké kotvy nebo beton, musí být vybrán a opatřen na místě dle stávajícího podkladu a použit v souladu s pokyny výrobce.

POKYNY PRO BEZPEČNOU INSTALACI

- Těžké komponenty musí přepravovat a montovat dvě osoby.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny pro zpracování používaných materiálů, nástrojů a pomůcek.

- Zajistěte komponenty, které ještě nejsou trvale upevněny během montáže, proti
  Převrácení nebo pád.
- Dodržujte doby vytvrzování a schnutí stanovené výrobcem betonu.
  než budete pokračovat s dalšími kroky montáže.

Krytka LED sloupku a LED pásek na sloupek

Při instalaci krytů LED sloupků a LED pásků na sloupky se řiďte samostatnými instalačními pokyny.