

20 26



Katalog

**Terče pro
zvýšené podlahy
v exteriéru**



 **profilpas®**

 **MAPEI®**

OBSAH



PP LEVEL DUO MAXI _____ str. 4



PP LEVEL MAXI FIX _____ str. 14



PP LEVEL MINI _____ str. 20



PP LEVEL SP _____ str. 21



PP LEVEL GRID _____ str. 22



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO INSTALACI _____ str. 26



POS MATERIÁL _____ str. 34

OBSAH DLE POLOŽEK _____ str. 36





**PP level DUO
MAXI**

terče pro zvýšené podlahy v exteriéru

PP level DUO MAXI

PPlevel**DUO****MAXI**



SYSTÉM PRO INSTALACI ZVÝŠENÝCH PODLAH V EXTERIÉRU, VE VŠEM MAXI




PP level DUO MAXI je řada výškově nastavitelných terčů pro zvýšené podlahy v exteriéru od firmy Profilpas. **MAXI flexibilita:** díky praktickému kroužku Fixed Head Ring můžete přímo během instalace přizpůsobit naklápěcí hlavu, která je schopna kompenzovat sklony povrchu až do 5 %, na pevnou hlavu. **MAXI pevnost:** terče zaručují výbornou odolnost proti vysokému provoznímu zatížení a klimatickým vlivům. **MAXI všestrannost:** velké množství doplňků k dispozici pro jakýkoli požadavek instalace, od prodloužení po hliníkové nosné profily, gumové podložky a ocelové spony. S PP level DUO MAXI bude instalace zvýšených podlah v exteriéru na terče jednoduchá, rychlá a dokonalá.



SAMONIVELAČNÍ NEBO PEVNÁ HLAVA

Pro přizpůsobení podkladu a požadavků, které se musí upřesnit v průběhu instalace si v systému PP level DUO MAXI můžete vybrat mezi **naklápěcí hlavou**, která umožňuje kompenzovat spád až do 5 % nebo **pevnou hlavou**. Terč s pevnou hlavou získáte jednoduše vložením praktického kroužku **Fixed Head Ring**, který je již součástí základny a připravený k použití mezi hlavou a závitem.

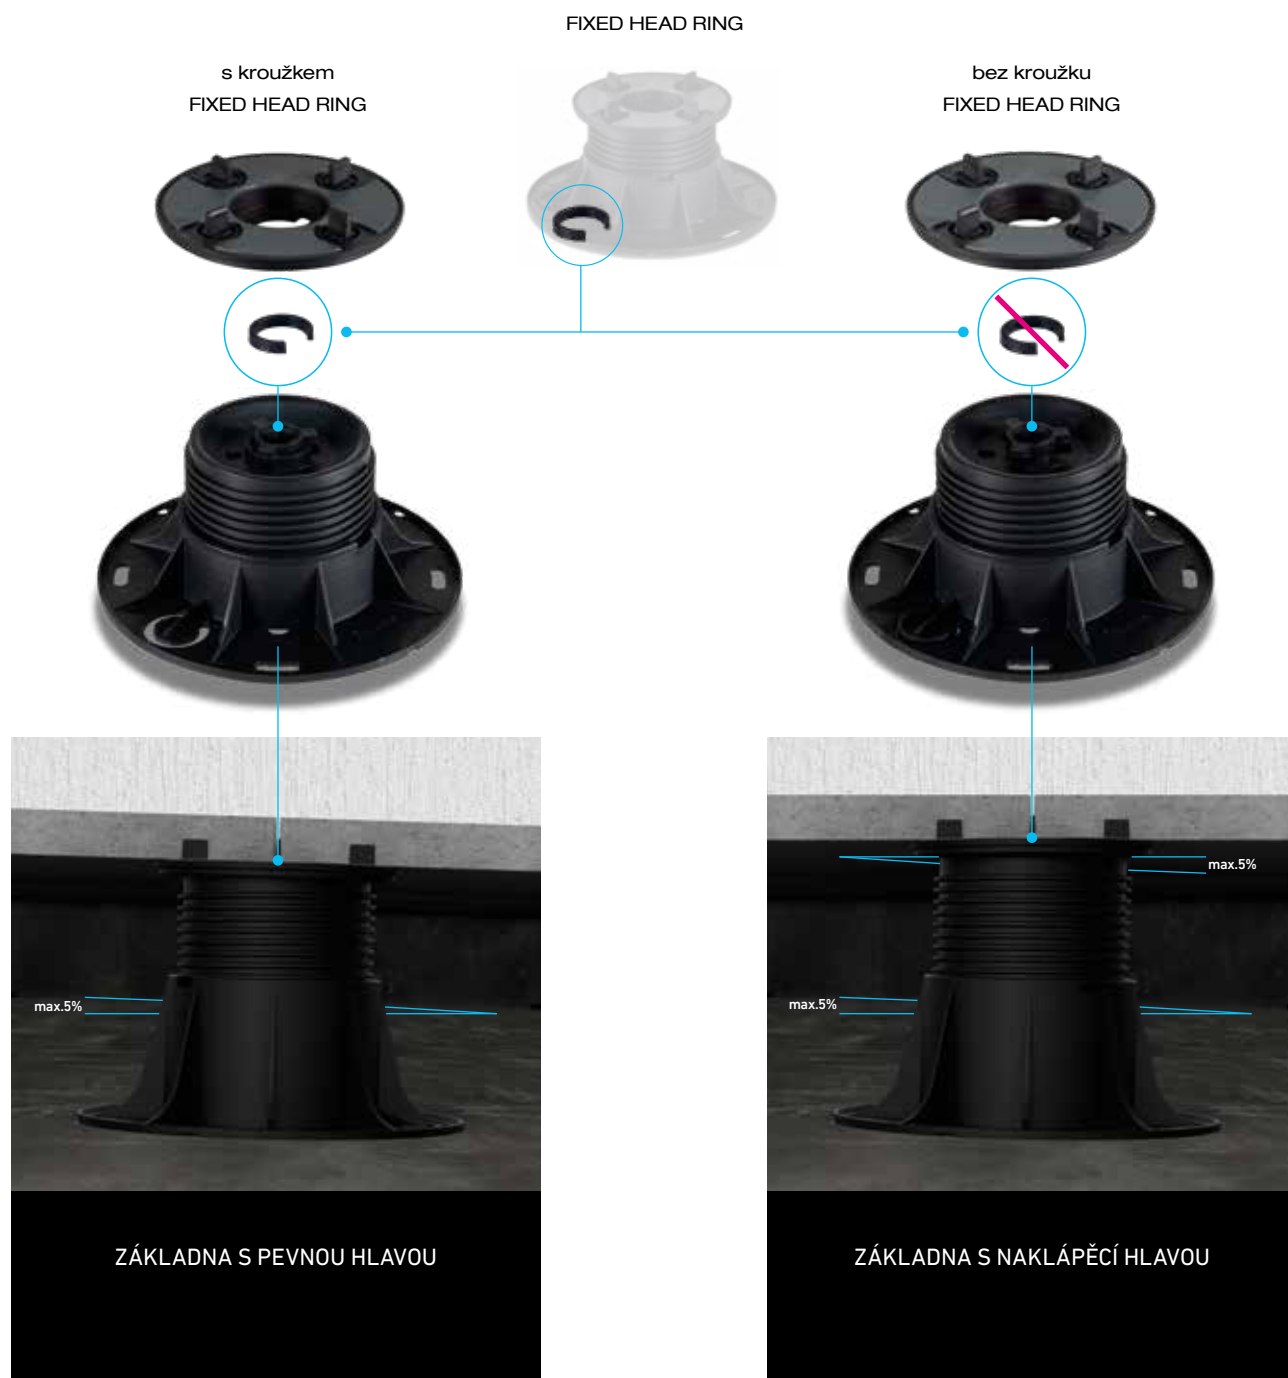

VLASTNOSTI A VÝHODY

Venkovní zvýšené podlahy jsou ideálním řešením pro rekonstrukce budov i novostavby. Jejich výhod je celá řada: **snadno a rychle se instalují** a v případě údržby kabelů a potrubí nebo kontroly hydroizolační vrstvy je možné je stejně **rychle odstranit**. Navíc **absorbují dilatační pohyby** a pohyby konstrukce, čímž zabraňují vzniku trhlin a prasklin, a **umožňují cirkulaci vzduchu** mezi nášlapnou vrstvou podlahy a povrchem, na kterém jsou terče umístěny.



VŠESTRANNOST SORTIMENTU

Celá řada skládající se z **pěti různých velikostí základen, tří hlav a jednoho prodlužovacího nástavce**, řeší jakoukoliv výšku při všech typologiích instalací, od keramických dlažeb instalovaných přímo na podklad až po lamelové nebo deskové podlahy.



ODVOD VODY

Systém drenážních otvorů v místě napojení hlavy a základové paty terče zamezuje hromadění dešťové vody, čímž zajišťuje její efektivní odvod.



SNADNÉ A PŘESNÉ NASTAVENÍ

Výšku terče lze s použitím **regulačního klíče** nastavit s přesností na milimetry, a to i v případě již instalované podlahy, dokonale rovnou podlahu lze tedy získat bez ztráty času.



RYCHLÁ A SNADNÁ INSTALACE

Montáž terčů je snadná a rychlá. Stejně tak instalace zvýšené podlahy je rychlá a snadná díky možnosti nastavení výšky shora.



MAXIMÁLNÍ TRVANLIVOST

Terče PP level DUO MAXI mají **vysokou mechanickou pevnost v tlaku** a jsou vyrobené z trvanlivých materiálů, **odolných proti nejnáročnějším klimatickým podmínkám** (UV záření, atmosférické vlivy, teploty od -40°C do +75°C).



ZCELA RECYKLOVATELNÉ

Všechny součásti systému PP level DUO MAXI jsou vyrobeny z **polypropylenu a termoplastické gumy**.



ŘADA



S/28/39B
v. 28-39 mm



M/38/57B
v. 38-57 mm



L/56/91B
v. 56-91 mm



XL/87/150B
v. 87-150 mm



XXL/148/211B
v. 148-211 mm



P1/80TE
prodloužení v. 80 mm

PP LEVEL DUO MAXI + P1/80TE PRODLOUŽENÍ

P1/80TE	+1	+2	+3	+4	+5
XL/87/150B	167 / 254				
XXL/148/211B	228 / 315	308 / 419	388 / 523	468 / 627	548 / 732
P1/80TE	+6	+7	+8	+9	+10
XL/87/150B					
XXL/148/211B	628 / 836	708 / 940	788 / 1044	868 / 1148	948 / 1253

rozměry označují min v. / max v.

TERČE PRO JAKÝKOLIV POŽADAVEK INSTALACE

Se systémem PP level DUO MAXI chce Profilpas nabídnout **integrovaný systém řešení** schopný vyrovnat malý i velký spád až do 5 % a získat dokonale stabilní a rovné zvýšené povrchy jakékoli výšky. Kompletní sortiment pro uspokojení jakéhokoli požadavku instalace **samonosných nášlapných vrstev různé typologie**, jako je keramická dlažba, jednoduché nebo skládané keramické lamely, dřevěné krytiny, desky nebo jiné materiály.



PPLM/T2
PPLM/T3
PPLM/T4

NASTAVITELNÁ HLAVA PRO KERAMICKÉ DLAŽBY

Hlava pro **pokládku keramických dlažeb**, vybavená snadno odnímatelnými křídélky pro spáry 2, 3 a 4 mm a protiskluzovou a protihlukovou tepelně svařovanou gumou pro větší akustický komfort a maximální stabilitu.



PPLM/TA

KŘÍŽOVÁ HLAVA PRO HLINÍKOVÉ PROFILY

Ideální řešení pro **instalaci zdvojených podlah s lamelovou keramickou dlažbou**, pro použití se speciálními hliníkovými profily. S těmito profily opatřenými kolejnicí pro umístění distančních prvků, k dispozici také v drenážní verzi, je možné vytvořit spodní konstrukci schopnou zvýšit stabilitu a nosnost. Pokud se nosný profil obrátí, lze jej použít i pro instalaci **deskových nebo lamelových podlah**.



PPLM/TD

UNIVERZÁLNÍ HLAVA TVARU L NA PROFILY

Univerzální hlava tvaru L k fixaci závitem pro všechny typy nosných profilů při **instalaci deskových nebo lamelových podlah**.



- 1 PP level DUO MAXI se samovyrovnávací hlavou PPLM/T2-3-4 pro instalaci keramických dlažeb.
- 2 PP level DUO MAXI systém s křížovou hlavou PPLM/TA a hliníkovými profily PPL/T1 pro instalaci jednoformátových nebo víceformátových keramických lamel.
- 3 Systém PP level DUO MAXI s křížovou hlavou PPLM/TA a hliníkovými příčnými nosnými profily PPL/T1 pro vyšší stabilitu při výškách nad 40 cm.
- 4 Systém PP level DUO MAXI s křížovou hlavou PPLM/TA a otočnými hliníkovými nosnými profily PPL/T1 pro instalaci deskových podlah.
- 5 Systém PP level DUO MAXI s hlavou tvaru L PPLM/TD pro instalaci deskových podlah s nosnými profily PPL/5030/T.



PP level DUO MAXI



S/28/39/4



M/38/57/4



L/56/91/4



XL/87/150/4



XXL/148/211/4



S/28/39B



M/38/57B



L/56/91B



XL/87/150B



XXL/148/211B



P1/10



P1/80TE

PP LEVEL DUO MAXI - ZÁKLADNA + ZÁVIT + HLAVA 4 MM

VÝROBEK	kód	balení	ks na paletě
S/28/39/4 základna + závit + hlava 4 mm nastavitelná od v. 28 do 39 mm	19270	24 ks	1152 ks
M/38/57/4 základna + závit + hlava 4 mm nastavitelná od v. 38 do 57 mm	19271	24 ks	960 ks
L/56/91/4 základna + závit + hlava 4 mm nastavitelná od v. 56 do 91 mm	19272	24 ks	672 ks
XL/87/150/4 základna + závit + hlava 4 mm nastavitelná od v. 87 do 150 mm	19273	24 ks	480 ks
XXL/148/211/4 základna + závit + hlava 4 mm nastavitelná od v. 148 do 211 mm	19279	12 ks	240 ks

nelze objednat částečné balení

PP LEVEL DUO MAXI - ZÁKLADNA + ZÁVIT

VÝROBEK	kód	balení	ks na paletě
S/28/39B základna + závit nastavitelný od v. 28 do 39 mm	19250	24 ks	1152 ks
M/38/57B základna + závit nastavitelný od v. 38 do 57 mm	19251	24 ks	1152 ks
L/56/91B základna + závit nastavitelný od v. 56 do 91 mm	19252	24 ks	672 ks
XL/87/150B základna + závit nastavitelný od v. 87 do 150 mm	19253	24 ks	480 ks
XXL/148/211B základna + závit nastavitelný od v. 148 do 211 mm	19278	12 ks	240 ks

nelze objednat částečné balení

PRODLOUŽENÍ PRO PP LEVEL DUO MAXI

VÝROBEK	kód	balení	ks na paletě
P1/10 nástavec v. 10 mm	19369	15 ks	1800 ks
P1/80TE nástavec v. 80 mm	19254	24 ks	960 ks

nelze objednat částečné balení

XL/87/150B+P1/80TE	=	167 / 254 mm	XXL/148/211B+(6xP1/80TE)	=	628 / 836 mm
XXL/148/211B+P1/80TE	=	228 / 315 mm	XXL/148/211B+(7xP1/80TE)	=	708 / 940 mm
XXL/148/211B+(2xP1/80TE)	=	308 / 419 mm	XXL/148/211B+(8xP1/80TE)	=	788 / 1044 mm
XXL/148/211B+(3xP1/80TE)	=	388 / 523 mm	XXL/148/211B+(9xP1/80TE)	=	868 / 1148 mm
XXL/148/211B+(4xP1/80TE)	=	468 / 627 mm	XXL/148/211B+(10xP1/80TE)	=	948 / 1253 mm
XXL/148/211B+(5xP1/80TE)	=	548 / 732 mm			

Pro výšky nad 20 cm doporučujeme použití dodatečné středové podpěry.

Nad 40 cm doporučujeme použití systému nosníků PP LEVEL DUO MAXI-JOIST nebo instalaci roštu proti propadu PP LEVEL GRID.

PPLM/T2
PPLM/T3
PPLM/T4

PPLM/TA




PPL/T1



PPL/TH



PPL/D4

PPL/GM50
PPL/GM200

PPL/GR1



PCC/L



PPLM/TD



PPL/5030/T

PP level DUO MAXI
Nosný profilPP level DUO MAXI
Drenážní nosný profilPP level DUO MAXI
Desková podlaha

PP LEVEL DUO MAXI - NASTAVITELNÁ HLAVA PRO KERAMICKOU DLAŽBU

VÝROBEK	kód	balení	ks na paletě
PPLM/T2 hlava pro spáry šířky 2 mm	19255	48 ks	3840 ks
PPLM/T3 hlava pro spáry šířky 3 mm	19256	48 ks	3840 ks
PPLM/T4 hlava pro spáry šířky 4 mm	19257	48 ks	3840 ks

nelze objednat částečné balení

PP LEVEL DUO MAXI - NOSNÝ PROFIL

VÝROBEK	kód	balení	ks na paletě
PPLM/TA hlava pro přírodní hliníkový nosný profil	19259	48 ks	3840 ks
PPL/T1 přírodní hliníkový nosný profil průřez 60,3x24 mm - L 240 cm	19260	8 ks	
PPL/TH hliníkový drenážní nosný profil 60,3x24 mm - L 240 cm	19262	8 ks	
PPL/D4 distanční vložka spára 4 mm pro nosný profil PPL/T1 a PPL/TH	19398	500 ks	
PPL/GM50 protihlukové těsnění pro nosný profil PPL/T1 a PPL/TH - role 50 m	19263	1 ks	
PPL/GM200 protihlukové těsnění pro nosný profil PPL/T1 a PPL/TH - role 200 m	19264	1 ks	
PPL/GR1 spojka pro nosný profil PPL/T1 a PPL/TH	19265	250 ks	
PCC/L držák pro připevnění nosného profilu PPL/T1 na stěnu	19367	20 ks	

nelze objednat částečné balení

PP LEVEL DUO MAXI - DESKOVÁ PODLAHA

VÝROBEK	kód	balení	ks na paletě
PPLM/TD hlava pro deskovou podlahu	19258	48 ks	3840 ks
PPL/5030/T přírodní hliníkový nosný profil pro deskovou podlahu 50x30 mm - délka 200 cm	19389	8 ks	160 ks
PPL/TD/GR spojka nosného profilu pro deskové podlahy	19387	12 ks	
PPL/TD/TT spojka T nosného profilu pro deskové podlahy	19388	20 ks	

nelze objednat částečné balení



PPL/TD/GR



PPL/TD/TT






**PP level
MAXI FIX**

PP LEVEL MAXI FIX, NASTAVITELNÉ TERČE S PEVNOU HLAVOU



PP level Maxi FIX je řada **nastavitelných terčů s pevnou hlavou** pro samonosné venkovní zvýšené podlahy. Podpěry PP level MAXI FIX, které jsou k dispozici pro výšky od 25 do 208 mm, lze výškově nastavit shora pomocí regulačního klíče a mají hlavu s křídélky pro spáry šířky 4 mm. Jsou ideální v případech, kdy podlahová krytina musí být rovnoběžná s povrchem, na kterém je terč umístěn.

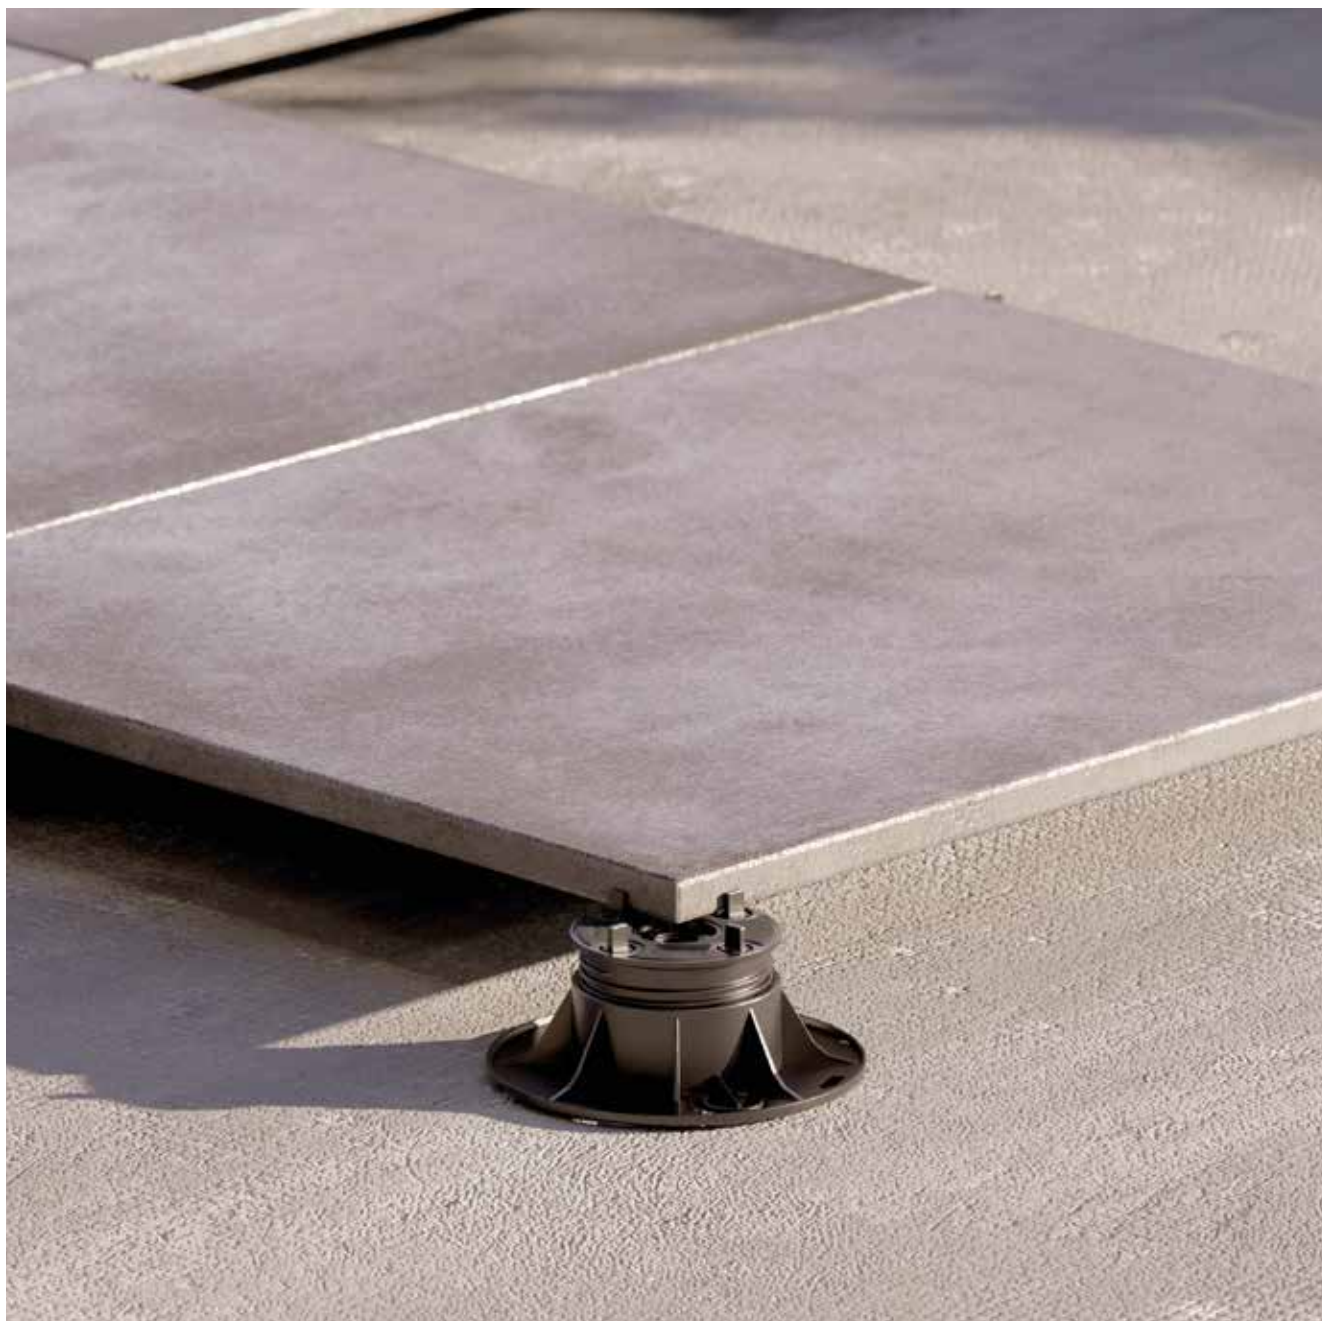



S/25/36/4F



M/35/54/4F



L/53/88/4F



XL/84/147/4F



XXL/145/208/4F



S/28/39B



M/38/57B



L/56/91B



XL/87/150B



XXL/148/211B

PP LEVEL MAXI FIX - ZÁKLADNA + ZÁVIT + PEVNÁ HLAVA 4 MM

VÝROBEK	kód	balení	ks na paletě
S/25/36/4F základna+závít+pevná hlava 4mm nastavitelná na v. od 25 do 36mm	19274	24 ks	1152 ks
M/35/54/4F základna+závít+pevná hlava 4mm nastavitelná na v. od 35 do 54mm	19275	24 ks	960 ks
L/53/88/4F základna+závít+pevná hlava 4mm nastavitelná na v. od 53 do 88mm	19276	24 ks	672 ks
XL/84/147/4F základna+závít+pevná hlava 4mm nastavitelná na v. od 84 do 147 mm	19277	24 ks	480 ks
XXL/145/208/4F základna+závít+pevná hlava 4mm nastavitelná na v. od 145 do 208mm	19280	12ks	240ks

nelze objednat částečné balení

PP LEVEL MAXI FIX - ZÁKLADNA + ZÁVIT

VÝROBEK	kód	balení	ks na paletě
S/28/39B základna + závít nastavitelný na v. od 28 do 39 mm	19250	24 ks	1152 ks
M/38/57B základna + závít nastavitelný na v. od 38 do 57 mm	19251	24 ks	1152 ks
L/56/91B základna + závít nastavitelný na v. od 56 do 91 mm	19252	24 ks	672 ks
XL/87/150B základna + závít nastavitelný na v. od 87 do 150 mm	19253	24 ks	480 ks
XXL/148/211B základna + závít nastavitelný na v. od 148 do 211 mm	19278	12 ks	240 ks

nelze objednat částečné balení

S pevnou hlavou PPLM/T4F jsou výšky základny + šroubů o 3 mm nižší, tedy výšky budou S: od 25 do 36 mm, M: od 35 do 54 mm, L: od 53 do 88 mm, XL: od 84 do 147 mm, XXL: od 145 do 208 mm.

NÁSTAVCE PRO PP LEVEL MAXI FIX

VÝROBEK	kód	balení	ks na paletě
P1/10 nástavec v. 10 mm	19369	15 ks	1800 ks
P1/80TE nástavec v. 80 mm	19254	24 ks	960 ks

nelze objednat částečné balení

Všechny dostupné výškové rozsahy najdete v tabulce nástavců na straně 12.

PP LEVEL MAXI FIX - PEVNÁ HLAVA PRO KERAMICKÉ DLAŽBY

VÝROBEK	kód	balení	ks na paletě
PPLM/T4F pevná hlava pro spáry šířky 4 mm	19261	48 ks	3840 ks

nelze objednat částečné balení



P1/10



P1/80TE



PPLM/T4F





PP level MINI

PP level SP

PP LEVEL MINI, NASTAVITELNÉ TERČE S NÍZKOU TLOUŠŤKOU (DO 30 MM)

PP level MINI je řada terčů pro zvýšené podlahy v exteriéru, ideální pro terasy, lemy bazénů, chodníky a další prostory s omezenou výškou. Řada zahrnuje model 10/15 vhodný pro samonosné desky z keramiky, přírodního kamene nebo betonu se spárami 4 mm, model 10/15/TD pro podlahové nosníky teras a 5 mm nástavec P/5. Terče 10/15 a 10/15/TD jsou nastavitelné v rozmezí 10 až 15 mm pomocí integrované kroužkové podložky a lze je prodloužit až na 30 mm přidáním maximálně tří nástavců PP level MINI P/5 pod základnu.



10/15



PP LEVEL MINI

hlava pro spáry šířky 4 mm - křídélka v. 10 mm

VÝROBEK	kód	balení
10/15 terč nastavitelný na v.od 10 do 15 mm	19351	20 ks
10/15/TD terč nastavitelný od v. 10 do 15 mm - hlava pro deskovou podlahu	19349	20 ks
P/5 nástavec v. 5 mm pro výrobek 10/15 (maximálně 3 nástavce = +15 mm)	19350	20 ks

nelze objednat částečné balení



10/15/TD



P/5

PP LEVEL SP, TERČE S PEVNOU VÝŠKOU A NÍZKOU TLOUŠŤKOU

SP1 je **terč s pevnou výškou 14 mm**. Je to nejjednodušší a nejlevnější řešení pro instalaci jakékoli samonosné venkovní podlahy. Podle tvaru podkladu ji lze použít s vyrovnávacími podložkami SP2 (tloušťka 1 mm) a SP3 (tloušťka 3 mm).




SP1



PP LEVEL SP

VÝROBEK	kód	balení	ks na paletě
SP1 terč s pevnou výškou prům. 155x v. 14	19090	360 ks	5760 ks

nelze objednat částečné balení




SP2


PP LEVEL SP - PODLOŽKA PRO SP1

VÝROBEK	kód	balení	ks na paletě
SP2 podložka pro terč SP 1 tloušťka 1 mm	19092	1000 ks	20000 ks
SP3 podložka pro terč SP2 tloušťka 3 mm	19093	500 ks	15000 ks

nelze objednat částečné balení



SP3

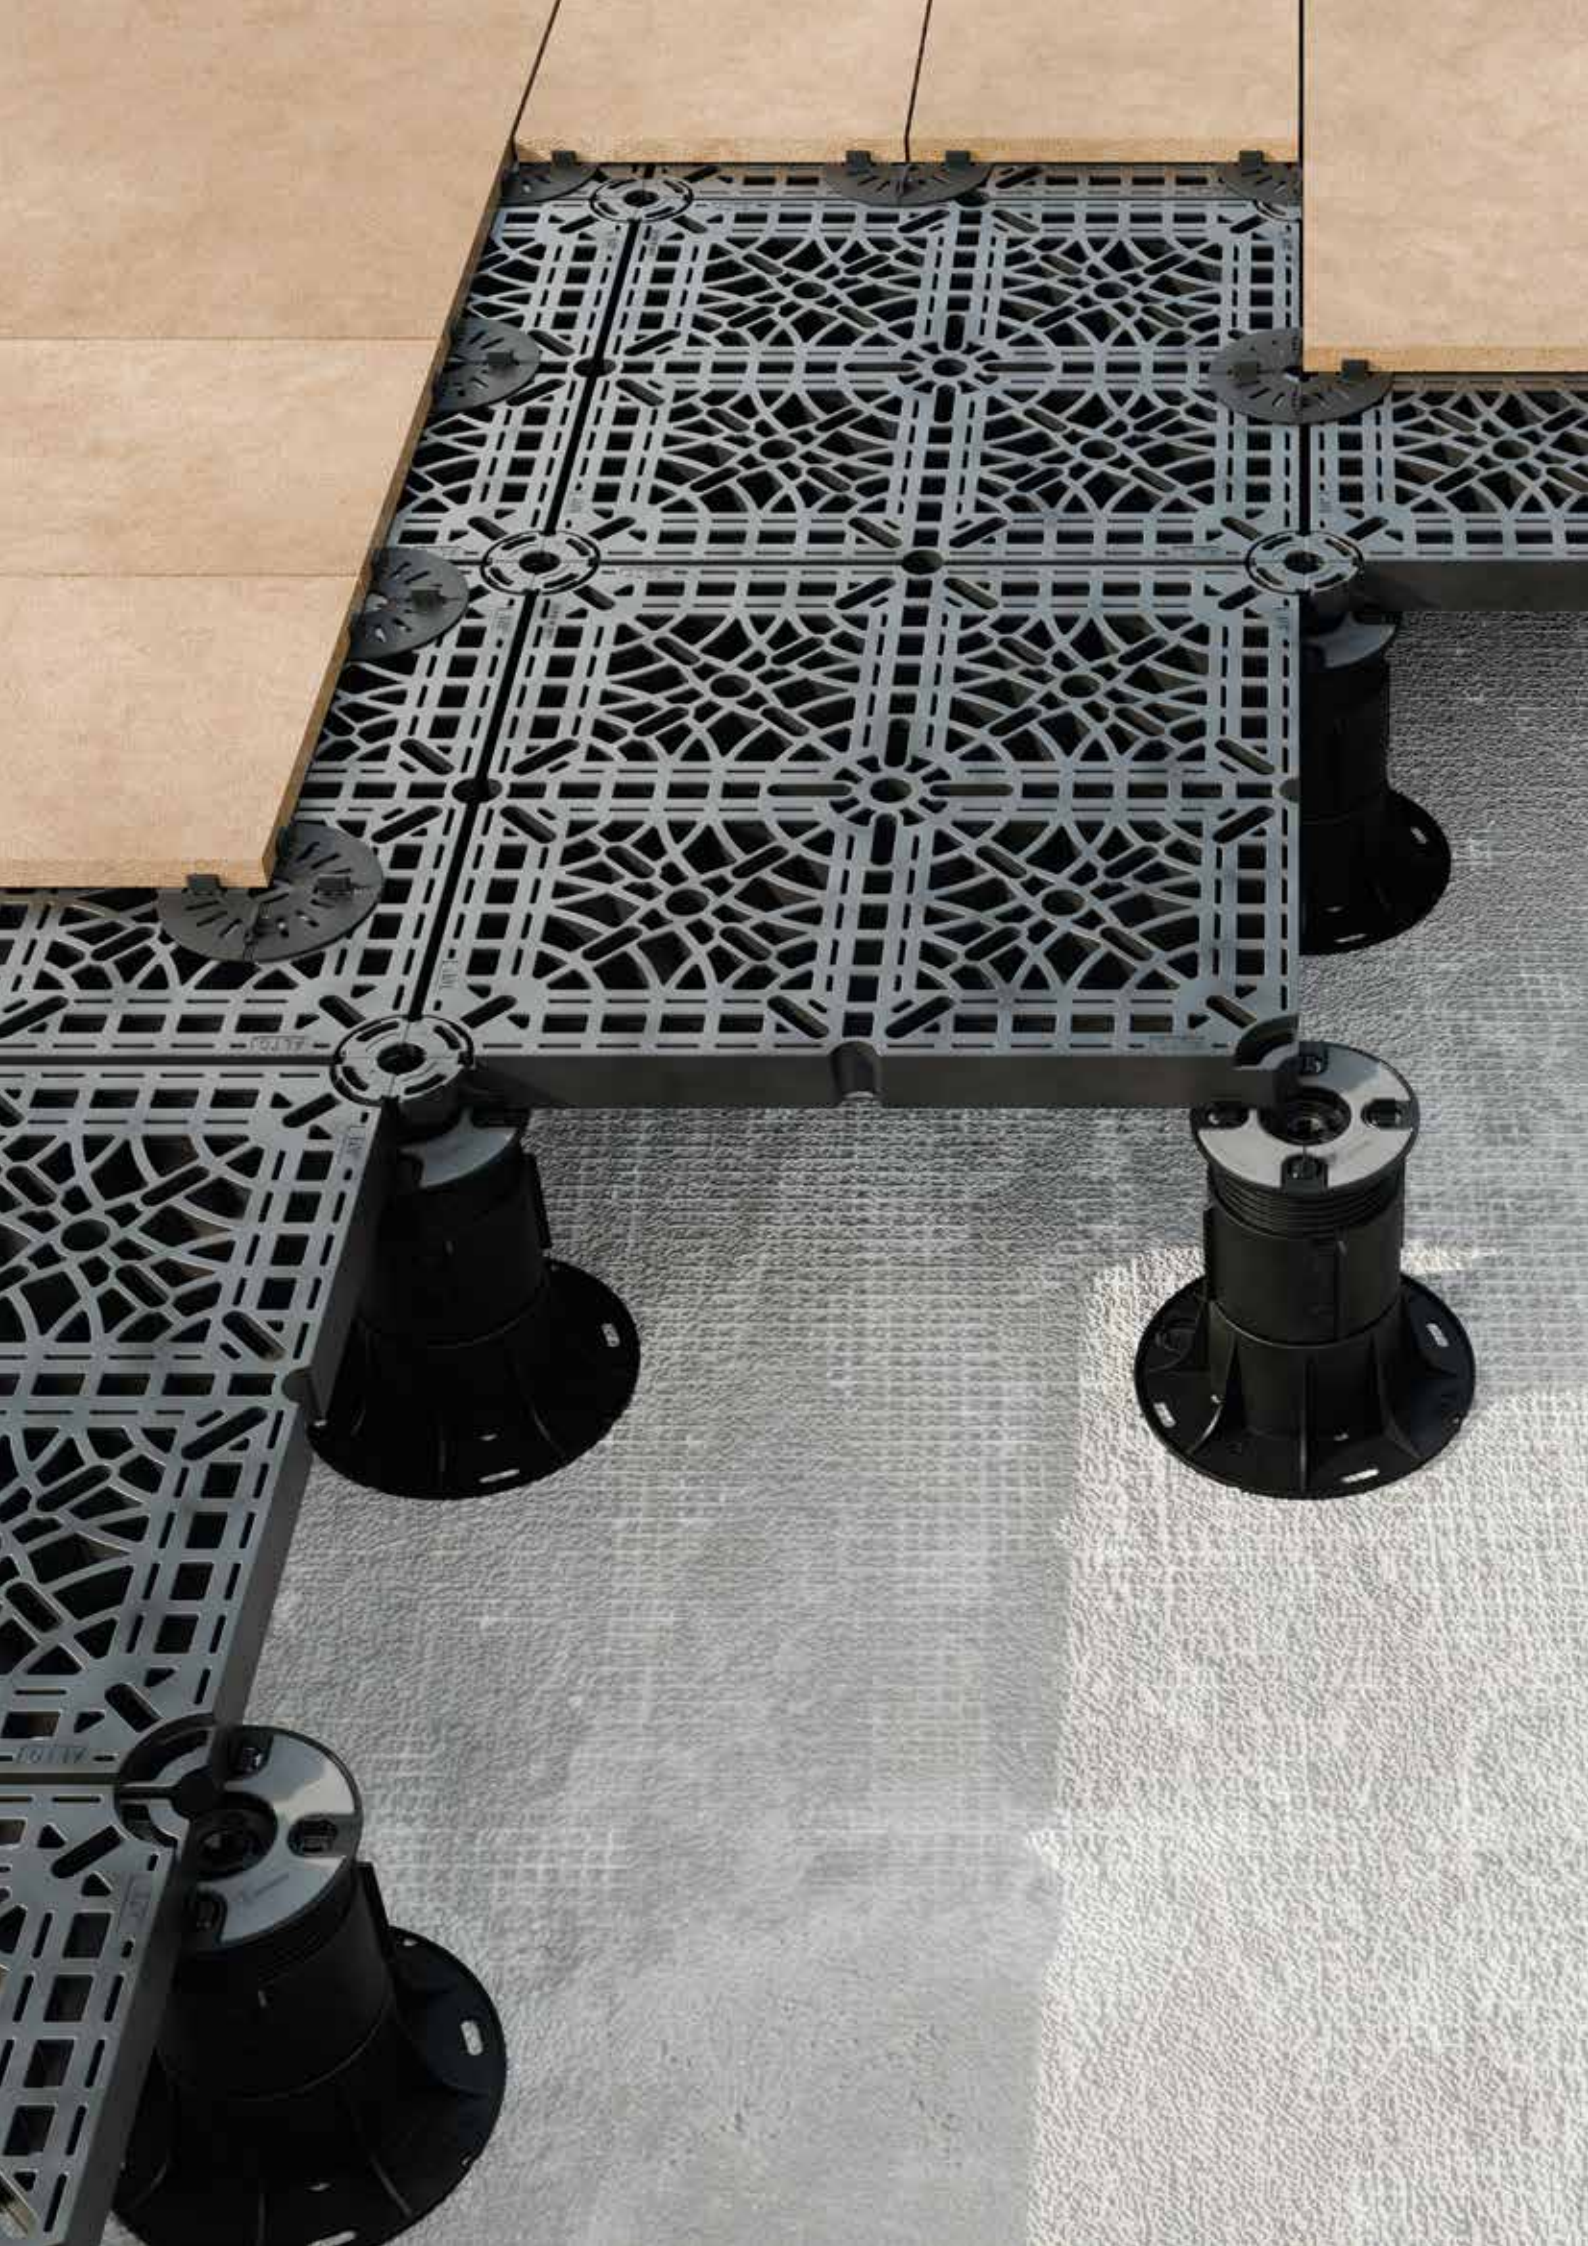



PP level GRID

PP LEVEL GRID, BEZPEČNOSTNÍ ROŠT PRO POKLÁDKU DLAŽEB A RŮZNÝCH FORMÁTŮ



PP level GRID je **bezpečný systém** pro instalaci zvýšených podlah v exteriéru, který vytváří pevný zvýšený povrch, na které je možné provést pokládku dlažby z keramiky nebo přírodního kamene různých formátů a s různou orientací, aniž by bylo nutné přizpůsobit terče.

Rošty jsou navzájem spojeny pomocí speciální spojky, což systému poskytuje **stabilitu a pevnost**. Výsledkem je **povrch odolný proti prasknutí**, díky němuž zůstane zvýšená podlaha na místě i v případě náhodného prasknutí dlaždice.





PPL/GRID

**PP LEVEL GRID**

VÝROBEK	kód	ks na paletě
PPL/GRID rošt z černého polypropylenu 50x50 cm v. 4 cm	19295	132 ks

nelze objednat částečné balení



PPL/GRL

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PP LEVEL GRID

VÝROBEK		kód	Balení	Ks na paletě
PPL/GRL	spojka z černého polypropylenu pro rošt	19296	27 ks	5832 ks
PPL/GRD4	spojka z vulkanizovaného termoplastu pro spáry šířky 4 mm	19297	100 ks	7200 ks

nelze objednat částečné balení



PPL/GRD4

Úprava po instalaci
s použitím regulačního klíče



Uzamčení
spojky roštů







**doplňkové
výrobky pro
instalaci**

RAISED TILE PROTECTOR



Superhydrofobní úprava s vysokým kontaktním úhlem, bez obsahu rozpouštědel, **kteřá výrazně snižuje zadržování vody na zvýšených podlahách v exteriéru**. Usnadňuje odtok vody a **snižuje zadržování vody na povrchu o více než 50 %**. Výrobek s velmi nízkými emisemi VOC (těkavých organických látek), s ohledem na ochranu zdraví zpracovatelů i koncových uživatelů, certifikovaný EC1 Plus.





RTP/1

RAISED TILE PROTECTOR

VÝROBEK		kód	balení
RTP/1	Raised Tile Protector 1 litr	19308	1 ks

PROVEDENÍ HYDROFOBNÍ ÚPRAVY KROK ZA KROKEM



Očistěte a odmastěte povrch



Aplikujte Raised Tile Protector



Odstraňte přebytečné množství přípravku



Neviditelná ochrana s použitím výrobku Raised Tile Protector

REGULAČNÍ KLÍČ



Díky regulačnímu klíči lze terče PP level se samovyrovnávací hlavou pro keramické podlahy výškově nastavit i po dokončení a dosáhnout tak **dokonale rovné podlahy**. Pro rychlejší nastavení je k dispozici ocelový adaptér na elektrickou vrtačku.

KLIPY PRO SVISLOU FIXACI ROHŮ



PCC/01



PCC/02



PCC/06
pro systém nosných profilů

PCC/01 a PCC/02 jsou dvě sady **klipů z nerezové oceli** (hlava + základna) **pro svislou fixaci rohů** zvýšených podlah v exteriéru s tloušťkou dlaždic 20 mm.

PCC/06 je sada **klipů z nerezové oceli** (hlava + základna), která se používá pro **svislou fixaci** zvýšených podlah v exteriéru se systémem nosných profilů PP level DUO MAXI.

OBVODOVÉ DISTANČNÍ KLIPY



PCC/03



PCC/05



PCC/03 a PCC/05 jsou **dva klipy z nerezové oceli a polypropylenu**, oba s funkcí obvodové distanční rozpěrky k dosažení jednotných a rovných spár mezi dlaždicemi a obvodovou zdí.

OBVODOVÉ PROFILY



Protec CPLV-CPLB je řada **lakovaných hliníkových obvodových profilů** na ochranu a ukončení vnějších hran zvýšených podlah.

GUMOVÁ PODLOŽKA



PPL/S je **gumová podložka** Ø 21 cm a tloušťky 2 mm s **funkcí akustického útlumu**.

VYROVNÁVACÍ PODLOŽKA PRO HLAVU TERČE



PPL/DLT je **gumová vyrovnávací podložka**, která se instaluje na hlavu terče za účelem podložení jednoho nebo více sektorů a **úpravu dlaždic s nerovnoměrnou tloušťkou**.

VYROVNÁVACÍ PODLOŽKA NA ZÁKLADNU TERČE



PPL/DLB je **gumová vyrovnávací podložka**, která se používá pod základnu terče na podložení jednoho nebo **více sektorů a úpravu nerovností podkladu**.

MADLO NA ZVEDÁNÍ DLAŽBY



PPL/MM je **madlo nastavitelné od 39 do 62 cm** na manipulaci a instalaci keramické dlažby.

ZVEDÁK DLAŽBY



PPL/GS je **nástroj na zvedání již položené dlažby** s minimální tloušťkou spáry 4 mm.



CR/M



Doplňkové výrobky



PPL/CT



PCC/01




PCC/02



PCC/03



PCC/05



PCC/06

madlo na zvedání
dlažby

PPL/S




PPL/DLT



PPL/DLB



PPL/MM



PPL/GS



DOPLŇKOVÉ VÝROBKY

VÝROBEK		kód	balení
CR/M	regulační klíč (pro spáry šířky 4 mm)	19376	12 ks
PPL/CT	adaptér pro elektrickou vrtačku	19306	1 ks
PCC/01	klip pro svislou fixaci rohů (základna + hlava)	19382	30 sad
PCC/02	klip pro svislou fixaci rohů (základna + hlava)	19383	4 sady
PCC/03	obvodový distanční klip z nerezové oceli	19384	50 ks
PCC/05	obvodový distanční klip z černého polypropylenu	19377	200 ks
PCC/06	obvodový klip pro systém nosných profilů (základna+hlava)	19368	30 sad
PPL/S	gumová podložka s funkcí akustického útlumu Ø 21 x tl. 0,2 cm	19385	100 ks
PPL/DLT	gumová vyrovnávací podložka pro hlavu Ø 12 x tl. 0,2 cm	19378	100 ks
PPL/DLB	gumová vyrovnávací podložka pro základnu Ø 21 x tl. 0,2 cm	19379	100 ks
PPL/MM	madlo na zvedání dlažby (od 39 do 62 cm)	19307	1 ks
PPL/GS	zvedák dlažby pro spáry šířky 4 mm	19305	1 ks


nelze objednat částečné balení (kromě CR/M)

terče pro zvýšené podlahy v exteriéru


doplňkové výrobky pro instalaci




CPLB
základna pro
zvýšené podlahy




CPLB/2
základna s drenážními
otvory pro keramické
dlažby



CPLV/



CPLV/ /E



CPLV/ /G

PROTEC

délka = 270 cm - balení 10 ks

H

ZÁKLADNA

POLOŽKA povrch

20

HLINÍK

CPLB přírodní hliník

86900

CPLB/2 přírodní hliník

86901

CPLB s drenážními otvory jsou k dispozici na vyžádání 2,71 navíc.

CPLB a CPLB/2 s výškou 15 a 25 mm jsou k dispozici na vyžádání.

Je možné zvolit protihlukové těsnění PPL/GM s funkcí akustického útlumu, viz. str. 13.

PROTEC

délka = 270 cm - balení 10 ks

H1

PŘEDNÍ STRANA

POLOŽKA povrch

60

80

100

LAKOVANÝ HLINÍK

popelavě šedá RAL 7038

86902

86904

86906

antická šedá

86903

86905

86907

CPLV/ kámen

86908

86909

86910

šedoběžová

86911

86912

86913

písková

86914

86915

86916

běžová

86917

86918

86919

Bílá RAL 9003, tmavě hnědá RAL 8019, kovově šedá RAL 9006, hliníkově šedá RAL 9007, popelavě šedá RAL 7038 s reliéfem a rezavá v minimálním množství 270 m na vyžádání bez příplatku. V případě požadavku na jiné barvy kontaktujte naše prodejní oddělení.

VNĚJŠÍ ROH 90°

balení 5 ks

H1

POLOŽKA povrch

60

80

100

LAKOVANÝ HLINÍK

popelavě šedá RAL 7038

86920

86922

86924

antická šedá

86921

86923

86925

CPLV/ /E kámen

86926

86927

86928

šedoběžová

86929

86931

86933

písková

86935

86936

86937

běžová

86938

86939

86940

SPOJ

šířka = 70 mm - balení 5 ks

H1

VÝROBEK povrch

60

80

100

LAKOVANÝ HLINÍK

popelavě šedá RAL 7038

86930

86932

86934

antická šedá

86941

86942

86943

CPLV/ /G kámen

86944

86945

86946

šedoběžová

86947

86948

86949

písková

86950

86951

86952

běžová

86953

86954

86955

nelze objednat částečné balení



box se vzorky PP level DUO MAXI

00249



vzorek nosníku PP level DUO MAXI

00241

vzorek PP level DUO MAXI - Nosný profil (odvodňovací prvek)

00253



kufřík se vzorky PP level DUO MAXI

00359



vzorek PP level GRID

00371

OBSAH DLE POLOŽEK

10/15	20
10/15/TD	20
CPLB	31
CPLB/2	31
CPLV/	31
CPLV/ /E	31
CPLV/ /G	31
CR/M	34
L/53/88/4F	17
L/56/91/4	12
L/56/91B	12 - 17
M/35/54/4F	17
M/38/57/4	12
M/38/57B	12 - 17
P/5	20
P1/10	12 - 17
P1/80TE	12 - 17
PCC/01	34
PCC/02	34
PCC/03	34
PCC/05	34
PCC/06	34
PCC/L	13
PPL/5030/T	13
PPL/CT	32
PPL/D4	13
PPL/DLB	34
PPL/DLT	34
PPL/GM200	13
PPL/GM50	13
PPL/GR1	13
PPL/GRD4	25
PPL/GRID	25
PPL/GRL	25
PPL/GS	34
PPL/MM	34
PPL/S	34

PPL/T1	13
PPL/TH	13
PPL/TD/GR	13
PPL/TD/TT	13
PPLM/T2	13
PPLM/T3	13
PPLM/T4	13
PPLM/T4F	17
PPLM/TA	13
PPLM/TD	13
RTP/1	28
S/25/36/4F	17
S/28/39/4	12
S/28/39B	12 - 17
SP1	21
SP2	21
SP3	21
XL/84/147/4F	17
XL/87/150/4	12
XL/87/150B	12 - 17
XXL/148/211/4F	12
XXL/148/211/4	12
XXL/148/211B	12 - 17

