

Přesun zařízení Gateway V 1.0 do V 2.0 v aplikaci

Existují dva způsoby, jak přesunout zařízení z brány generace 1.0 na bránu generace 2.0:

a. Funkce Vytvořit a obnovit zálohu

Všechna zařízení, názvy, pravidla, scény, skupiny, místnosti a nastavení brány V 1.0 se uloží do zálohy. Obsah této zálohy lze obnovit na bráně Generace 2.0.

b. Druhou možností je nastavit novou bránu ručně.

V tomto případě je třeba všechna zařízení z brány generace 1.0 správně odebrat nebo je resetovat a znovu nastavit na bráně V 2.0. Tímto způsobem je také nutné přidat nebo znovu nastavit požadovaná pravidla, scény, skupiny, místnosti a nastavení brány.

Vytvoření a obnovení zálohy

Odstranění a opětovné učení zařízení

Při přesunu zařízení z Gateway V 1.0 na Gateway V 2.0 je třeba přesunout pouze zařízení ZigBee a Z-Wave. Zařízení, která jsou připojena prostřednictvím partnerského cloudu, není třeba přesouvat. Partnerské připojení není spojeno s vaší bránou, ale přímo s vaším uživatelským účtem.

1. Otevřete aplikaci SMART HOME by hornbach nebo prohlížeč na [adrese https://www.smarthomebyhornbach.com](https://www.smarthomebyhornbach.com).
2. Klikněte na přehled zařízení.
3. Vyberte zařízení, které chcete odebrat, a otevřete podrobnosti o zařízení.
4. Klikněte na tři tečky v pravém horním rohu a klikněte na tlačítko „Remove“ (Odebrat).
5. Odstranění zařízení potvrďte kliknutím na „Delete“ (Odstranit).
6. **ZigBee:** Zařízení je odstraněno. Nyní odpojte napájení, pokud je to možné.
7. **Z-Wave:** Režim zrušení je aktivní. Probudte zařízení podle pokynů k jeho vyloučení. Poté odpojte napájení, pokud je to možné.
8. Tyto kroky proveďte u všech svých zařízení.
9. Ujistěte se, že je předchozí brána odpojena od zdroje napájení.
10. Obnovte tovární nastavení všech zařízení podle pokynů.
11. Připojte novou bránu ke zdroji napájení a k internetu.
12. Aktivujte bránu pomocí svého uživatelského účtu.
13. Klepněte na tlačítko (+) otevřít vpravo a spusťte proces učení vašich zařízení.
14. Tento krok opakujte, dokud se nenaučíte všechna zařízení.
15. Přidejte požadovaná pravidla, scény, místnosti a skupiny pro všechna zařízení včetně cloudových zařízení.

< ZPĚT Detektor vody Trust



Detektor vody Trust

Detektor vody



Pravidla

Zobrazit pravidla pro toto zařízení

2



Místnost

Přidat zařízení do
místnosti

Vyberte si
místnost



Historie

Zobrazit historické údaje pro toto
zařízení



Info o zařízení



< ZPĚT Detektor vody Trust



Detektor vody Trust

Detektor vody



Přejmenovat



Pravidla

Zobrazit pravidla pro



Ping



Místnost

Přidat zařízení do
místnosti



Odstranit

místnost




Historie

Zobrazit historické údaje pro toto
zařízení



Info o zařízení



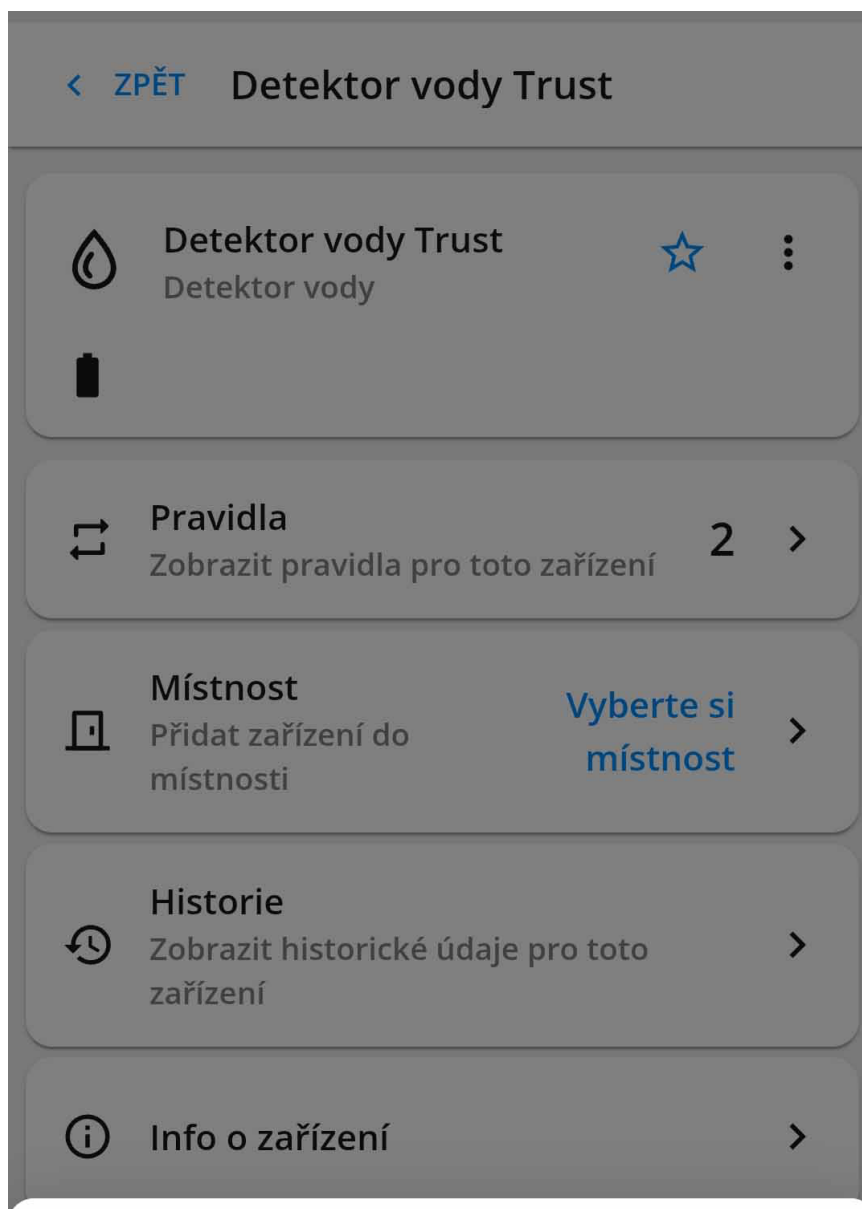




Odebrat zařízení ×


Chcete toto zařízení z vašeho domova skutečně odebrat?



Pravidla, která jsou propojena s tímto zařízením, nejsou mazána automaticky. Pravidla po odstranění zkontrolujte prosím v ohledu na správný způsob fungování.



SMAZAT



[< ZPĚT](#) **Hlavice 1**



 **Hlavice 1**  





 **Režim**  **Topení**

Požadovaná hodnota teploty  **21,5 °C** 



 **Teplota** **22,1 °C** 

 **Časová schémata** **2** 



Použijte časová schémata pro automatizaci zařízení

 **Skupiny** 



Vyberte skupiny, které patří k tomuto zařízení

 **Pravidla** 

Zobrazit pravidla pro toto zařízení




 **Místnost** **Vyberte si místnost** 



Přidat zařízení do místnosti



 **Historie** 


Zobrazit historické údaje pro toto zařízení



[< ZPĚT](#) Hlavice 1



 **Hlavice 1**  
Termostat



  **Přejmenovat**



 **Režim**  **Nahradit**



Požadovaná hodnota
teploty  **Odstranit**



 **Teplota**  **Z-Wave parametry**


 **Časová schémata** **2** 
Použijte časová schémata pro automatizaci zařízení

 **Skupiny** 
Vyberte skupiny, které patří k tomuto zařízení

 **Pravidla** 
Zobrazit pravidla pro toto zařízení

 **Místnost** **Vyberte si místnost** 
Přidat zařízení do místnosti

 **Historie** 
Zobrazit historické údaje pro toto zařízení

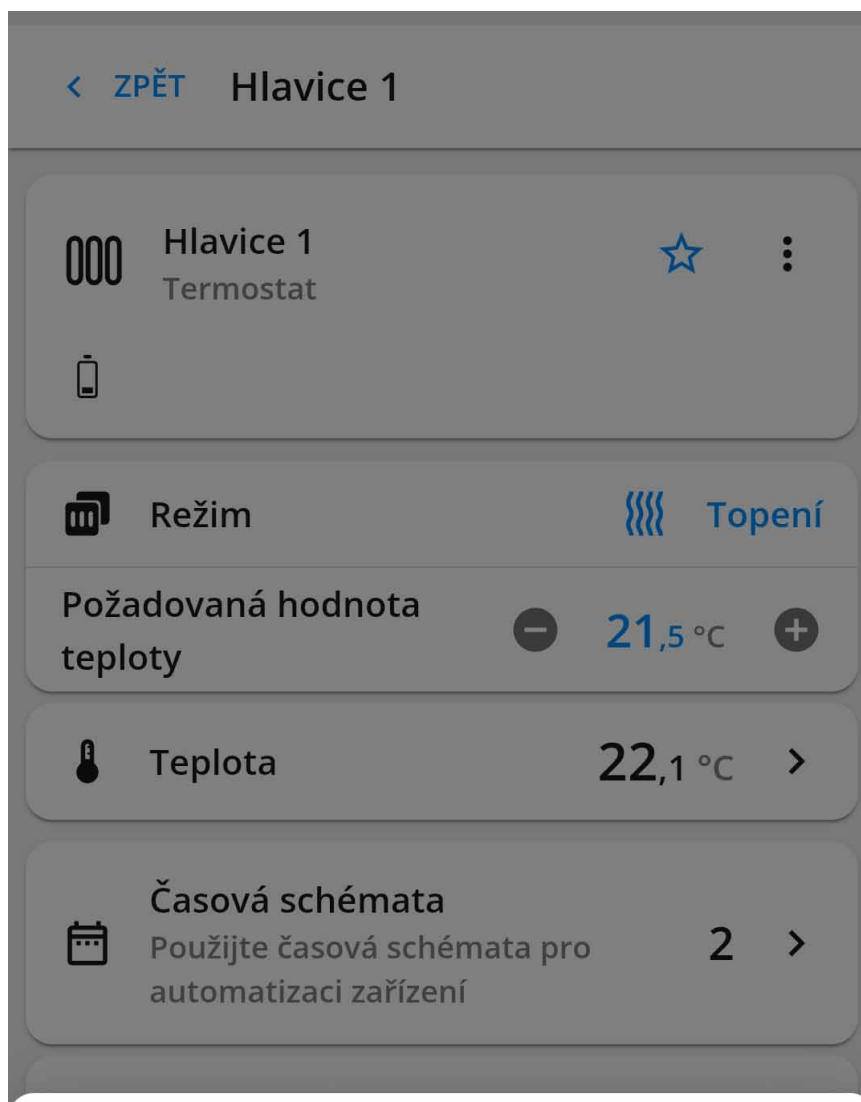

Odebrat zařízení



Chcete toto zařízení z vašeho domova skutečně odebrat?

Pravidla, která jsou propojena s tímto zařízením, nejsou mazána automaticky. Pravidla po odstranění zkontrolujte prosím v ohledu na správný způsob fungování. V ohledu na režim od párování zařízení postupujte prosím podle pokynů výrobce.

SMAZAT

< ZPĚT Hlavice 1

Odebrat zařízení



Režim od párování aktivní...

Pro odebrání tohoto zařízení Z-Wave postupujte prosím podle pokynů výrobce.



Gateway se nachází v režimu odučení. Aby bylo zařízení odebráno z vaší gateway, řiďte se následujícími kroky.



Podržte stisknuté tlačítko Boost zařízení po dobu 5 sekund.

