ARON

CZ Montážní situace předsazený prvek 125, válcovaná schránka s úkosem 20°

Detail napojení nahoře

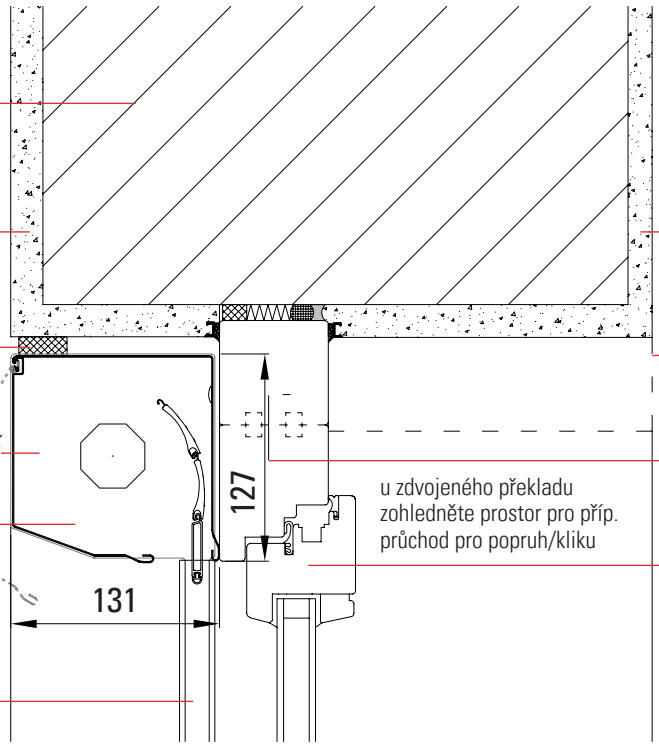

Zdivo / překlad
(překlad dle potřeby s izolací)

Venkovní omítka

Těsnící páska na spáry 3stranná
(předem kompr.)

Navíjecí schránka rolety
(válcovaná s úkosem 20°, velikost 125)

Roletový pancíř na 8hranné hřídeli

Revizní kryt

Vodicí lišta A 3

Vnitřní omítka

příp. zdvojení

Přídavné upevnění
schránky dle požadavku

u zdvojeného překladu
zohledněte prostor pro příp.
průchod pro popruh/kliku

Okna

Zohledněte prostor pro příp.
přečnívající okap na spodním
napojení okna.

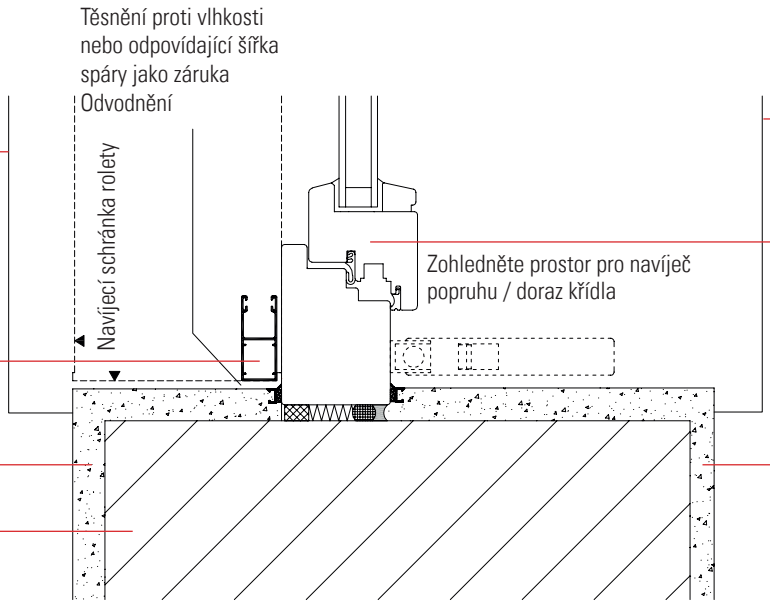

Parapet vnější

Vodicí lišta A 3

Venkovní omítka

Zdivo

Parapet vnitřní

Okna

Vnitřní omítka

Detail napojení ze strany

Manufactured for
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Germany
product@hornbach.com
www.hornbach.com

Technické změny vyhrazeny. Aktualizováno 07/2025