

BEZPEČNOSTNÍ LIST VÝROBKU

Platný pro kódy výrobce: **65285**

Platný pro kódy HORNBAACH: **12194279**



Stupeň ochrany svítidla



Určeno pro montáž na zeď



Určeno pro montáž na pevný podklad



Určeno pro exteriérové použití



Typ baterie



Určeno pro napájení ze solárního panelu 3,7V 1200mA



Možnost montáže na normálně hořlavé povrchy




Shodnost s direktivami EU

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj LED.
Světelný zdroj svítidla je nevyměnitelný.

Po skončení životnosti přejděte k ekologické likvidaci svítilny.
Svítilna je dodávána vypnuta. Před montáží stiskněte ON/OFF tlačítko. Když intenzita vnějšího světla klesne pod 100 lux, lampa bude svítit. Jinak je světlo vypnuto.

65285


1A

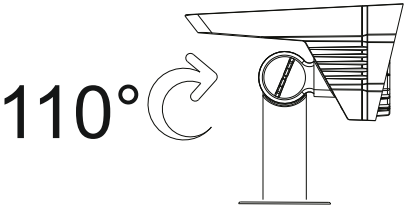






2.



1B

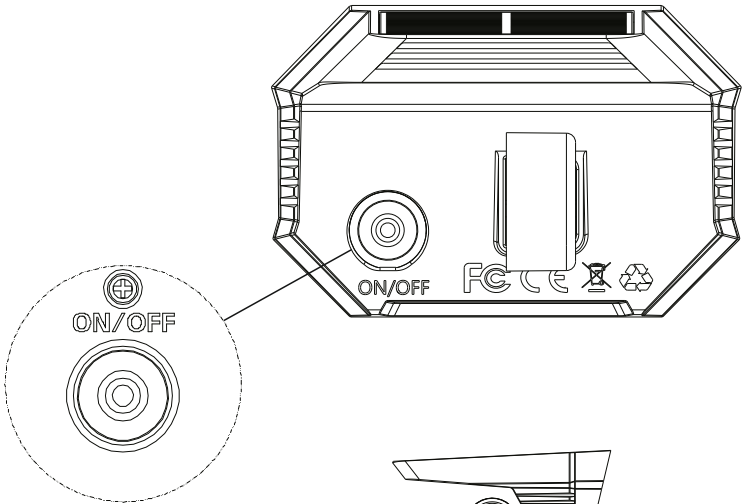

3.

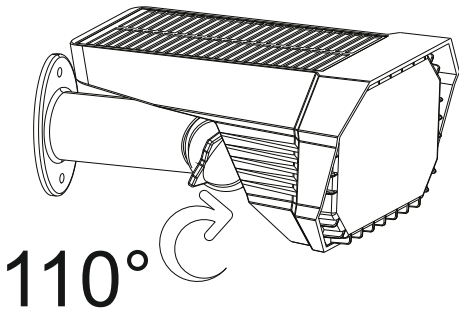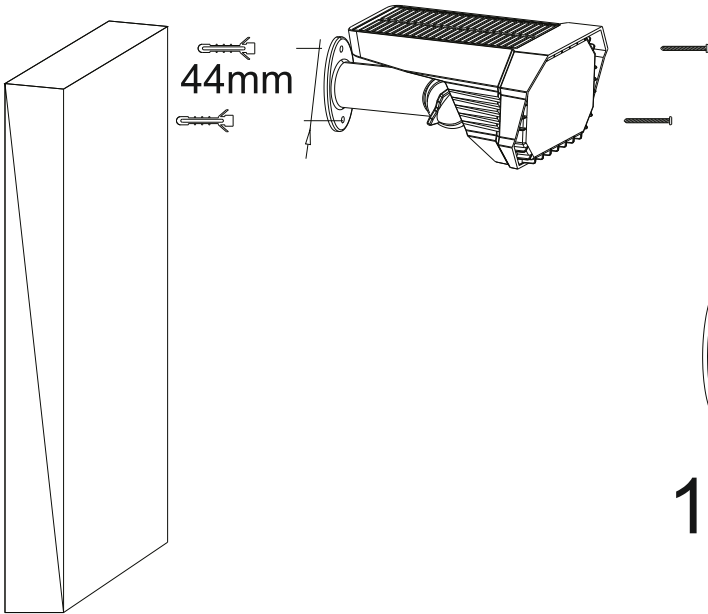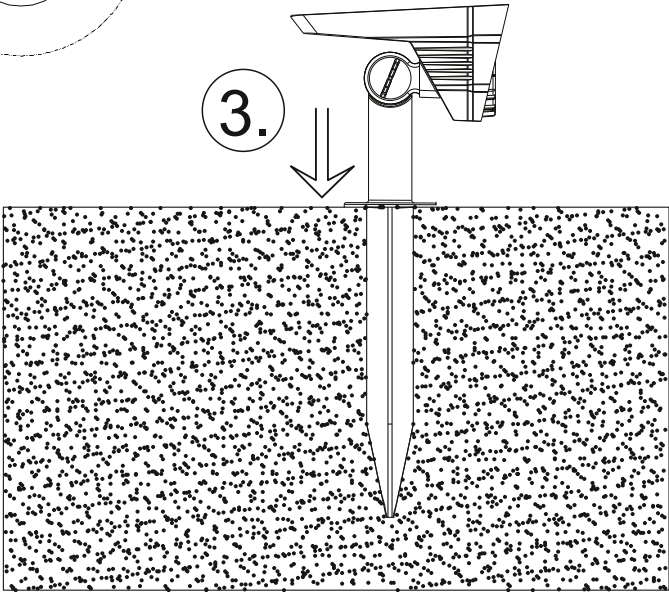



Montáž svítidel může vykonávat jen odborný pracovník. Za škody, které vzniknou neodborní montáží, nepřebírá výrobce žádnou záruku.

Pro spolehlivou a bezpečnou instalaci postupujte podle návodu. Návod uschovejte, může být užitečný i v budoucnu.

Před instalací, údržbou, opravou nebo při výměně žárovky se vždy ujistěte, že přívod elektrického proudu je vypnut.

Vyhovte vždy místním instalačním normám a jste-li na pochybách, poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo se informujte u vašeho prodejce.

Vezměte vždy v úvahu všechny technické údaje svítidla, uvedené na obalu:

Max_W: Používejte jen žárovky, vhodné pro tenhle druh svítidla a dodržte maximální doporučený příkon.

IP: Stupeň ochrany před vnějšími vlivy. Úroveň ochrany naleznete na štítku.

 Je nutné dodržet minimální vzdálenost mezi žárovkou a osvětlovaným místem z hořlavého materiálu.

Vyberte vhodnou třídu uzemnění:

 **třída uzemnění I:** Těleso má uzemnění. Uzemňovací drát (žlutozelený) musí být připojen na svorku s tímto označením.

 **třída uzemnění II:** Těleso má dvojitou izolaci a nesmí být uzemněné.

 **třída uzemnění III:** Těleso je vhodné jen pro 12V (bezpečné napětí).

K čištění svítidla používejte jemný suchý hadřík. Nepoužívejte leštidla a rozpouštědla.

Dbejte na to, aby žádné elektrické části nepřišli do styku s kapalinou.

Vzhledem k tomu, že žárovka zapnuté lampy může dosáhnout velmi vysokou teplotu, musí se před výměnou nechat ochladit.

Při výměně používejte jen žárovky stejného typu, výkonu a napětí (viz etiketa).

Chtěli bychom Vás upozornit, že materiály použité při výrobě svítidel mají přírodní původ a proto je potřebné brát do úvahy následující specifické parametry:

V případě foukaného skla se mohou vyskytnout vzduchové bubliny, které dokládají vysoko hodnotný způsob zpracování výrobku

Na ozdobných dřevěných součástkách může často dojít k vyblednutí barvy anebo k vzniku drobných skvrn. Vzhledem k tomu, že dřevo je přírodní materiál, objevují se takého nepravidelnosti často, ale nezakládají důvod k reklamaci, naopak, lépe zdůrazňují přírodní charakter dřevěného materiálu.

V případě svítidel, které obsahují komponenty z leštěné ocele anebo železa se mohou na povrch objevit nerovnosti, změny zbarvení, spájkované spoje, stopy po sváření anebo trhlínky. Tyhle jevy jsou charakteristické pro nezpracovanou ocel a nepředstavují snížení hodnoty.

MONTÁŽ STROPNÍCH A BODOVÝCH SVÍTIDEL

1. Vyvrtat požadovaný počet montážních otvorů ve stěně nebo ve stropě a následně vložit do nich rozpěrové kolíky /připojené do soupravy/.
2. Z napájecího kabelu odstranit část izolace /cca 1cm/a potom jej spojit s upínací svorkou, následně „fáze“ /hnědý nebo černý/ do otvoru označeného „L“, „nulový /bledomodrý/ kabel do „N“ a uzemnění /žlutozelený/ do „“.
3. Svítidlo přišroubovat šrouby.
4. Vložit vhodnou žárovku podle daného modelu.

MONTÁŽ LUSTRŮ

1. Zašroubujte stropní háček v blízkosti přírodního kabelu a zavěšte svítidlo.
2. Z napájecího kabelu odstranit část izolace /cca 1cm/a potom jej spojit s upínací svorkou, následně „fáze“ /hnědý nebo černý/ do otvoru označeného „L“, „nulový /bledomodrý/ kabel do „N“ a uzemnění /žlutozelený/ do „“.
3. Krytku svítidla vytáhněte k stropnímu háku a zajistěte šroubem.
4. Nastavte rám lustru do správné polohy.
5. Sklo svítidla připevněte pomocí objímkových kroužků.

MONTÁŽ STOLNÍ A STOJANOVÉ LAMPY

1. Vybalit lampu.
2. Zkontrolovat, jestli je hlavní vypínač ve vypnuté poloze.
3. Zapojit kabel do zásuvky.
4. Zapnout lampu stlačením vypínače do zapnuté polohy.