


Nástěnné LED svítidlo

5905339266873



Kanlux ASTEN LED je lineární nástěnné svítidlo pro použití v místech se zvýšenou vlhkostí (IP44). Můžeme jej bez obav umístit nad zrcadlem v koupelně. Svítidlo má integrované světelné zdroje LED SMD s životností až 25 000 h.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na zeď

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,1m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Směr svícení svítidla:** dolů

**Délka [mm]:** 600

**Šířka [mm]:** 110

**Výška [mm]:** 42

**Obsah rtuti:** ne

**Obsah rtuti v lampě [mg]:** 0

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 12

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 1070

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1450

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v

kouli (360°)

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 25000

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 15000$

**Úhel svícení [°]:** X120/Y105

**Světelná účinnost [lm/W]:** 89

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven**

**[°C]:** 5÷30

**Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité**

**životnosti [%]:** L70B50

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

### Nástěnné LED svítidlo



**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 0,75÷1,5

**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1

**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5

**Stupeň krytí IP:** 44

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 20

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 20

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 270

**Gramáž [g]:** 460.5

**Délka jednotkového balení [cm]:** 13

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 5

**Výška jednotkového balení [cm]:** 61


**Hmotnost kartonu [kg]:** 9.21

**Šířka kartonu [cm]:** 53

**Výška kartonu [cm]:** 27.5

**Délka kartonu [cm]:** 63

**Objem kartonu [m³]:** 0.091823

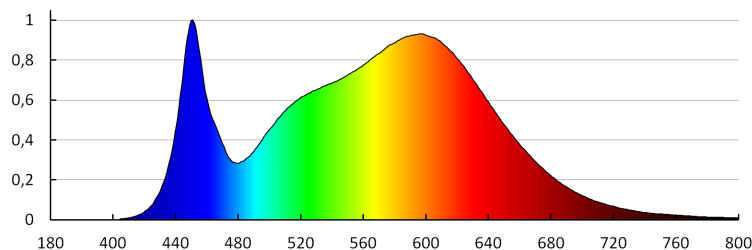

KANLUX S.A. (kat 26687) ASTEN IP44 12W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26687) ASTEN IP44 12W-NW-W  
Lamps: 1 x ASTEN 12W

