



Technický list

FV skříň rozdělovače pod/na omítku

Datum vydání 01/2024

Popis výrobku

Skříňe pro rozdělovače se používají pro umístění a montáž rozdělovačů podlahového vytápění.

Podle uvažovaného způsobu umístění a dispozic instalace se rozlišují podomítkové (zabudované do zdi/příčky) a nadomítkové/naomítkové (přiznané) skříňe.

Umístění rozdělovače FV do skříňe:


Rozdělovače FV jsou vybavené montážními konzolami pro osazení do skříňky nebo přímo na stěnu.

K rozdělovači je možno připojit FV směšovací soupravu (určená pro kombinaci podlahového vytápění s radiátory/desková otopná tělesa). Celou sestavu je pak následně možno umístit do FV skříňe rozdělovače na omítku či pod omítku, či umístit přímo na zeď.

Je nutné volit šířku skříňe dle velikosti rozdělovače = potřebného počtu okruhů a dále dle předpokladu zda bude umístěna i směšovací sada.


*Volitelné doplňky naleznete v sekci **Příslušenství**.*

FV skříň rozdělovače na omítce

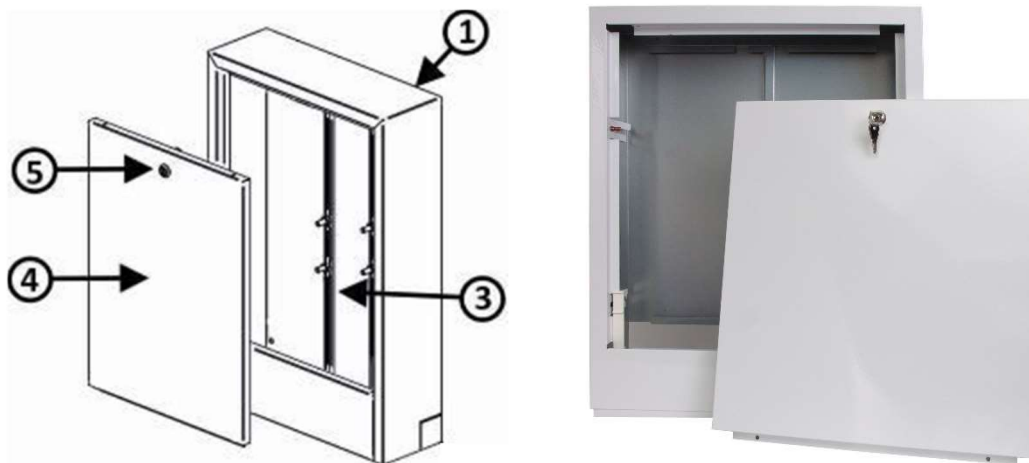

1. Rám skříně
3. Montážní lišta rozdělovače
4. Dvířka
5. Zámek na klíč


FV skříň rozdělovače pod omítku

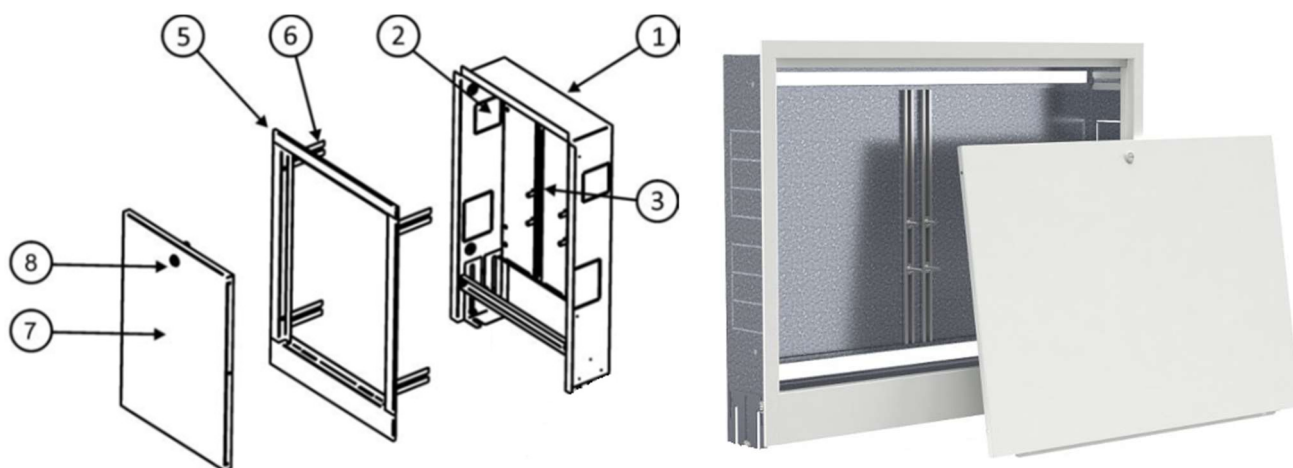

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Rám skříně | 6. Vodítka pro nastavení hloubky |
| 2. Montážní otvory | 7. Dvířka |
| 3. Montážní lišta rozdělovače | 8. Zámek na klíč |
| 5. Pohledový nastavitelný rámeček skříně | |

Rozměry:


FV skříň rozdělovače na omítku

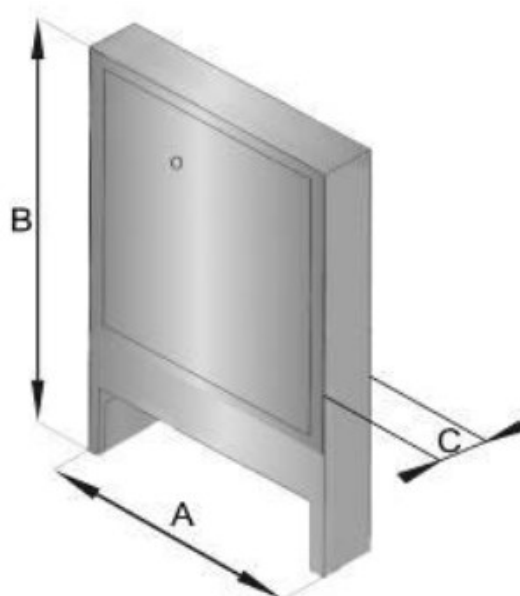

Kód výrobku	Rozměr skříně [mm]	Rozměry skříně [mm]			Min. rozměr výklenku [mm]			Oblast použití počet okruhů	Oblast použití počet okruhů s čerpadlem *
		Výška B	Šířka A	Hloubka C	Výška B1	Šířka A1	Hloubka C1		
AA907000046	455 mm	585	455	145	585	455	145	2/3 okruhů	
AA907000058	585 mm	585	585	145	585	585	145	4/6 okruhů	2/3 s čerp.
AA907000072	725 mm	585	725	145	585	725	145	7/8 okruhů	4/5 s čerp.
AA907000081	810 mm	585	810	145	585	810	145	9/10 okruhů	5/6 s čerp.
AA907000098	980 mm	585	980	145	585	980	145	11/12 okruhů	7/9 s čerp.
AA907000111	1115 mm	585	1115	145	585	1115	145	13/15 okruhů	10/12 s čerp.

***použití se směšovací sadou**

FV skříň rozdělovače pod omítku

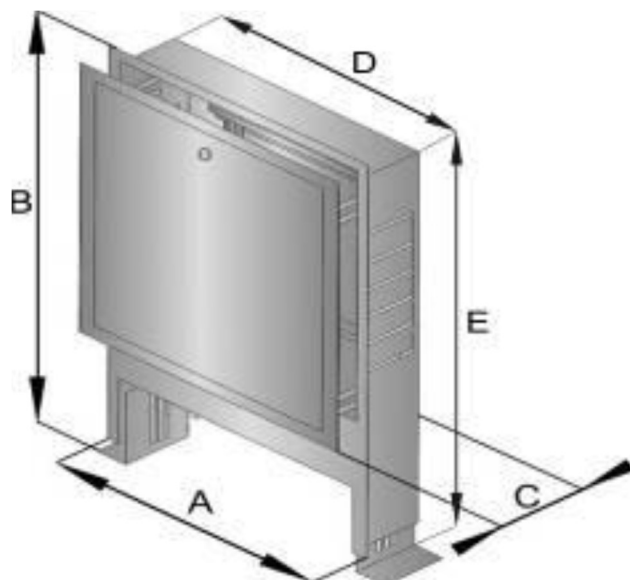

Kód výrobku	Rozměr skříně [mm]	Rozměry skříně [mm]			Min. rozměr výklenku [mm]			Oblast použití počet okruhů	Oblast použití počet okruhů s čerpadlem*
		Výška B	Šířka A	Hloubka C	Výška B1	Šířka A1	Hloubka C1		
AA908000047	470	575-665	470	120-185	575-665	435	120-185	2/4 okruhů	
AA908000060	600	575-665	600	120-185	575-665	565	120-185	5/6 okruhů	2/3 s čerp.
AA908000075	750	575-665	750	120-185	575-665	715	120-185	7/9 okruhů	4/6 s čerp.
AA908000084	830	575-665	830	120-185	575-665	795	120-185	10/11 okruhů	7 s čerp.
AA908000100	1000	575-665	1000	120-185	575-665	965	120-185	12/13 okruhů	8/10 s čerp.
AA908000101	1095	575-665	1095	120-185	575-665	1050	120-185	14/15 okruhů	11/13 s čerp.

*použití se směšovací sadou

Výhody

- vysoká kvalita výroby, která se průběžně řídí během výrobního procesu
- pevná konstrukce zajišťující stabilitu skříně a spolehlivou montáž rozvaděče
- řada otvorů pro montáž potrubí zajišťuje všestrannost připojení přívodu a zpátečky z jakékoliv strany
- výškově nastavitelný rámeček umožňuje dokonalé zabudování skříně do omítky stěny
- velké, otvírací dveře umožňují volný přístup do vnitřku skříně
- široký výběr rozměrů skříní umožňuje každému rozdělovači, aby se do ní vešel.
- skříňové dveře a skříň v práškovém lakování v bílé barvě RAL
- provedení těla skříně a dveří z pozinkovaného plechu a vysoká kvalita nátěrových hmot zaručuje vysokou odolnost proti korozi
- zavírání skříňky na klíč



Dodavatel

FV – Plast, a.s.

Kozovazská 1049/3

250 88 Čelákovice

www.fv-plast.cz

www.fv-therm.cz

fv-plast@fv-plast.cz

PODMÍNKY ZÁRUKY

Při montáži musí být dodrženy bezpečnostní předpisy obsažené v platných předpisech a normách.

Dodavatel poskytuje zákonnou záruku od data nákupu za následujících podmínek:

1. Výrobek musí být použitý pro účel, pro který byl předurčen.
2. Výrobek musí být správně skladovaný, ukládaný a manipulovaný.
3. Montáž provádí kvalifikovaná osoba, podle obecných zásad, standardů a technického manuálu firmy FV - Plast, a.s.

Tel.: + 420 326 706 711
Fax: + 420 326 706 721

FV - Plast, a.s., Kozovazská 1049/3, 250 88 Čelákovice, GPS: 50°9'26.878"N, 14°45'17.934"E
Fakturační adresa: FV Plast, a.s., Pod Harfou 3/3, 190 00 Praha 9, fv-plast@fv-plast.cz

IČO 26167654
DIČ CZ26167654
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6480
www.fv-plast.cz
fv-plast@fv-plast.cz