




Profigips Sp.z o.o.
Ul. Mościckiego 15
97-220 Rzeszyca
www.profigips.com

**50 ks v
balení**

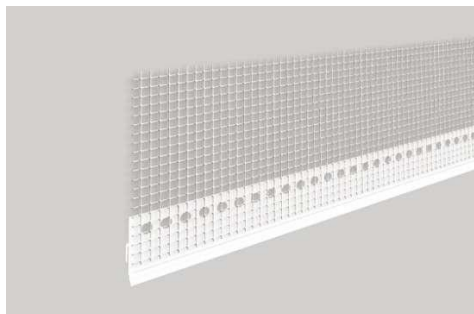

1. Název produktu

Startovací profil se síťkou

2. Technické vlastnosti

Zabraňuje prosakování dešťové vody, vhodný pro všechny šířky startovacích profile.

3. Balení, skladování, transport

Profily se síťkou jsou baleny v kartonové krabici, která je chrání před poškozením během přepravy a zajišťuje neměnost jejich technických vlastností.

4. Standardní délky

Profily se vyrábí v délce 2500 mm.

5. Chemická odolnost

Produkt neovlivní žádné malty, lepidla atd. Včetně materiálů běžně používaných ve stavebnictví. Síťovina je odolná vůči alkaliím.

6. Další informace

Výrobek splňuje požadavky národního technického posouzení.: ITB-kot -2019/0874 edition 2.